



parapet zewnętrzny

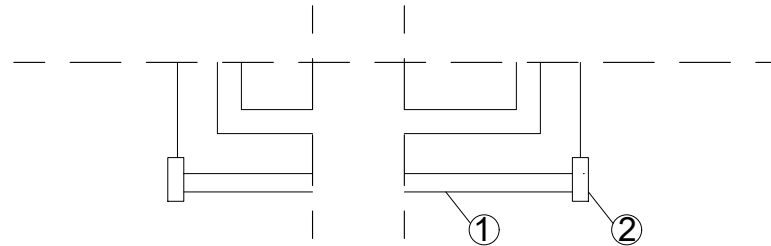

rzut okna i parapetów

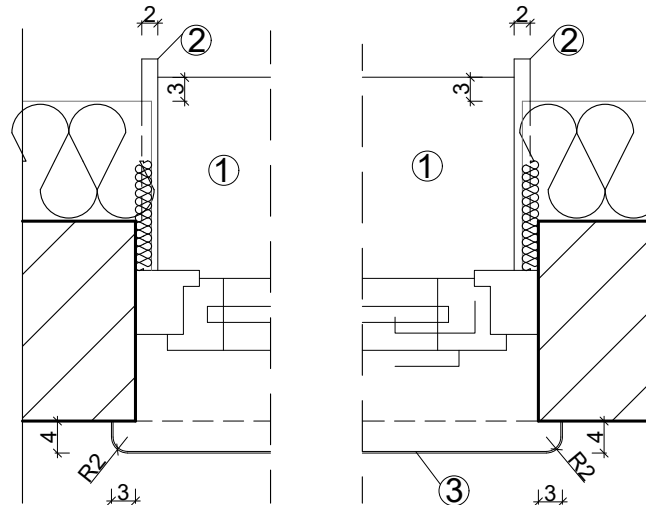

1.	parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości min. 0.55mm, styk z oknem obrobić silikonem dekar skim, parapety mocowane na piankę PU, pod parapetem zastosować styropian grubości min.2cm
2.	zakończenia parapetów zewnętrznych - PCV, systemowe
3.	parapet wewnętrzny wykonany z duromarmuru grubości 3cm

parapet wewnętrzny

faza na całej długości parapetu górną i dolną, 0.2mm, 45°,

