


Rys. 1 Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
Skala 1:1000

Starosta Gorlicki
Dokumentacja projektowa nr
CE.6690.395.2023
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu: 01-12-2023

Z up. Starosty
Joanna Krzyszycha
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

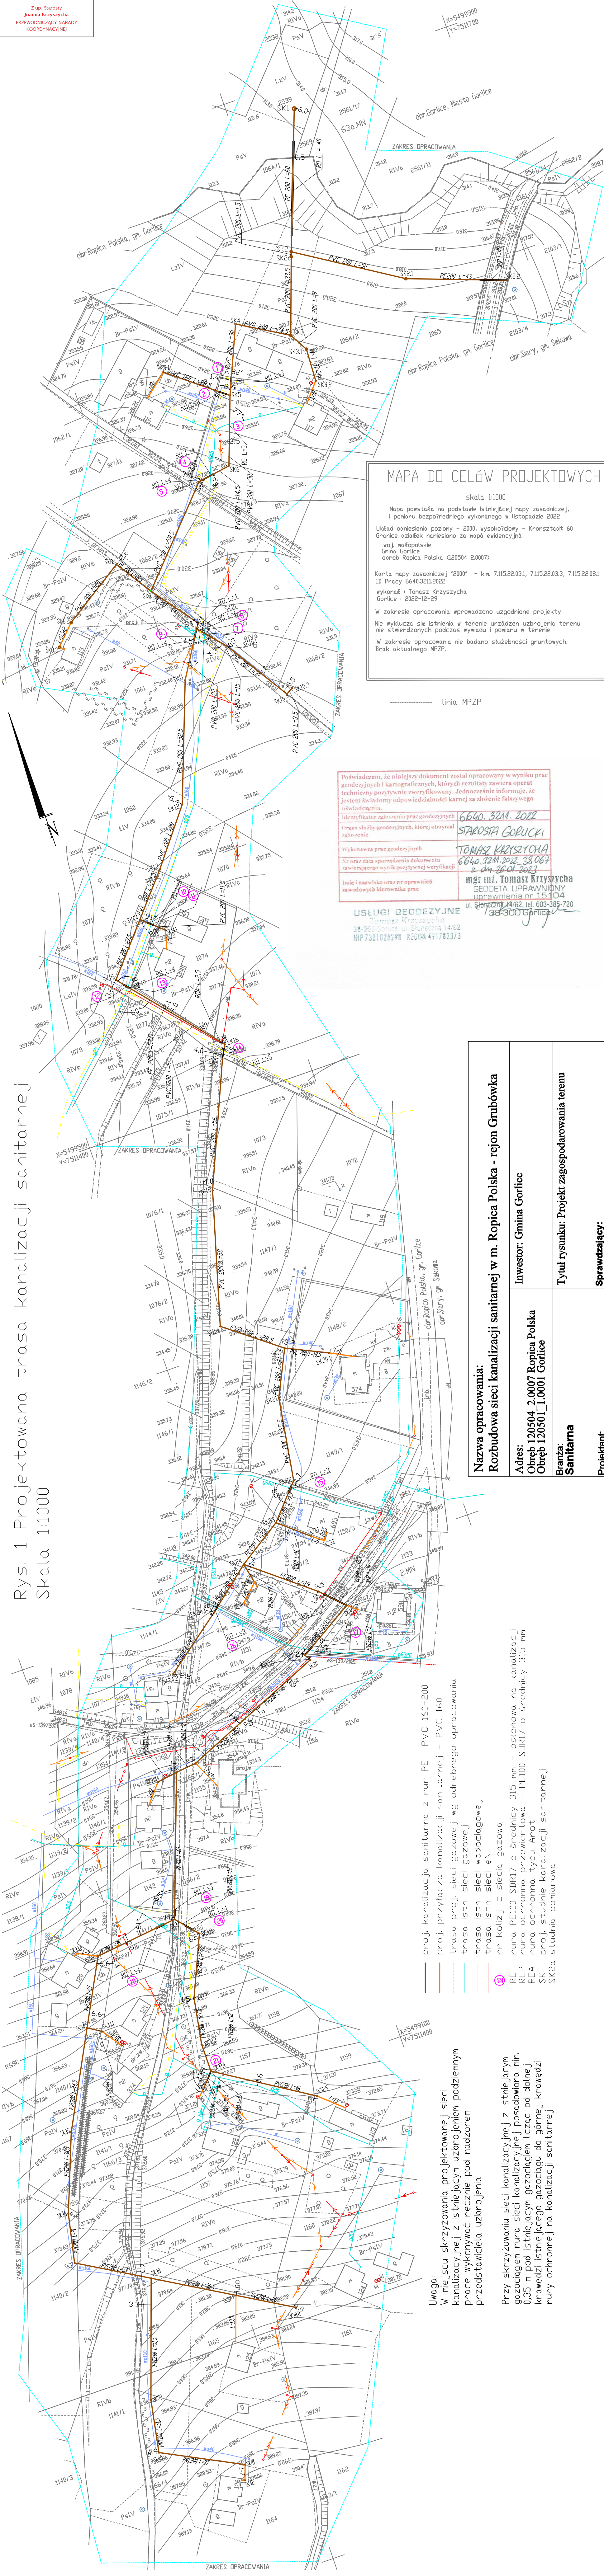

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000

Mapa powstała na podstawie istniejącej mapy zasadniczej,
i pomiaru bezpośredniego wykonanego w listopadzie 2022

Układ odniesienia poziomy - 2000, wysokościowy - Kronsztadt 60
Granice działek naniiesiono za mapą ewidencyjną
woj. małopolskie
Gmina Gorlice
obrnep Ropica Polska (120504 2.0007)

Karta mapy zasadniczej "2000" - k.n. 7.115.22.031, 7.115.22.033, 7.115.22.081
ID Pracy 6640.3211.2022

wykonane : Tomasz Krzyszycha
Gorlice : 2022-12-29

W zakresie opracowania wprowadzono uzgodnione projekty

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.

W zakresie opracowania nie badano służebności gruntowych.
Brak aktualnego MPZP.

----- linia MPZP

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
świadectwa.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3211.2022
Organ służby geodezyjnych, której otrzymał zgłoszenie	STAROSTA GORUCKI
Wykonawca prac geodezyjnych	TOMASZ KRZYSZYCHA
Stwierdza data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	6640.3211.2022 33.06.27 z dn. 26.01.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Tomasz Krzyszycha GEODETA UPRAWNIENY uprawnienia nr 153104 ul. Słoneczna 14/62, tel. 603-385-720 738-300 Gorlice

USŁUGI GEODEZYJNE
Tomasz Krzyszycha
38-363 Gorlice, ul. Słoneczna 14/62
NIP 7381024298 REGON 471782373

za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

Nazwa opracowania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ropica Polska - rejon Grubówka			
Adres: Obręb 120504_2.0007 Ropica Polska Obręb 120501_1.0001 Gorlice		Inwestor: Gmina Gorlice	
Branża: Sanitarna		Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	
Projektant: mgr inż Krystyna Witos nr upr. ANB-2-8346-22/89 ANB.V.7342/101/94		Sprawdzający: mgr inż. Wiesław Kurecz BUA-NB-8346/111/89	
Asystent projektanta: mgr inż. Sławomir Praskowicz		Skala: 1:1000	Nr Rys: 09.2023 1

- proj. kanalizacja sanitarna z rur PE i PVC 160-200
- proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej - PVC 160
- trasa proj. sieci gazowej wg odrębnego opracowania
- trasa istn. sieci gazowej
- trasa istn. sieci wodociągowej
- trasa istn. sieci en
- nr kolizji z siecią gazową
- RD rura PE100 SDR17 o średnicy 315 mm - osłonięta na kanalizację
- RDP rura ochronna przewiertowa - PE100 SDR17 o średnicy 315 mm
- RDA rura ochronna typu Arat
- SK proj. studnia pomiarowa
- SK2a studnia pomiarowa

Uwaga:
W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci
kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
prace wykonywać ręcznie pod nadzorem
przedstawiciela uzbrojenia

Przy skrzyżowaniu sieci kanalizacyjnej z istniejącym
gazociągami rura sieci kanalizacyjnej posiadająca min.
0,35 m pod istniejącym gazociągami licząc od dolnej
krawędzi istniejącego gazociągu do górnej krawędzi
rury ochronnej na kanalizacji sanitarnej