

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień :

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Remont częściowy nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części:

- 1.1. **CZEŚĆ NR I** - obejmująca wykonanie remontu częściowego z wymianą podbudowy na terenie działania **Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku**, tj. powiat gdański, nowodworski.
- 1.2. **CZEŚĆ NR II** - obejmująca wykonanie remontu częściowego z wymianą podbudowy na terenie działania **Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim**, tj. powiatów starogardzkiego i tczewskiego.

Jednostką obmiaru wykonanego remontu częściowego z wymianą podbudowy jest **1 m² powierzchni wykonanego remontu w technologii zgodnej z załączonymi SST.**

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2024 r

3. LOKALIZACJA ROBÓT.

Według zgłoszenia Zamawiającego w formie pisemnego ZLECENIA.


Zlecenie będzie zawierało:

- a) lokalizację robót z podaniem nr drogi, odcinka drogi - miejscowości, ewentualnie kilometrów;
- b) wymagany termin wykonania;
- c) termin przekazania placu budowy (przekazanie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania zlecenia).

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowane będą na drogach administrowanych przez:
Część nr I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Część nr II - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

MAPA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

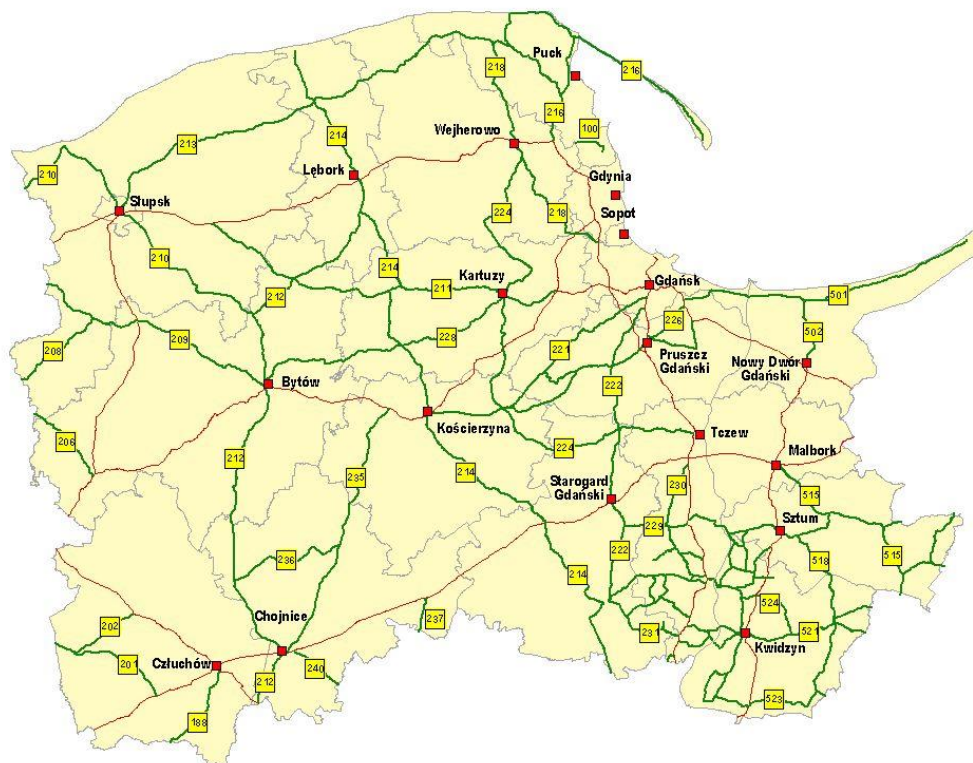

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW GDAŃSK na terenie RDW Gdańsk oraz RDW Starogard Gdański.

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	Kilometraż		Długość odcinka	Uwagi
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	221	Gdańsk-Przywidz-Kościerzyna	4+914	33+500	28+586	powiat gdański
2	222	Gdańsk-Godziszewo-Starogard Gdański*Skórcz	2+370	25+950	23+580	powiat gdański
3	226	Nowa Karczma-Mierzeszyn-Pruszcz Gdański*-Przejazdowo	7+421	45+944	38+523	Droga krajowa nr 91/Pruszcz Gd.-1314 m powiat gdański
4	227	Pruszcz Gdański-Trutnowy-Cedry Wielkie-Cedry Małe	0+000	17+693	17+693	powiat gdański
5	233	Trzepowo-Borowina-Mierzeszyn	0+000	11+529	11+529	powiat gdański
6	501	Gdańsk-Przejazdowo-Gdańsk(Wyspa Sobieszewska)-Mikoszewo-Krynica	14+934	23+072	8+138	powiat gdański
			30+751	77+631	46+880	powiat nowodworski

		Morska-Nowa Karczma				
7	502	Stegna-Nowy Dwór Gdański	0+000	14+295	14+295	powiat nowodworski
8	214	Łeba-Lębork- Sierakowice- Puzdrowo- Kościerzyna*-Warlubie	117,449	161,479	44,030	powiat starogardzki
9	219	Stacja kolejowa Brodzkie Młyny-Droga 234	0,000	0,055	0,055	powiat tczewski
10	220	Stacja kolejowa Morzeszczyn-Droga 234	0,000	0,287	0,287	powiat tczewski
11	222	Gdańsk-Godziszewo- Starogard Gdański*Skórcz	25,976	42,680	16,704	powiat starogardzki
						droga krajowa nr 22/Starogard Gd.-1604 m
			42,680	65,828	23,148	powiat starogardzki
12	224	Sopieszyno-Łebno- Przodkowo- Kartuzy*Nowa Karczma-Skarszewy- Godziszewo*-Tczew- droga krajowa nr 91	80,600	94,893	14,293	powiat starogardzki
						droga wojewódzka nr 222/Godziszewo-202 m
			94,893	110,454	15,561	powiat starogardzki/tczewski
13	225	Stacja kolejowa Pelplin-ul. Mickiewicza	0,000	0,182	0,182	powiat tczewski
14	229	Jabłowo-Pelplin- Rudno*Wielkie Walichnowy	0,000	13,451	13,451	powiat starogardzki/tczewski
						droga krajowa nr 91/Rudno-805 m
			13,451	21,836	8,385	powiat tczewski
15	230	Wielgłowy-Brzuśce- Pelplin*Cierpice	0,000	13,236	13,236	powiat tczewski
						droga wojewódzka nr 229/Pelplin- 1888m /Obwodnica Pelplina
			13,236	24,964	11,728	powiat tczewski
16	231	Skórcz-Kolonia Ostrowicka	0,000	17,408	17,408	powiat starogardzki/tczewski
17	234	Skórcz-Morzeszczyn- Gniew	0,000	22,783	22,783	powiat starogardzki/tczewski
18	259	Stacja kolejowa Smętowo-Droga 231	0,000	0,393	0,393	powiat starogardzki
19	261	Stacja kolejowa Gniew-Droga krajowa	0,000	0,116	0,116	powiat tczewski

		91				
20	271	Stacja kolejowa Opalenie-Droga 90	0,000	0,400	0,400	powiat tczewski
21	377	Nowe-Twarda Góra- Pieniążkowo	6,810	8,874	2,064	powiat tczewski
22	518	Gniew-rz. Wisła*- Janowo-Gurcz- Kwidzyn	0,000	1,337	1,337	powiat tczewski
23	588	Droga 90 /Opalenie/-rz. Wisła*-Grabówko- Kwidzyn	0,000	2,030	2,030	powiat tczewski
24	623	Rakowiec/DK 91/- Bielsk-Majewo-Lipia Góra-Barłożno- Mirotki/231/	0,000	16,330	16,330	powiat starogardzki/tczewski
25	641	Lipia Góra-Gąsior- Rzeżęcin	0,000	6,468	6,468	powiat tczewski
26	644	Majewo/droga 623/- Królów Las- Morzeszczyn/droga 234/	0,000	5,441	5,441	powiat tczewski

*nieciągłość kilometrażu

4. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1. Podstawowe czynności wykonania remontu cząstkowego – technologia wykonania zostały określone w załączonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00	Wymagania ogólne
D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic
D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii
D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem
D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P KR3-4
D-05.03.05A.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W - KR 3-4
D-05.03.05B.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S - KR 3-4

Technologia remontu:

- przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 15 cm

- wykonanie koryta (zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21) na głębokość **51 cm**
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 MPa o grubości warstwy **15 cm**
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0-31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy **20 cm**
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – KR 3-4 o grubości warstwy **7 cm**
- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W – KR 3-4 o grubości warstwy **5 cm**
- oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S – KR 3-4 o grubości warstwy **4 cm**
- posmarowanie krawędzi styku łąty i starej nawierzchni asfaltem wraz z uszorstnieniem kruszywem
- ścięcie zawyżonych poboczy lub odtworzenie poboczy (zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21)).

4.2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

- a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, odcinka robót zgodnie z katalogiem typowych **Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót** – wskazanym przez Zamawiającego wraz z częścią opisową, przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć oznakowanie za każdym skrzyżowaniem.
- b) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy w technologii określonej w SST

4.3. Zamawiający wymaga, aby:

- a) **PRACE REMONTOWE BYŁY PROWADZONE:**
 - W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej awarią sprzętu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiającego /Inspektora Nadzoru o zaistniałym fakcie (pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem) i w ciągu max 3 dni ma obowiązek podstawić sprzęt zastępczy, podlegający akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Każda inna przerwa w realizacji robót winna być również zgłoszona jak wyżej.
 - po zakończeniu dniówki roboczej, najpóźniej w następnym dniu roboczym Kierownik budowy/ robót przekazuje Inspektorowi Nadzoru w danym RDW zestawienie ilościowe powierzchni wykonanych remontów w m²

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w zakresie powtórzenia robót będących przedmiotem zamówienia tj.

remontu częściowego nawierzchni bitumicznych z wymianą podbudowy oraz na warunkach określonych w złożonej ofercie