


Wymiar	Odchyłki
$\phi 215f7$	$e = -0,050$ $d = -0,096$
$\phi 215d9$	$e = -0,170$ $d = -0,285$

Zmiany				
Symb. zm.	Nr pisma	Ilość	Data	Podpis
①	TK 089/74	4	10.74r	Matuszewska
②	TK 064/75	1	06.75r	Stodol
③	TK 6/82/105Na	4	06.82	gpr

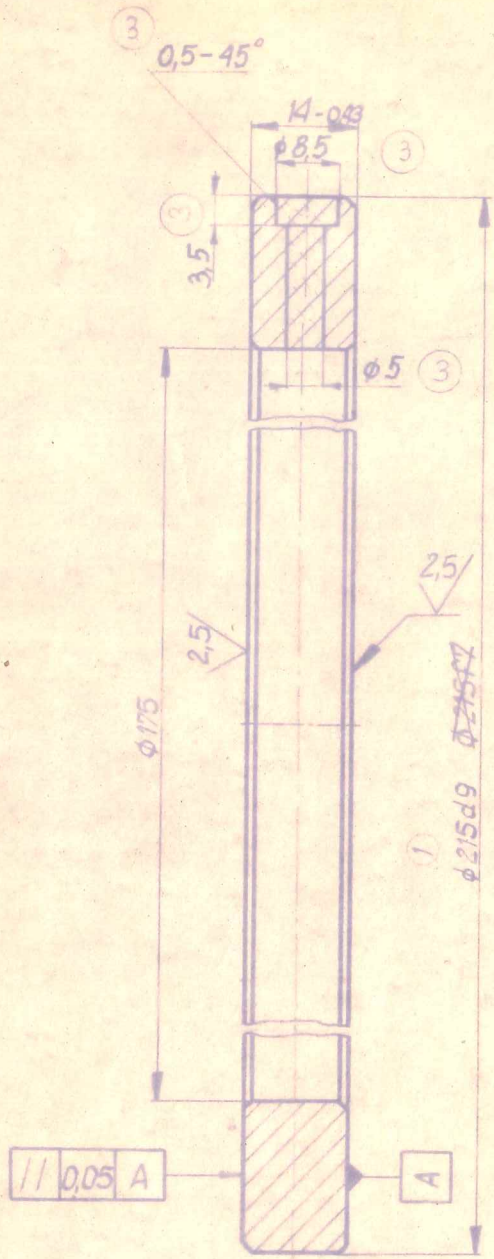

Uwaga:
 1. Krawędzie załamać 1-45°
 2. Wymiary nietolerowane klasa dokładna PN-66/M-02139.
 3. Dopuszcza się wykonanie pierśc. z pręta płaskiego 25x16
 ② St 3S PN-70/H-93202 związanego na gorąco i tączonego spoiną dwustronną $\sqrt{10}$ $\sqrt{7}$ względnie zgrzewanego.

$\sqrt{10} / (\sqrt{25})$

95

Konstr. SKH Kol	①	Zewnętrzny pierścień dystansowy		2NN
Kop. 572	S60	1,33		090100-1-06
Spraw. 02.75	StOS			
Norm. 4/75				
Zatw. 4.75				
Podziałka 1:1	Format A4	Materiał	Masa w kg	Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Chorzowie
Symbol 105N 106N 105Na				Zastępuje rysunek: Model lub norma:
Nr all				