




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Indentyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	G.6642.1.1502.2023
Nr ks. zam.	77/2023
województwo	warmińsko-mazurskie
powiat	piski
gmina	Orzysz
Obręb ewidencyjny	Identyfikator i nazwa 281602_5.0017 Okartowo
Działka ewidencyjna nr:	95/33
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich PL-2000/7
układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Zakres opracowania	---
Informacja o służebności gruntowej w zakresie aktualizacji mapy	Nie badano
Data opracowania mapy	2023-10-10
Niniejsza mapa została sporządzona na podstawie istniejących materiałów stanowiących zasób ośrodka oraz pomiaru uzupełniającego	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej lub brak było informacji branżowych.	
 USŁUGI GEODEZYJNE RAFAŁ CIULKIN Zdory 21, 12-200 Pisz tel. 798760503 NIP 542 299 20 15	Geodeta Uprawniony inż. Cezary Stypukowski swar 18900 12-200 PISZ , ul. Chłopska 42A tel. 798760503 nazwa wykonawcy / nr uprawnień









szkic 4 orientacyjny

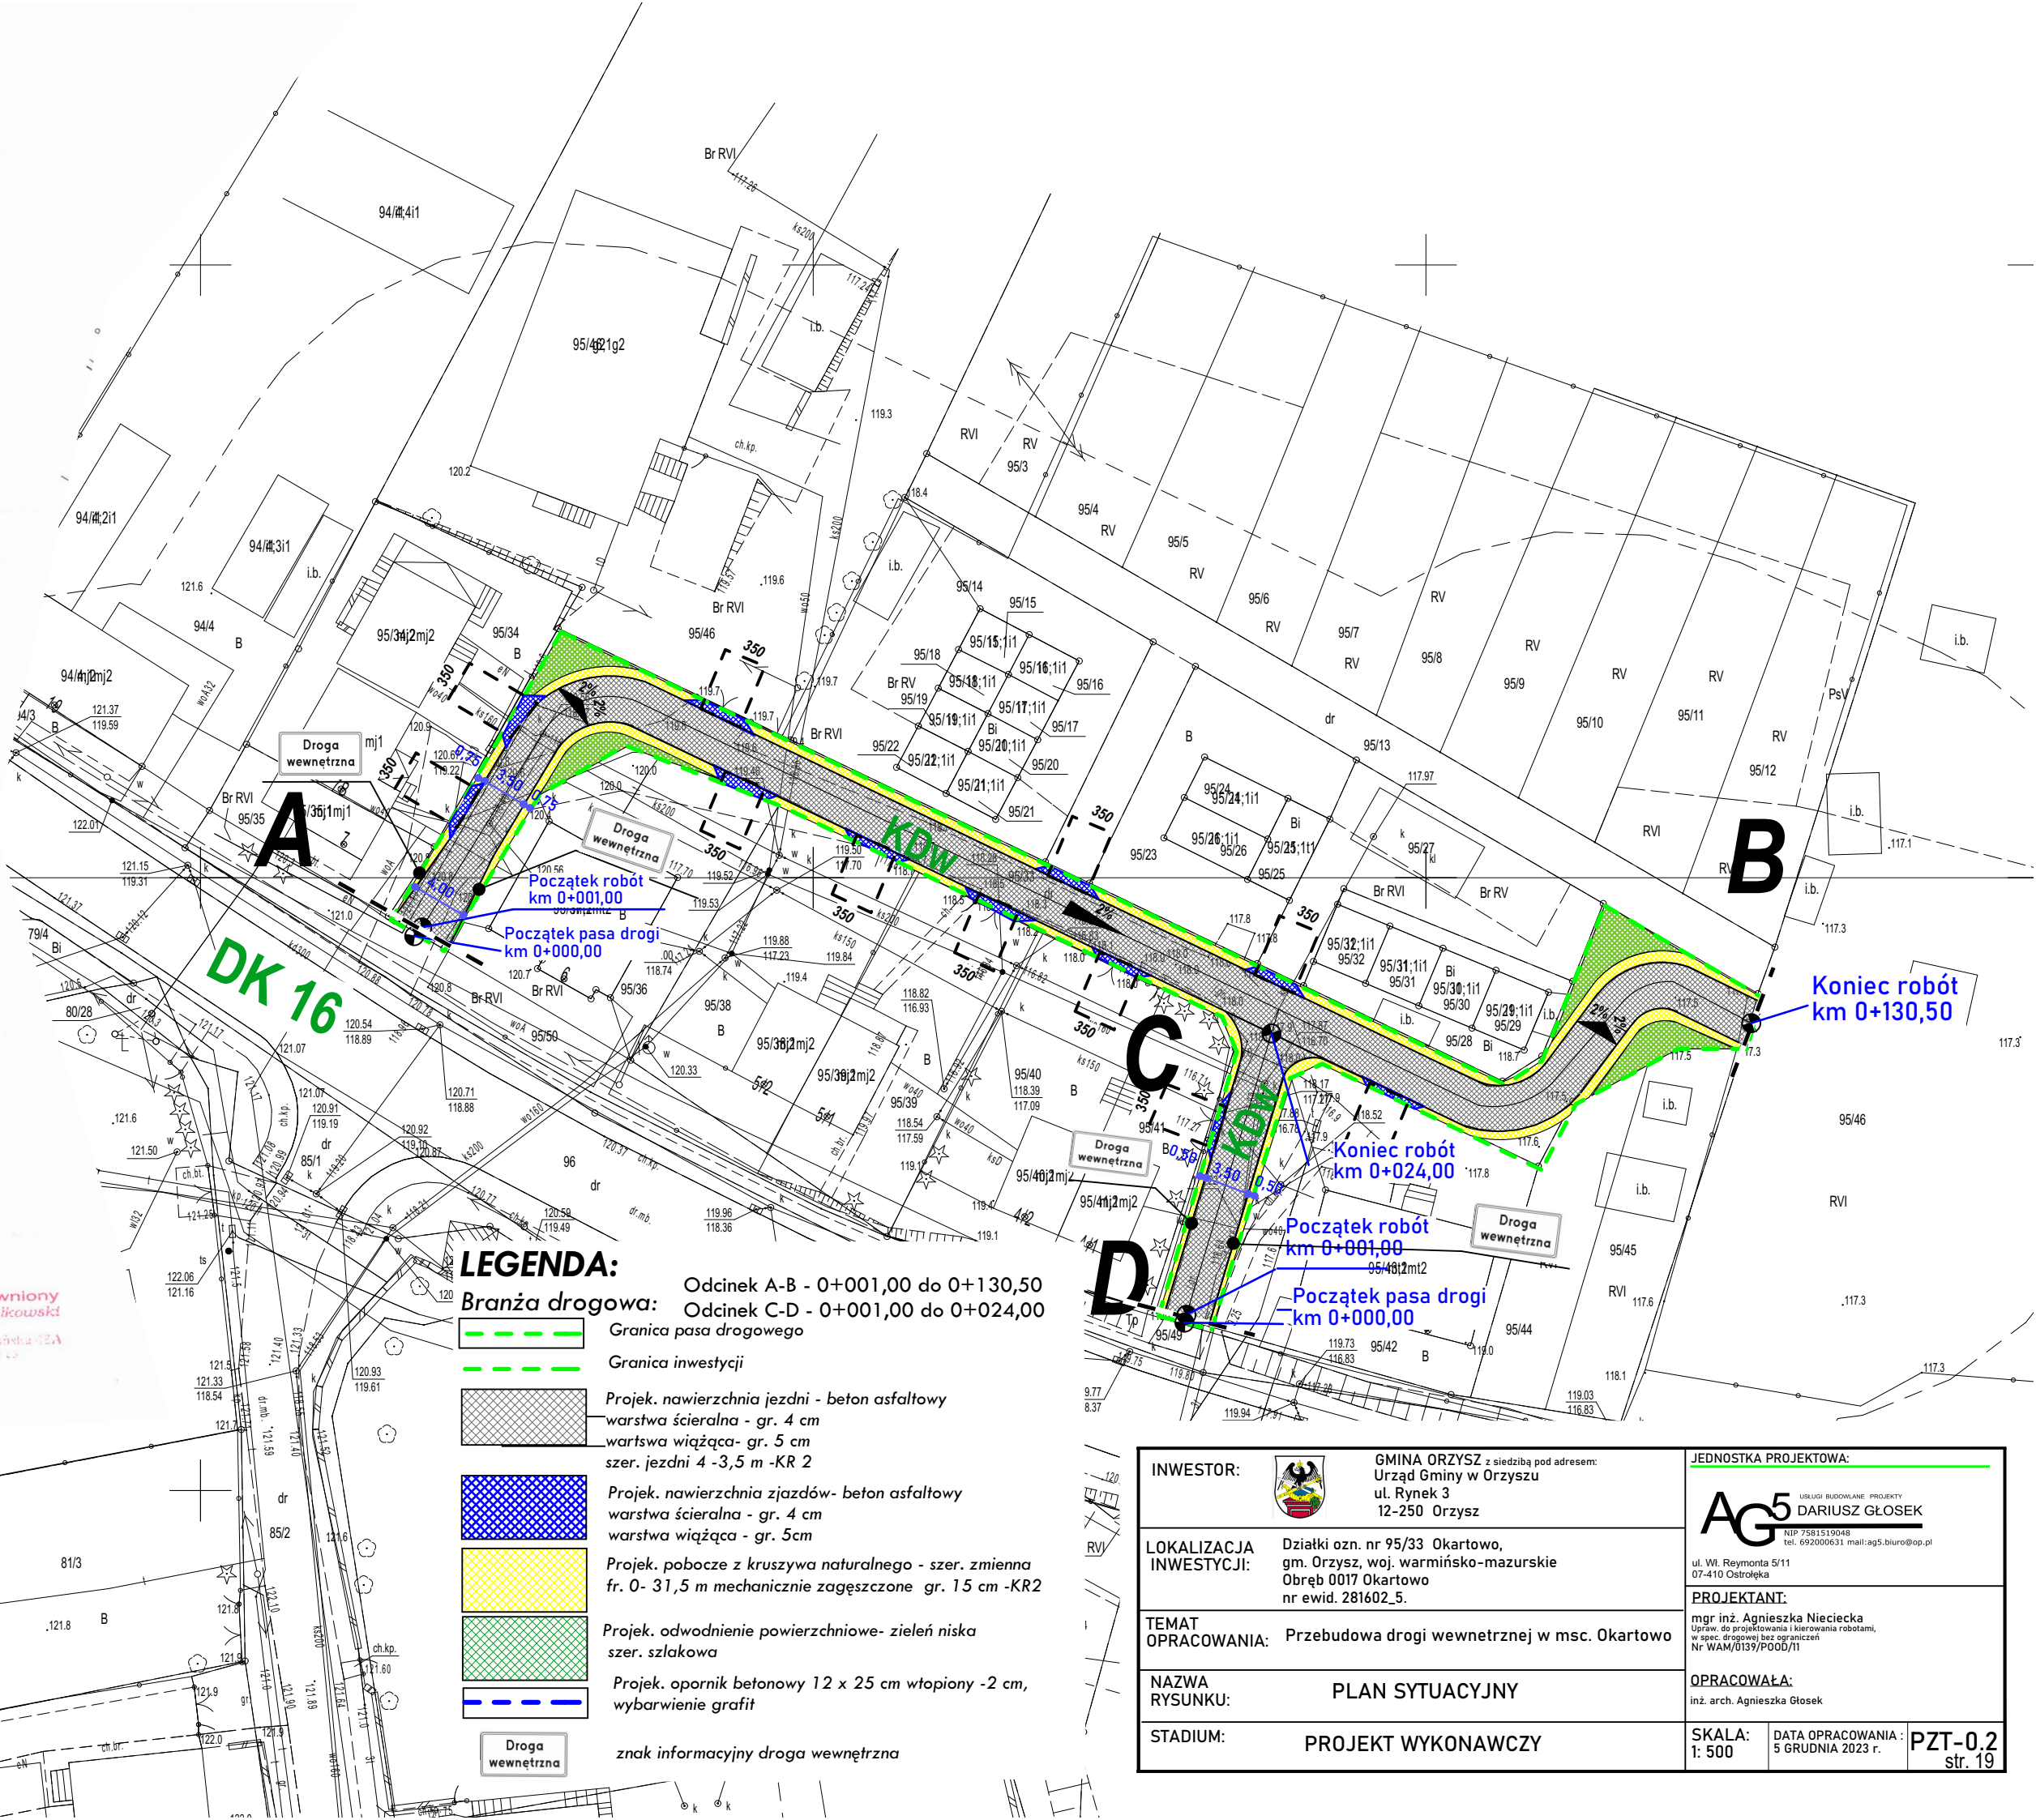



OSWIADCZENIE na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2023.1752) o którym mowa w art. 12b ust. 5a	
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłosz.:	Starosta Piski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji (identyfikator zgłoszonych prac geodezyjnych): Nr G.6642.1.1502.2023 z dnia 18.10.2023	Imię i nazwisko oraz nr upr. kierownika prac geodezyjnych: Cezary Stypukowski nr upr. 18900, zakres 1,2
Numer zasobu: P.2816.2023. 14.14	podpis
 USŁUGI GEODEZYJNE RAFAŁ CIULKIN Zdory 21, 12-200 Pisz tel. 798760503 NIP 542 299 20 15	Geodeta Uprawniony inż. Cezary Stypukowski swar 18900 12-200 PISZ , ul. Chłopska 42A tel. 798760503



LEGENDA:

- Branża drogowa:**
- Odcinek A-B - 0+001,00 do 0+130,50
 - Odcinek C-D - 0+001,00 do 0+024,00
-  Granica pasa drogowego
 -  Granica inwestycji
 -  Projekt. nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy
warstwa ścieralna - gr. 4 cm
warstwa wiążąca - gr. 5 cm
szer. jezdni 4 - 3,5 m - KR 2
 -  Projekt. nawierzchnia zjazdów - beton asfaltowy
warstwa ścieralna - gr. 4 cm
warstwa wiążąca - gr. 5 cm
 -  Projekt. pobocze z kruszywa naturalnego - szer. zmienna
fr. 0- 31,5 m mechanicznie zagęszczone gr. 15 cm - KR2
 -  Projekt. odwodnienie powierzchniowe- zieleń niska
szer. szlakowa
 -  Projekt. opornik betonowy 12 x 25 cm wtopiony - 2 cm, wybarwienie grafit
 -  znak informacyjny droga wewnętrzna

INWESTOR:	 GMINA ORZYSZ z siedzibą pod adresem: Urząd Gminy w Orzyszu ul. Rynek 3 12-250 Orzysz	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTY DARIUSZ GŁOSEK NIP 7381519048 tel. 692000631 mail: ag5.biuro@op.pl
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Działki ozn. nr 95/33 Okartowo, gm. Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie Obręb 0017 Okartowo nr ewid. 281602_5.	PROJEKTANT:	mgr inż. Agnieszka Nieciecka Uprawn. do projektowania i kierowania robotami, w spec. drogowej bez ograniczeń Nr WAM/0139/P/000/11
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Okartowo	OPRACOWAŁA:	inż. arch. Agnieszka Głosek
NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY	SKALA:	1: 500
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA OPRACOWANIA:	5 GRUDNIA 2023 r.
		PZT-0,2	str. 19