


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A ODCINEK A-B

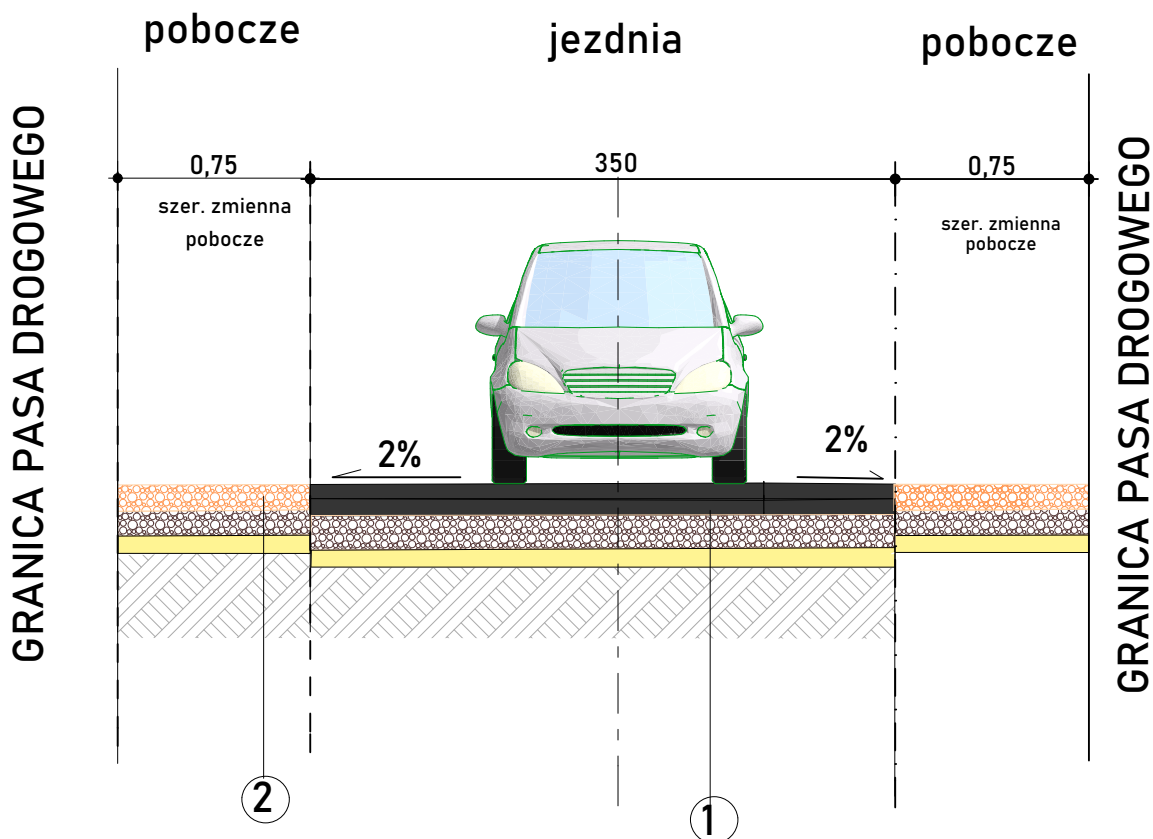

1

Jezdnia mineralno-asfaltowa (szer. 5 m i 4 m) - gr. konstrukcji 44 cm,

- AC 8 S 50/70 - gr 4 cm
- AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm



na podbudowie:

- kruszywo naturalne łamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
- piasek 0-0,2 mm o dużych właściwościach absorpcji wody - gr. 10 cm

2

Pobocze obustronne-gruntowe - gr. konstrukcji 40 cm

- kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
- kruszywo naturalne łamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
- piasek 0-0,2 mm o dużych właściwościach absorpcji wody - gr. 10 cm

INWESTOR:	 GMINA ORZYSZ z siedzibą pod adresem: Urząd Gminy w Orzyszu ul. Rynek 3 12-250 Orzysz	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <small>USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTY</small> AG5 DARIUSZ GŁOSEK <small>NIP 7581519048 tel. 692000631 mail: ag5.biuro@op.pl</small> ul. Wł. Reymonta 5/11 07-410 Ostrołęka	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Dziątka ozn. nr 95/33 Okartowo, gm. Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie Obręb 0017 Okartowo nr ewid. 281602_5.	PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Nieciecka Upraw. do projektowania i kierowania robotami, w spec. drogowej bez ograniczeń Nr WAM/0139/POOD/11 OPRACOWAŁA: inż. arch. Agnieszka Głosek	
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Okartowo	NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1: 500 DATA OPRACOWANIA : 5 GRUDNIA 2023 r. AB-0.3 str. 20	