


A – A

ŚCIEK	JEZDNIĄ	ŚCIEK
-------	---------	-------

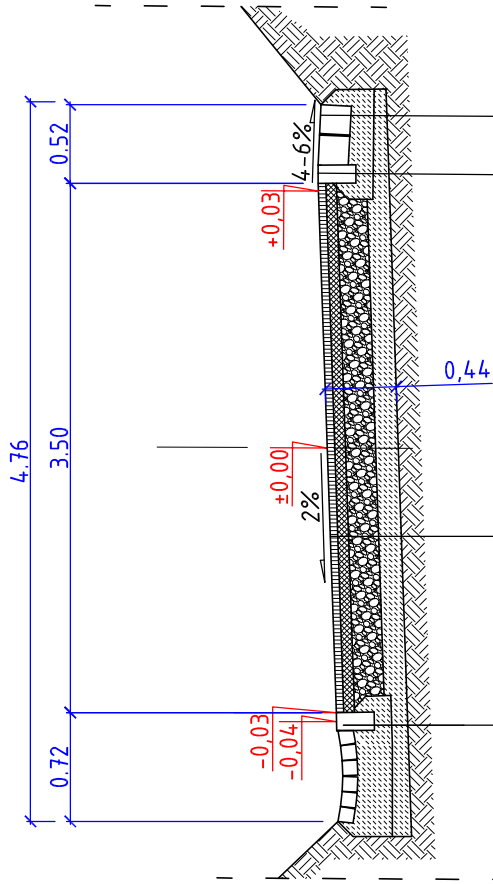

opornik betonowy 12x25cm wraz ze
ściekiem z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzędów)
na ławie z bet. C12/15 o Fb=0,11m²
spoiny zalane zaprawą cementową 1:3


- warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0–11mm, gr. 4cm
AC-0/11S-50/70
- warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0–16,0mm, gr. 5cm
AC-0/16W-50/70
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
- stabilizacja cem. (fowarowa) o Rm=1,5–2,5MPa gr. 15cm
- istniejące podłoże

pobocze wzmocnione kostką kamienną 20cm na ławie
z bet. C12/15 o Fb=0,11m²spoiny zalane zaprawą cementową 1:3

opornik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem z betonu C12/15 o F_B=0,05m²

B – B

POBOCZE	JEZDNIĄ	POBOCZE
---------	---------	---------

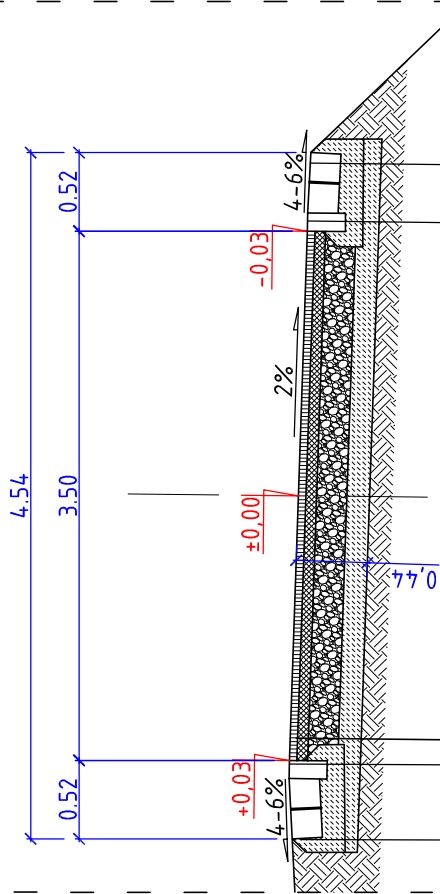

pobocze wzmocnione kostką kamienną 20cm na ławie
z bet. C12/15 o Fb=0,11m²spoiny zalane zaprawą cementową 1:3

opornik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem z betonu C12/15 o F_B=0,05m²

- warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0–11mm, gr. 4cm
AC-0/11S-50/70
- warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0–16,0mm, gr. 5cm
AC-0/16W-50/70
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
- stabilizacja cem. (fowarowa) o Rm=1,5–2,5MPa gr. 15cm
- istniejące podłoże

opornik betonowy 12x25cm
na ławie z oporem z betonu C12/15 o F_B=0,05m²

pobocze wzmocnione kostką kamienną 20cm na ławie
z bet. C12/15 o Fb=0,11m²spoiny zalane zaprawą cementową 1:3

"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak ul. Słoneczna 37 58-410 Marciszów			
Nazwa i adres obiektu	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej w Nagórniku		
Przedmiot rysunku	Przekrój A-A; B-B		
Projektant	mgr inż. Justyna Polak	upr. nr 291/DOS/10 spec. drogowa bez ogran.	Rys. nr
			4