



Przekrój typowy konstrukcyjny przez alejkę pieszo-rowerową,
parking, alejkę dojazdową, zjazd

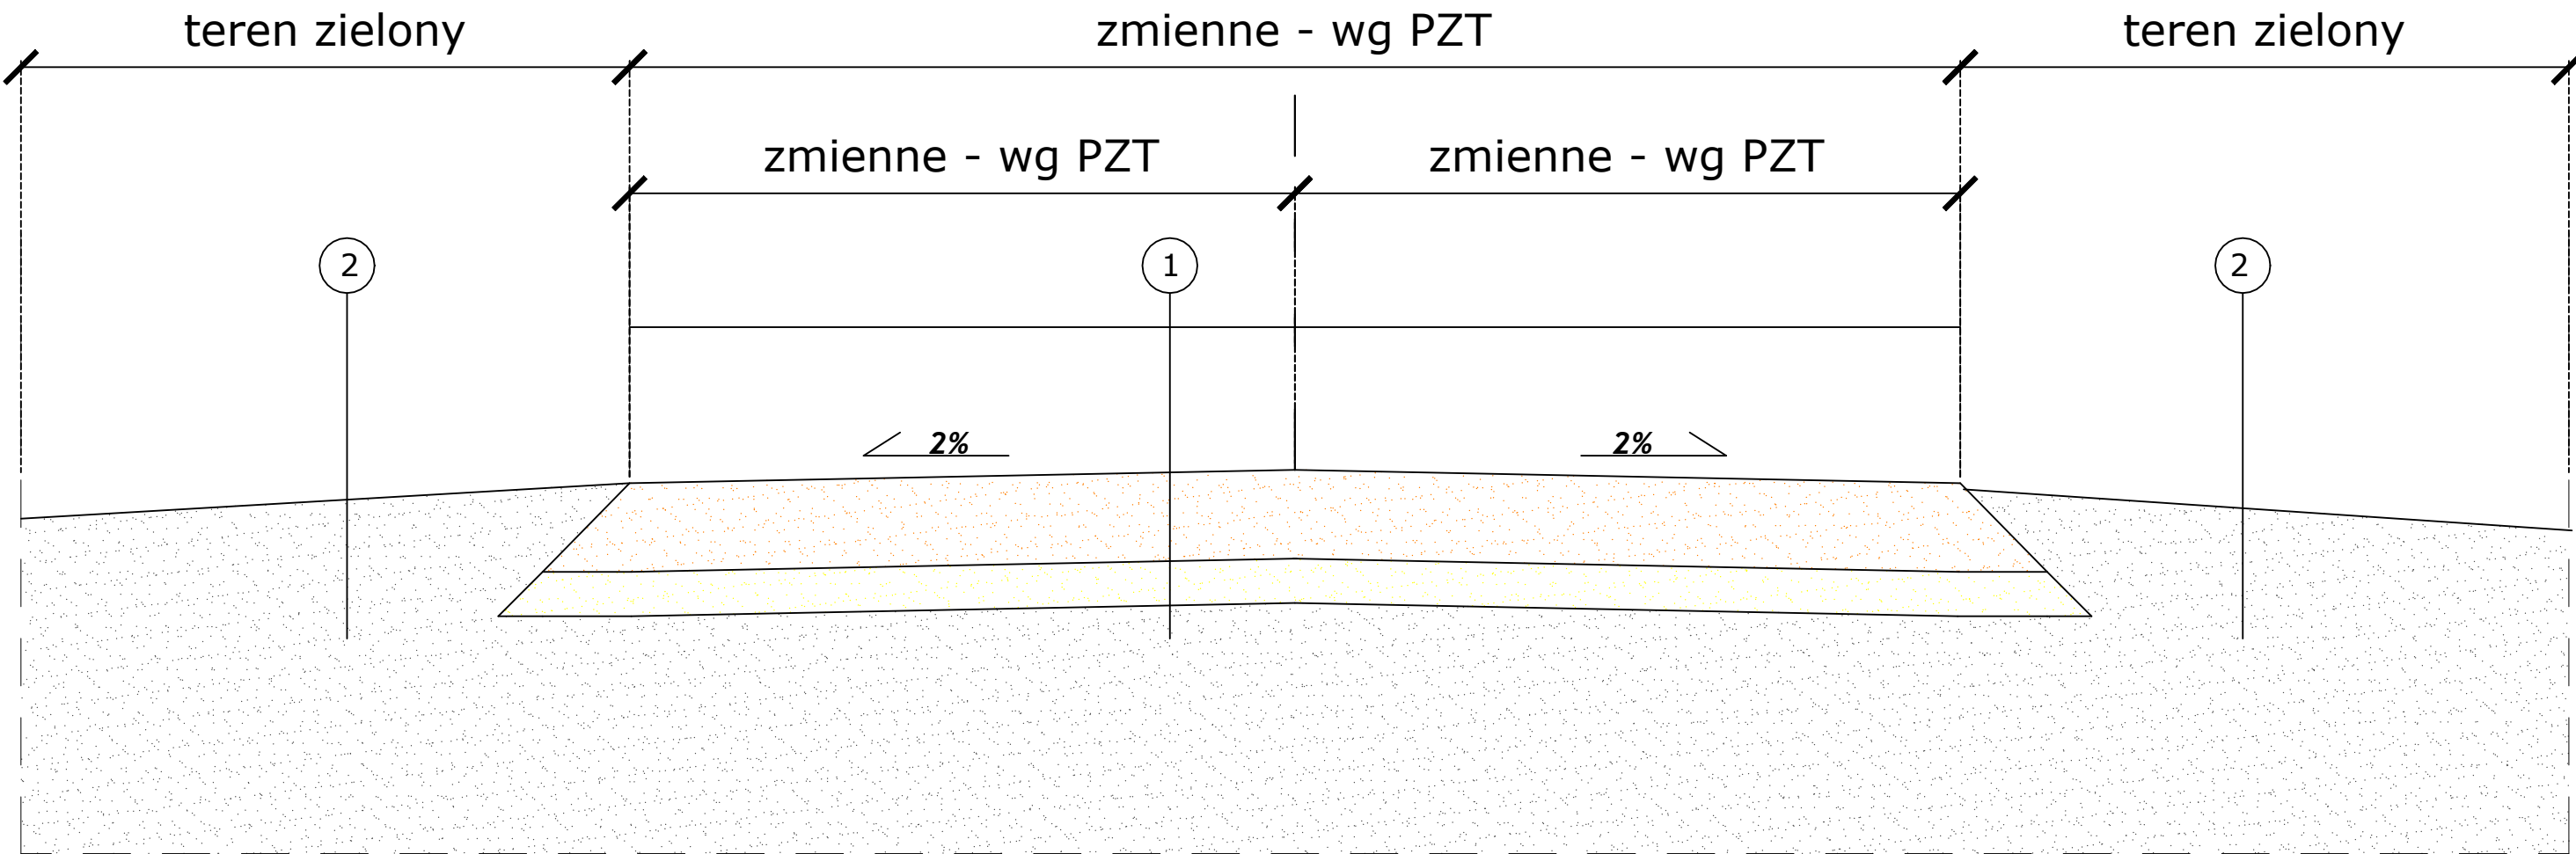

1	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm
	Istniejące podłoże gruntowe

3	Nawierzchnia terenu zielonego - humus obsiany łąką kwietną
	Istniejące podłoże gruntowe

Przekrój typowy konstrukcyjny przez nawierzchnię placu
zabaw, siłownię zewnętrzną

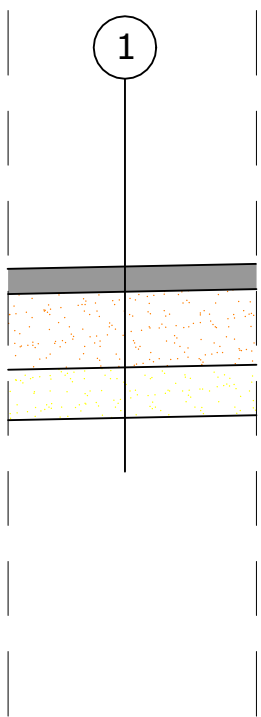

1	Nawierzchnia z płyt gumowych np. EPDM gr. 5cm
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm
	Istniejące podłoże gruntowe

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- integralną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew w Konstantynowie Łódzkim" - etap I

Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Obiekty małej architektury (m.in. alejki pieszo-rowerowe, kosze na śmieci, ławki), dz. nr ewid. 462/4, 462/3 obręb K21 Konstantynów Łódzki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:

Numer rysunku: D-02 Data: Luty 2023