



ELEWACJA ZACHODNIA

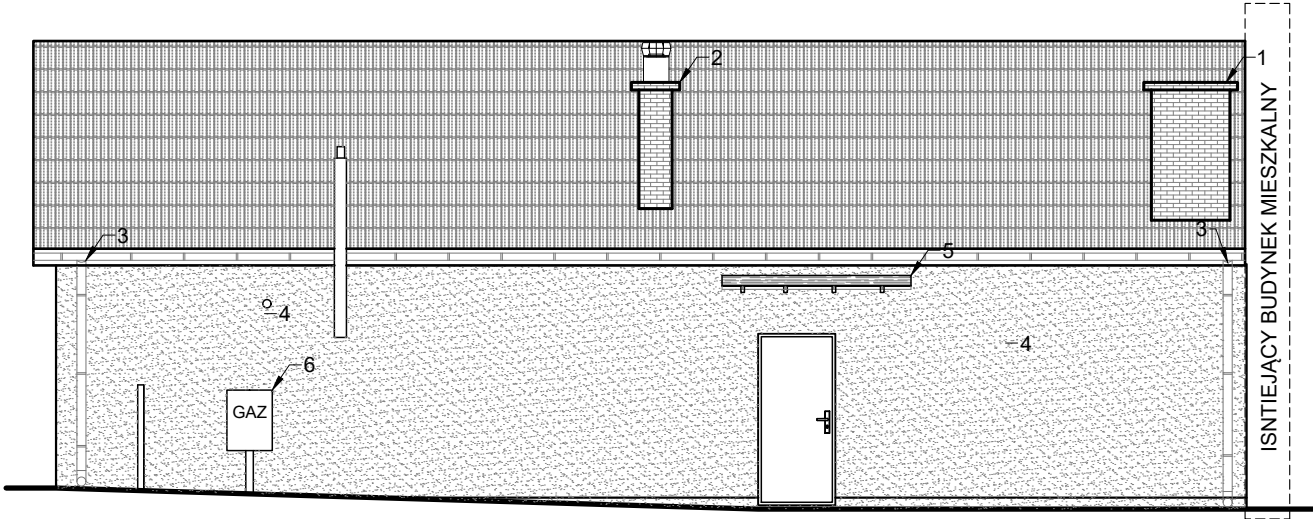

ELEWACJA WSCHODNIA

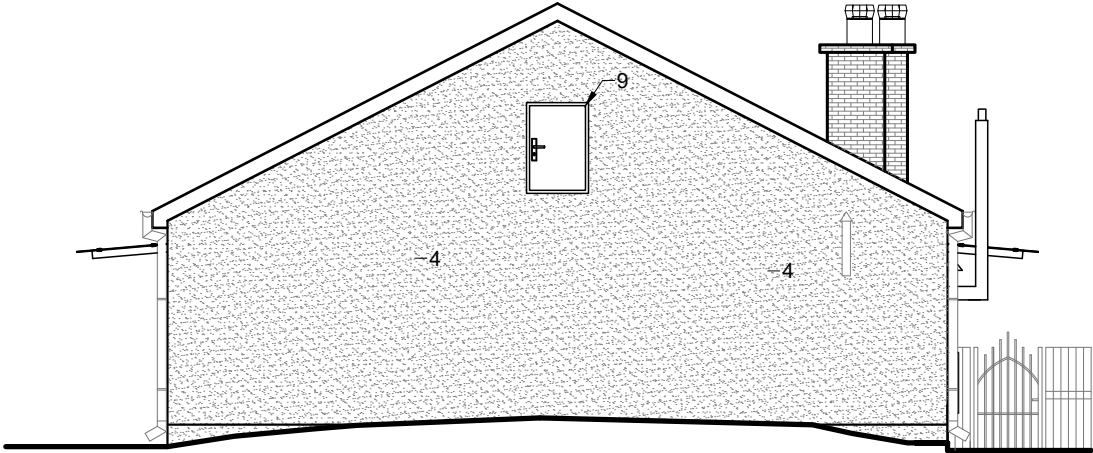

ELEWACJA POŁUDNIOWA

- OPIS PRAC REMONTOWYCH:
- Całkowita rozbiórka istniejącego komina do poziomu sufitu podwieszanego. Po rozbiórce należy wykonać inspekcję przewodów kominowych i dokładnie je wyczyścić. Trzon kominowy odtworzyć z cegły pełnej klinkerowej, w kolorze czerwonym.
 - Wymurować nowy trzon kominowy osadzony na płycie fundamentowej, wylewanej o wymiarach 100x100cm. Trzon kominowy murować z cegły pełnej, klinkerowej, w kolorze czerwonym.
 - Należy całkowicie zdemontować i zezłomować orygnnowanie dachu, rury spustowe oraz obróbki blacharskie. Następnie wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości min. 0.7mm. Rury spustowe Ø100 stalowe ocynkowane zamocować wraz z rynnami stalowymi 125 w jednym systemie wybranego producenta.
 - Należy dokończyć napraw (pęknięcia, ubytki, rysy, wgniecenia) na warstwach termoizolacji a następnie oczyścić ją za pomocą środków chemicznych i mechanicznie z nalotów grzybów i korozji biologicznej. Po wykonaniu czyszczenia wszystkie elewacje pokryć nową warstwą farby elewacyjnej.
 - Istniejące zadaszenie nad wejściem zdemnotwac i zamocować 2 zadaszenia szklane z odprowadzeniem wody na boczną stronę daszku.
 - Oczyścić i pomalować skrzynkę przyłącza gazociągu
 - Oczyścić i pomalować skrzynki rolet okiennych
 - Dokonać wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych na blaszane, ocynowane, powlekane o grubości min. 0.7mm, w kolorze pokrycia dachowego.
 - Wymiana stolaki drzwiowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura	26/LOOKK/2012 LO-0769
		Opracował:	inż. Łukasz Włodarczyk	

data: 01.2021r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: A-4
	Nazwa przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W KŁECZEWIE, ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W ŁASKOWICACH			
	Nazwa projektu wykonawczego: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIE TLICA WIEJSKA W TRUMIEJKACH			skala: 1:50
	Lokalizacja: dz. nr ewid. 119/7 jedn.ewid. 220704_5 Prabuty -M, obręb ewid. 220704_5.0029 Trumiejki Trumiejki nr 14A 82-550 Prabuty			
	Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty			
	Tytuł rys.: Elewacje			
BRANŻA - ARCHITEKTURA				