



EZ.272.032.2024

Wrocław, dnia 09.09.2024r.

EZ/721/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na utworzenie Sali zabiegowej (w standardzie Sali operacyjnej) w ramach projektu „Utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Endoskopowych w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu” (sygnatura sprawy: **EZ/902/ET/24**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dot. Zał. nr 2 do SWZ Formularz asortymentowy p.24

„Czy Zamawiający dopuści kolumnę bez pilota przewodowego? Pilot przewodowy będzie miał sens tylko w przypadku gdy jedna osoba przesuwają kolumnę a druga zwalnia przyciski na pilocie. Jeśli kolumnę ma przesuwac jedna osoba to zdecydowanie wygodniejsze jest użycie przycisków na rączkach/uchwytych umieszczonych na głowicy a nie na pilocie. W takiej konfiguracji pilot jedynie niepotrzebnie zwiększa cenę urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ i w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” i go nie zmienia.

Pytanie nr 2

Dot. Zał. nr 2 do SWZ Formularz asortymentowy p.22, 23

„Czy Zamawiający dopuści kolumnę z jednoręcznymi pionowymi uchwytami z przyciskami do zwalniania hamulców, umieszczonymi ergonomicznie po obu stronach głowicy? Takie rozwiązanie jest dużo korzystniejsze, gdyż nie trzeba nic przekładać przy dowolnym przesuwaniu kolumny a dodatkowo przekładalne uchwyty posiadają zasilanie bateryjne kłopotliwe do serwisowania.”

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ i w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” i go nie zmienia.

Pytanie nr 3

Dot. Zał. nr 2 do SWZ Formularz asortymentowy p.14, 25

„Czy Zamawiający dopuści kolumnę z rurami o długości 1200mm (p. 14) mimo, że umieszczono jednocześnie inny, dublujący się wymóg: Rura montażowa śr.38mm i dł 1500 (+/- 10%) –2 szt. (p.25).

Długość 1500mm wydaje się zbyt długi dla głowicy poziomej tylko z jedną półką.”

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy”:

1) pkt 14

Było: Pod głowicą zasilającą zainstalowane dwie rury montażowe średnicy 38mm i długości min 1200mm

Jest: Pod głowicą zasilającą zainstalowane dwie rury montażowe średnicy 38 mm i długości **1200 mm (+/- 10%)**

2) pkt 25

Było: Wyposażenie kolumny:

- Uchwyt sterowania kolumną – 1 szt.
- Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 280+280 mm +/- 10% do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt.
- Drążek infuzyjny z wysuwany wieszakiem do kroplówek – 1 szt.
- Schowek nadmiaru przewodów mocowany na pionowych rurach montażowych – 2 szt.

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- Półka z szynami bocznymi 630 x 340 mm +/- 10%
 - Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 400+400 mm do zawieszenia kardiomonitora – 1 szt.
 - Pozioma szyna montażowa – 2 szt.
 - Rura montażowa śr.38mm i dł 1500 (+/- 10%) – 2 szt.
- Pilot przewodowy 1 szt.

Jest: Wyposażenie kolumny:

- Uchwyt sterowania kolumną – 1 szt.
- Wysięgnik przegubowy, dwuramienny **300+300 mm** (+/- 10%) do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt.
- Drążek infuzyjny z wysuwany wieszakiem do kroplówek – 1 szt.
- Schowek nadmiar przewodów mocowany na pionowych rurach montażowych – 2 szt.
- Półka z szynami bocznymi 630 x 340 mm +/- 10%
- Wysięgnik przegubowy, dwuramienny **300+300 mm (+/- 10%)** do zawieszenia kardiomonitora – 1 szt.
- Pozioma szyna montażowa – 2 szt.
- Rura montażowa śr.38mm i **dł. 1200 mm** (+/- 10%) – 2 szt.

Pilot przewodowy 1 szt.

Pytanie nr 4

Dot. Zał. nr 2 do SWZ Formularz asortymentowy p.28, 25

„Czy Zamawiający dopuści kolumnę z wysięgnikiem do mocowania kardiomonitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 300+300mm (+/- 20 mm) (p.28) mimo że umieszczono jednocześnie inny, dublujący się wymóg: -Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 400+400mm do zawieszenia kardiomonitora– 1 szt (p.25). W celu prawidłowej wyceny ramienia prosimy o wskazanie typu i producenta kardiomonitora.”

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy”:

1) pkt 28

Było: Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz kardiomonitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 300+300mm (+/- 20 mm) (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg.

Jest: Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz kardiomonitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu **300+300mm (+/- 10%)** (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg.

Ponadto Zamawiający informuje, że w jego ocenie typ i producent kardiomonitora nie ma wpływu na realizację przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 5

Dot. Zał. nr 2 do SWZ Formularz asortymentowy p.25

„Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w półkę o wymiarach 500x450 mm z szynami bocznymi?”

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ i w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” i go nie zmienia.

Pytanie nr 6


„Na projekcie technologii medycznej (załącznik „V IS-1”) oprócz kolumny znajduje się dodatkowe ramię na monitor wizyjny szczególnie istotne dla pomieszczeń tworzonych w ramach Centrum Innowacyjnych Technik Endoskopowych. Czy Zamawiający wymaga dostawy na wspólnym zawieszu wraz z kolumną dodatkowego ramienia o zasięgu min. 90+90cm na monitor max. 32”?”

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

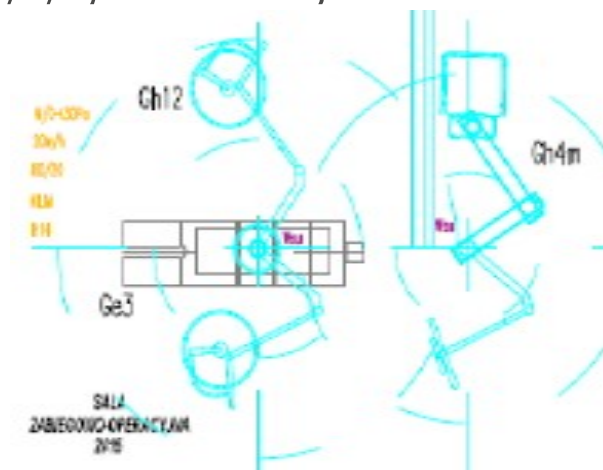

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ i w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” i go nie zmienia. Dodatkowe ramię na monitor wizyjny zostało wrysowane na projekcie poglądowo przez projektantów i zgodnie z zapisami SWZ nie jest wymagana jego dostawa.

Pytanie nr 7

„Na projekcie technologii medycznej (załącznik „V IS-1”) oprócz kolumny, znajduje się także lampa zabiegowo-operacyjna dwuramienna sufitowa – prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dostawa wraz z montażem lampy wchodzi w zakres postępowania.”

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ, w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” oraz w Zał. nr 4 do umowy „Wytyczne Zamawiającego w zakresie dodatkowego opisu prac budowlanych” i go nie zmienia. Zgodnie z zapisami w ww. Wytycznych „Podczas realizacji prac budowlanych należy uwzględnić prace związane z montażem lampy dwuramiennej operacyjnej, która zakupiona zostanie w ramach odrębnego zadania (postępowania przetargowego).”

Pytanie nr 8

„Prosimy Zamawiającego o informację, jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu kolumn? Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane powyższe urządzenia, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszany a stropem właściwym?”

Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SWZ, w Zał. nr 12 do SWZ „Dokumentacja projektowa”, w projekcie wykonawczym (technicznym) i go nie zmienia. W uzupełnieniu odpowiedzi załączone zostają warstwy stropu:

ST 02	PODLOGA PLYWAJACA MIEDZYKOND. -L0-L3	REI120
WARSTWA POSADZKOWA		2 cm
JASTRYCH		5 cm
FOLIA PE		0,01 cm
STYROPIAN EPS		6 cm
FOLIA PE		0,01 cm
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA WG KONSTRUKCJI		*22 cm
**MASA SZPACHLOWA		1 cm
**PUSTKA MIEDZYSTROPOWA		* cm
**SUFIT PODWIESZANY		* cm

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 9

Warunki udziału w postępowaniu:

„zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykazał się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie/rozbudowie lub remoncie czynnego obiektu budowlanego ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.”

Prosimy o dopuszczenie wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie/rozbudowie lub remoncie czynnego obiektu budowlanego ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda. W naszej opinii wystarczające dla nabycia doświadczenia w omawianym zakresie jest należyte zrealizowanie już dwóch takich zamówień.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Rozdz. V pkt 3d):

Było: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykazał się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie/rozbudowie lub remoncie czynnego obiektu budowlanego ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.

Jest: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykazał się realizacją co najmniej **dwóch robót budowlanych** polegających na budowie lub przebudowie/rozbudowie lub remoncie czynnego obiektu budowlanego ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.

Pytanie nr 10

Dot. przedmiaru robót – branża budowlana

„W przedmarze opisana jest szafa przelotowa (8. Wyposażenie/8.1 sala operacyjna/53 d. 8.1.). Proszę o informację czy jej dostawa i montaż jest w zakresie niniejszego postępowania?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami znajdującymi się w przedmiarze robót – branży budowlanej w punkcie 8. Wyposażenie/8.1 sala operacyjna/53 d. 8.1., dostawa i montaż szafy przelotowej znajduje się w zakresie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 11

Dot. przedmiaru robót – branża budowlana oraz Projektu technicznego_ branża budowlana

„W przedmiarze w pkt. 46 jest podane, że panele sufitowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej malowanej, natomiast w dokumencie PROJEKT TECHNICZNY_BRANŻA BUDOWLANA – opisane są panele sufitowe galwanizowane malowane. Proszę o potwierdzenie, że na Sali zabiegowo-operacyjnej Wykonawca ma zaoferować panele sufitowe wykonane ze stali galwanizowanej malowanej.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami znajdującymi się w przedmiarze robót – branży budowlanej, wymaga wykonania paneli sufitowych ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL (kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawczym).

Jednocześnie w związku z występującą w dokumentach rozbieżnością Zamawiający informuje, że ilekroć w załączonych dokumentach mowa jest o „panelach sufitowych” należy przez to rozumieć panele wykonane ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze RAL (wszelkie inne tj. panele galwanizowane, licowane ze szkłem itp. są omyłką pisarską projektantów).

Pytanie nr 12

dotyczy –Projektu technicznego_ branża budowlana 9.6 Wykończenie ścian_system panelowy ze stali nierdzewnej

„W opisie wykończenia ścian Sali zabiegowo-operacyjnej na stronie 8 w miejscu WYKONANIE ŚCIAN Pkt. 5 jest zdanie, cytuję: „Panele ściennie wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkłem”. W żadnym punkcie opisu nie została opisana taka technologia. Proszę o potwierdzenie, że został ten punkt podany omyłkowo, a Wykonawca na Sali zabiegowo-operacyjnej ma zastosować panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej malowane proszkowo + dwa panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej z grafiką o powierzchni co najmniej 7 m² -na 2 panelach. Dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Przynajmniej 10 motywów do wyboru.”

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że panele ścienne mają być wykonane ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze RAL (kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawczym), jednocześnie potwierdzając pozostałe parametry.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że w związku z zadanymi pytaniami Zamawiający w oparciu o art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.09.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania oferta do dnia 15.10.2024r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

1. Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” – po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**