


SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG (PARTER)

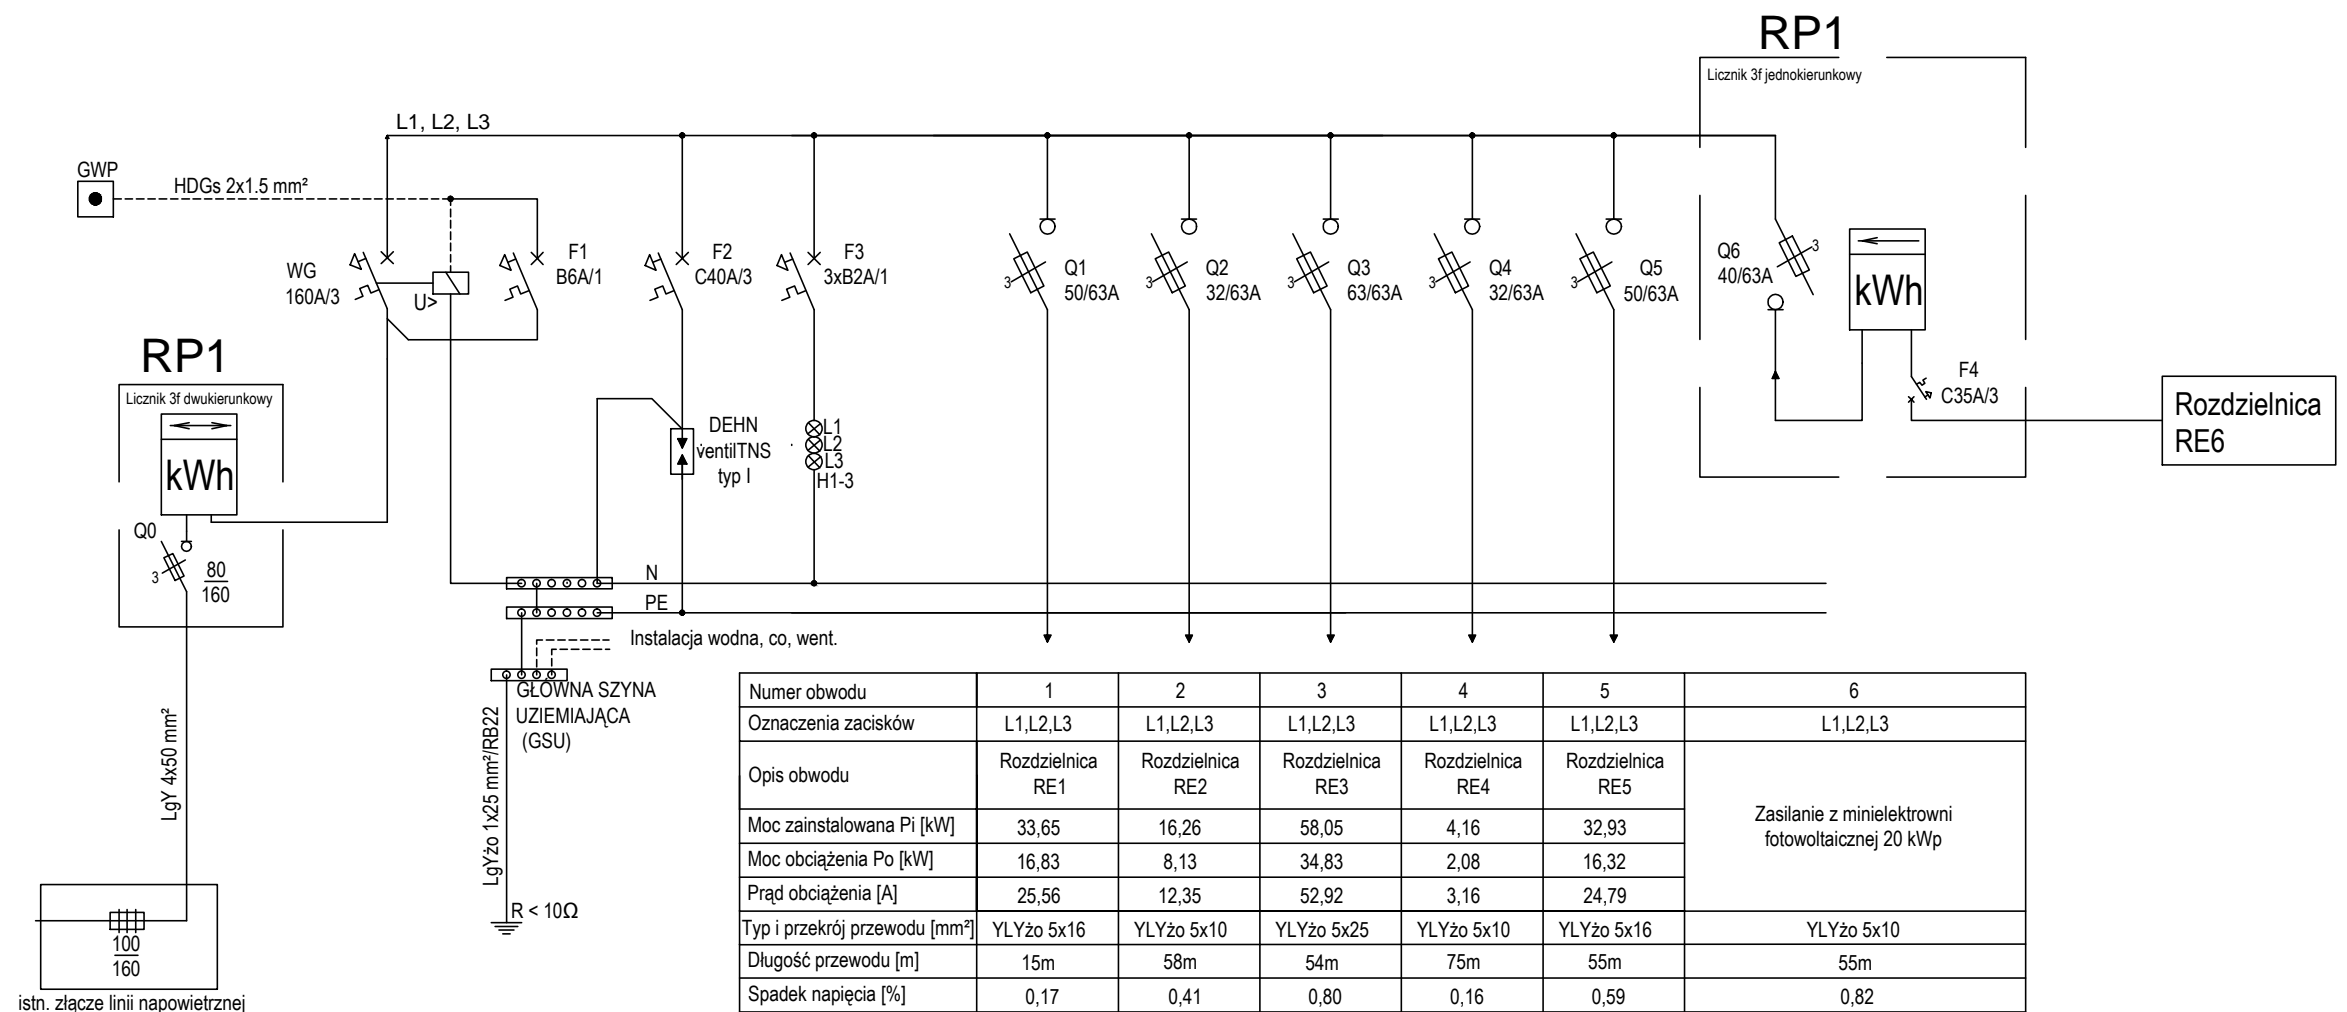

Zestawienie materiałów rozdzielnicz RG

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Rozdzielnica modułowa typu wewnętrznego, IP30, I klasa ochronności, zamykana na klucz	szt.	1
2	Wyłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym 160A 3P	szt.	1
3	Rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 63A, 3P	szt.	6
4	Ochronnik przepięć typ B + C, 8P	szt.	1
5	Wyłącznik nadprądowy 35A C, 3P, 6kA	szt.	1
6	Wyłącznik nadprądowy 40A C, 3P, 6kA	szt.	1
7	Wyłącznik nadprądowy 2A B, 1P, 6kA	szt.	3
8	Lampka 3P, 230V, AC	szt.	1
9	Przycisk GWP w czerwonym kolorze ze zbijaną szybką	szt.	1

Zestawienie materiałów rozdzielnic pomiarowej RP1

1	Obudowa rozdzielnic licznikowej podtynkowa RP1 na 2 liczniki 3 fazowe, 24moduły, zamykana na klucz, z szybą, IP31, I klasa ochronności	szt.	1
2	Licznik trójfazowy dwukierunkowy	szt.	1
3	Licznik trójfazowy jednokierunkowy	szt.	1
4	Rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 63A, 3P	szt.	1

UWAGI:

1. Rozdzielnica modułowa typu wnąkowego
2. Stopień ochrony obudowy IP30
3. Moc i wartość zabezpieczeń wg. umowy z Z.E.
4. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do Z.E.
z pismem o rozplombowanie i ponowne zaplombowanie
układów pomiarowych (licznika)
5. W rozdzielnicy przewidzieć 20 kW rezerwy.

$$P_i = 144,75 \text{ kW}$$
$$k_j = 0.35$$
$$P_0 = 50,66 \text{ kW}$$
$$\cos \theta = 0,95$$
$$I_0 = 76,97 \text{ A}$$

UKŁAD SIECI TN-S

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Objekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach kościelnych				
Asystent projektanta: mgr inż. Piotr Święcki	Podpis	Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne		Data 05.03.2
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne		
Projektant: mgr inż. Władysław Dzierżęga upr. WA-466/92	Podpis	Rysunek: Schemat ideowy rozdzielnic RP1 i RG (parter)		
		Branża E	Stadium PW	Skala
				Nr ry: E 1