

Książnica Kopernikańska w Toruniu

ADM.3810.1.2023

Do wszystkich Wykonawców

ZESTAW NR 15 ODPOWIEDZI DO PYTAŃ ZŁOŻONYCH PO TERMINIE

Pytanie nr 1

W STWiORB branża sanitarna str. 48 wymienione są stacje uzdatniania wody, proszę o stanowisko czy mają być ujęte w wycenie, jeżeli tak proszę o załączenie projektu zawierającego te urządzenia.

W STWiORB branża sanitarna str. 21 wymieniony jest zestaw hydroforowy, proszę o stanowisko czy ma być ujęty w wycenie, jeżeli tak proszę o załączenie projektu zawierającego te urządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w STWiORB informacja została zawarta pomyłkowo. Instalacja wod-kan jest bez stacji uzdatniania wody i bez zestawu hydroforowego.

Pytanie nr 2

Dotyczy odpowiedzi nr 3 zestaw 11. Odpowiedź jest niezrozumiała dla oferenta. Prosimy o jednoznaczną informację, czy Zamawiający wymaga trzeciej ściany mobilnej. Jeżeli tak prosimy o dołączenie rysunku z rzutem poziomym 0 i wrysowaną ścianą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dodatkowej ściany mobilnej. Informuje, że w wycenie należy uwzględnić zamknięcie zintegrowane ze składaną widownią.

Pytanie nr 3

Dotyczy odpowiedzi nr 6 zestaw 11. W projekcie budowlanym zamieszczono przekrój przez 1 otwór geologiczny (nie wskazano miejsca odwiertu). W opinii Wykonawcy jest to niewystarczająca dokumentacja do oszacowania kosztów posadowienia budynku i może stworzyć ryzyko dodatkowych roszczeń na etapie realizacji. Prosimy zatem o ponownie o dołączenie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji badań podłoża gruntowego w folderze 1.2 *Projekt zagospodarowania terenu – opis + załączniki*. Dodatkowo w załączeniu przekazujemy dokumentację z badaniami podłoża gruntowego z trzema otworami geologicznymi.

Pytanie nr 4

Dotyczy odpowiedzi nr 7 zestaw 11. Co oznacza odpowiedź "standardowe/typowe zabezpieczenie wykopu"? Czy tą odpowiedzią Zamawiający rozszerza zakres Wykonawcy o wykonanie takiej obudowy czy będzie to robota dodatkowa? Czy ma to być palisada, obudowa berlińska, ściany szczelne? Rozwiązania tego typu nie są "typowe". Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący zakres.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że wykopy należy zabezpieczyć ścianką berlińską.

Pytanie nr 5

Dotyczy odpowiedzi nr 13 zestaw 11. W jaki sposób wykonać otwieranie podestów z kraty Wema? Prosimy o przedstawienie tego rozwiązania na rysunkach. Przypominamy, że różnica poziomów tych podestów to około 5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poniższy rysunek:

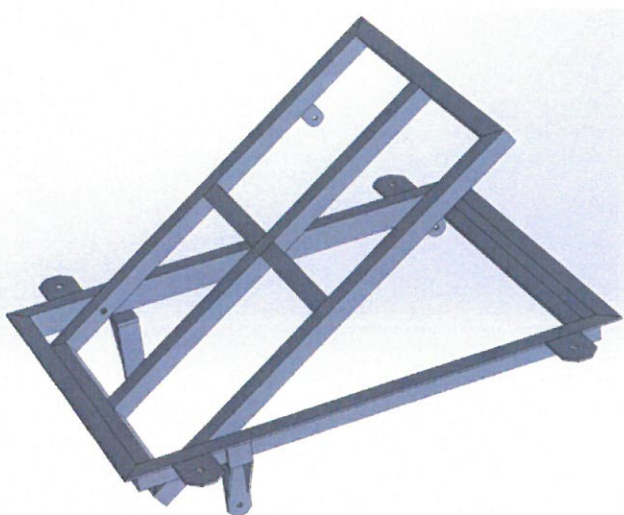

Pytanie nr 6

Dotyczy odpowiedzi nr 42 zestaw 11. W pytaniu została zawarta prośba o detale oparcia/mocowania konstrukcji stalowej dwuteowników do słupów żelbetonowych lub też wieńców do słupów. Dalej pozostało to niewyjaśnione. Prosimy o klarowną odpowiedź z rysunkami.

Odpowiedź:

Dwuteowniki należy mocować do konstrukcji żelbetowej za pomocą blachy czołowej o wymiarach 16/400/600. Blacha powinna być kotwiona kotwami Hilti M20 wklejanymi w elementy żelbetowe.

Pytanie nr 7

W związku z odpowiedzią nr 16 z dnia 23 marca 2023 proszę o potwierdzenie, że należy w ofercie ująć rozbiórkę wszystkich istniejących dróg oraz wykonanie nowej nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w ofercie rozbiórkę wszystkich istniejących dróg oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Pytanie nr 8

Proszę, o potwierdzenie, że materiały niezbędne do wykonania nowych nawierzchni drogowych i chodników (zgodnie z projektem architektury: droga żwirowa pieszka, chodniki, droga i miejsca



Książnica Kopernikańska w Toruniu

parkingowe, droga pożarowa – zielona plac manewrowy) zgodnych z rysunkiem PZT P.3. mają być nowe (a nie z odzysku).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że materiały mają być nowe, nie z odzysku.

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach stanowią integralną część SWZ z uwzględnieniem zmian, które są ich konsekwencją i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska