

LEGENDA :

WYBURZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH MUROWANYCH

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE: sika 12cm

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO ZACHOWANIA

WYKONANIE NOWYCH SUFITÓW PODWIESZONYCH G-K

UWAGA:

1. PRZED WYKONANIEM WYBURZEŃ / DEMONTAŻY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNA W CELU OCENY STANU TECHNICZNEGO, DOKONANIA WYBORU SPOSOBU DEMONTAŻU I ORAZ ICH KOLEJNOŚCI. Z ZACHOWANIEM NALEŻYTYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA WYKONAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW.

2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE PODCZAS WYKONYWANIA PROJEKTU NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ODKRYWEK ORAZ CZĘŚCIOWYCH DEMONTAŻY I ORAZ ZE WZGLĘDU NA BRAK DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ARCHIWALNEJ - BRAK JEST INFORMACJI NA TEMAT INSTALACJI BĘDĄCYCH PRZYKRYTYMI ISTNIEJĄCYMI POWŁOKAMI/PRZEGRODAMI. NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE NIE WSZYSTKIE INFORMACJE DOT. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH, NIE SĄ ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

INWESTOR / INVESTOR

Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

TEREN INWESTYCJI / SITE

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

studio xs kalitan karolina
54-115 Wrocław ul. T. Brzozy 12/4a
tel. + 48 666 042 093
e-mail: kk@studio-xs.pl

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Karolina Kalitan

16/DSOKK/2014

spec. architektoniczna

PODPIS / SIGN

DATA

06.2024

SKALA

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY


A03

PLANSZA PRAC BUDOWLANYCH

USUNIĘCIE WSZYSTKICH GRZEJNIKÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z ICH OBUDOWĄ

SKucie wszystkich płytek na ścianach, zerwanie powłok, które się łuszcza, mała wybrzuszenia, nierówności we wszystkich pomieszczeniach.

ZERWANIE ISTNIEJĄCYCH POSADZEK: PŁYTEK GRESOWYCH ORAZ WYKŁADZIN WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH.

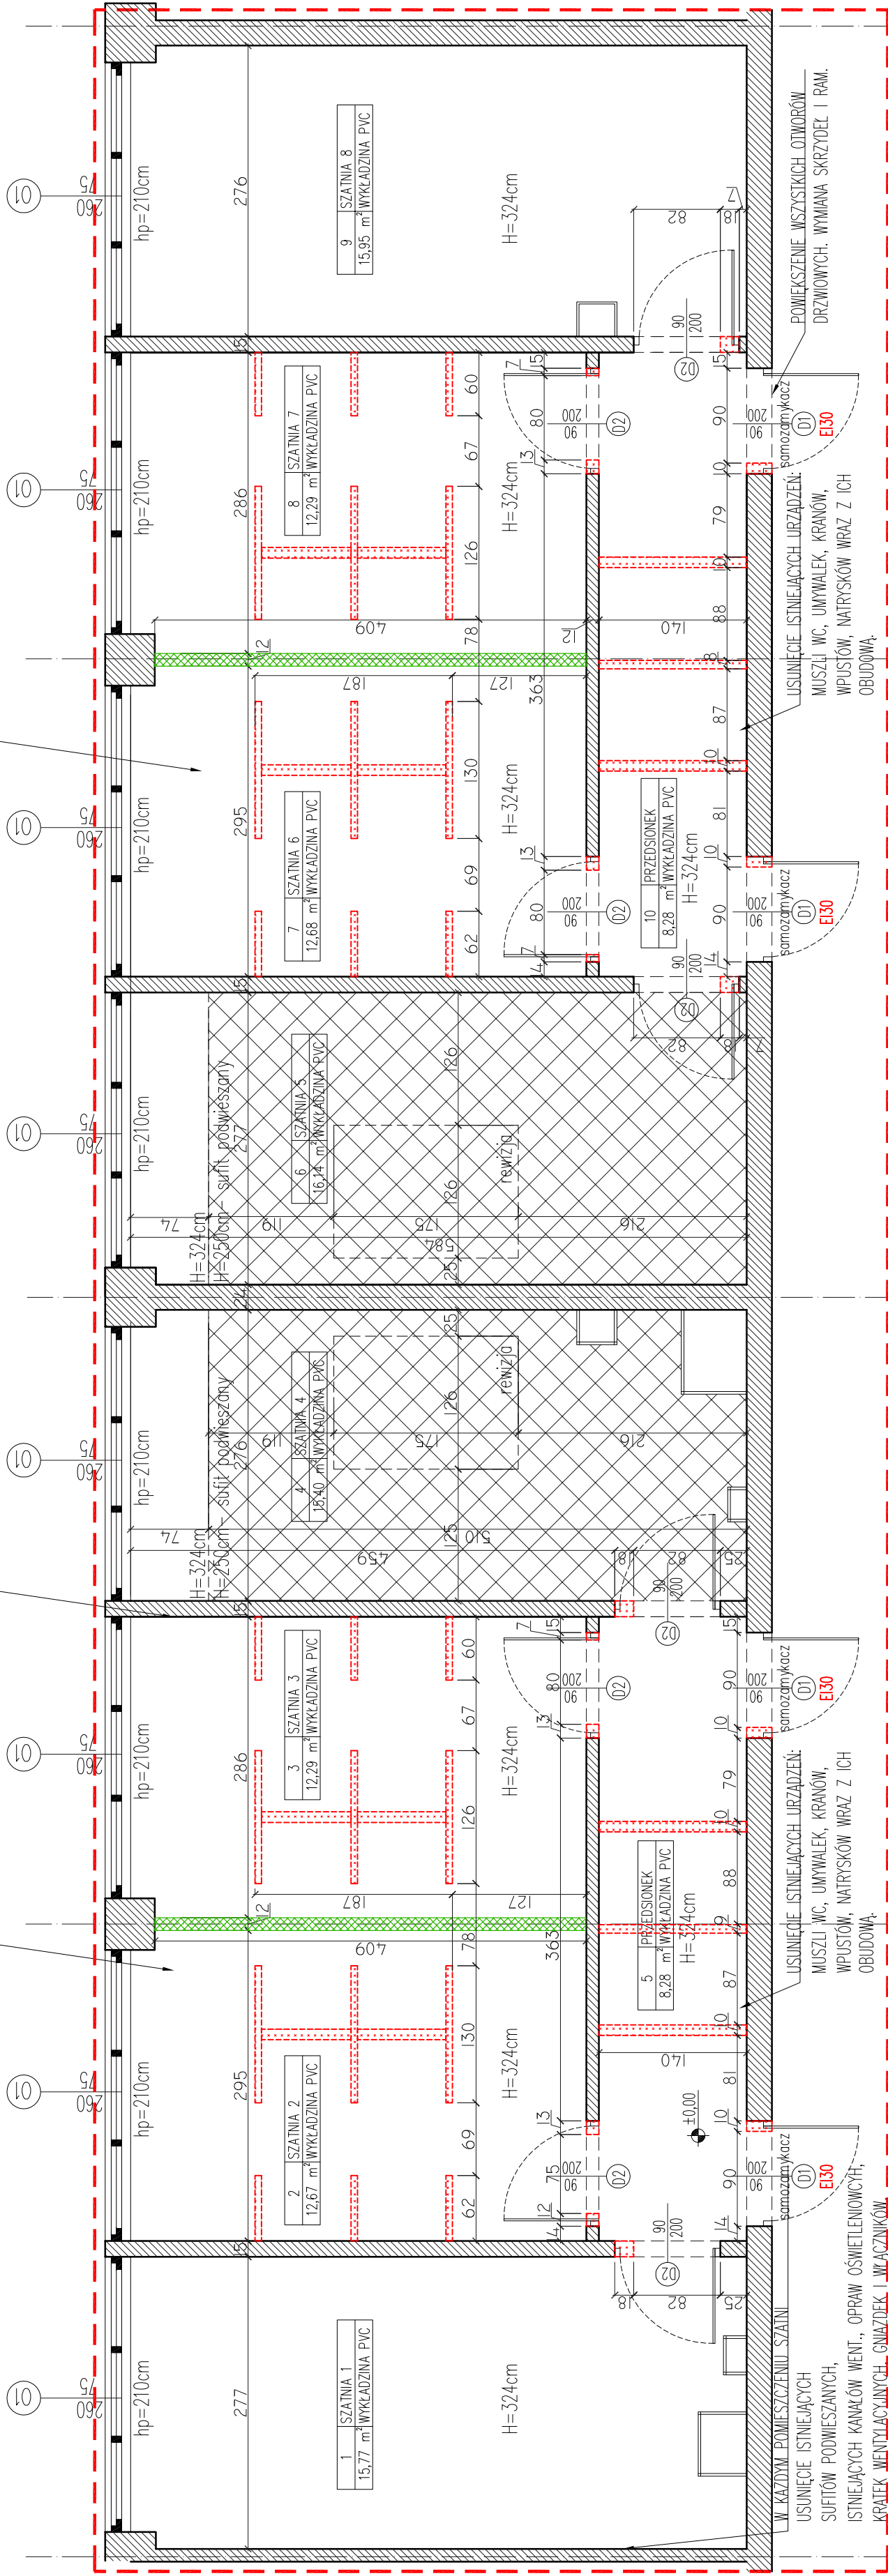

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ: MUSZLI WC, UMYWALEK, KRANÓW, WPŁUSTÓW, NATRYSKÓW WRAZ Z ICH OBUDOWĄ

W KAZDYM POMIESZCZENIU SZTAJN USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH, ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW WENT., OPRAW OŚWIELENIOWYCH, KRAJEK WENTYLACYJNYCH, GNIAZDEK I WYŁĄCZNIKÓW

POWIEKSZENIE WSZYSTKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH. WYMIANA SKRZYDEŁ I RAM.

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ: MUSZLI WC, UMYWALEK, KRANÓW, WPŁUSTÓW, NATRYSKÓW WRAZ Z ICH OBUDOWĄ