

| | |
|--|--|
| Zamawiający: Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki | tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstancynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki |
|--|--|

Nr referencyjny ZP.271.5.2023.AM

Konstancynów Łódzki, dn. 24.04.2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Grodziska Rszew w Konstancynowie Łódzkim

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek¹ o wyjaśnienie treści SWZ:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Przedmiar oraz projekt dotyczący etapu I (obie części) nie zakłada ułożenia obrzeży ani też oporników wzdłuż alejek. Wykonanie zaprojektowanych alejek bez wykonania tzw „ramy” (mogą być np. obrzeża lekkie 6x20x100), nie daje możliwości wykonania alejek we właściwy sposób co będzie miało wpływ na ich trwałość, jakość oraz wygląd. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży jako dodatkowej, odpłatnej pozycji wzdłuż nowoprojektowanych ciągów? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonywania dodatkowych obrzeży względem ilości określonych w przedmiarze (dotyczą one nawierzchni siłowni zewnętrznej). Przewidziane do realizacji nawierzchnie z kruszyw nie wymagają technologicznego zastosowania obrzeży, w przeciwieństwie np. do nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie nr 2

Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wykonanie dodatkowych obrzeży, prosimy o wskazanie ilości mb i tym samym poprawienie przedmiarów robót dla cz.1 i cz.2.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonywania dodatkowych obrzeży względem ilości określonych w przedmiarze (dotyczą one nawierzchni siłowni zewnętrznej).

Pytanie nr 3

W projekcie etapu I zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa C90/3, 0/31,5mm. Jaki rodzaj kruszywa dopuszcza Zamawiający.

Odpowiedź

¹ Zachowano oryginalną pisownię pytań.

Zamawiający:

Gmina Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstancynow-lodzki>

https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki


Zamawiający przewiduje zastosowanie kruszyw pochodzenia magmowego lub ze skał przeobrażonych (np. gnejs) - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszyw wapiennych, dolomitowych. W ramach uszczegółowienia konstrukcji nawierzchni z kruszywa, Zamawiający informuje, że wymaga zamięłowania wykonanej górnej nawierzchni z kruszywa 0-31,5mm frakcją 0-8mm o grubości 1cm - kruszywo do zamięłowania tego samego pochodzenia i rodzaju, co kruszywo w warstwie konstrukcyjnej nawierzchni.

Pytanie nr 4

Dla części 2 – PRAWO OPCJI Zamawiający wykazał jedynie 54mb obrzeży betonowych, prosimy wskazać której części robót dotyczy ta pozycja.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja dotycząca wykonania 54mb obrzeży betonowych dotyczy obramowania nawierzchni z płyt EPDM w zakresie siłowni zewnętrznej. Strefa montażu urządzeń siłowni zewnętrznej stanowić będzie prostokąt o wymiarach 17 m x 10 m zgodnie z poniższym szkicem:

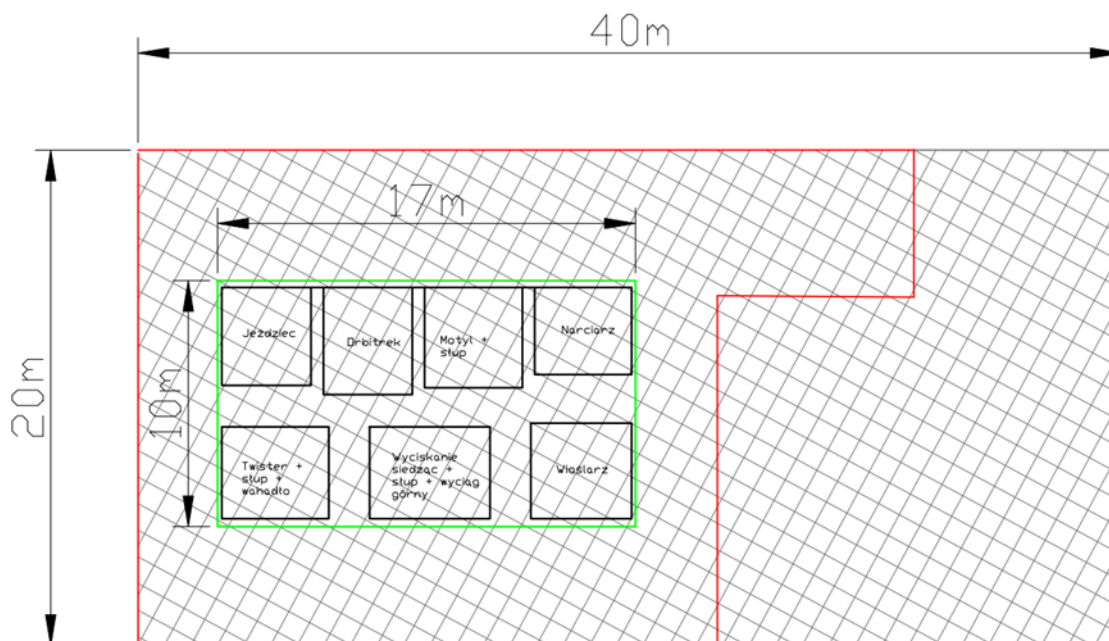

Kolorem zielonym oznaczono projektowane obrzeże, zaś obrys czerwoną linią to strefa przeznaczona pod siłownię zewnętrzną zgodnie z planem sytuacyjnym PZT.

Powyższy szkic obrazuje również przykładowe rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń w ramach siłowni zewnętrznej z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa.

| | |
|--|--|
| Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki | tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94 e-mail: zamowienia@konstantynow.pl https://samorząd.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki |
|--|--|

Pytanie nr 5

Dla części 2 – PRAWO OPCJI Zamawiający wykazał 635m2 nawierzchni z kruszywa C90/3, 0/31,5mm. Prosimy o wskazanie na PZT jakiej części robót dotyczy ta pozycja.

Odpowiedź

Pozycja dotycząca wykonania 635 m2 nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm dotyczy zsumowanej powierzchni nawierzchni stref przewidzianych pod siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw bez uwzględniania nawierzchni z płyt EPDM, której to powierzchnia wynosi 170 m2, i pod którą zostanie wykonana podbudowa z kruszywa gr. 15 cm. Łącznie te wartości dają 805 m2 i stanowią powierzchnię wyznaczoną powyższym szkicem załączonym do odpowiedzi na pytanie nr 4.

Zamawiający
Z up. BURMISTRZA
Łukasz Napieralski
ZASTĘPCA BURMISTRZA