1.1	WIATROŁAP	5,49 m²
1.2	KOMUNIKACJA	7,58 m²
1.3	SIŁOWNIA	106,55 m²
1.4	KOMUNIKACJA	24,56 m²
1.5	POKÓJ TRENERA	16,61 m²
1.6	KUCHNIA	7,58 m²
1.7	SZATNIA 1	19,78 m²
1.8	TOALETA	5,65 m²
1.9	WC	6,10 m²
1.10	KOMUNIKACJA	6,86 m²
1.11	SZATNIA 2	13,25 m²
1.12	MAGAZYN NA SPRZĘT	10,27 m²
1.13	MAGAZYN NA SPRZĘT	9,44 m²
1.14	BIURO	14,33 m²
1.15	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,10 m²
1.16	PRALNIA	3,90 m²
1.17	KOTŁOWNIA	4,95 m²
1.18	ŁAZIENKA	5,28 m²
1.19	ŁAZIENKA	2,53 m²
1.20	ŁAZIENKA	4,10 m²
RAZEM CAŁOŚĆ		278,91 m²

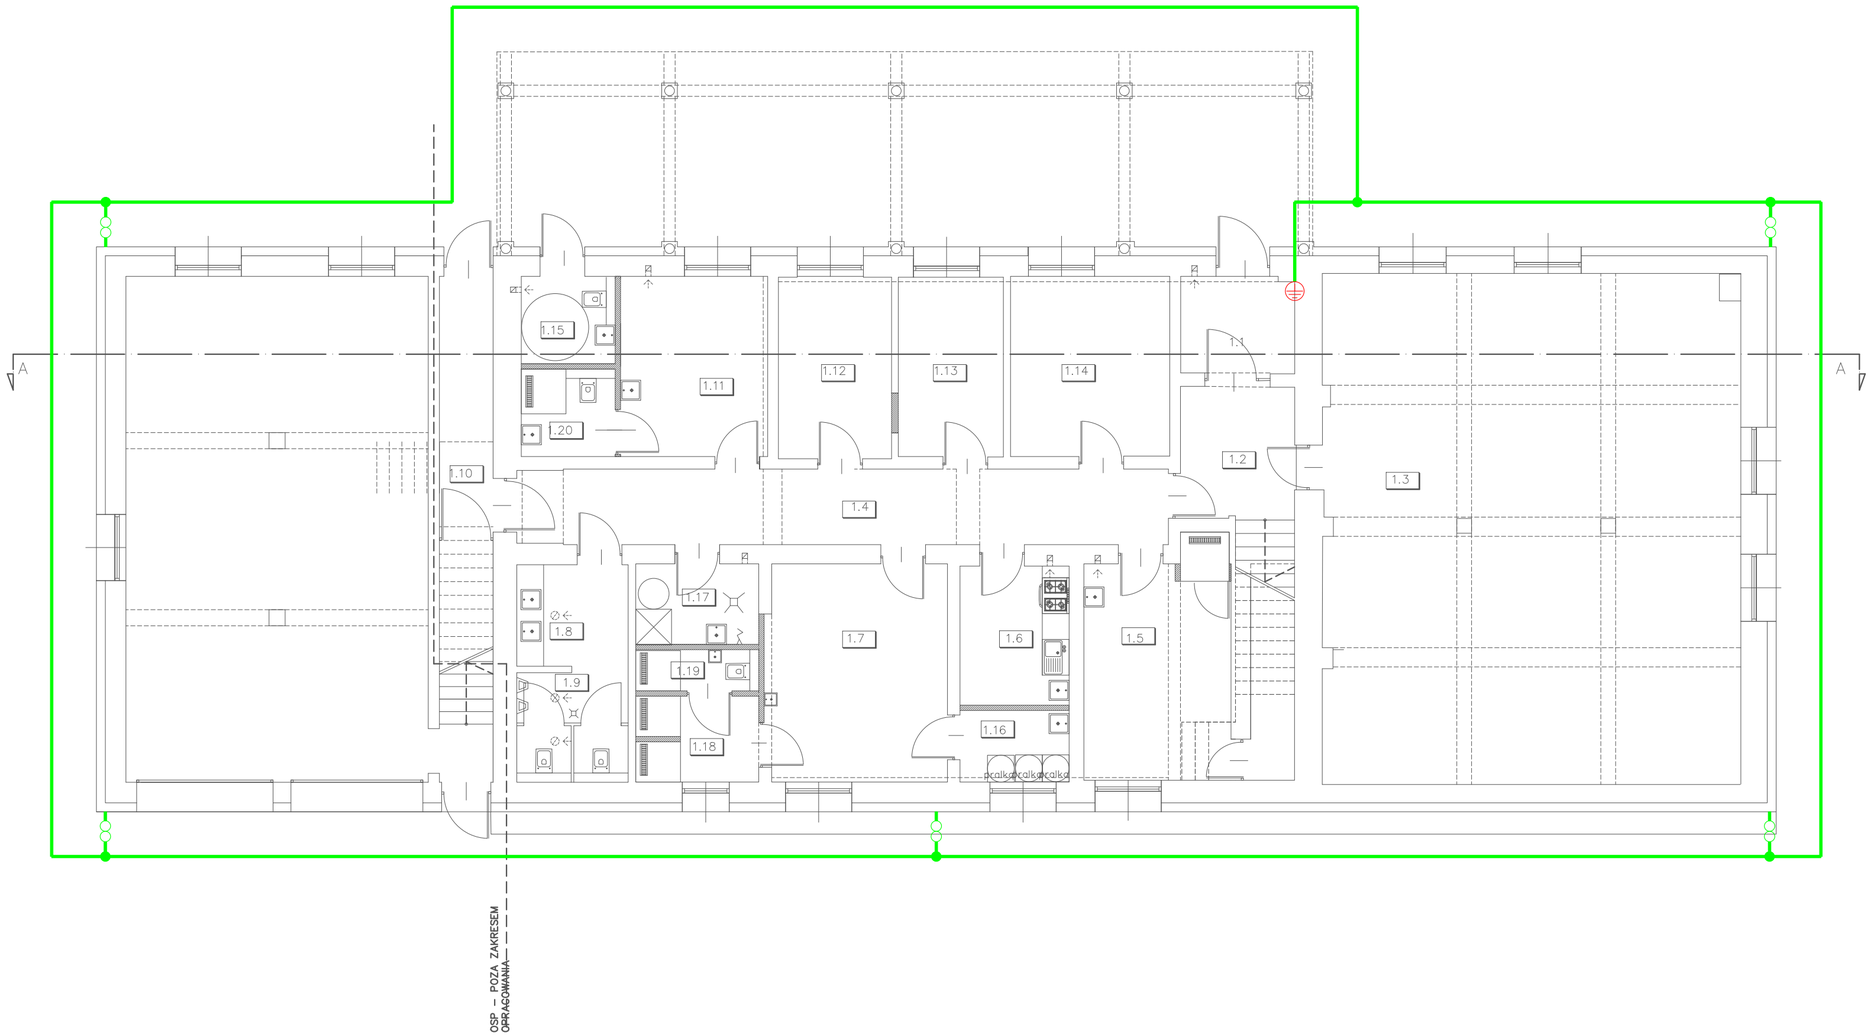

LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH INST. UZIEMIENIA:

- Uziom otokowy –bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x4mm Bednarkę układać na głębokości 1m.
- Miejsca udostępnienia uziomu dla uziemień ochronnych, roboczych i połączeń wyrównawczych (bednarkę wyprowadzić ponad posadzkę z zapasem 1,0m)
- Złącze kontrolne nr 1 zabudowane w podłożu w puszce w ścianie w zależności od miejsca montażu
- Połączenie spawane zabezpieczone przed korozją

MANO
TARNÓW, ul. Legionów 18/4 tel. 607 106 166
e-mail: biuro@manoarchitekci.pl
CIĘŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10, tel. 792 641 175
e-mail: ciezkowice@manoarchitekci.pl

temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DĘBNO

data: 05.2022r.	stadium: PROJEKT TECHNICZNY	branża: IE
adres inwestycji: DZIAŁKA NR 650/1 WOLA DĘBIŃSKA GM. DĘBNO	rysunek: RZUT PARTERU INSTALACJA UZIEMIENIA	skala: 1:100
projektant: mgr inż. Grzegorz Machalski UPR. MAP/0277/PWOE/06, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne sprawdzający: mgr inż. Jacek Kucharzyk UPR. MAP/0168/POOE/07, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacje elektryczne	podpis:	nr rys.: E_06