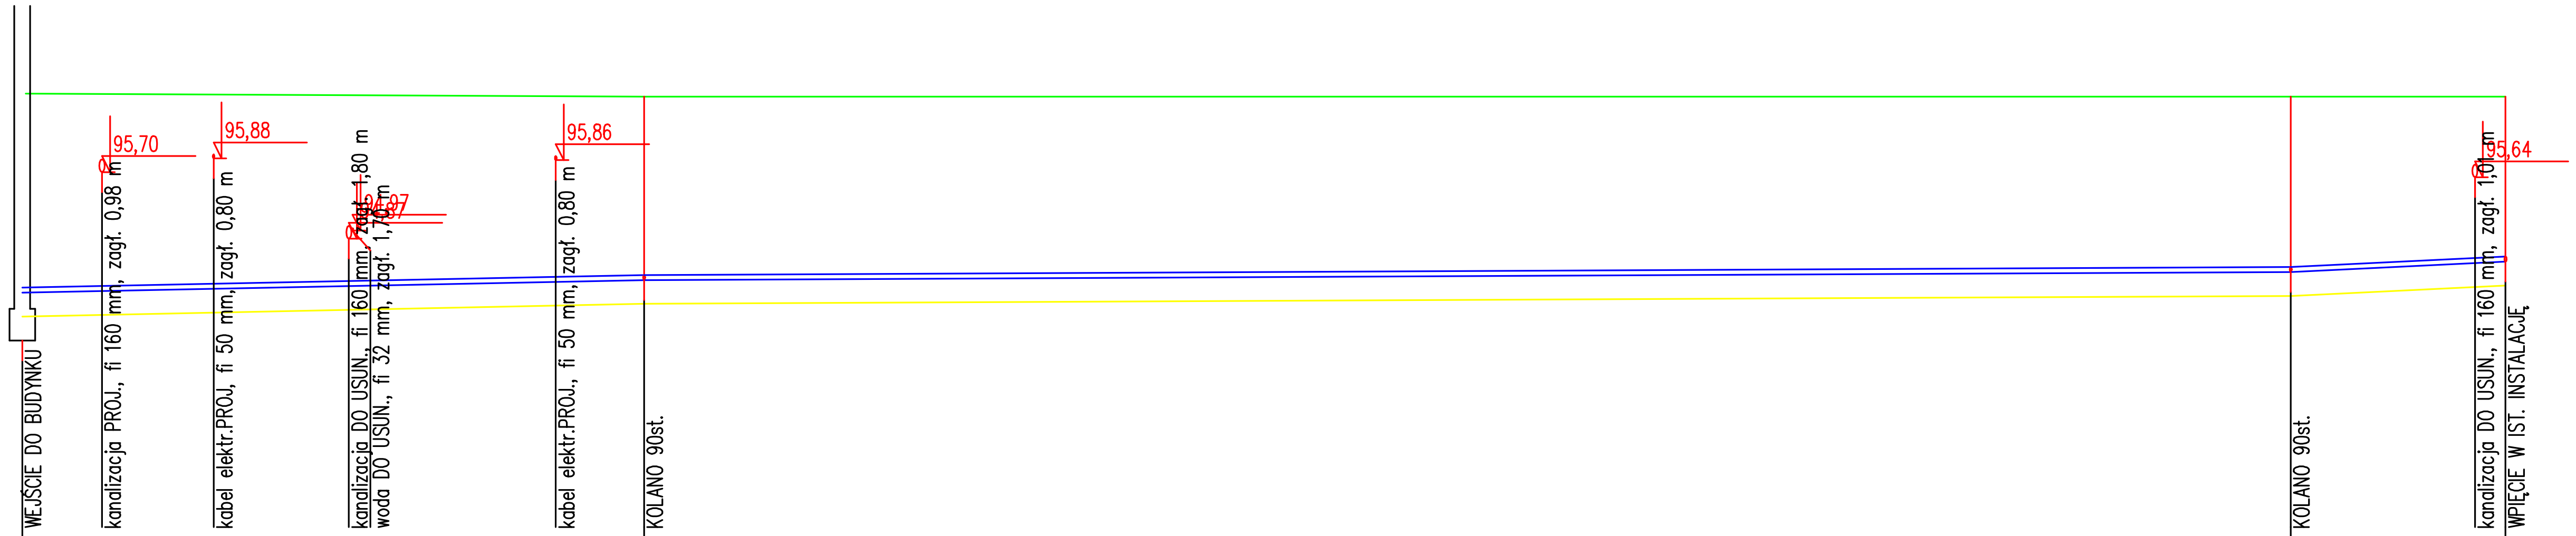

poziom por.91,00 m n.p.m.

	W1	odcinek W1–W2	W2	odcinek W2–W3	W3	odcinek W3–W4	W4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	96,69		96,65		96,65		96,65
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	94,19		94,35		94,45		94,58
Zagłębienie [m]	2,50		2,30		2,20		2,07
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PE100 SDR11 PN1663 0,82		PE100 SDR11 PN1663 0,19		PE100 SDR11 PN1663 1,95	
Długość [m]		19,50		51,64		6,74	
Odległość [m]	0,00	2,50; 6,00; 10,24; 10,26; 16,73	19,50		71,14	76,92	77,88
Węzeł	W1		W2		W3		W4

Teren
Podsypka piaskowa 10 cm



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz robót montażowych, należy zweryfikować wszystkie rzędne ze stanem faktycznym oraz posadowienie urządzeń kolizynych!
2. Nie wyklucza się infrastruktury niezinwentaryzowanej!
3.Przy kolizjach projektowanych instalacji z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie.
4. Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą dwudzilną
5. Zakończenie studzienek i ułożenie włazów żeliwnych wykonać w czasie robót nawierzchniowych celem wypoziomowania włązu z nawierzchnią.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 0026 PRUSZKÓW UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKÓW		S-PW-19
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres Inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap S/ PW
Temat rysunku	RZUT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODY		
Branża Sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr inż. Marzena Kolanus	