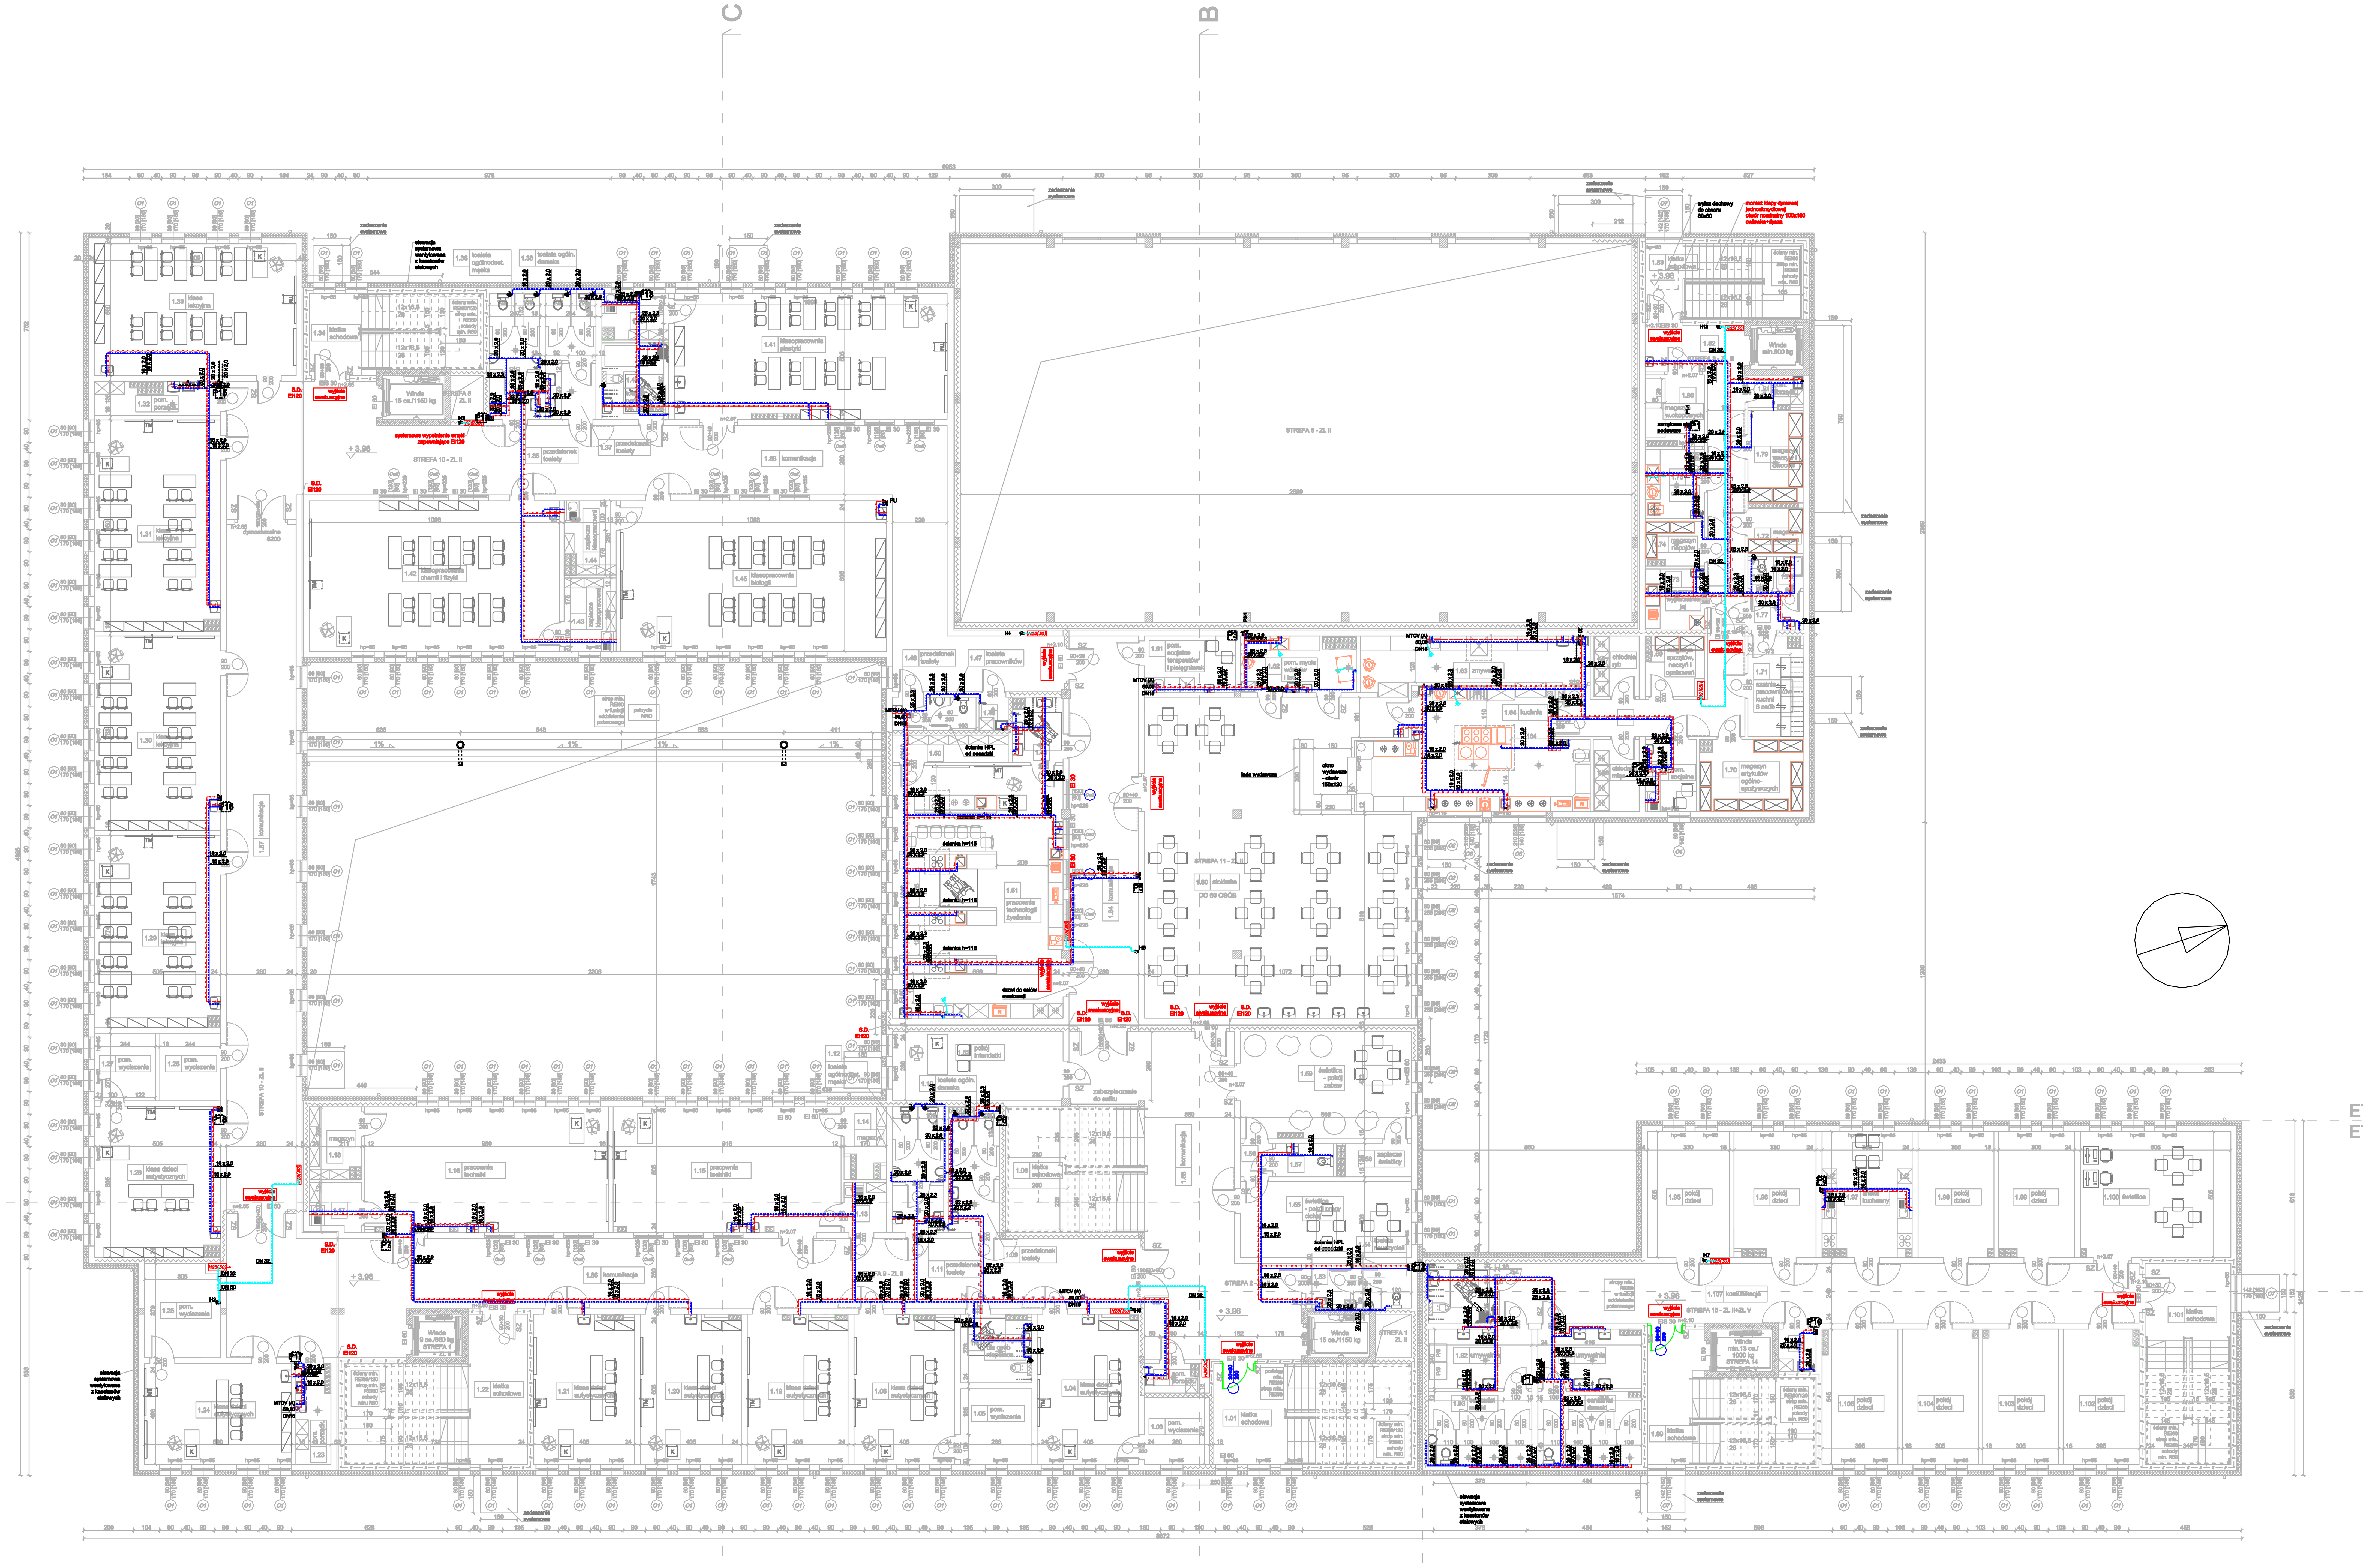

RZUT PIĘTRA 1
1:100

UWAGI:

1. Rysunek ten należy interpretować łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej oraz architekturą.
2. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno budowlanym a pozostałymi opracowaniami branżowymi, należy wyjaśnić z projektantem.
3. Odcinki wody ciepłej oraz cyrkulacji zaizolować izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Odcinki wody ciepłej oraz cyrkulacji prowadzić tak by zachować samokompensację wydłużeń termicznych. W miejscach gdzie to konieczne wykonać kompensacje "U"-kształtne.
5. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiązywać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.
6. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowaną instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektantem.
7. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zweryfikować rozkład i ilość przyborów sanitarnych z aktualnymi podkładami architektonicznymi.
8. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z przepisami.
9. Wszystkie zmiany i wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektowym.
10. Przewody wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem instalacją z prefabrykowanych otulin o grubości minimum 6 mm.
11. Wszystkie nieopisane działki zgodnie ze średnicami podejść do poszczególnych przyborów.

UWAGA!
- Grubość izolacji cieplnej przewodów w miejscach przejścia przez ściany lub stropy, w miejsca skrzyżowań oraz prowadzonych pod tynkiem powinna wynosić 50% grubości dla danej średnicy wg Rozporządzenia.
Dla przewodów prowadzonych w posadzce zastosować izol. 6mm.
- Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych.

UWAGI!
Wszystkie nieopisane działki:
- Zimna woda - 16x2,0 mm izol. PE 6 mm
- Ciepła woda - 16x2,0 mm izol. PE 25 mm
- Cyrkulacja - 16x2,0 mm izol. PE 25 mm

Podejścia do przyborów:
- złączka do węża 20x2,0 mm
- pisuar 20x2,0 mm
- WC 16x2,0 mm
- prysznic c.w. 16x2,0 mm z.w. 16x2,0 mm

LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-Xa
- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej PE-Xa
- projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
-projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej z rur PE-Xa
- projektowany zawór ćwierćobrotowy DN15
- termostatyczne zawory regulacyjne do cyrkulacji Średnica/Nastawa
- projektowany pion instalacyjny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 1

nr	nazwa	pow. (m²)	wysokość do sufitu (m)	wysokość konstrukcyjna (m)	rodzaj a. podw. lub wykończenie stropu
1.01	KLATKA SCHODOWA	32,23	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.02	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,37	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.03	POMIESZCZENIE WYCISZENIA	7,02	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.04	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	24,17	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.05	POMIESZCZENIE WYCISZENIA	7,10	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.06	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	24,09	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.07	TOALETA OGÓLN. DLA OS. NIEPEŁNOSPRAW.	7,63	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.08	KLATKA SCHODOWA	28,17	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.09	PRZEDSIONEK TOALETY	4,41	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.10	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA DAMSKA	6,21	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.11	PRZEDSIONEK TOALETY	3,89	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.12	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	6,30	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.13	ZAPLECZE PRACOWNI	3,39	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.14	MAGAZYN	4,11	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.15	PRACOWNIA TECHNIKI	48,03	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.16	PRACOWNIA TECHNIKI	49,20	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.17	ZAPLECZE PRACOWNI	3,81	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.18	MAGAZYN	5,92	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.19	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	24,28	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.20	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	24,37	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.21	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	24,13	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.22	KLATKA SCHODOWA	34,89	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,42	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.24	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	23,95	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.25	POMIESZCZENIE WYCISZENIA	11,30	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.26	KLASA DZIECI AUTYSTYCZNYCH	30,21	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.27	POMIESZCZENIE WYCISZENIA	8,57	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.28	POMIESZCZENIE WYCISZENIA	6,57	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.29	KLASA LEKCYJNA	38,82	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.30	KLASA LEKCYJNA	39,54	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.31	KLASA LEKCYJNA	42,58	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.32	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,26	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.33	KLASA LEKCYJNA	42,87	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.34	KLATKA SCHODOWA	21,89	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.35	PRZEDSIONEK TOALETY	3,89	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.36	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	6,30	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.37	PRZEDSIONEK TOALETY	4,55	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.38	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA DAMSKA	5,50	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.39	ZAPLECZE KLASOPRACOWNI	4,73	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.40	TOALETA OGÓLN. DLA OS. NIEPEŁNOSPRAW.	8,22	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.41	KLASOPRACOWNIA PLASTYKI	54,80	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.42	KLASOPRACOWNIA CHEMII I FIZYKI	60,86	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.43	ZAPLECZE KLASOPRACOWNI	6,16	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.44	ZAPLECZE KLASOPRACOWNI	5,79	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.45	KLASOPRACOWNIA BIOLOGII	64,59	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.46	PRZEDSIONEK TOALETY	1,67	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.47	TOALETA PRACOWNIKÓW	2,67	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.48	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,56	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.49	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	5,04	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.50	ZAPLECZE PRACOWNI	5,11	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.51	PRACOWNIA TECHNOLOGII ŻYWIENIA	69,70	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.52	POKÓJ INTENDENTKI	19,21	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.53	PRZEDSIONEK TOALETY	3,24	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.54	TOALETA NAUCZYCIELI	4,17	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.55	ŚWIETLICA	21,03	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.56	KORYTARZ	1,75	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.57	TOALETA	3,14	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.58	ZAPLECZE ŚWIETLICY	3,58	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.59	ŚWIETLICA	29,47	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.60	STOŁÓWKA	130,59	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.61	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,34	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.62	POM. MYCIA WÓZKÓW I TAC	9,90	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.63	ZMYWALNIA	17,95	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.64	KUCHNIA	39,63	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.65	KOMUNIKACJA	16,07	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.66	CHŁODNIA MIĘS	5,32	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.67	CHŁODNIA RYB	4,49	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.68	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5,92	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.69	MAGAZYN SPRZĘTÓW I NACZYŃ	5,24	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.70	MAGAZYN ART. OGÓLNOSPOŻYWCZYCH	11,75	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.71	SZATNIA	8,68	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.72	MAGAZYN PIECZYWA	3,99	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.73	MAGAZYN I WYPARZALNIA JAJ	5,85	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.74	MAGAZYN NAPOJÓW	4,09	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.75	TOALETA	1,35	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.76	NATRYSK	1,37	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.77	PRZEDSIONEK	3,41	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.78	OBIERALNIA	6,59	3,30	3,51	podw. akustyczny
1.79	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW	8,19	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.80	MAGAZYN WARZYW OKOPOWYCH	6,55	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.81	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,75	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.82	KOMUNIKACJA	23,01	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.83	KLATKA SCHODOWA	19,36	3,50	3,51	podw. GK
1.84	KOMUNIKACJA	43,98	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.85	KOMUNIKACJA	66,35	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.86	KOMUNIKACJA	119,98	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.87	KOMUNIKACJA	77,08	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.88	KOMUNIKACJA	122,29	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.89	KLATKA SCHODOWA	28,07	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.90	UMYWALNIA	9,76	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.91	SANITARIAT DAMSKI	12,06	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.92	UMYWALNIA	9,98	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.93	SANITARIAT MĘSKI	12,18	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.94	SANITARIAT DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,43	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.95	POKÓJ DZIECI	16,66	2,80	3,51	podw. GK
1.96	POKÓJ DZIECI	16,19	2,80	3,51	podw. GK
1.97	ANEKS KUCHENNY	17,83	2,80	3,51	podw. GK
1.98	POKÓJ DZIECI	15,31	2,80	3,51	podw. GK
1.99	POKÓJ DZIECI	15,13	2,80	3,51	podw. GK
1.100	ŚWIETLICA	30,46	3,00	3,51	podw. akustyczny
1.101	KLATKA SCHODOWA	27,91	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.102	POKÓJ DZIECI	16,45	2,80	3,51	podw. GK
1.103	POKÓJ DZIECI	16,53	2,80	3,51	podw. GK
1.104	POKÓJ DZIECI	16,53	2,80	3,51	podw. GK
1.105	POKÓJ DZIECI	16,36	2,80	3,51	podw. GK
1.106	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,58	3,50	3,51	tynk cem.-wap.
1.107	KOMUNIKACJA	61,67	3,00	3,51	podw. akustyczny
	SUMA:	2175,03			
ETAP I	SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:	1826,94			
ETAP II	SUMA POWIERZCHNI INTERNATU:	348,09			

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026 PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW		S-PW-08
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres Inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap S / PW
Temat rysunku	RZUT PIĘTRA 1 - INSTALACJA ZW.,C.W.U.,CYRKUL.,P.POZ.		
Branża Sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr inż. Marzena Kolanus	str.