001	Świetlica	30,51 m2
002	Przedsionek	2,26 m2
003	Przeds.WC	3,34 m2
004	WC niepełn.	3,24 m2
	razem	39,35 m2

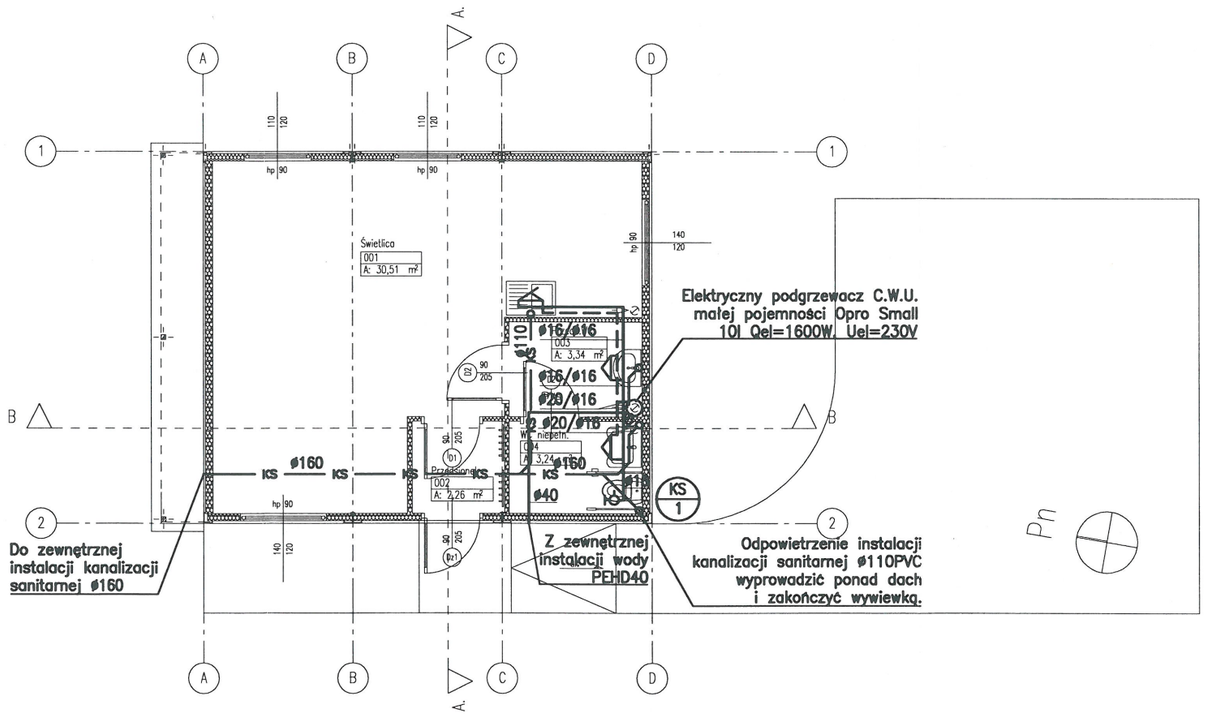

UWAGA:

1. Podejścia pod umywalki wykonać o średnicy DN50PCV.
2. Podejście pod miskę ustępową wykonać o średnicy DN110PCV.
3. Dla średnicy wykonać min. spadek
   DN160 – 1,5%, DN110 – 2,5%, DN50 – 2,5%.

Oznaczenia:

- – bateria czerpalna umywalkowa,
- – bateria czerpalna zlewozmywakowa,
- – zawór czerpalny płuczki zbiornikowej,
- ø16/ø16 – średnica instalacji wody (zimna/ciepła),
- ——— – instalacja wody zimnej,
- – – – – – instalacja wody ciepłej,
- ø160 – średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,
- — KS — – instalacja kanalizacji sanitarnej,
- KS 1 – pion instalacji kanalizacji sanitarnej.

240304

Obiekt: PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD–KAN I DOBÓR GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Besiekierz Rudny, gm. Zgierz, dz. 57.	Faza: PT
	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ	Branża: sanitarna
	Data: 11–2023
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	Nr rysunku: 1