

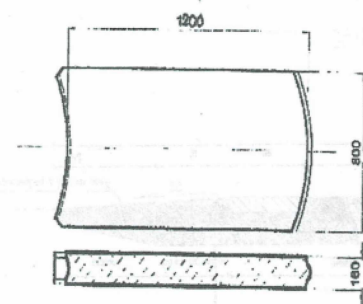


PLYTA DROGOWA BETONOWA

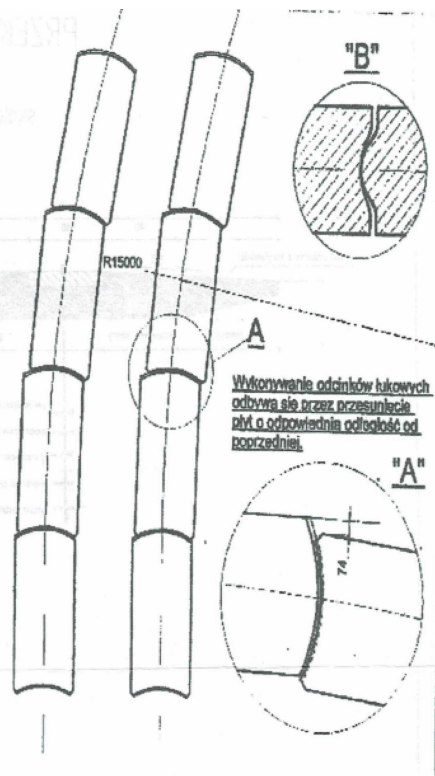

Sposób układania płyt

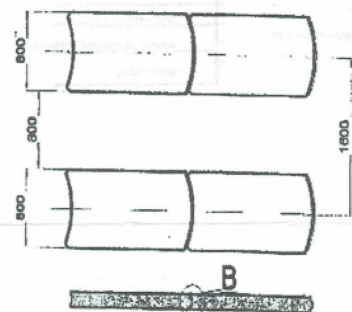

Wykonwanie odcinków łukowych odbywa się przez przesunięcie płyt o odpowiednią odległość od poprzedniej.

16 cm	nawierzchnia z płyt betonowych
10 cm	podsyпка piaskowa
20 cm	kruszywo łamane 0/31,5 mm
	podłoże zagęszczone

16 cm	kruszywo łamane 0/31,5 mm
10 cm	podsyпка piaskowa
20 cm	kruszywo łamane 0/31,5 mm
	podłoże zagęszczone

Gmina Kwilcz
Ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 23, 64 - 420 Kwilcz

Inwestycja	Budowa drogi z płyt w m.Kozubówka obr. Orzeszkowo dz. 56/5, 177/5, 56/3.
Zawartość	Przekroje normalne