




ELEWACJA

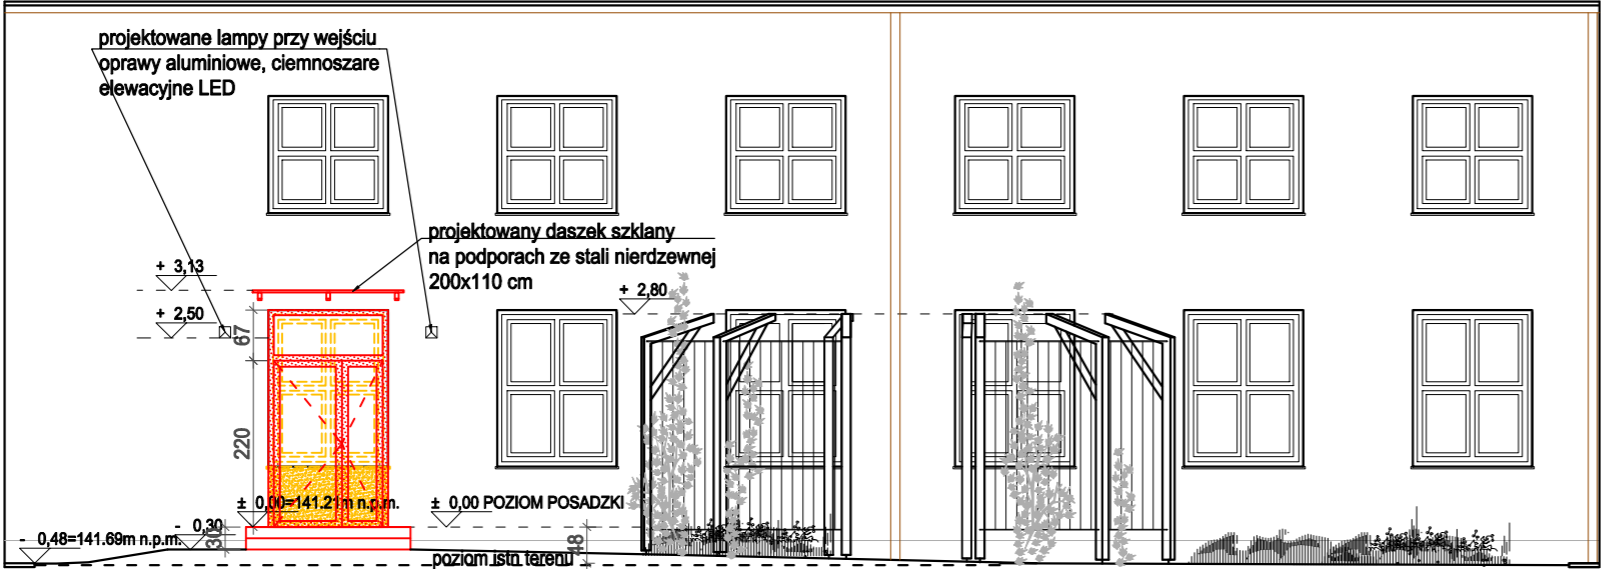

RZUT PODSTAWOWY

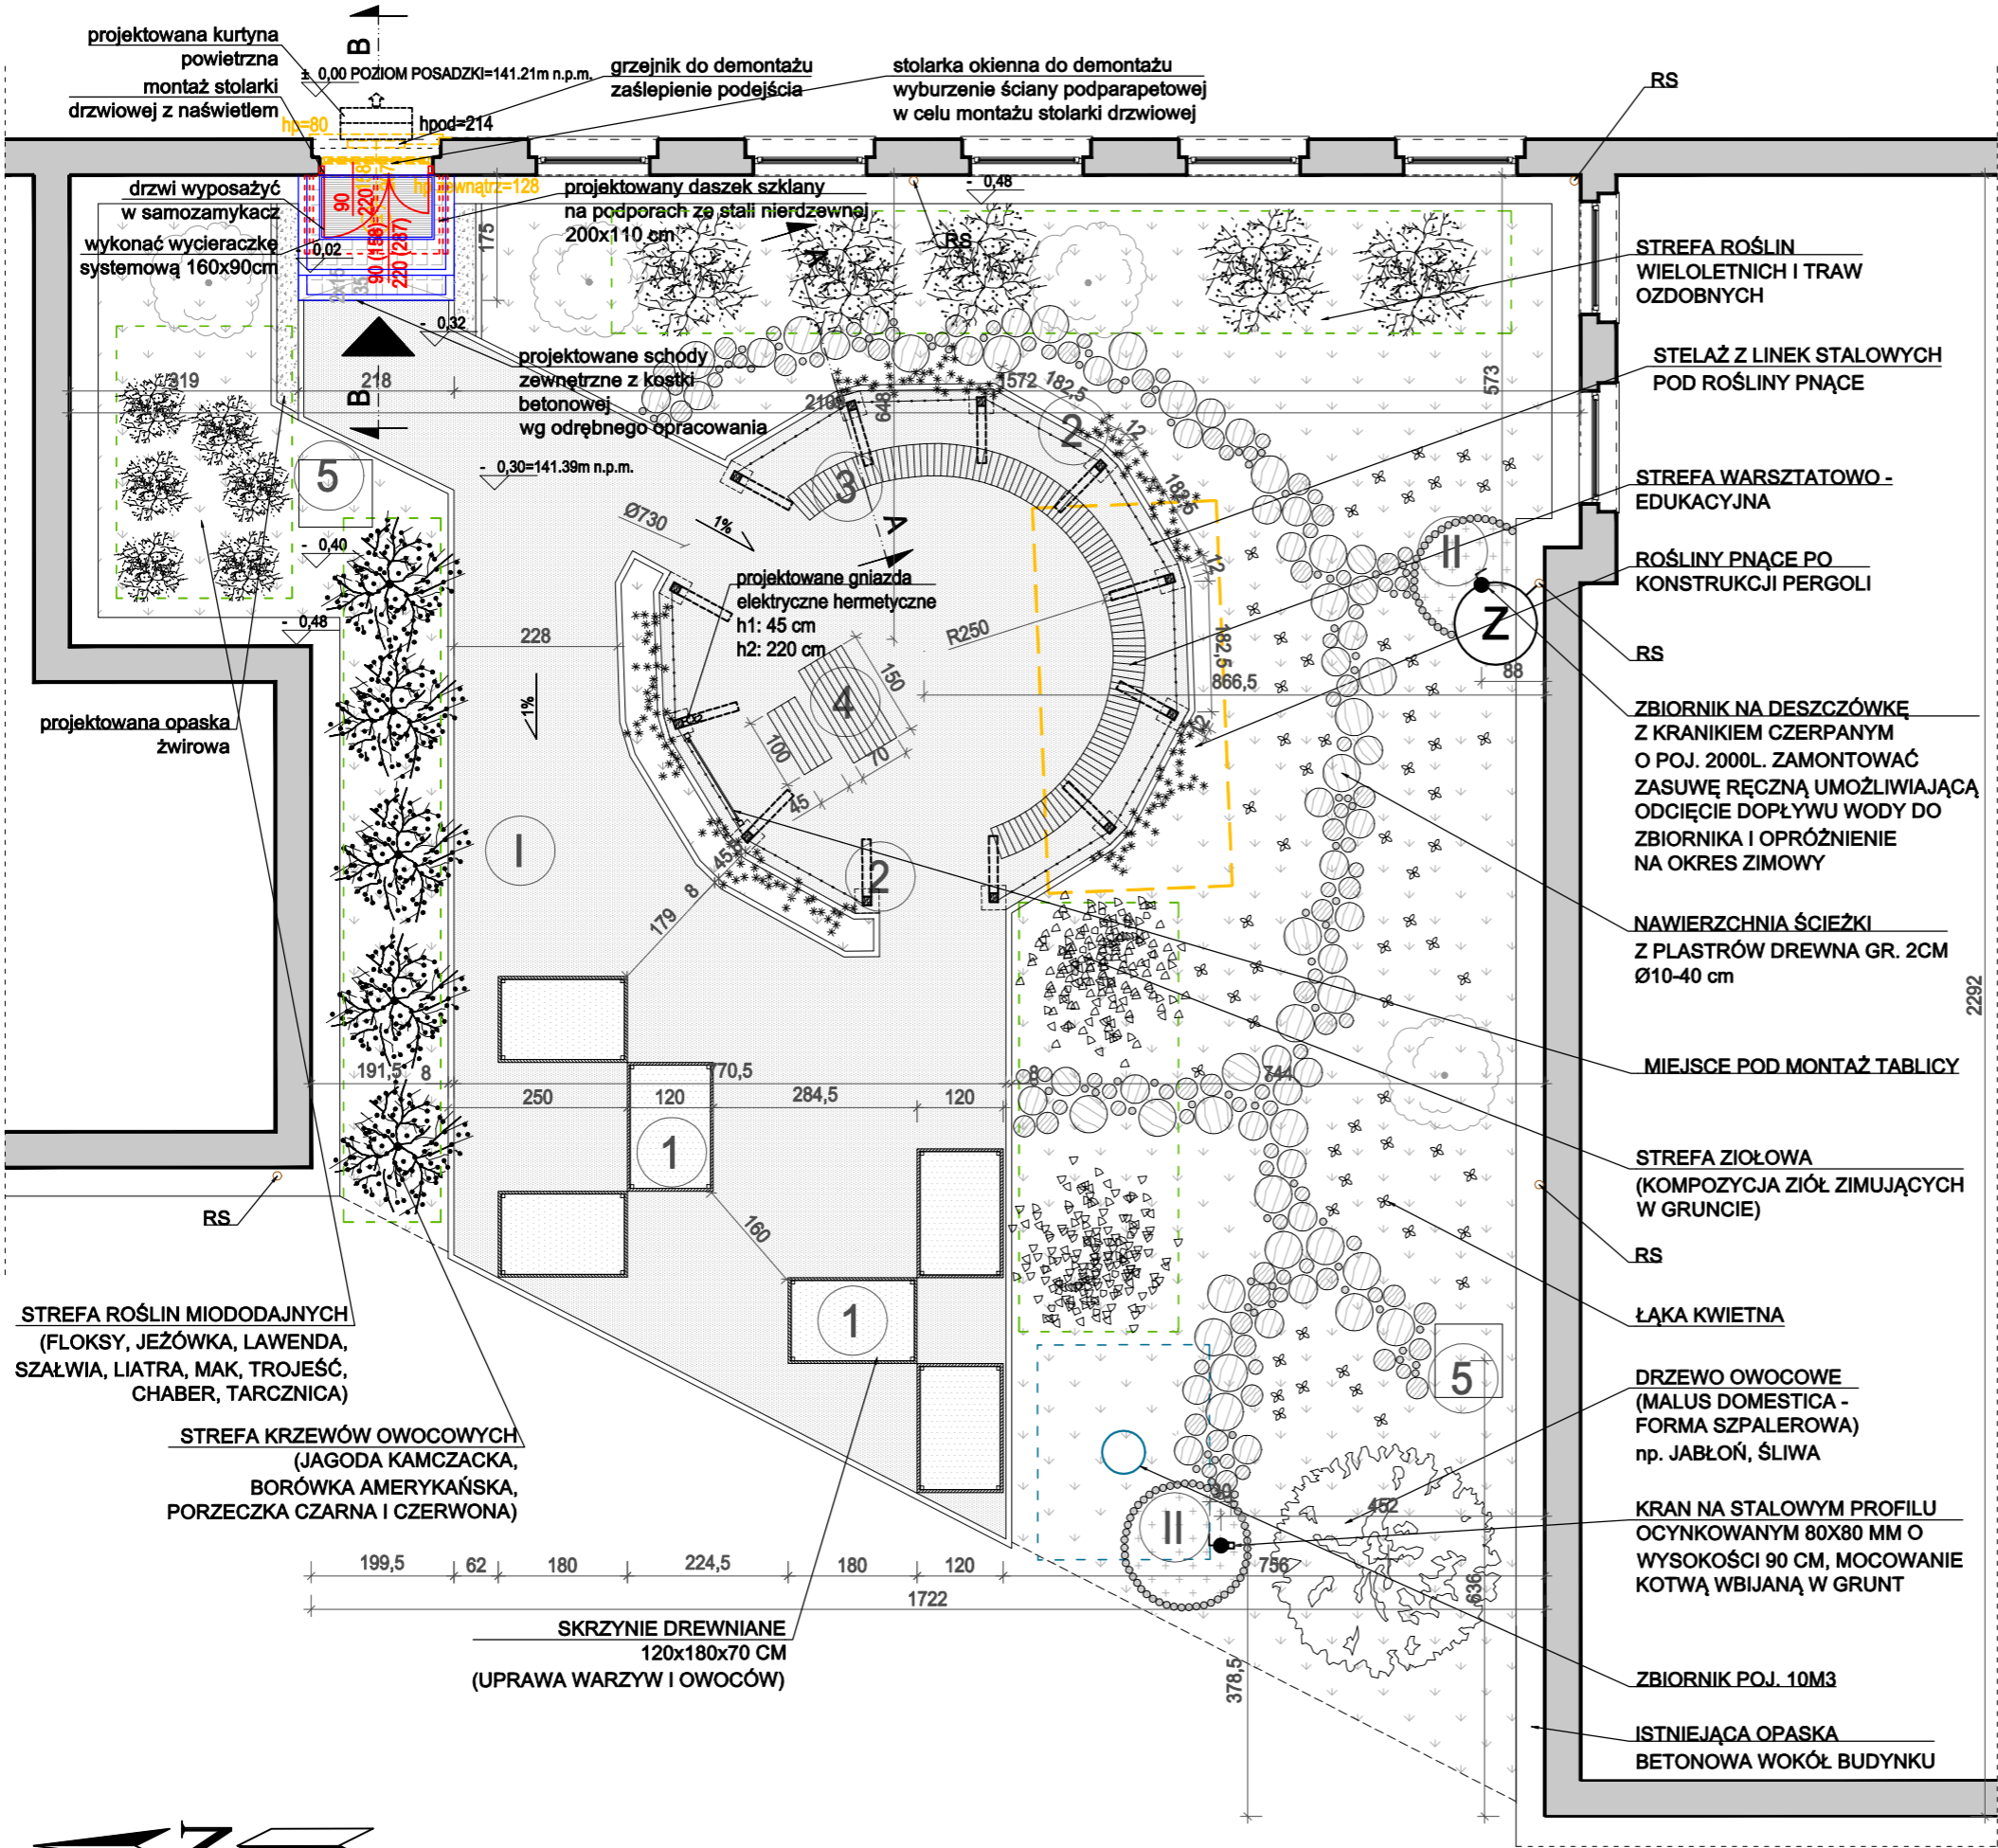


LEGENDA:

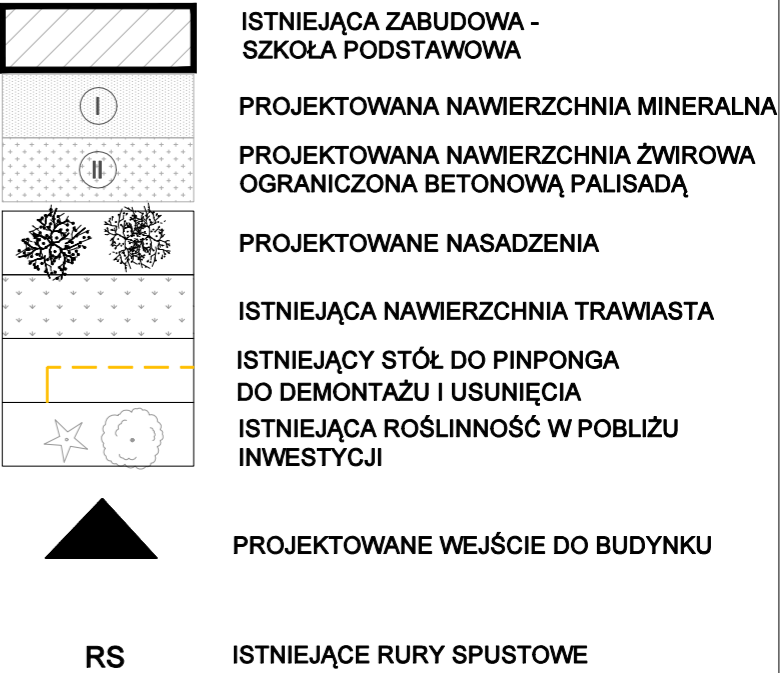

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY

- SKRZYNIE DREWNIANE POD OGRÓD WARZEWNY I OWOCOWY
- PERGOLA EDUKACYJNA
- ŁAWKI DREWNIANE
- STOŁY DREWNIANE
- DOMEK DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH

LEGENDA:

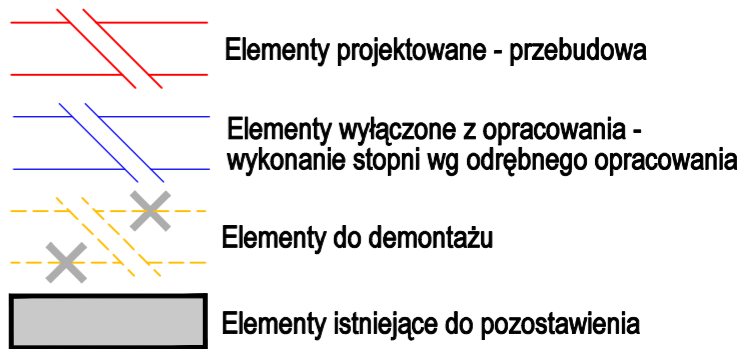

I

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ MINERALNĄ

1. KRUSZYWO MINERALNE, FRAKCJA 0-0,5 MM	5CM
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA, FRAKCJA 0-31,5 MM	25CM
3. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	10CM
4. GRUNT RODZIMY	

II

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ

1. ŻWIR PŁUKANY, FRAKCJA 2-8MM	30CM
2. GEOWŁÓKNINA	
3. GRUNT RODZIMY	

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl				
BOB	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich w zakresie wykonania otworu drzwiowego, zadaszenia oraz budowa obiektów małej architektury wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej			
TEMAT PROJEKTU				
OBIEKT	kategoria VIII - INNE BUDOWLE			
ADRES	ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie			
ADRES GEOD.	dz. nr 190/4, Obręb: Minkowice Oławskie, Gmina Jelcz-Laskowice - obszar wiejski			
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	Data	03.2024	Nr uprawnień
SPRAWDZIŁA	mgr inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczala	03.2024	30/DSOKK/2018	Podpis
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Natalia Junger	03.2024	-	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	03.2024	145/DOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Hulbój	03.2024	DOS/0084/PWBKb/18	
PROJEKTOWAŁ	Jerzy Fabisiak	03.2024	DOS-A7R-P4Q-RCW	
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Splawski	03.2024	DOS-8BB-WAL-G12	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Kucharzyk	03.2024	MAP/0168/POOE/07	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Machalski	03.2024	MAP/0277/PWOE/06	
TEMAT RYSUNKU	RZUT PODSTAWOWY I ELEWACJA			
BOB/24/03	PT	A	1:100	A-01
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
				NR. STR.