



ELEWACJA

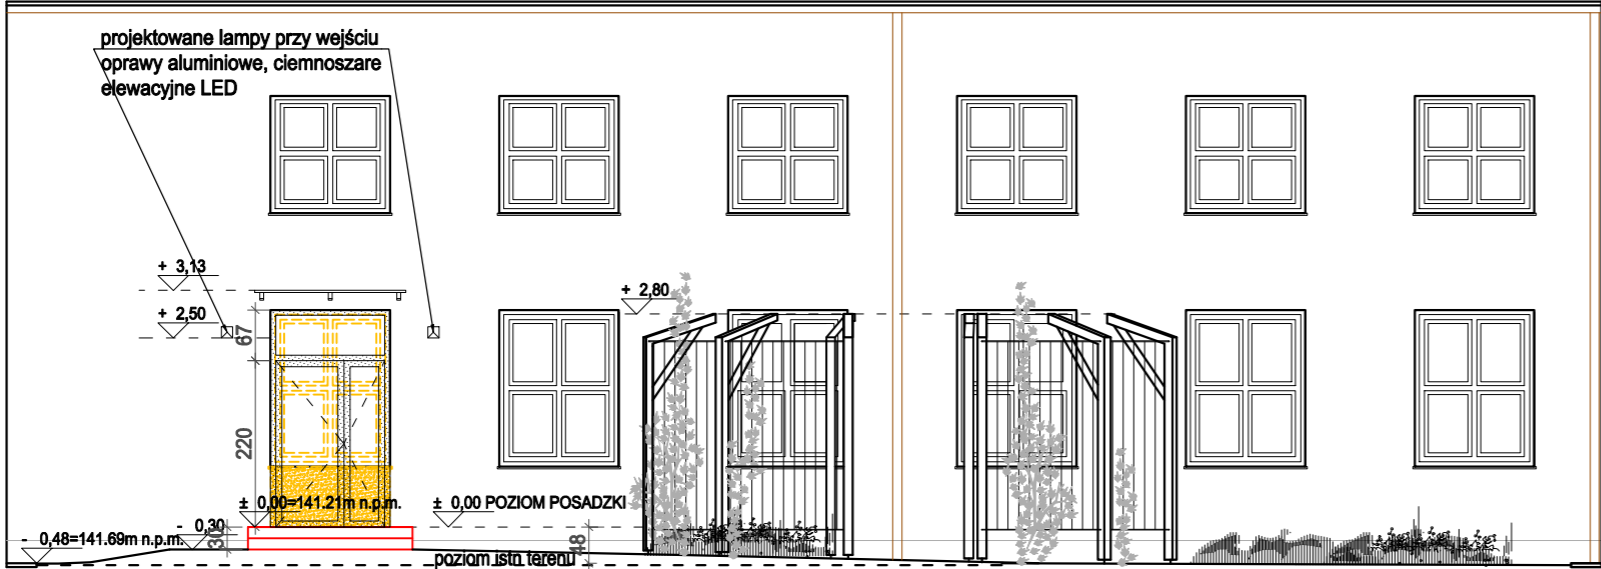

RZUT PODSTAWOWY

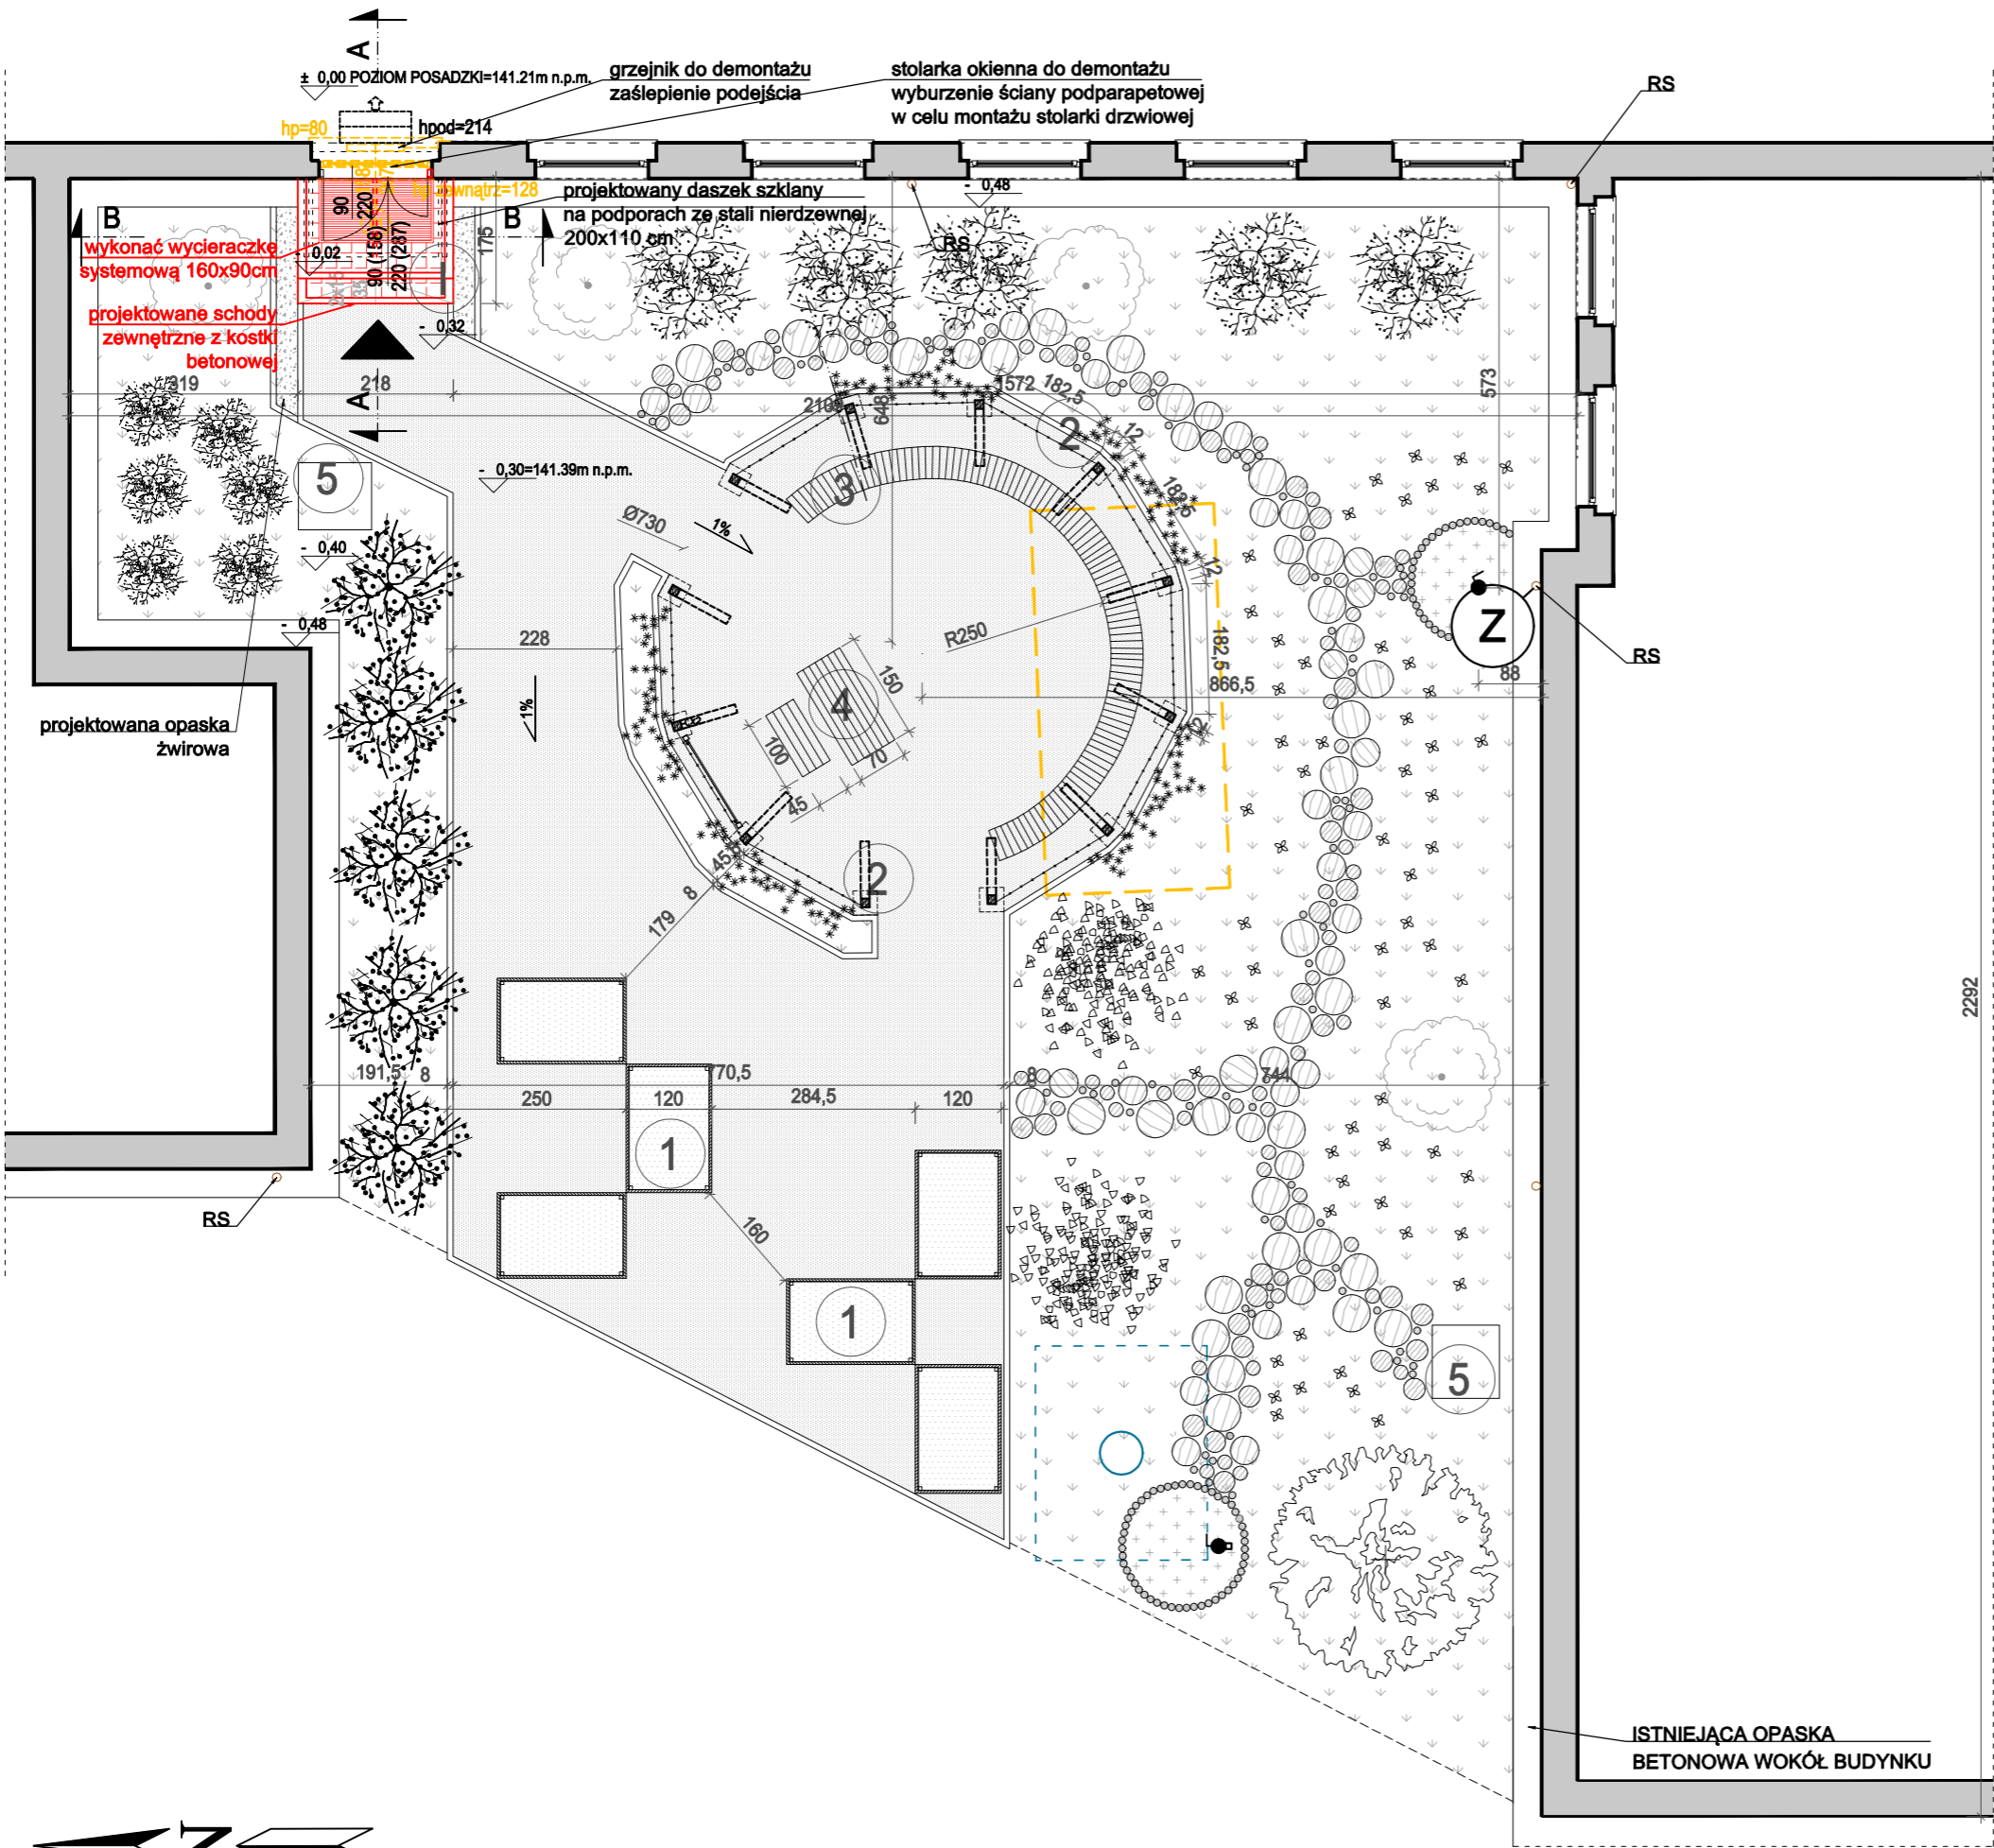

LEGENDA:




RS ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE

ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

- SKRZYNIE DREWNIANE POD OGRÓD WARZYSKOWY I OWOCOWY
- PERGOLA EDUKACYJNA
- ŁAWKI DREWNIANE
- STOŁY DREWNIANE
- DOMEK DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH

LEGENDA:

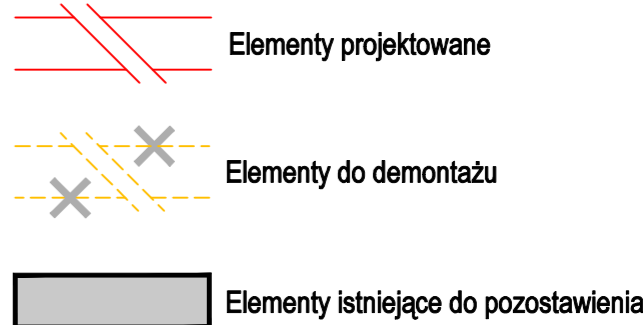

Uwaga: Projekt należy rozpatrywać łącznie z Projektem Technicznym "Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich w zakresie wykonania otworu drzwiowego, zadaszenia oraz budowa obiektów małej architektury wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej"

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ		
1. KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA, NP.POLBRUK	6CM	
2. PODSYPKA PIASKOWA, FRAKCJA 0-2MM	3CM	
3. KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 0-31,5 MM	46CM	
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA	5CM	
5. GRUNT RODZIMY		

<div>BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA</div> <div>MARIUSZ FABJANOWSKI</div> <div>tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com</div> <div>ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl</div>					
BOB					
TEMAT PROJEKTU	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich				
OBIEKT	kategoria VIII - INNE BUDOWLE				
ADRES	ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie				
ADRES GEOD.	dz. nr 190/4, Obręb: Minkowice Oławskie, Gmina Jelcz-Laskowice - obszar wiejski				
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	03.2024	07/DSOKK/2016		
SPRAWDZIŁA	mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczala	03.2024	30/DSOKK/2018		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Natalia Junger	03.2024	-		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	03.2024	145/DOŚ/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Hulbój	03.2024	DOŚ/0084/PWBKb/18		
TEMAT RYSUNKU	RZUT PODSTAWOWY I ELEWACJA				
BOB/24/03	PT	A	1:100	A-01	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.