
KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Helenka - nr kat. 08-1099**Elementy składowe zestawu:**

1. (W) wieża z dachem czterospadowym, wysokość podestu 100 cm lub 120 cm – 1 szt.
2. (W) wieża bez dachu, wysokość podestu 100 cm lub 120 cm – 1 szt.
3. (W) wieża z dachem sześciokątnym, wysokość podestu 100 cm lub 120 cm – 1 szt.
4. (WE) wejście ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
5. (AK) balkonik – 1 szt.
6. (SL) ślizg nierdzewny – 1 szt.
7. (P) pomost linowy – 1 szt.
8. (AK) gra w kółko i krzyżyk OXO – 1 kpl.
9. (WE) wejście linowe – 1 szt.
10. (WE) wejście typu schody – 1 szt.
11. (P) tunel – 1 szt.
12. (SL) rura strażacka – 1 szt.
13. (WE) wejście typu trap ze sztachetkami – 1 szt.

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) - drewno bezdrzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Tunel karbowany, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezdrzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Tunel karbowany, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Tunel karbowany, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Powierzchnia ścianki wykonana ze sklejki siatkowanej antypoślizgowej o grubości 15 mm. Uchwyty ścianki wykonane z utwardzonej żywicy. Tuleje obrotowe gry OXO Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.






FIGLER
PLACE ZABAW

PLACE ZABAW PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • MONTAŻ
P.P.U. FIGLER – Henryk Figler
Oświęcimska 12
42-674 Zbrośławice
tel. 32 285 50 77 www.figler.pl

KARTA TECHNICZNA – Zestaw zabawowy Helenka - nr kat. 08-1099

Strefa bezpieczeństwa:

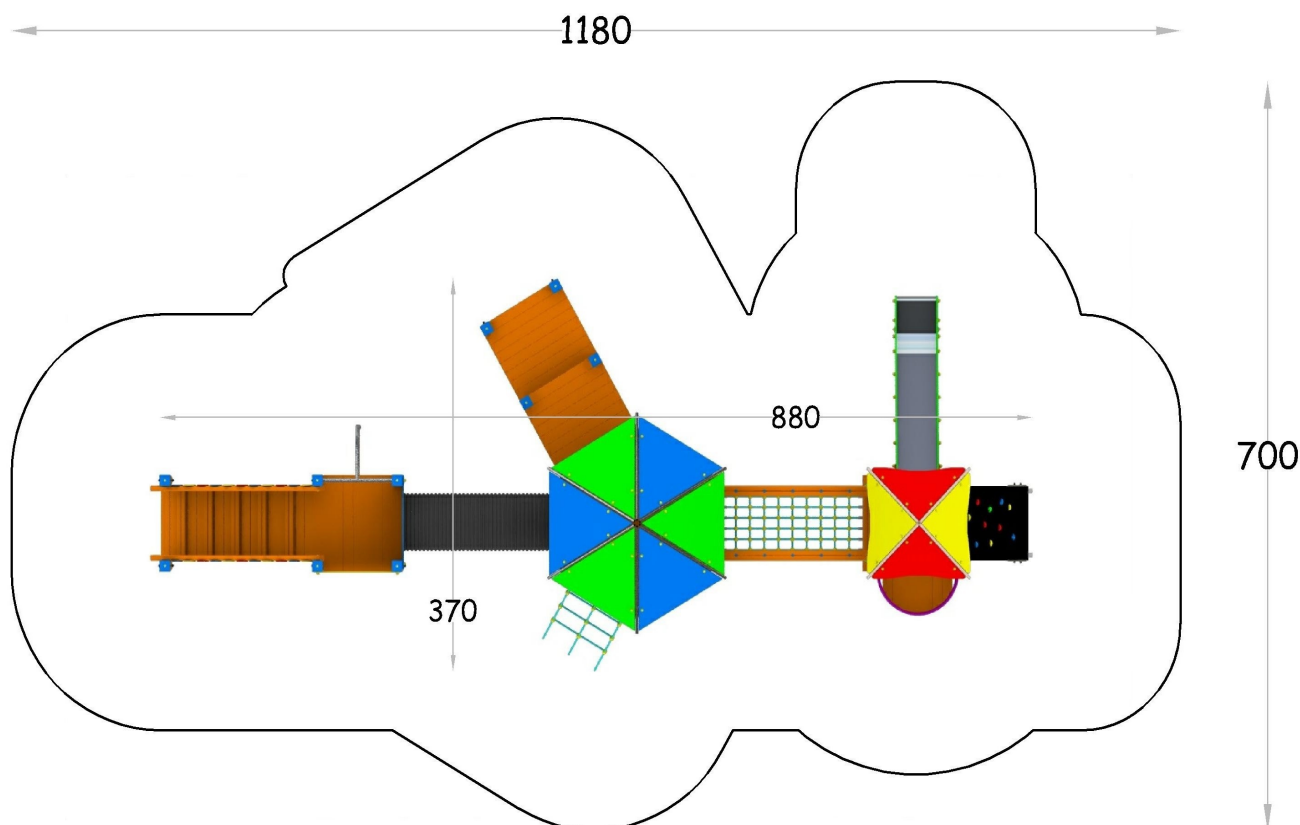

Wymiary urządzenia	880x370x280 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 120 cm
Strefa bezpieczeństwa	1180x700 cm