





Przekrój Nr 1  
Skala 1:50

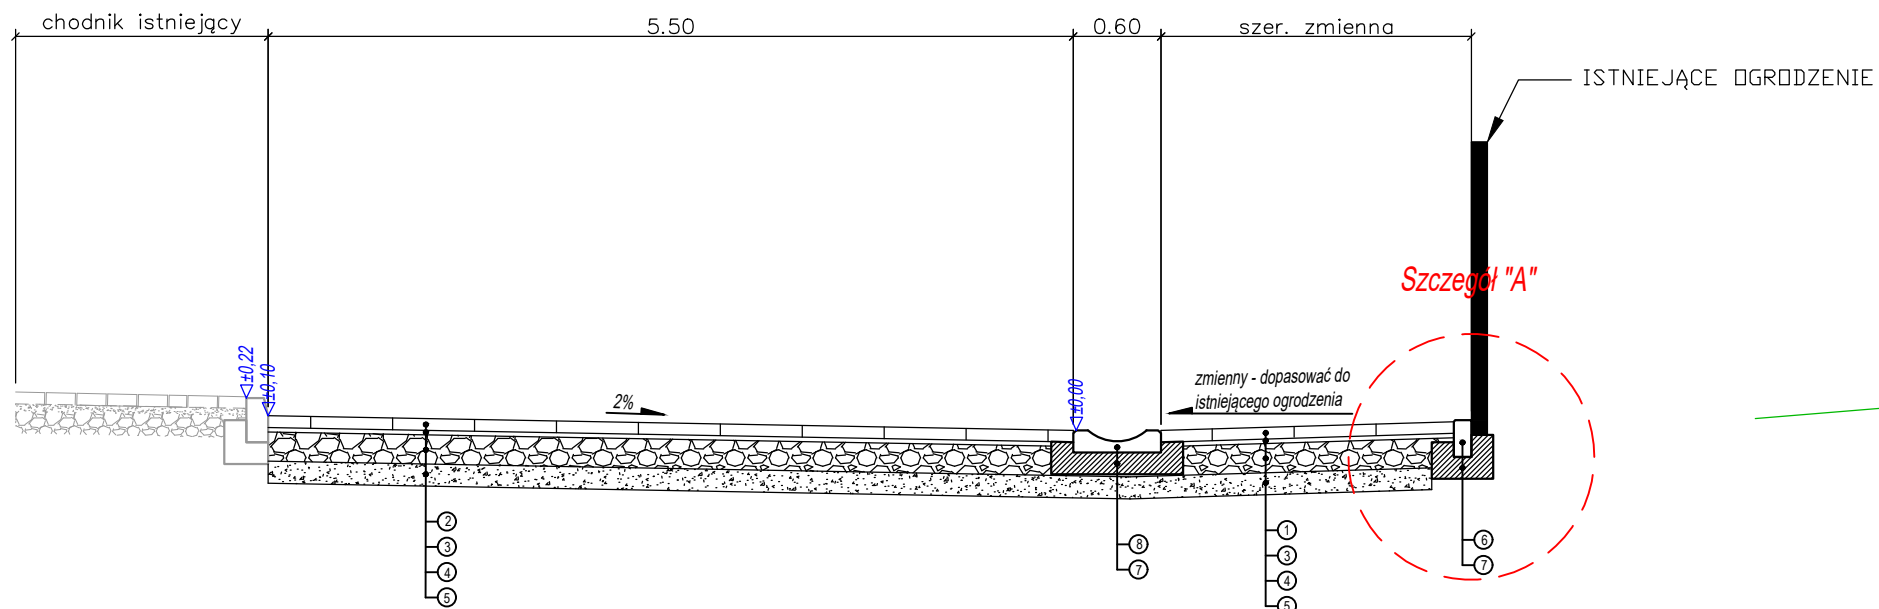

Przekrój Nr 3  
Skala 1:50

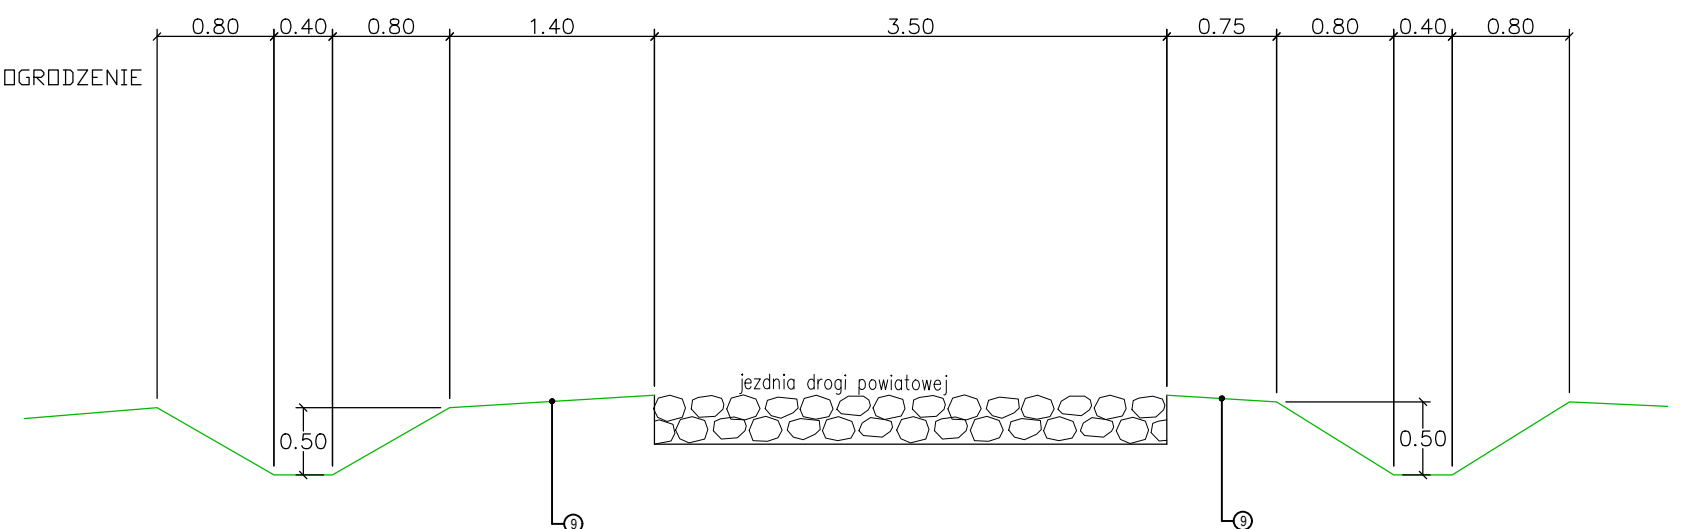


Przekrój Nr 2  
Skala 1:50

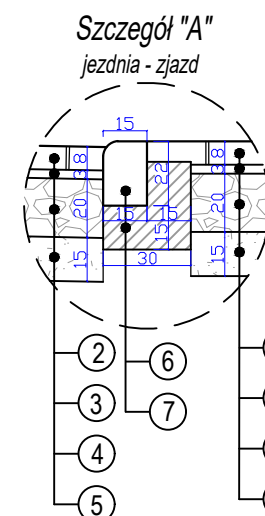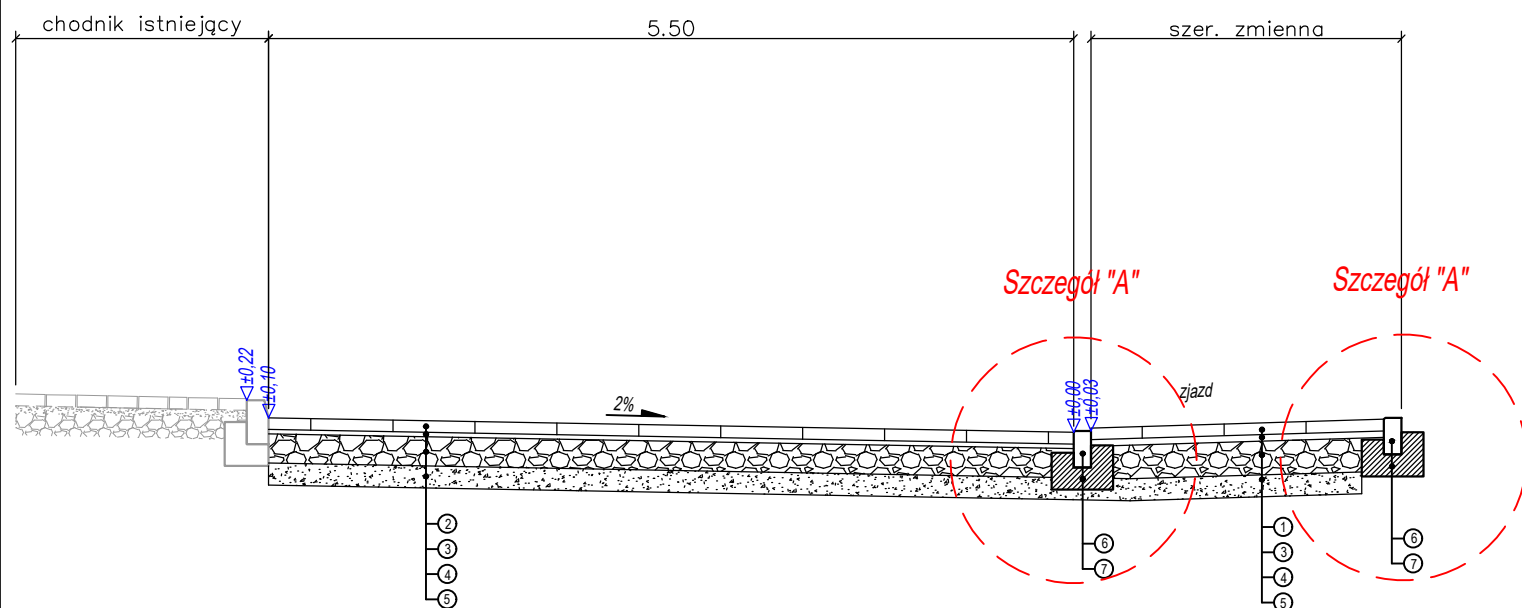

LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna kostka betonowa grafitowa, gr. 8 cm
- ② - warstwa ścieralna kostka betonowa szara, gr. 8 cm
- ③ - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- ④ - podbudowa zasadnicza z tucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- ⑤ - grunt stabilizowany cementem  $R_m = 2,5\text{MPa}$ , gr. 15 cm
- ⑥ - krawężnik betonowy na jazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- ⑦ - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- ⑧ - ściek okrągły prefabrykowany 50x60cm
- ⑨ - warstwa ziemi urodzajnej, gr. 15cm

 <div> <b>USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI</b>          66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B          NIP 927-182-81-06          E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM          TEL. 508 355 848       </div>			
<b>TEMAT:</b> <u><b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1230F W M. LUBINICKO</b></u>			
<b>INWESTOR:</b> POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI UL. KOLEJOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN			
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> <u><b>PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY</b></u>			
<b>PROJEKTANT</b> <b>MGR INŻ MARTA OW CZARZYK</b> <b>BRANZA DROGOWA</b>	<b>UPRAWNIENIA</b> <b>ZAP/0057/POOD/12</b> <b>SPEC. DROGOWA</b>	<b>DATA</b> <b>CZERWIEC</b> <b>2023R.</b>	<b>PODPIS</b>
<b>OPRACOWAŁ</b> <b>MGR INŻ MARCIN MARCHLEWSKI</b> <b>BRANZA DROGOWA</b>	<b>UPRAWNIENIA</b> <b>SPEC. DROGOWA</b>	<b>DATA</b> <b>CZERWIEC</b> <b>2023R.</b>	<b>PODPIS</b>
<b>FAZA PROJEKTU</b>	<b>SKALA</b>		<b>RYS. NR.</b>
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>1:500</b>		<b>2</b>
<b>UMOWA:</b>		<b>06.273.25.2023.MJ Z DNIA 12.04.2023R.</b>	