

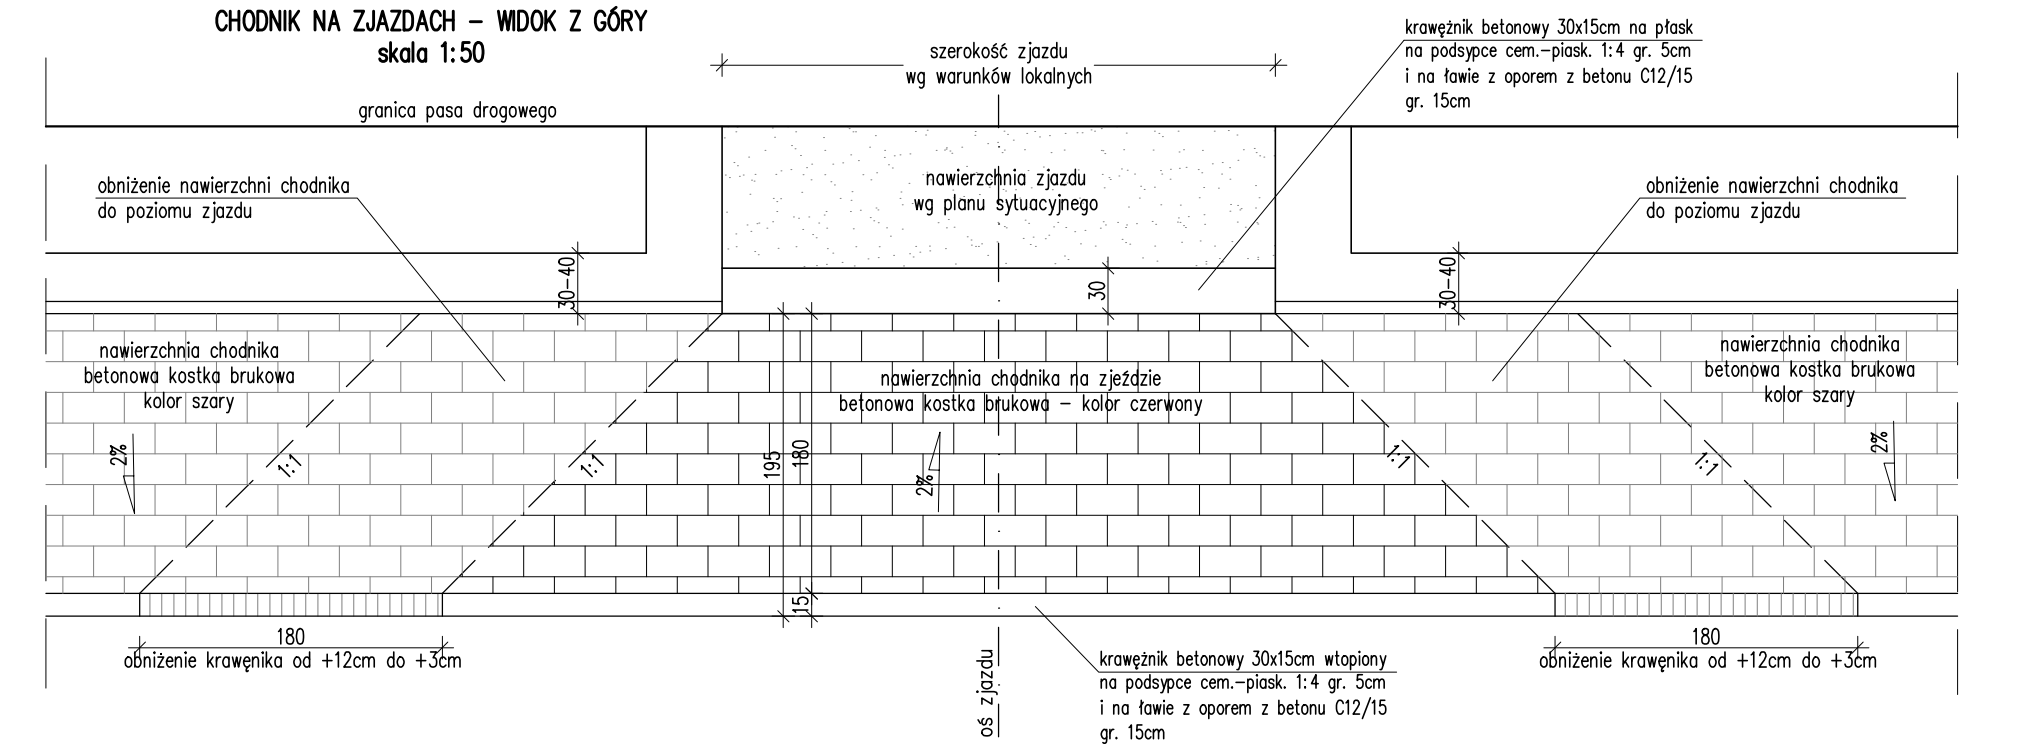
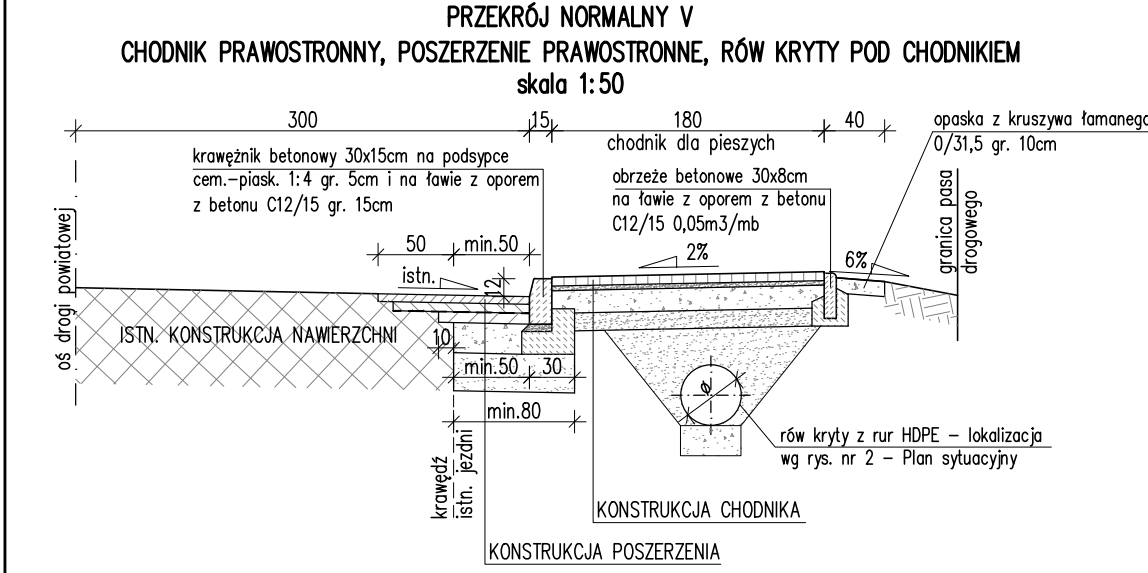
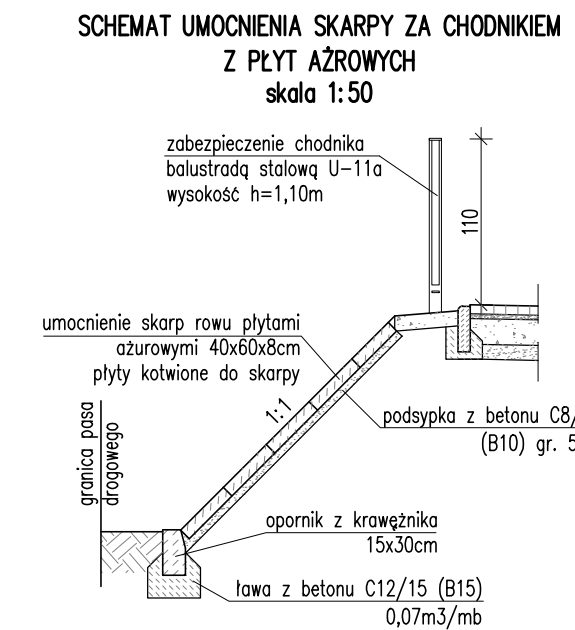
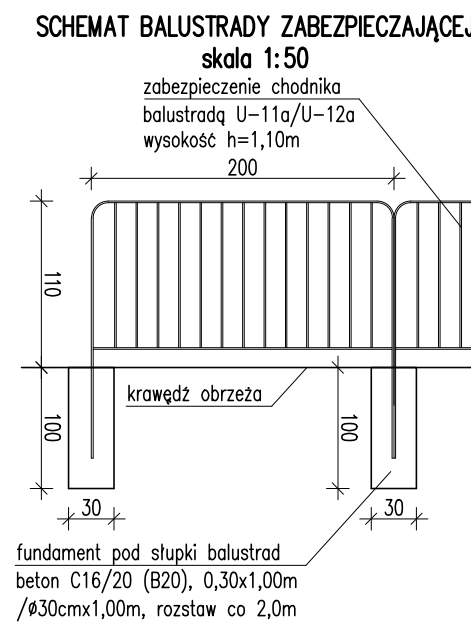
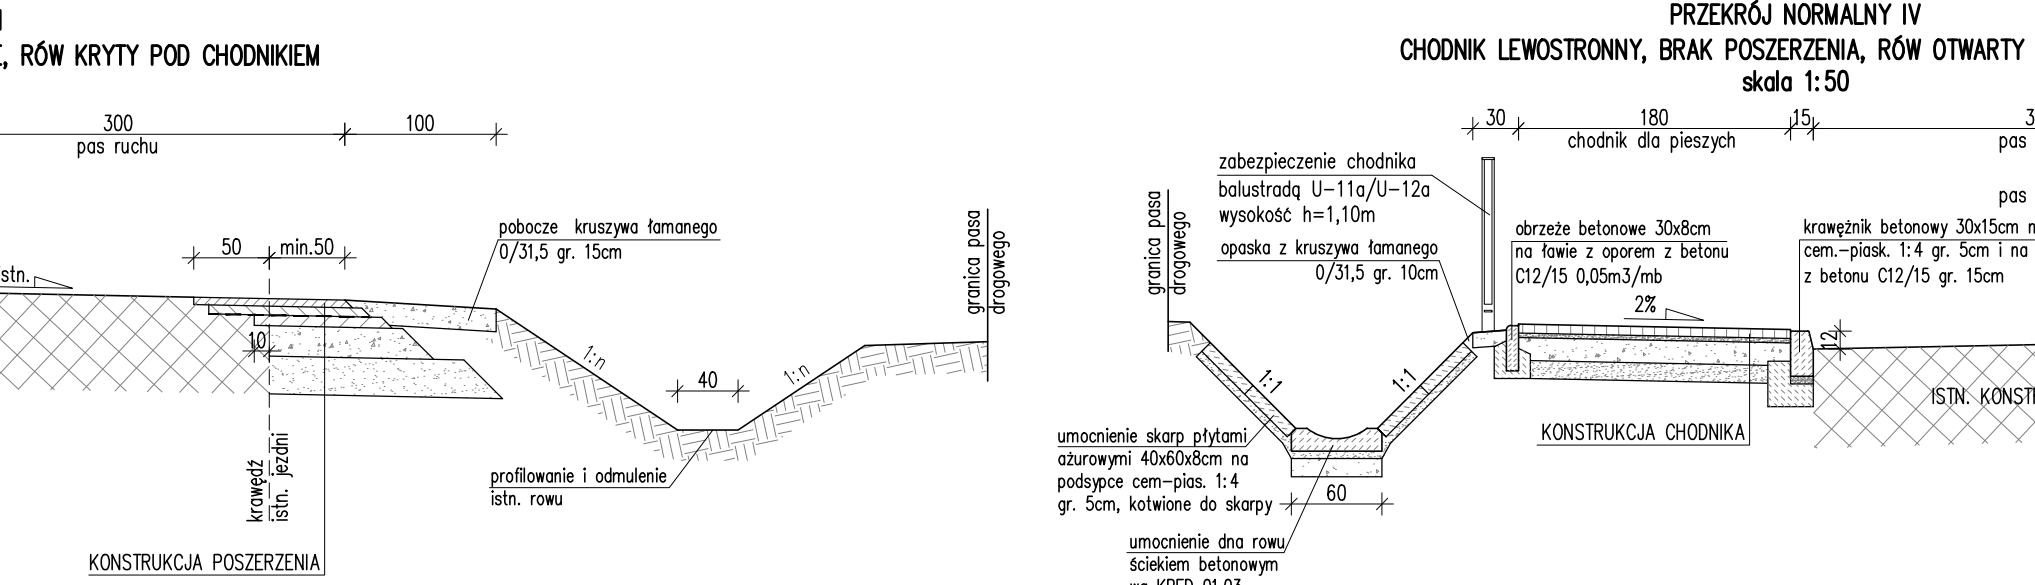
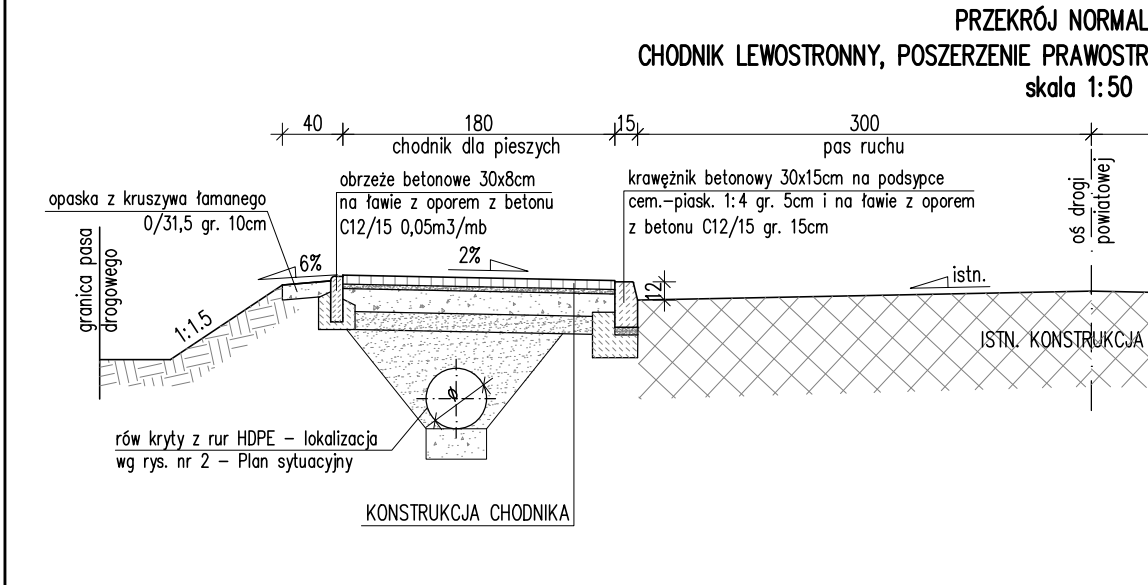
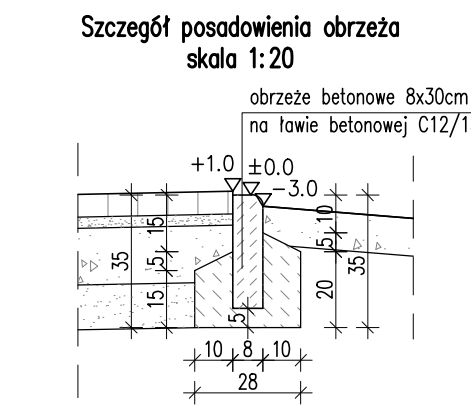
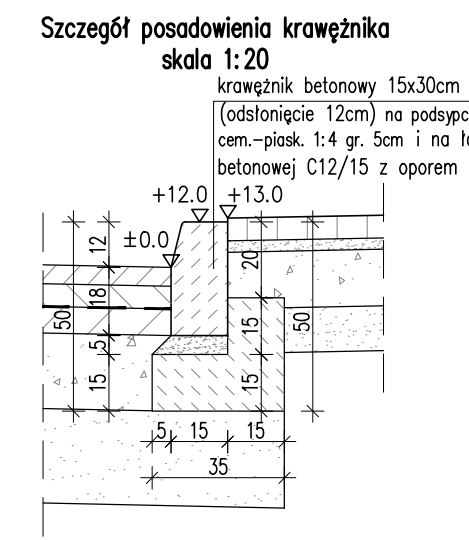


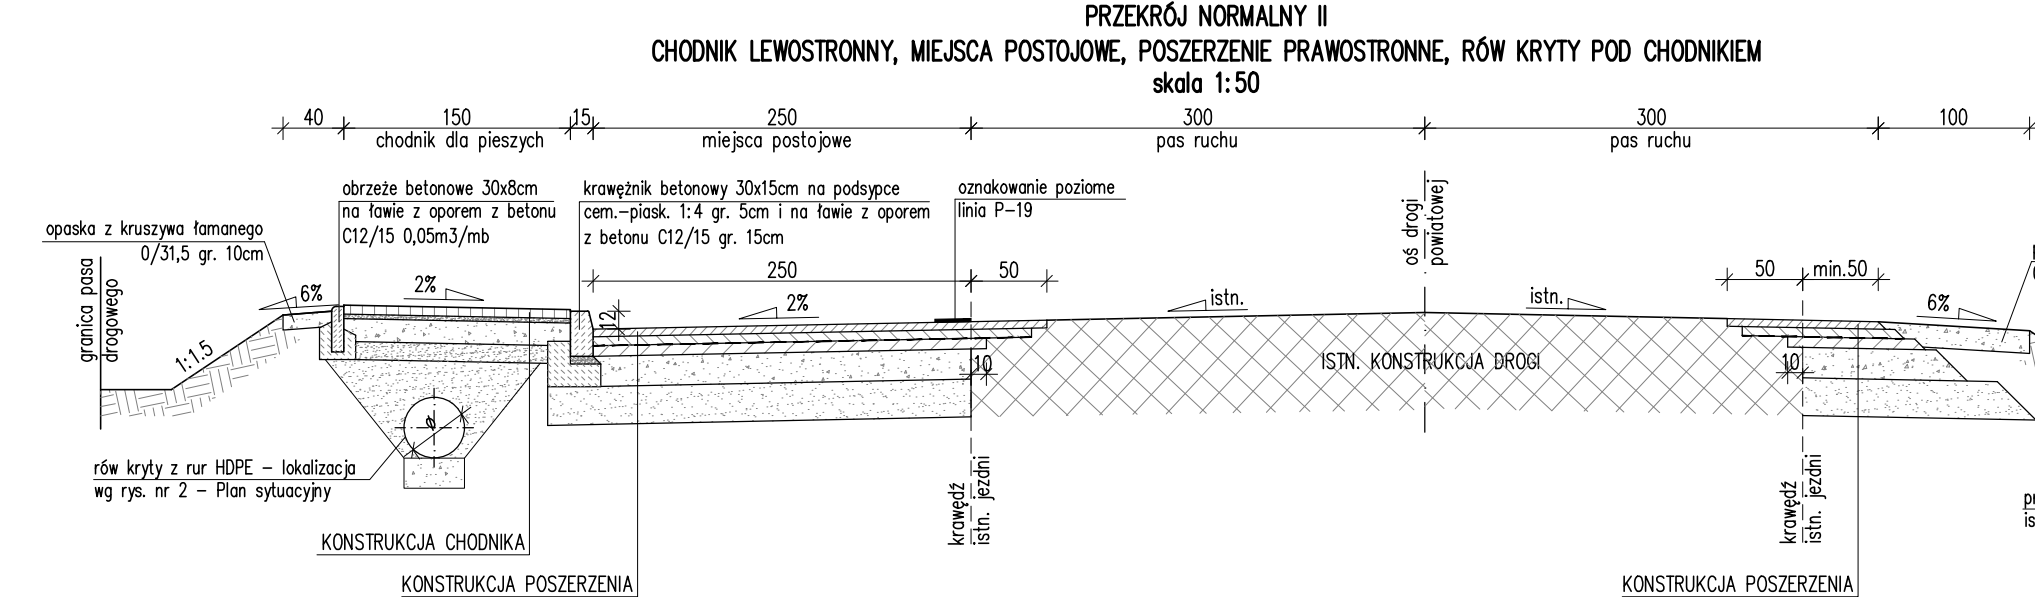

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50, 1:20

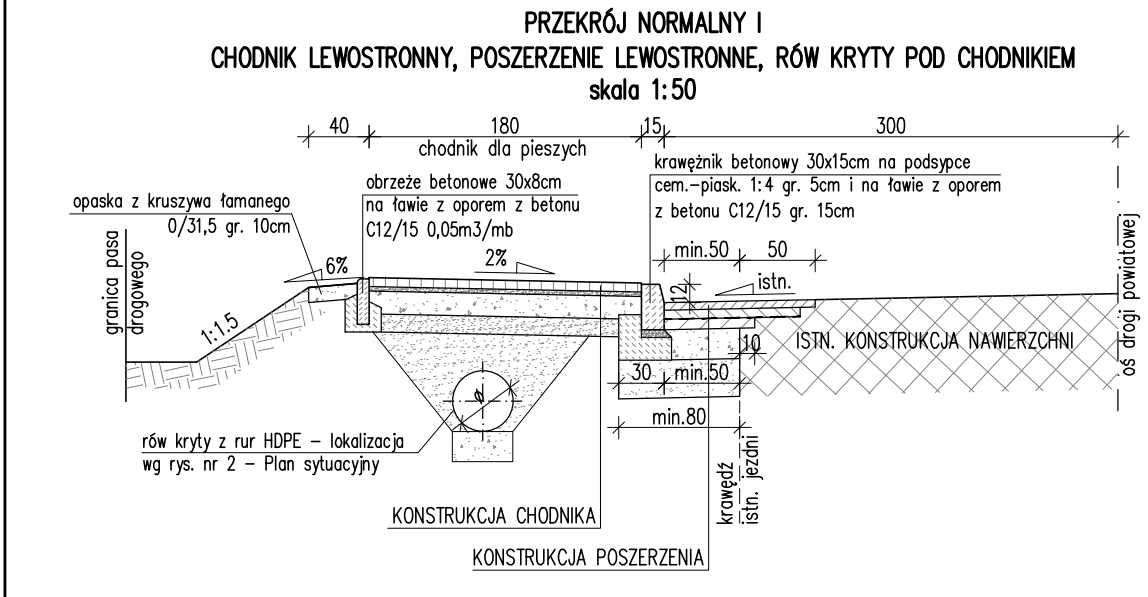

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:
5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
geosiatka wytrzymałość na rozciąganie 100 kN w obu kierunkach
7 cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P
20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.
25cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
63cm RAZEM

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
6cm betonowa kostka brukowa – kolor szary
3cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
12cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
36cm RAZEM

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJAZDACH:
8cm betonowa kostka brukowa – kolor szary
3cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
15cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
46cm RAZEM

Biuro Projektowe: KREO-MOST Krzysztof Kanach al. Rejtana 53a/334 35-326 Rzeszów					NIP 818-154-45-92 REGON 365092893		tel. kom. 691 623 299		
Inwestor: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101				Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI					
Opracowanie: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY				Nr umowy:					
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze				Rysunek: PRZEKROJE NORMALNE					
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Data:	
Projektant:		mgr inż. Mateusz Hołub		PDK/0146/PWOD/14				12.2022	
Projektant:		mgr inż. Krzysztof Kanach		PDK/0080/PWOM/14				12.2022	
Pracownia projektowa:		KREO-MOST Krzysztof Kanach <i>Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze, ekspertyzy i przeglądy obiektów mostowych, nadzory inwestorskie</i>				Skala: 1:50 1:20		Nr rys. 3	