

MANO

TARNÓW, ul. Legionów 18/4
e-mail: biuro@manoarchitektki.pl
tel. 607 106 166
CIEŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10,
e-mail: ciezkowice@manoarchitektki.pl
tel. 792 641 175

temat:

MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DĘBNO

data:

05.2022r.

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

branża:

S

adres inwestycji:

DZIAŁKA NR 660/1
WOLA DĘBIŃSKA
GM. DĘBNO

rysunek:

PZT
- INSTALACJE SANITARNE

skala:

1:500

projektant:

mgr inż. Marlena Bittner
UPR. MAP/0296/PBS/15, upr. budowlane
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

podpis:

nr rys.:

S-00

projektant:

mgr inż. Kamil Czernecki
UPR. MAP/0224/PWOS/14, upr. budowlane
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

podpis:

- 1 -

PROJEKTOWANE DOJŚCIA/DOJAZDY DO BUDYNKÓW
- 2 -

ISTNIEJĄCE ZJAZDY Z DROGI PUBLICZNEJ
- 3 -

ISTNIEJĄCE MIEJSCE NA POJEMNIK NA ODPADY STAŁE
- 4 -

NISKA ZIELEŃ URZĄDZONA
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- P

MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH 250/600 cm 23szt.
- PN

MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYMIARACH 300/600 cm 1 szt.
- GRANICE OBSZARU INWESTYCJI
- PROJEKTOWANE BUDYNKI WIELORODZINNE
- ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA, z kostki betonowej lub płyt betonowych
- PŁYTY BETONOWE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWĄ KOSTKĘ BETONOWĄ 173,00 mkw
- projektowane odwodnienie fundamentów- drenaż opaskowy, rury PVC perforowane DN100, L=116m
- projektowany odcinek instalacji kanalizacyjnej deszczowej, PVC-U DN160, L1=30m, L2=13,5m
- d1-d5

-projektowana studzienka drenarska PVC DN315
- D1-D2


-projektowana studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej PVC DN425
- SRR

-projektowany zestaw skrzynek retencyjno- rozsączających o wym 3,6 x 1,2m
- przebudowa istn.przytacza wody- nowy odcinek, L=27,2m
- x

-przebudowa istn. przytacza wody - odc. do likwidacji, L=2,0m

lokalizacja PPC-jednostki zewnętrznej

NOWA OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

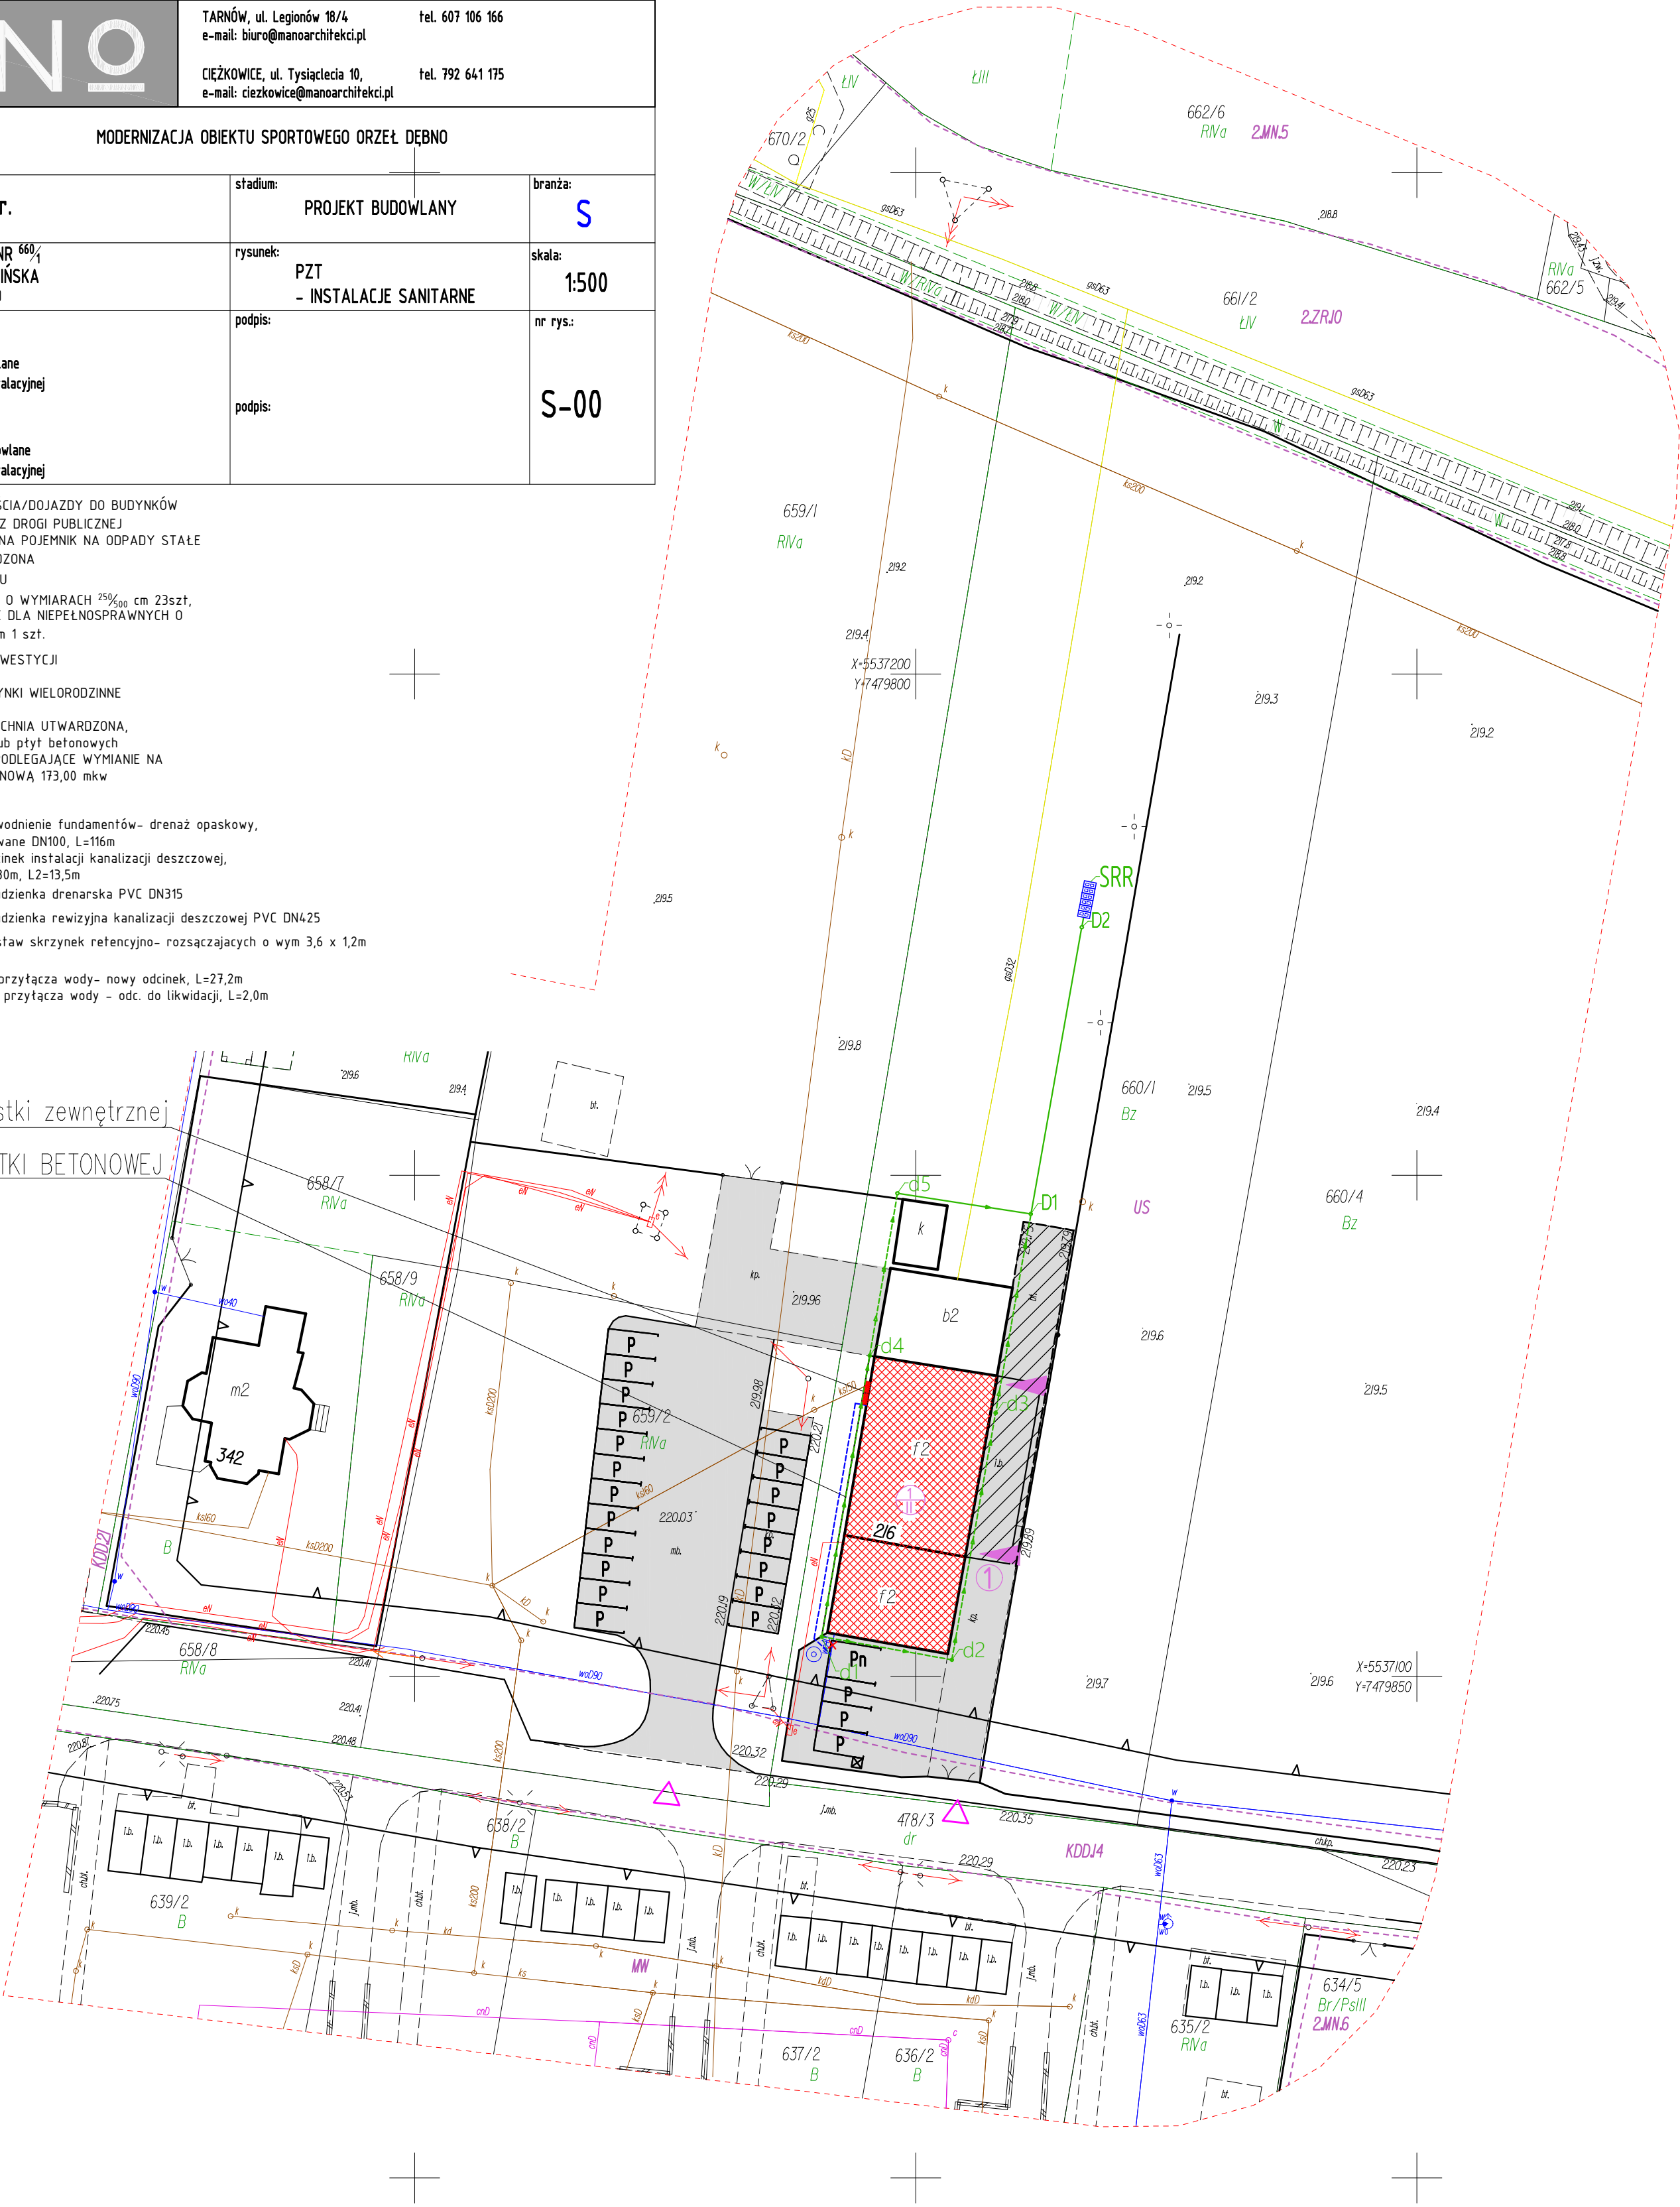

Legenda:

— Nieprzekraczalna linia zabudowy przyjęta na podstawie MPZP Gminy Dębno - Uchwała nr II/337/2014

--- Oznaczenia i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu przyjęte na podstawie MPZP Gminy Dębno - Uchwała nr II/337/2014

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Nr sekcji mapy: 7J23J8J3.3.4

Woj.: małopolskie
Powiat: brzeski
Jednostka ewidencyjna: 120204_2 Dębno
Obręb ewidencyjny: 0013 Wola Dębińska
Miejscowość: Wola Dębińska
Działka: 660/1, 659/2

MAPA

do celów projektowych

skala 1 : 500

powstała na podstawie mapy numerycznej otrzymanej z ODGIK w Brzesku, archiwalnych operatów oraz bezpośredniego pomiaru w terenie.

Układ poziomy: "2000"

Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH"

Zaktualizowana w terenie w dn 10.05.2022r.

Tarnów, dn. 26.05.2022r.

ID:GK-I.6640.JJ50I.2022

Wykonawca :

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-I.6640.JJ50I.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BRZESKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GPT GEODEZJA PAWEŁ TRELA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji z dnia 06.06.2022r.	Protokół weryfikacji nr GK-I.6640.JJ50I.2022.J z dnia 06.06.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta Uprawniony mgr inż. Paweł Trela nr upr. 22411 zakres 12

