
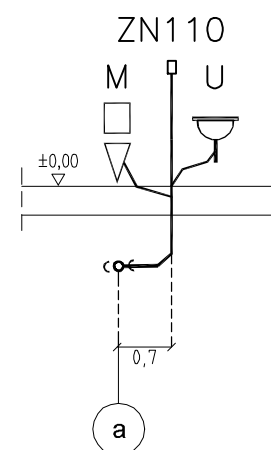
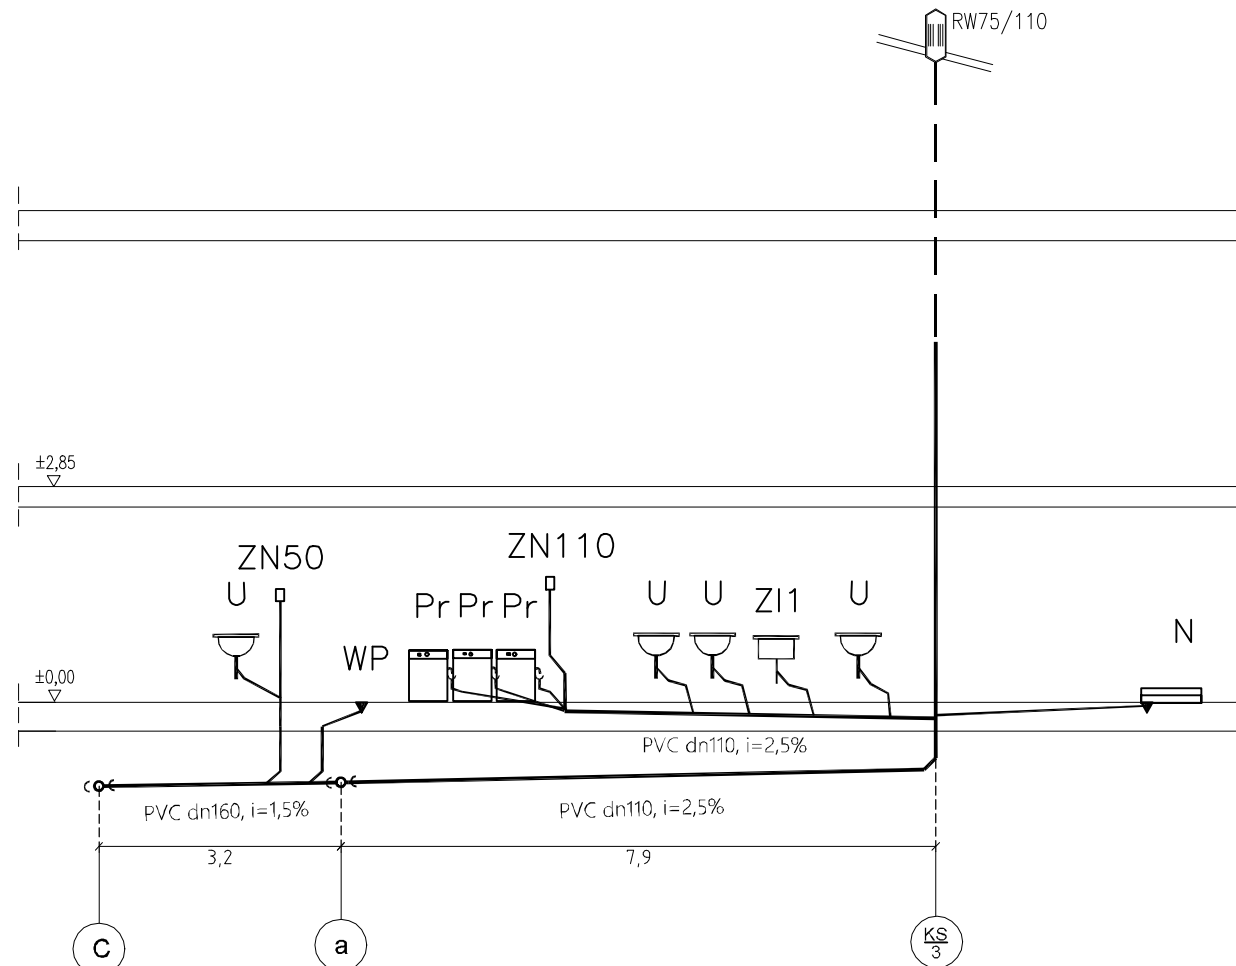
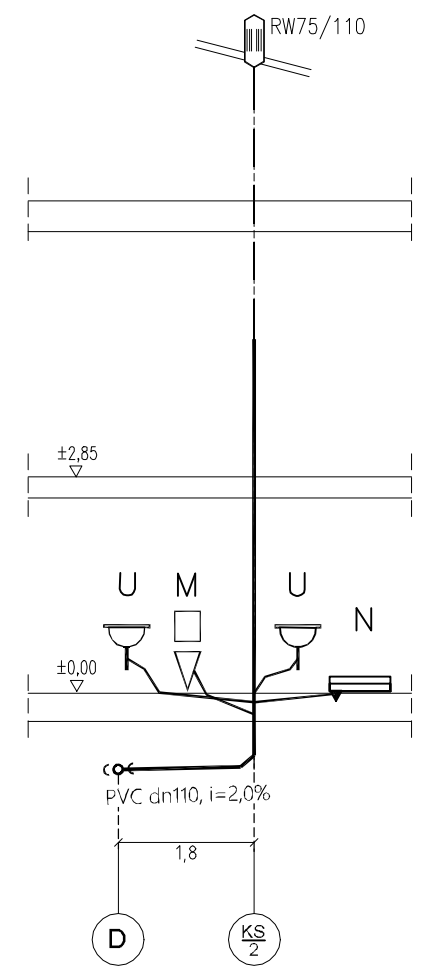
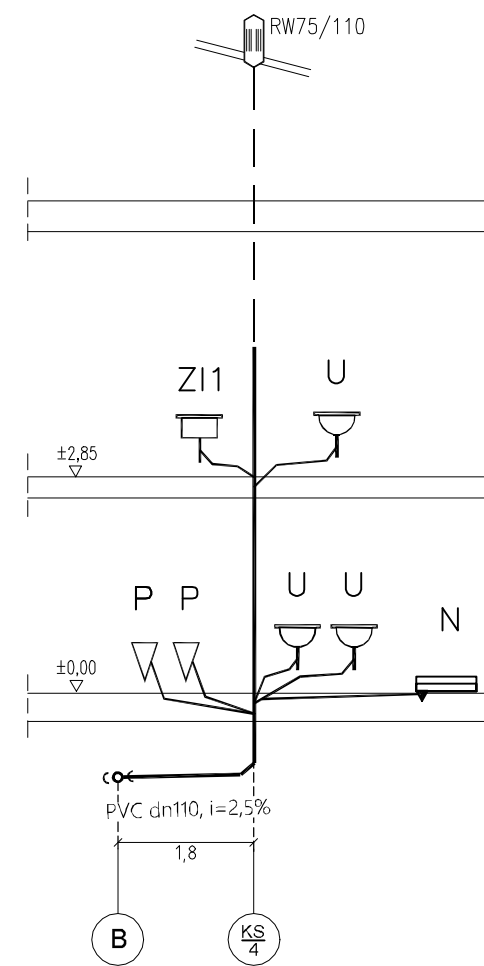
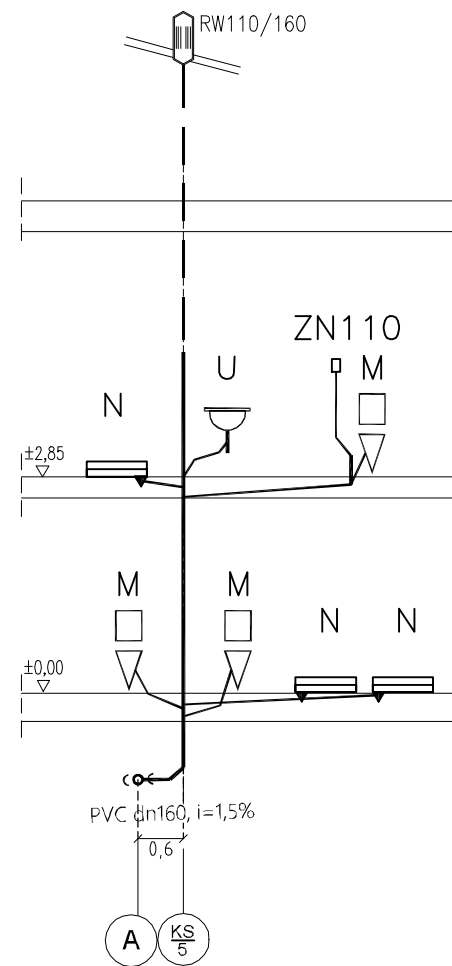


odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej  
poprzez istn. przyłącz kanalizacji  
sanitarnej

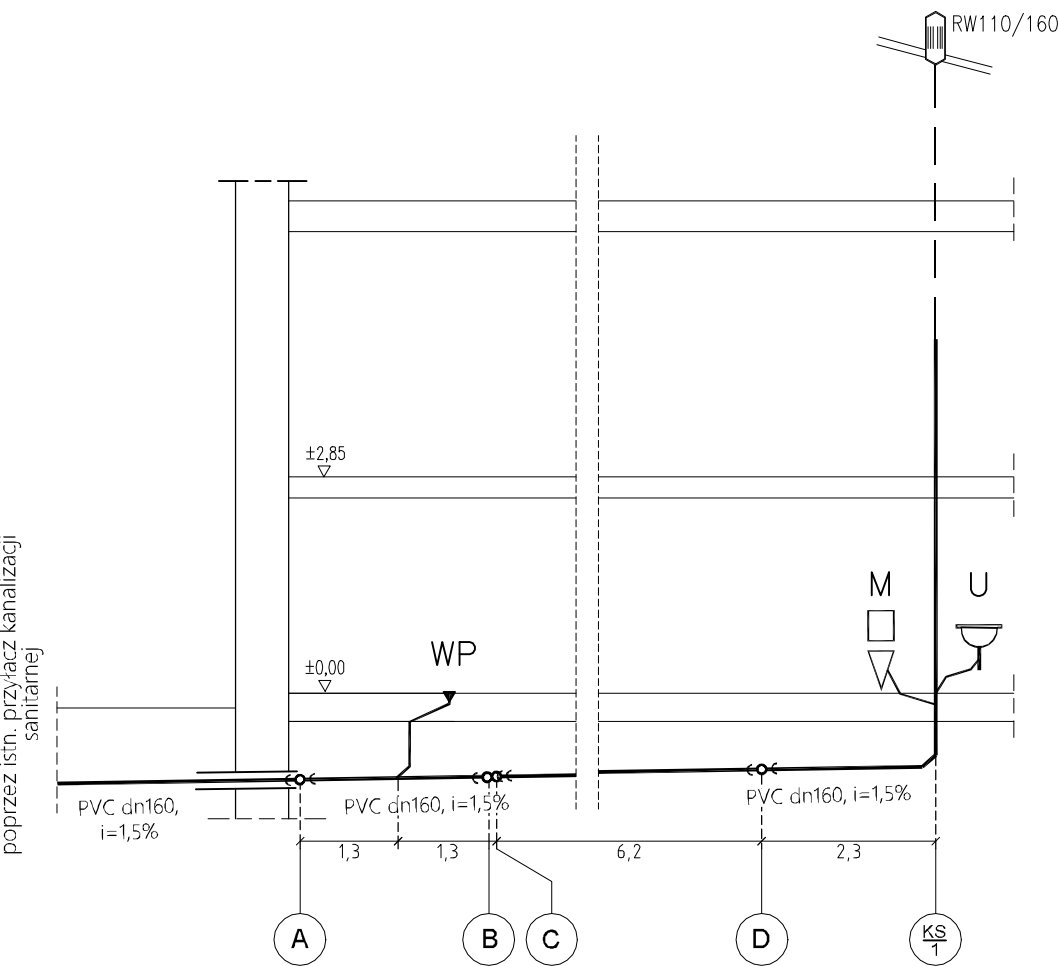

#### ŚREDNICE PODEIŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIA	PRZYBORY	ŚREDNICA
U	umywalka	Ø40
M	miska ustępowa	Ø110
N	natrysk	Ø50
WP	wpust podłogowy	Ø50
P	pisuar	Ø50
Pr	pralka	Ø50
ZI1	zlew jednokom.	Ø50
ZN	zawór napowietrzający	Ø110, Ø50
RW	rura wywiewna	Ø110/160

#### UWAGA

Rury wentylacyjne RW110/160, RW75/110  
wyprowadzić ponad dach. W dolnej  
części pionów zamontować rewizję.

<b>MANO</b>		TARNÓW, ul. Legionów 18/4 e-mail: biuro@manoarchitekt.pl		tel. 607 106 166
CIĘŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10, e-mail: ciezkowice@manoarchitekt.pl		tel. 792 641 175		
temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DĘBNO				
data: 05.2022r.		stadium: PROJEKT BUDOWLANY		branża: S
adres inwestycji: DZIAŁKA NR 660/1 WOLA DEBIŃSKA GM. DĘBNO		rysunek: INS. KAN. SANITARNEJ ROZWINIĘCIE		skala: 1:100
projektant: mgr inż. Marlena Bittner UPR. MAP/0296/PBS/15, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej		podpis:		nr rys.: S-03a
sprawdzający: mgr inż. Kamil Czernecki UPR. MAP/0224/PWOS/14, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej		podpis:		