




PRZĘKRÓJ I-I

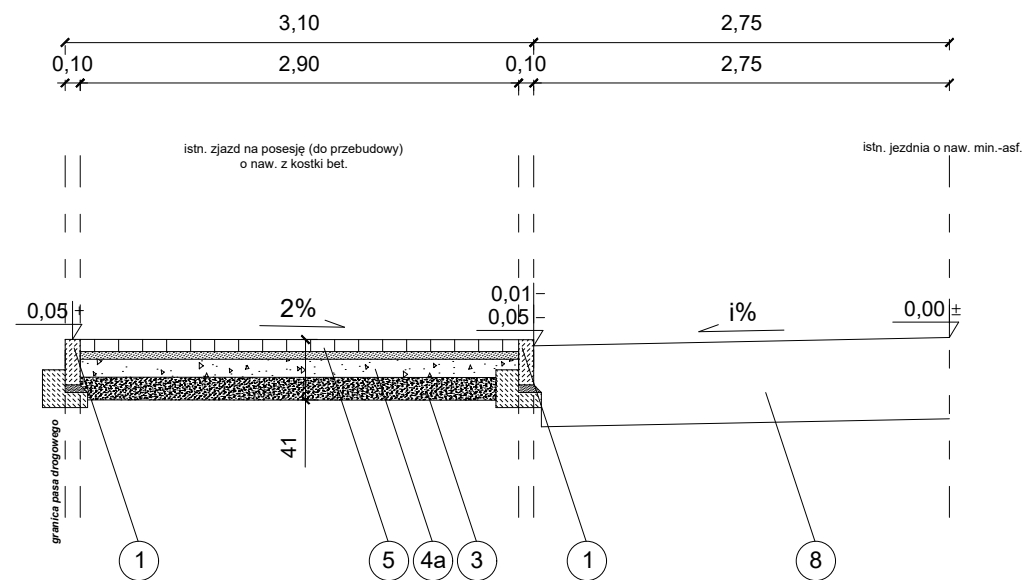

PRZĘKRÓJ II-II

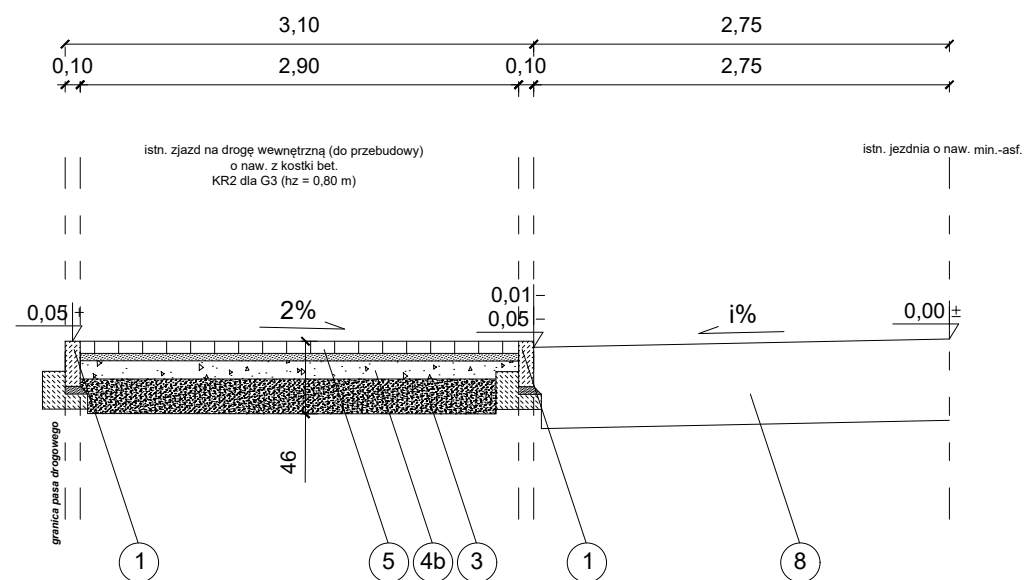

PRZĘKRÓJ III-III

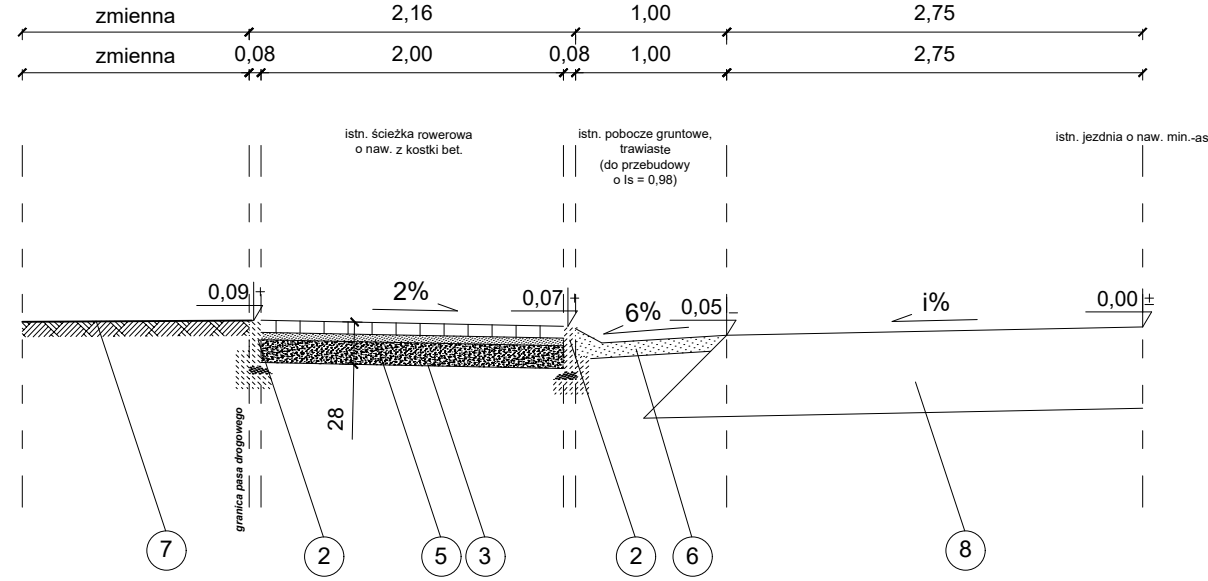

Legenda:

- 1 proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 2 proj. opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 3 proj. podbudowa pomocnicza (mrozoodporna) z kruszyw stabiizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
- 4a proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o gr. 15 cm
- 4b proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o gr. 20 cm
- 5 proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
- 6 proj. pobocze gruntowe ls ≥ 0,98
- 7 istn. pas zieleni przydrożnej do odtworzenia
- 8 istn. jezdnia o naw. min.-asf.

UWAGA!  
Rzędne ścieżki rowerowej ustalić z Zamawiającym na etapie budowy

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościńska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 Stęszew		Zamawiający:  Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 GRANOWO	
Obiekt: <b>Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kąkolewo, gm. Granowo - budowa ścieżki pieszo-rowerowej</b>			Data:  12.2015
Nazwa rysunku:  Przekroje normalne			Skala:  1:50
Stadium projektu:  Projekt budowlany			
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys.  3
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: mgr inż. Dawid Michalak, inż. Tomasz Wierzbicki, Anna Suchorska, Agata Bobowska, mgr inż. Andrzej Karłowski			