


Szczegół konstrukcyjny

SKALA 1:10

Opaska przy budynku

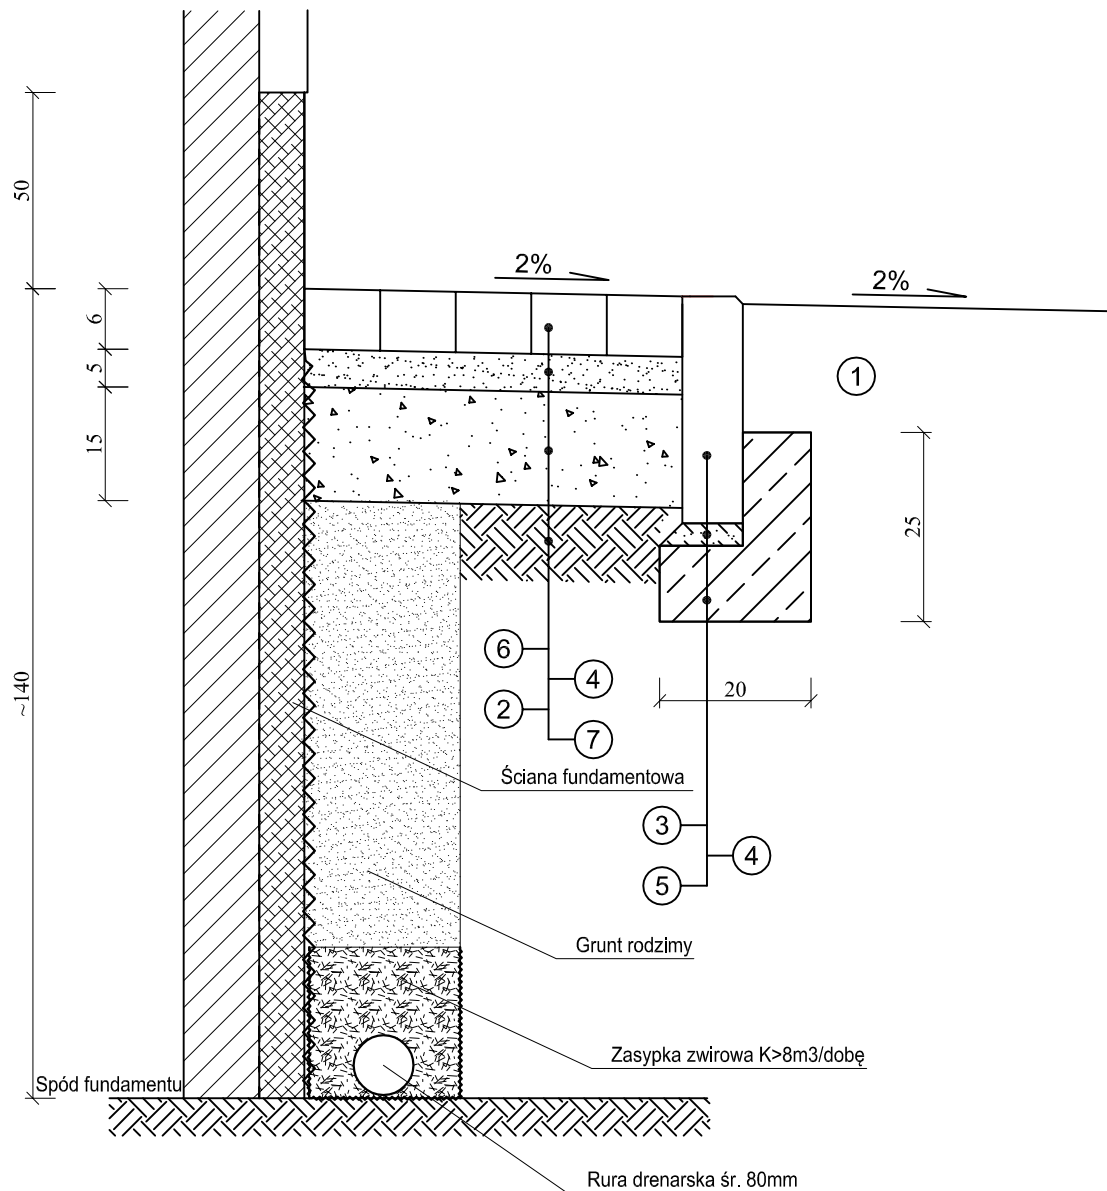

WYKAZ WARSTW I PREFABRYKATÓW

- ① nasyp
- ② - podbudowa pomocnicza gr. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
- ③ - obrzeże betonowe 6 x 20 cm z betonu klasy min. C25/30
- ④ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ⑤ - ława betonowa z oporem z betonu kl. C12/15
- ⑥ - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
- ⑦ - podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s > 0.98$