




OKNO TYP 2A SZT. 1

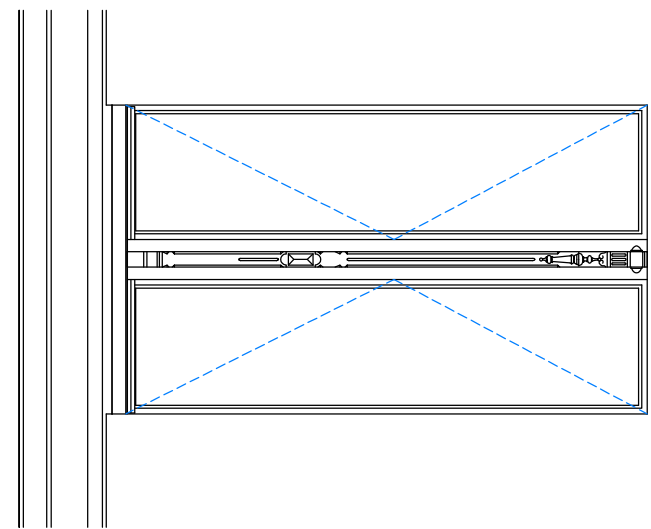





WIDOK SKALA 1:25

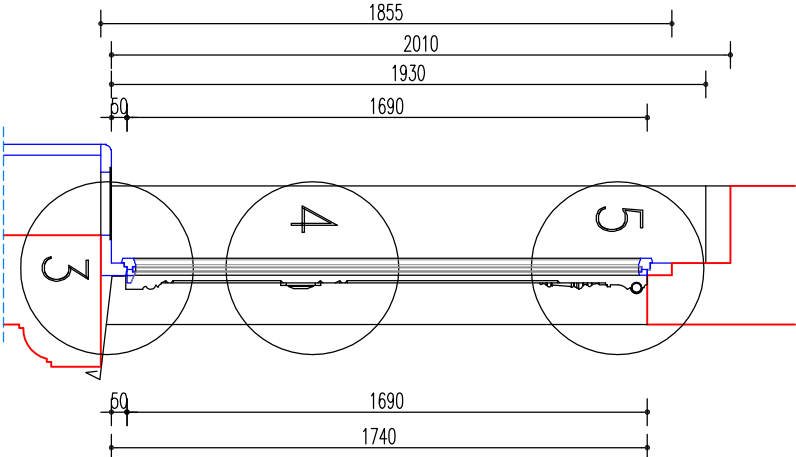

PRZESZCZĘCIE SKALA 1:25

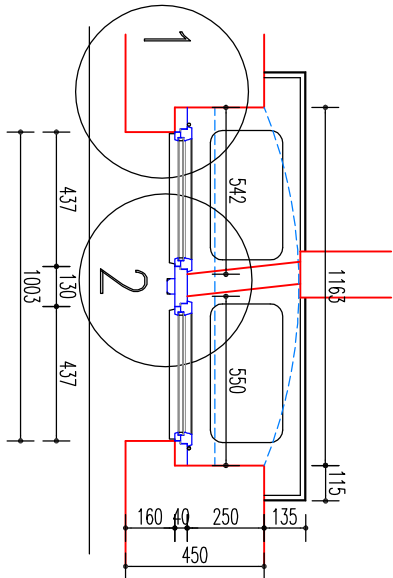

RZUT SKALA 1:25

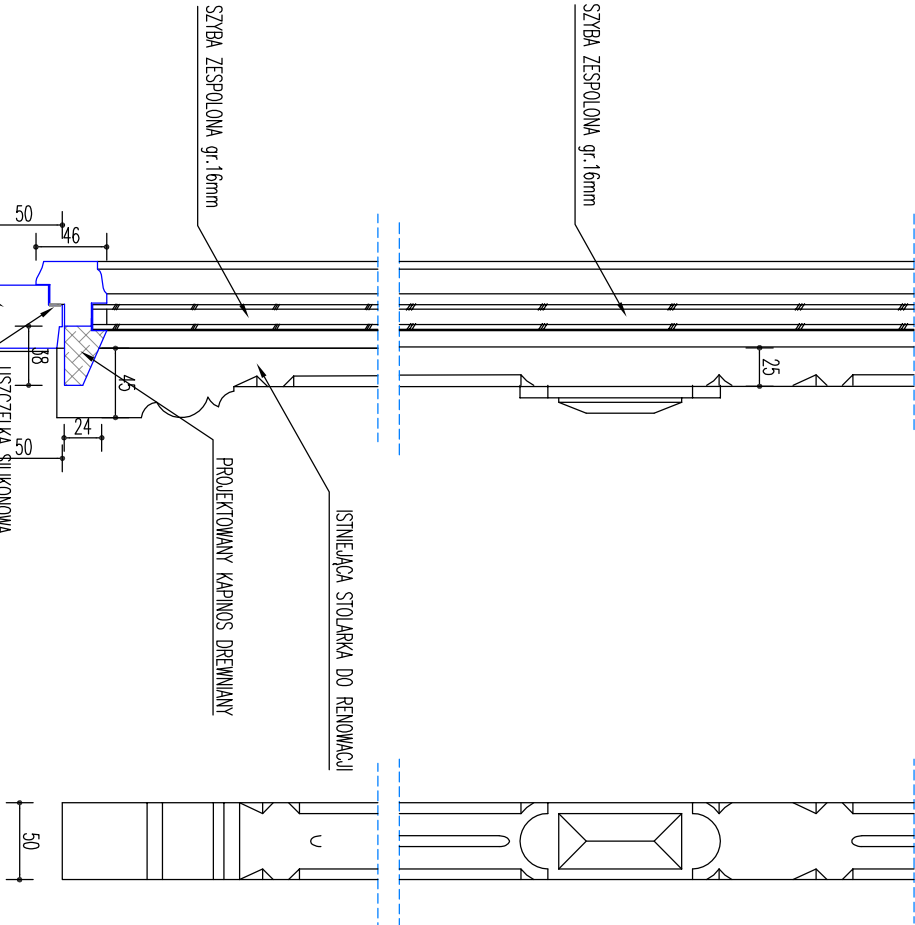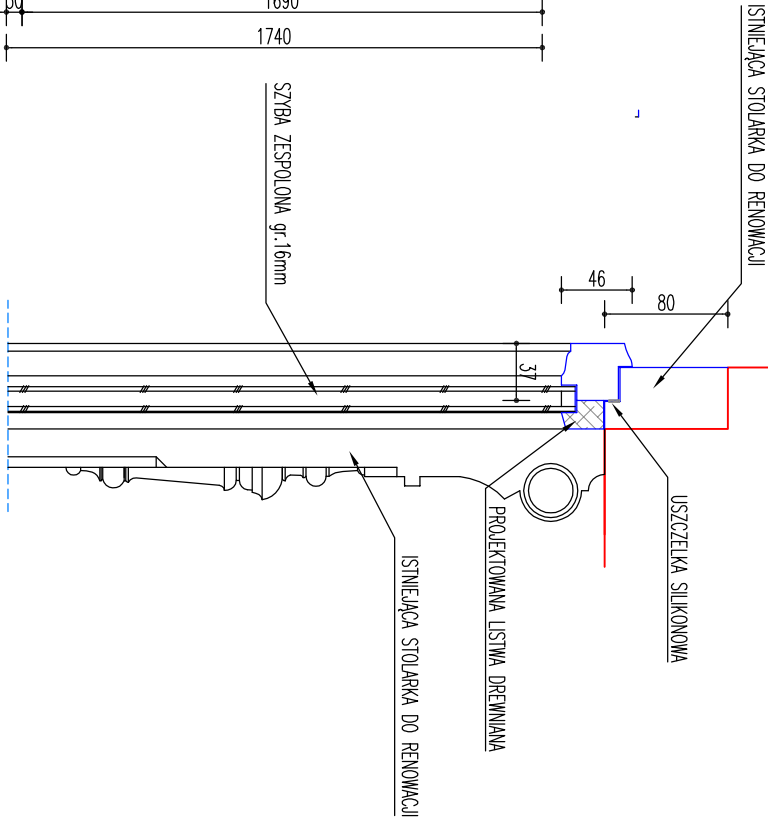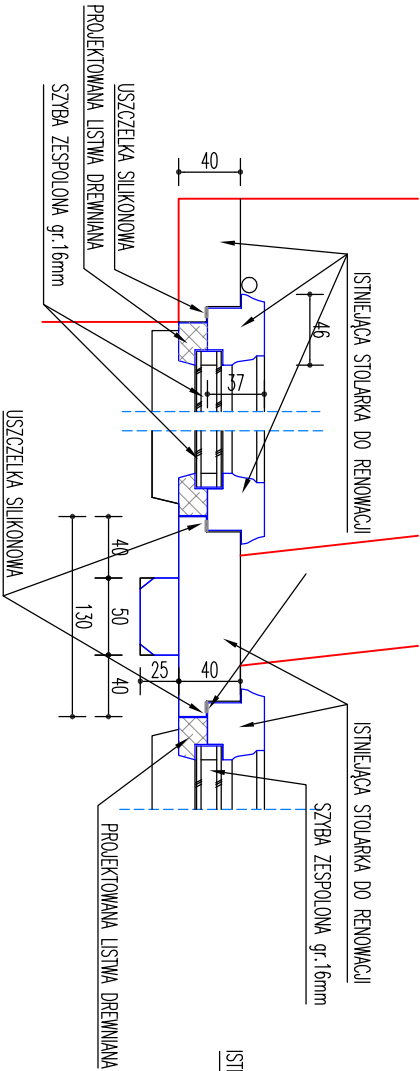

UWAGI:

- OKNO KROSNOWE ORYGINALNE Z DREWNA SOSNOWEGO
- OKNO DO REMONTU, MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIĘCZALNĄ W KOLORZE BIAŁYM RAL 9001, PÓŁMAT/SATYNA
- W SKRZYDLE OSADZIĆ SZYBĘ ZESPOLONĄ PODWÓJNĄ
- Uszyby=1.1(w/k) Z DODATKOWĄ LISTWĄ DR. DOCISKOWĄ
- ISTN. ORYGINALNE KLAMKI OZDOBNE MOSIĘŻNE-DO RENOWACJI
- ISTN. ZAWIASY STAŁE STYLIZOWANE – DO ZACHOWANIA
- ISTN. PARAPET ZEW. Z BLACHY TYT.-CYNK. GR. 0.8 MM
- DO ZACHOWANIA
- ISTN. PARAPET WEW. ORYGINALNY – DREWNIANY, Z DREWNA SOSNOWEGO, WYKOŃCZENIE JAK STOLARKA OKIENNA
- DO ZACHOWANIA

OKNO 02A

PPKZ PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-064 SZCZECIN, tel 4530850. e-mail ppkzsztcecin@post.pl		NR ZLEC.: 5/P/2023	
Tytuł: 74-400 DEBNO UL. A. MICKIEWICZA 32, dz. nr 372/1, obr. 0006 Dešno REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I OKIENNEJ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M/G W DEBNIE		DATA: 12.2023	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Barbara Garncař Nr uprawnień: 127/SZ/28, ZP-0101 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń		SKALA: 1:25	
OPRACOWAŁ: tech. Zbigniew Smolinski		NR RYS.: 8.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Lesław Herman Nr uprawnień: 3/ZP04/2006, ZP-0501 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń			