












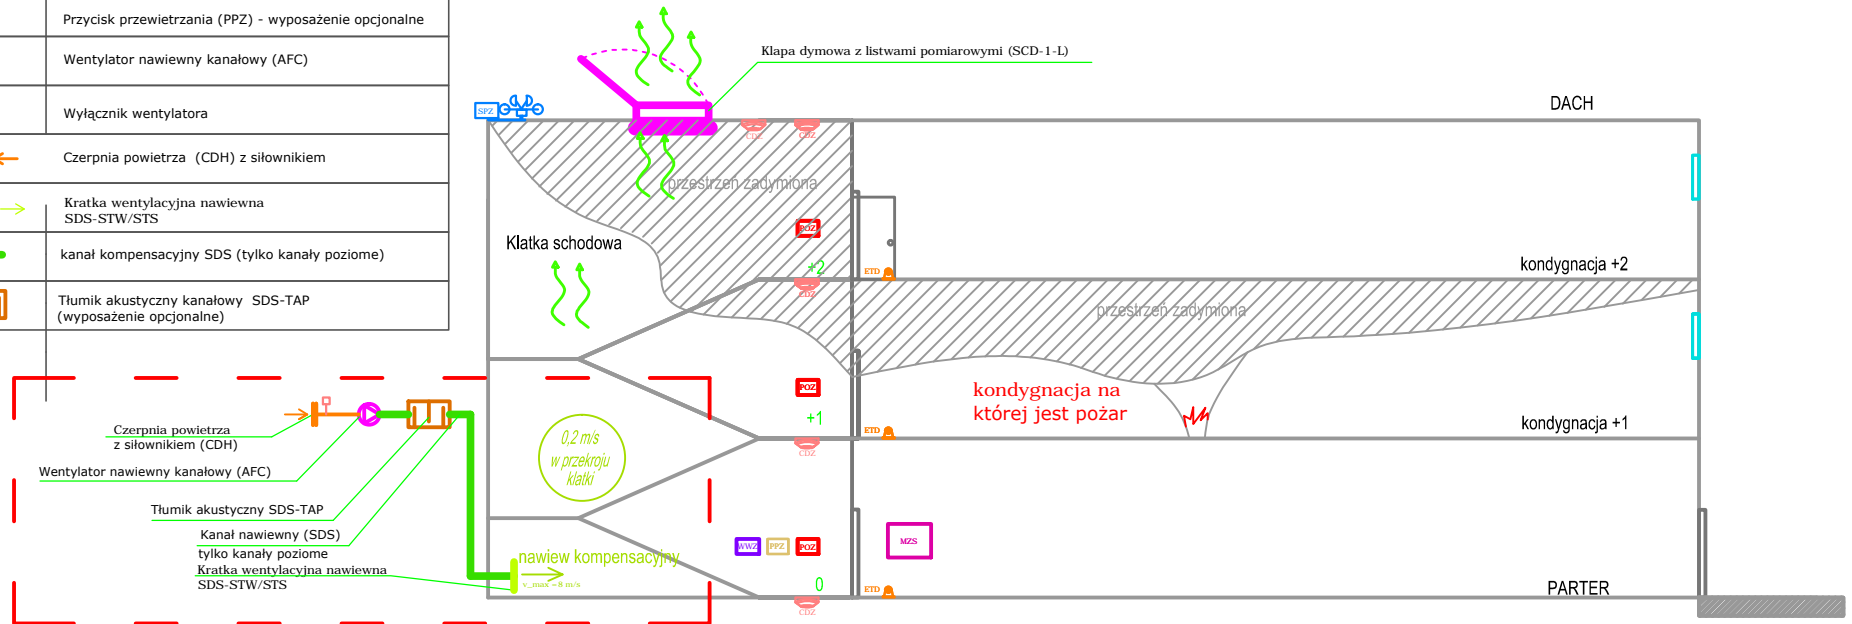


# Schemat systemu ZODIC-M dla klatki KL2

Legenda ZODIC-M:

	Kłapa dymowa z listwami pomiarowymi (SCD-1-L)
	Moduł zasilająco - sterujący (MZS)
	Elektrotrzymacz (ETD) - wyposażenie opcjonalne
	Stacja pogody (SPZ) - wyposażenie opcjonalne
	Czujka dymu (CDZ)
	Ręczny przycisk oddymiania (POZ)
	Przycisk przewietrzania (PPZ) - wyposażenie opcjonalne
	Wentylator nawiewny kanałowy (AFC)
	Wyłącznik wentylatora
	Czerpnia powietrza (CDH) z siłownikiem
	Kratka wentylacyjna nawiewna SDS-STW/STS
	kanal kompensacyjny SDS (tylko kanały poziome)
	Tłumik akustyczny kanałowy SDS-TAP (wyposażenie opcjonalne)



UWAGA Lokalizacja układu kompensacji powietrza poza zakresem opracowania