



Przekrój normalny 8 – Pik. 0 + 155.00
droga wojewódzka nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska)

skala 1:50 wymiary w m

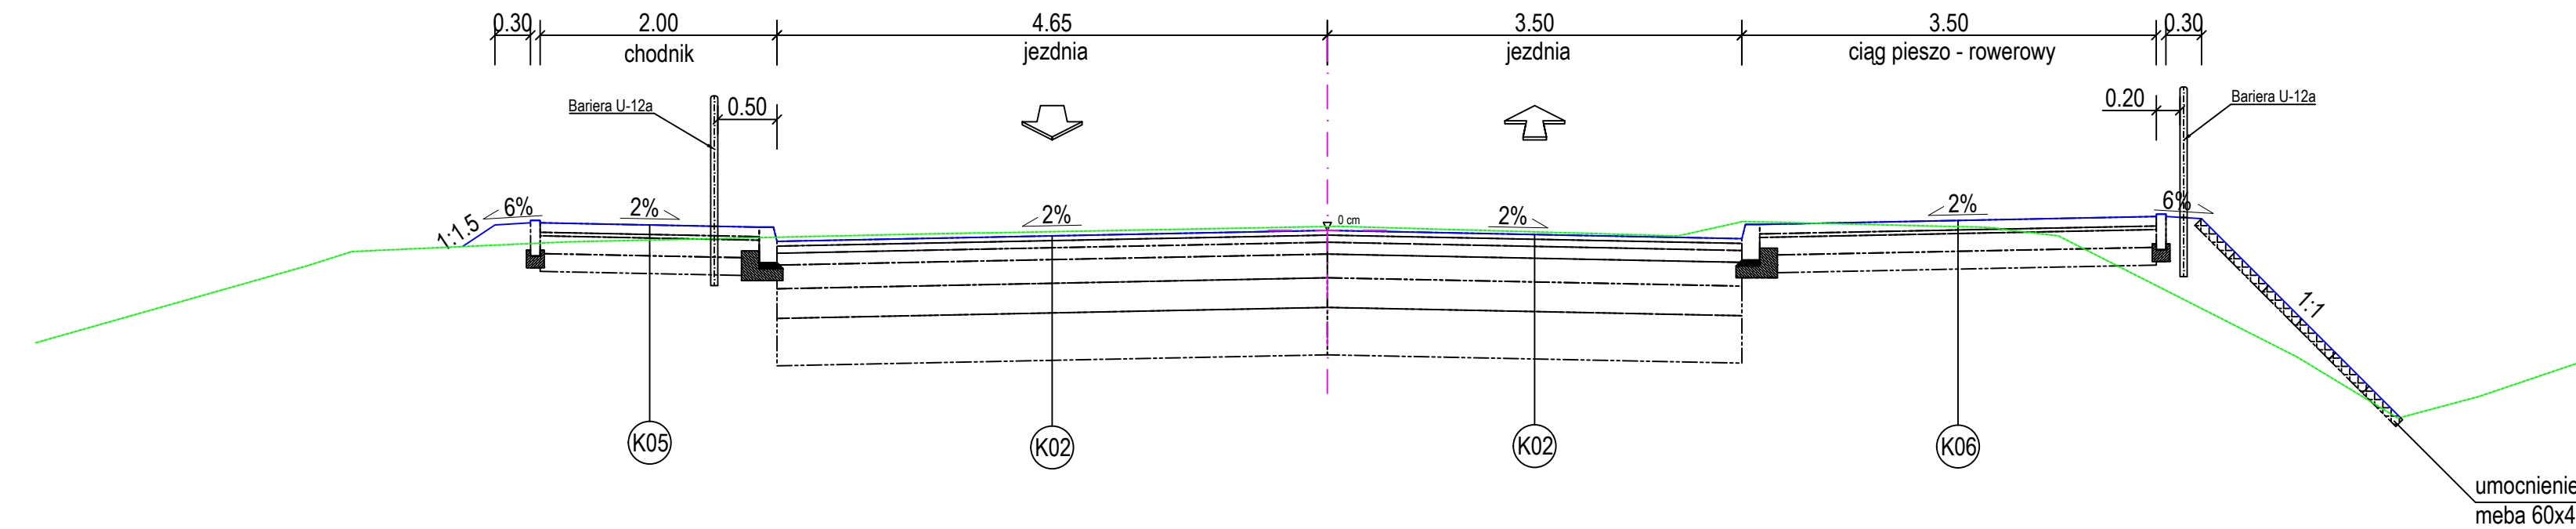


Przekrój normalny 11 – Pik. 0 + 048.00
ul. Morska

skala 1:50 wymiary w m

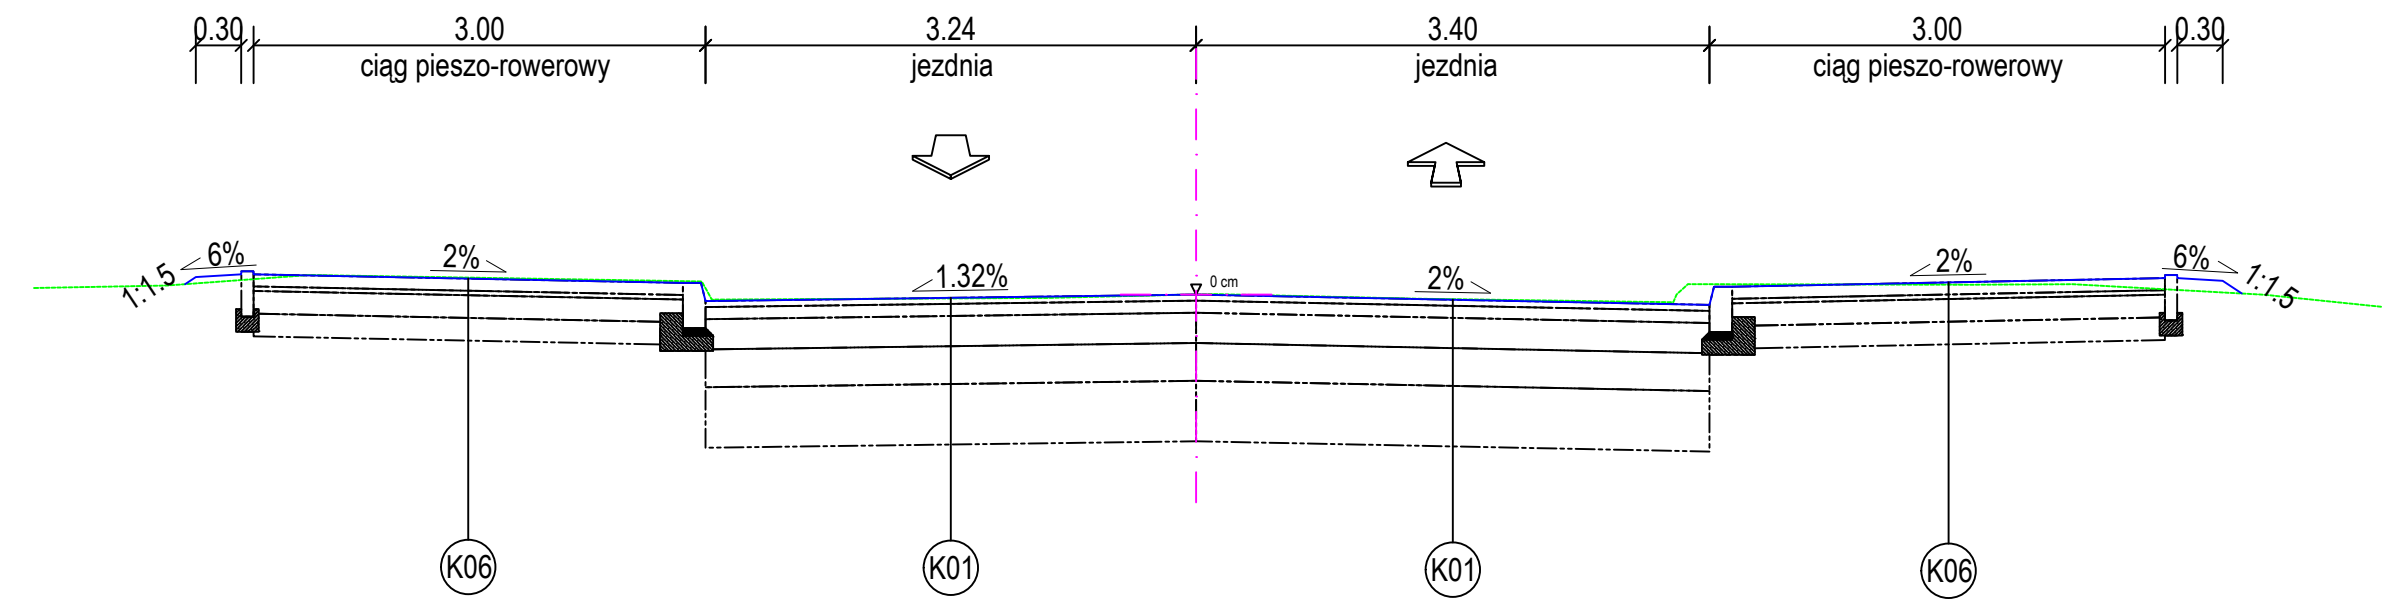


Przekrój normalny 9 – Pik. 0 + 64.000
Rondo—Oś wewnętrzna

skala 1:50 wymiary w m

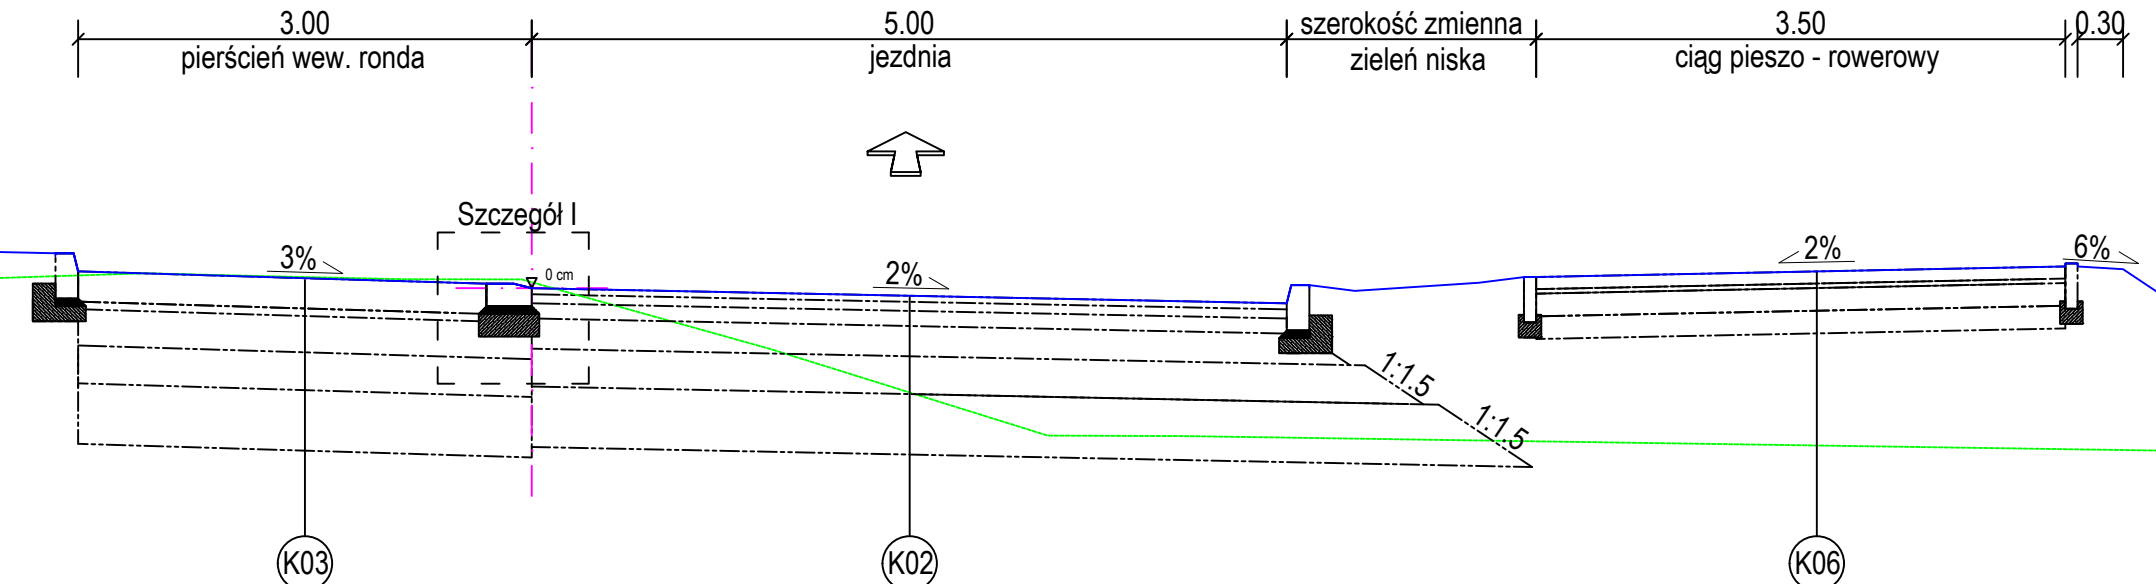


Przekrój normalny 12 – Pik. 0 + 016.00
ul. Wiejska

skala 1:50 wymiary w m

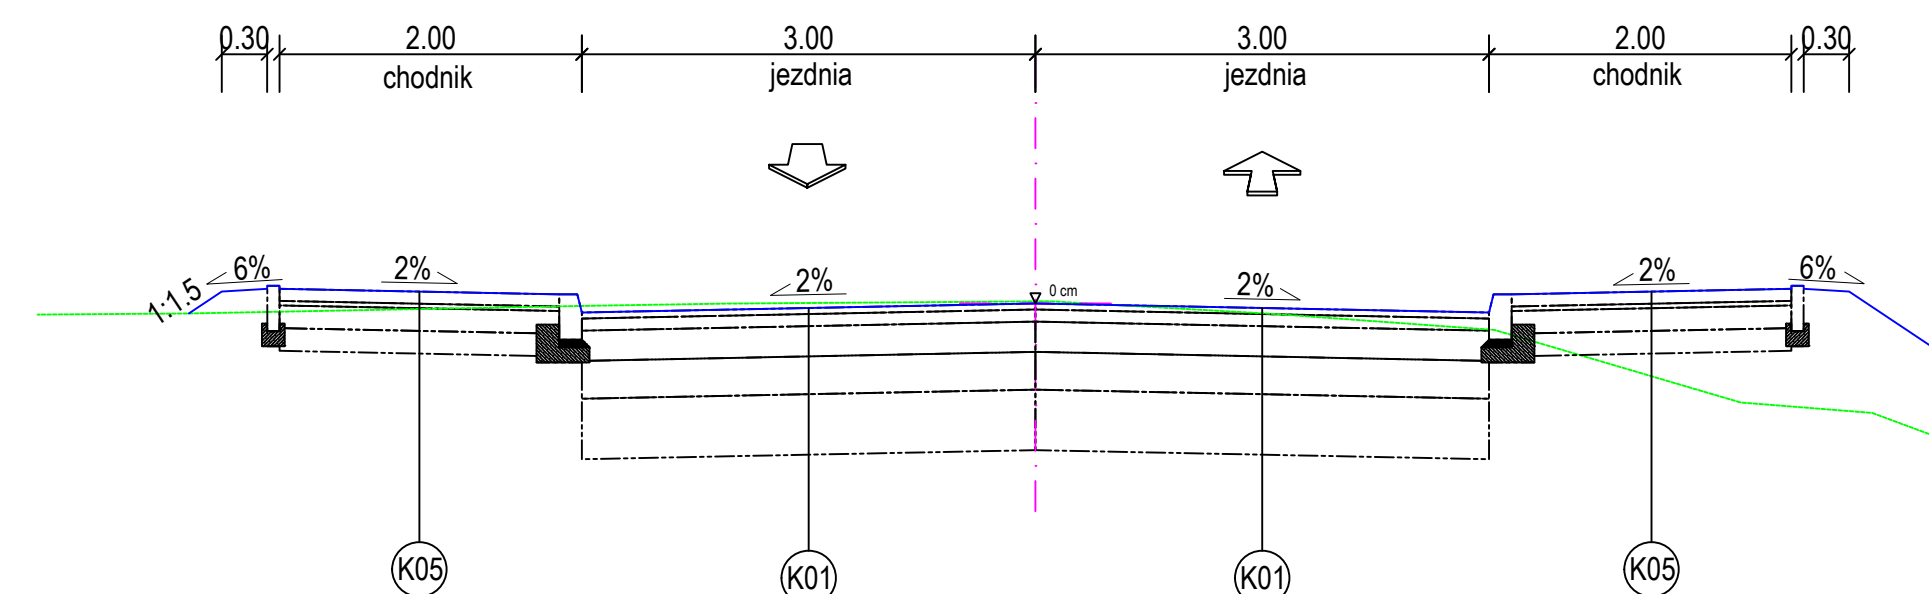


Przekrój normalny 13 – Pik. 0 + 022.00
ul. Portowa

skala 1:50 wymiary w m

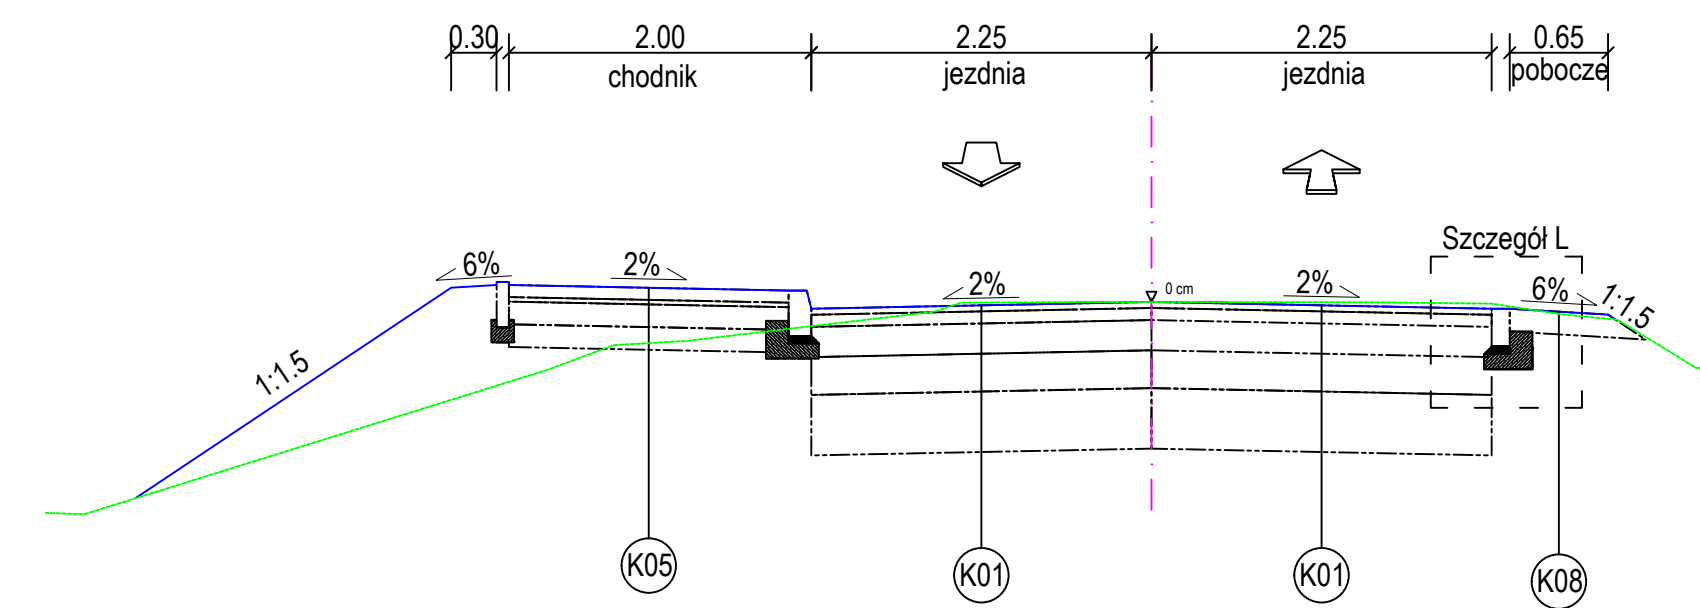


Przekrój normalny 10 – Pik. 0 + 043.00
ul. Kanałowa

skala 1:50 wymiary w m

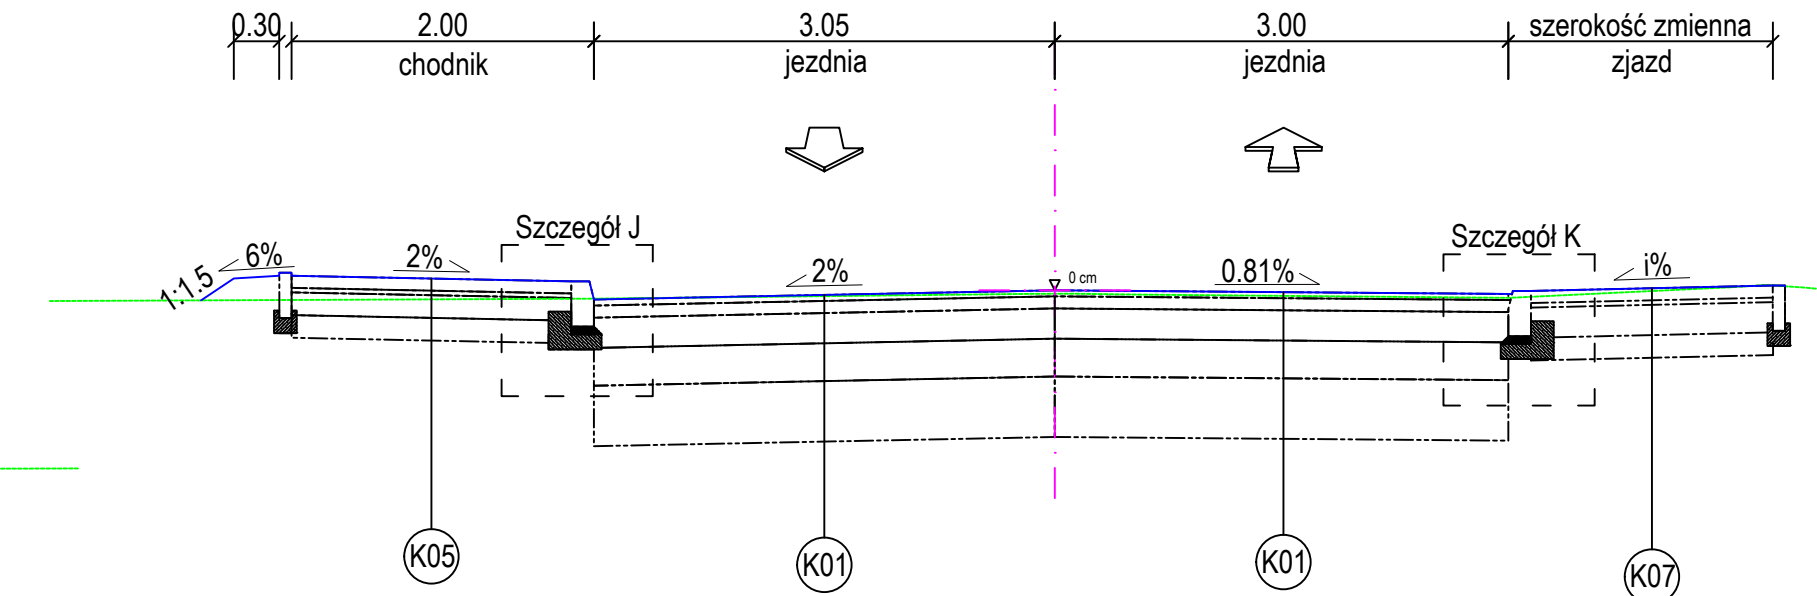

Przekrój normalny 14 – Pik. Ch 0 + 030.00
ul. Kanałowa – chodnik

skala 1:50 wymiary w m

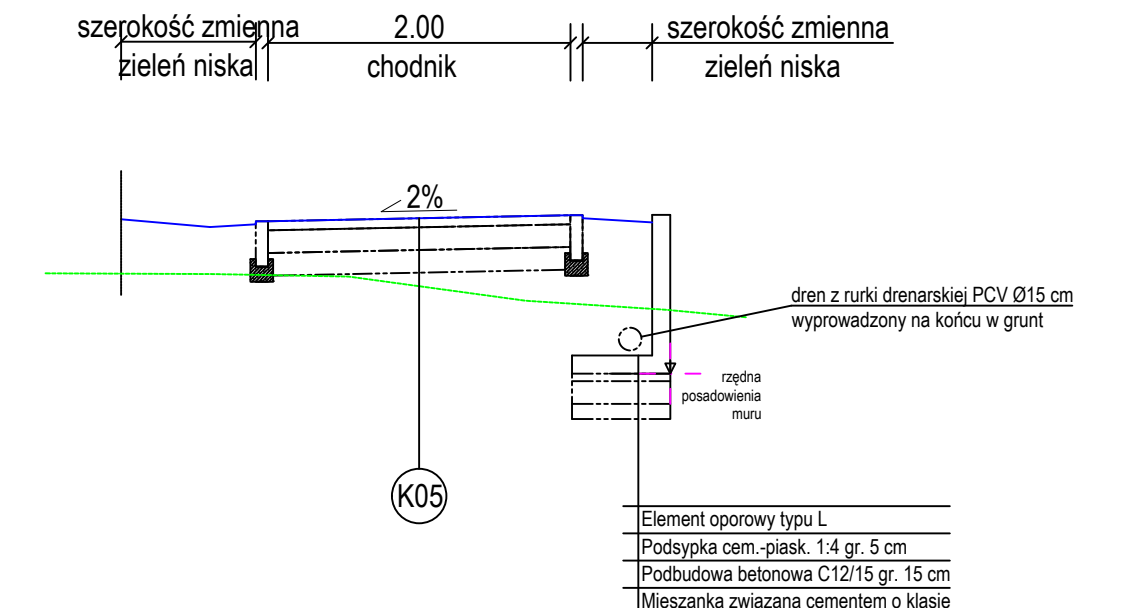

Kod	Wypełnienie	
	Warstwa	Grubość [cm]
K01	Koska kamienna, lupana 9/11, szara	10
	Podsyпка cementowo – piaskowa C1.4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{20/25} , KL SM 0.31.5	15
	Ulepszone podłoże: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1.5/2	15
	Podłoże gruntowe G4*	-
K05	Chodnik	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Koska betonowa brukowa, szara, łazwana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo – piaskowa C1.4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{20/25} , KL SM 0.31.5	15
K06	Ciąg pieszo-rowerowy	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Koska betonowa brukowa, szara, łazwana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo – piaskowa C1.4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{20/25} , KL SM 0.31.5	15
K07	Zjazd publiczny / indywidualny	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Koska betonowa brukowa, gładka, łazwana, typu "prostokąt"	8
	Podsyпка cementowo – piaskowa C1.4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{20/25} , KL SM 0.31.5	20
K08	Pobocze	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{20/25} , KL SM 0.31.5 (30% destrukcji asfaltowej)	15
	Nasyp budowlany	-

ROADI Sp. z o. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk

NIP: 5833400329 REGON: 396382326 KRS: 000047718

Nr konta: 10 1140 2004 0000 8502 10 16 0576

biuro@roadi.pl www.roadi.pl

tel. 607 125 664 (60) 841 525

ROADI

Road Infrastructure

Zadanie/Obiekt

Adres

Investor

Nazwa Toru

Nazwa Techn. opracowania

Tytuł rysunku

Woj.: pomorskie Powiat: nowodworski Gmina: Nowy Dwór Gdański

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, ul. Wiejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Układ Drogowy

PRZESKROJE NORMALNE

nr uprawnień

podpis

Data opracowania

nr uprawnień

podpis

Data opracowania

Rys nr:

Skala

3.2

1:50