



# WIDOK FUNDAMENTÓW SCHODKOWYCH 1:100


## WIDOK FUNDAMENTU W OSI A

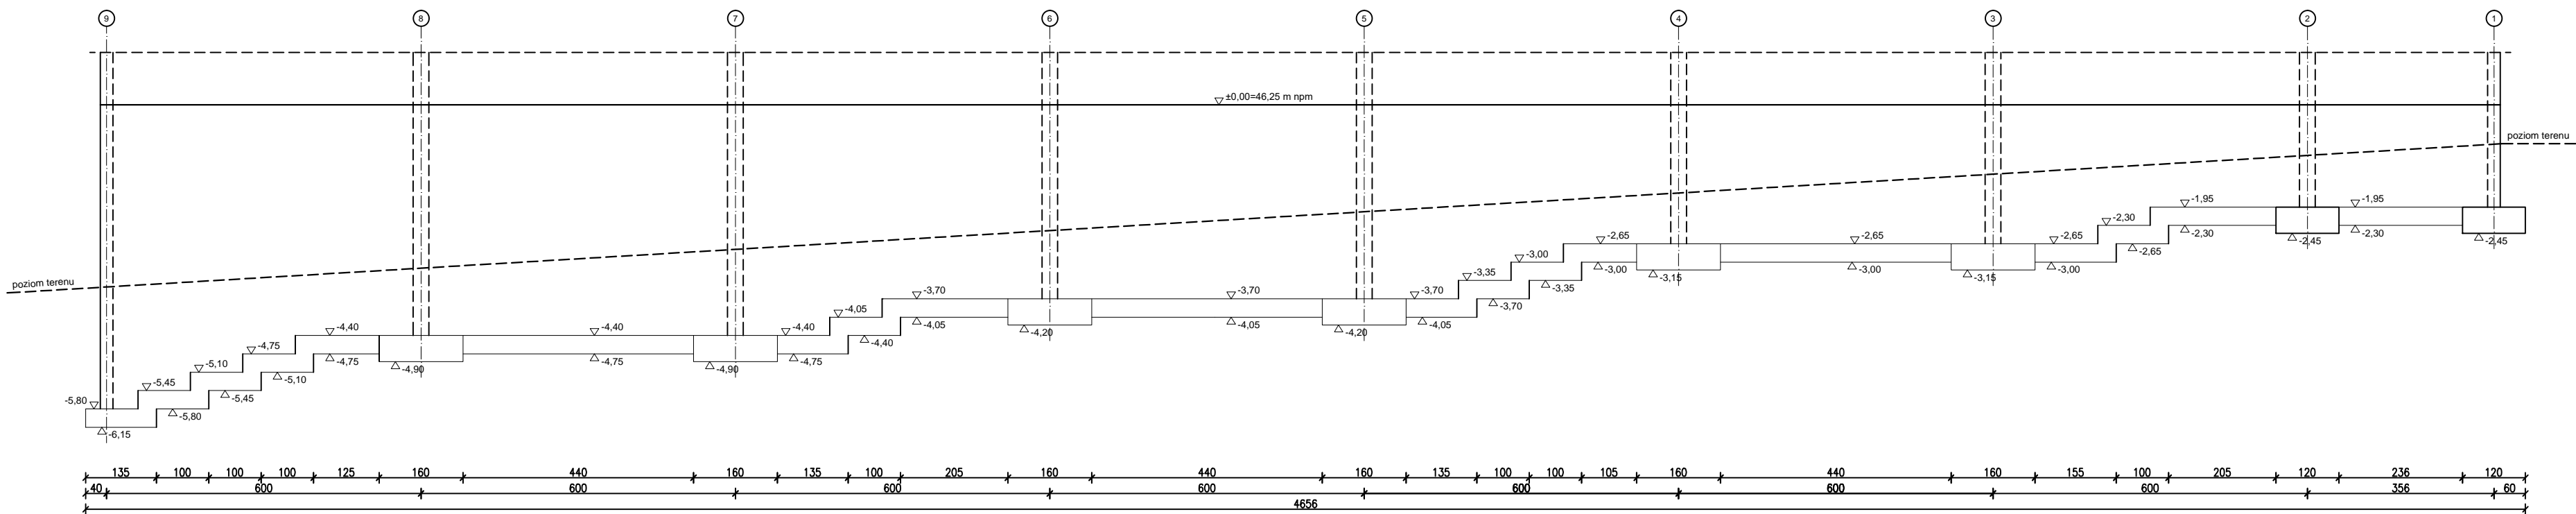

## WIDOK FUNDAMENTU W OSI D

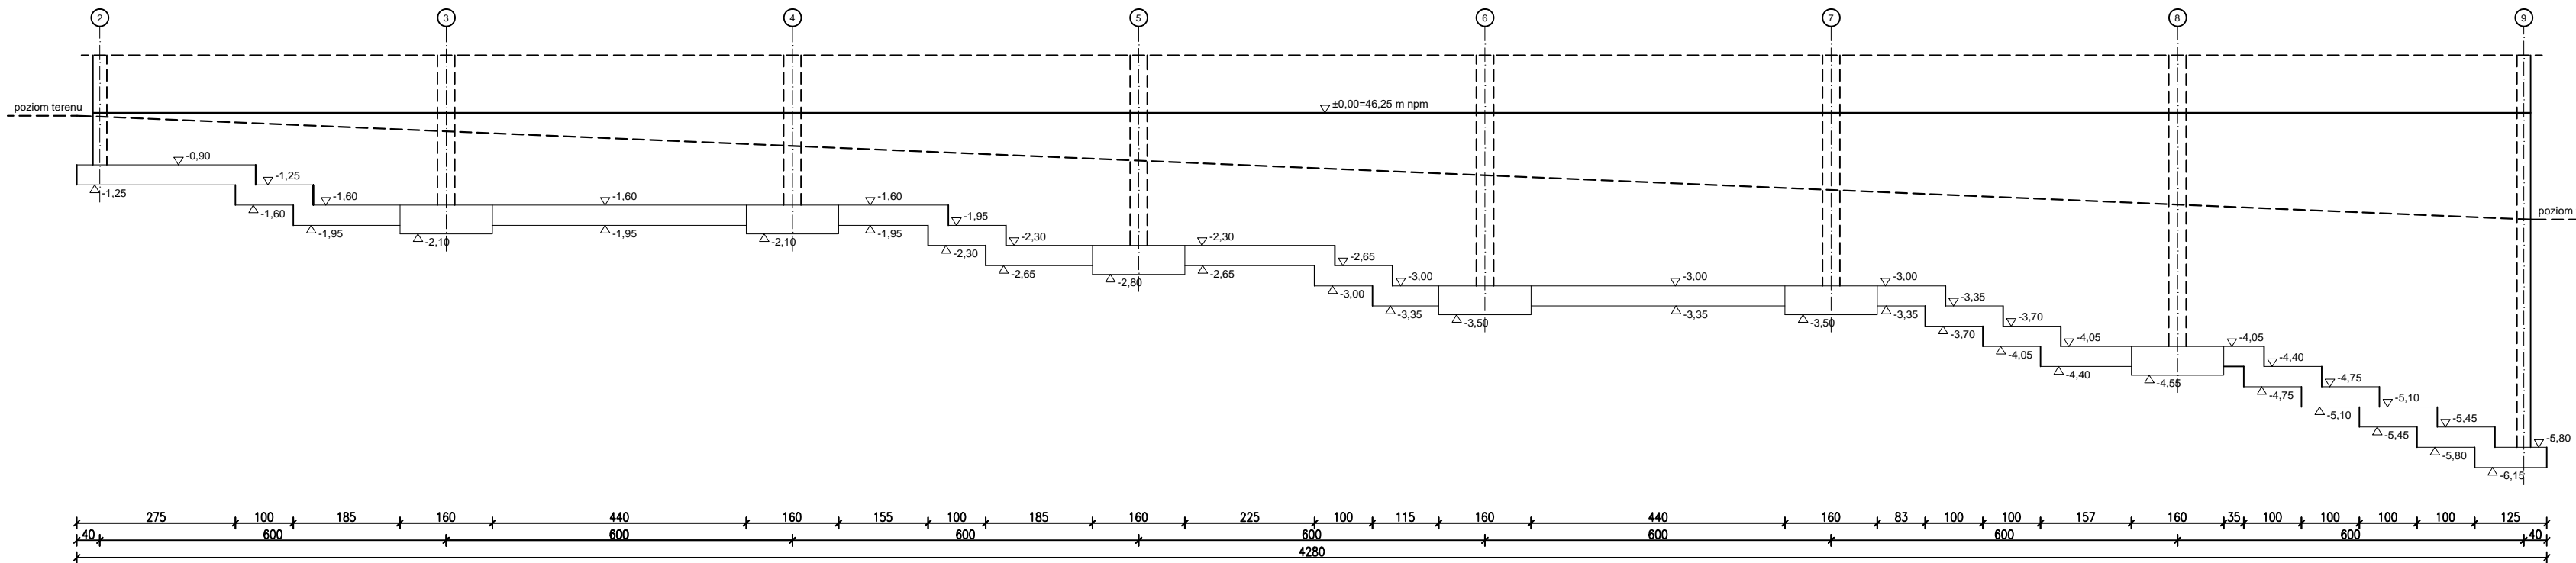

## WIDOK FUNDAMENTU W OSI 2

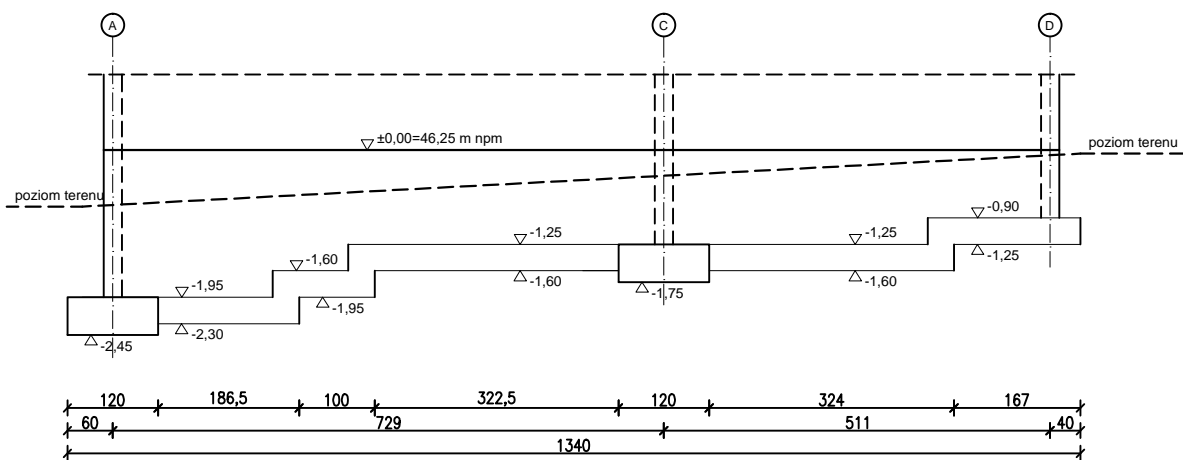

### UWAGA!!!

DOKŁADNY POZIOM POSADOWIENIA STĄP I ŁAW USTALIĆ PO WYKONANIU WYKOPÓW. POZIOM POSADOWIENIA ŁAW I STĄP POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA POZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAEMNTÓW.

### UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu, który stanowi integralną część opracowania
- Schemat wytyczeniowy osi wg PB Architektury.
- Rozpatrywać łącznie z PB Architektury i projektami branżowymi
- Fundamenty posadowić na podkładzie betonowym C8/10 (B10), grubość warstwy min. 10 cm
- Wszystkie grunty słabonośne (nasypy, glebę, humus) należy bezwzględnie wybrać i zastąpić pospółką piaskowo – żwirową stabilizowaną cementem w ilości 50 kg/ 1 m<sup>3</sup> pospółki, zagęszczoną do  $I_s = 0,98$
- Wszystkie powierzchnie betonowe mające kontakt z gruntem zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
- Przed zasypaniem wykopów ułożyć bednarkę zgodnie z projektem elektrycznym.  
Dostawa i montaż bednarki leży po stronie firmy budowlanej wykonującej fundamenty.
- Podsypkę z pospółki piaskowo – żwirowej odseparować od gruntu rodzimego za pomocą geowłókniny.
- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
- W przypadku wykrycia rozbieżności lub błędów należy ten fakt zgłosić projektantowi bez zbędnej zwłoki
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

### AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO  
IMI. DR J. BILIŃKIEWICZA W GDAŃSKU  
"BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU  
DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK  
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU  
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: WIDOK FUNDAMENTOW SCHODKOWYCH

PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09

SPR. inż. Roman Szczygłowski upr. 268/70

SKALA 1:100 DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023 NR RYS. PWK.2