




ŚCIANA OPOROWA WZDŁUŻ ŚCIANY W OSI A

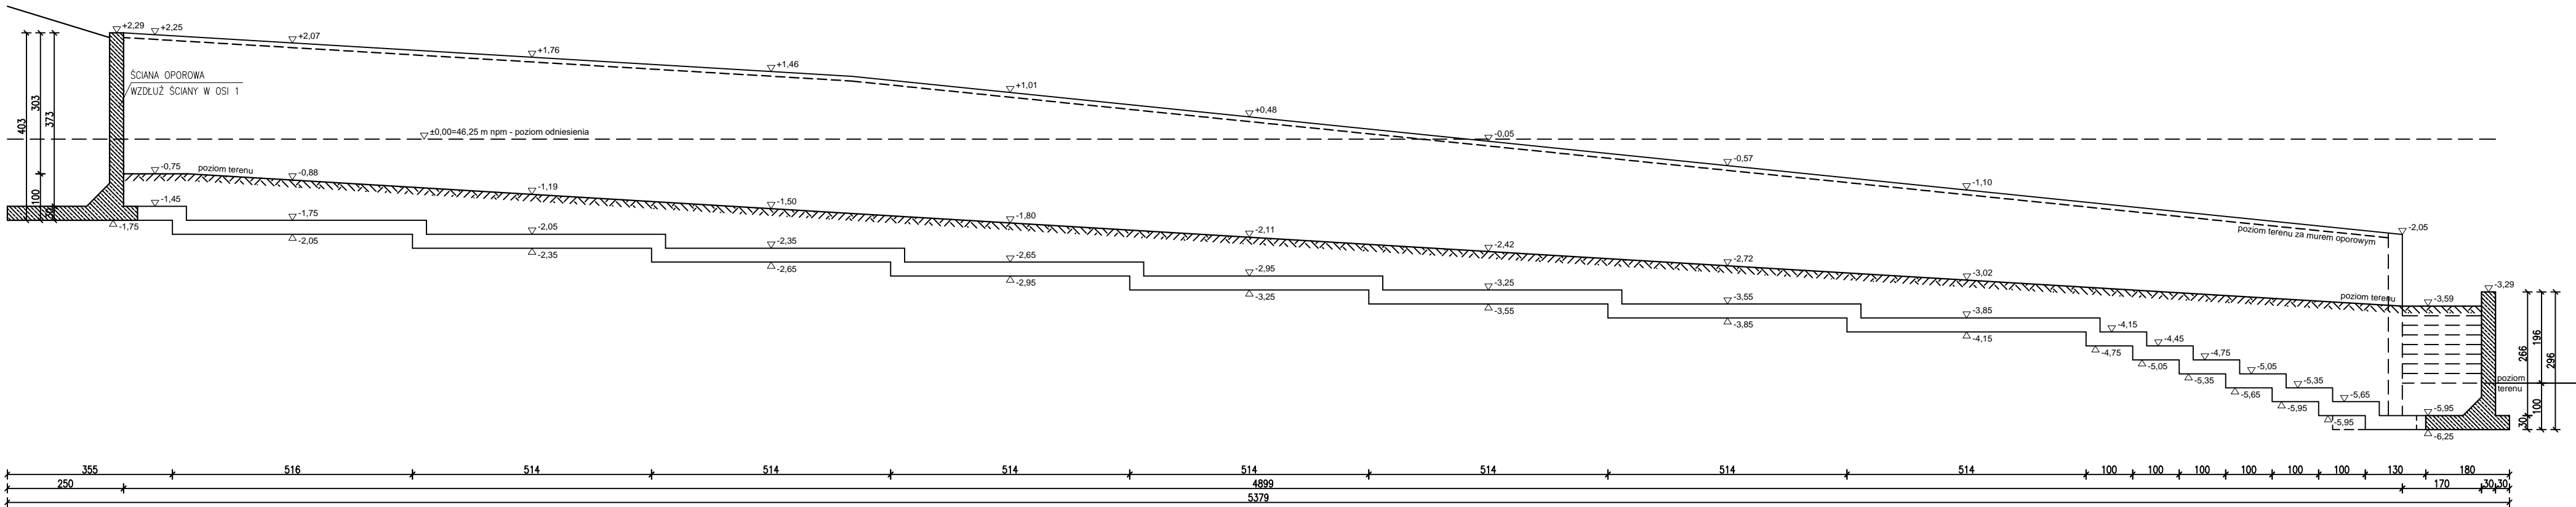

ŚCIANA OPOROWA WZDŁUŻ ŚCIANY W OSI D

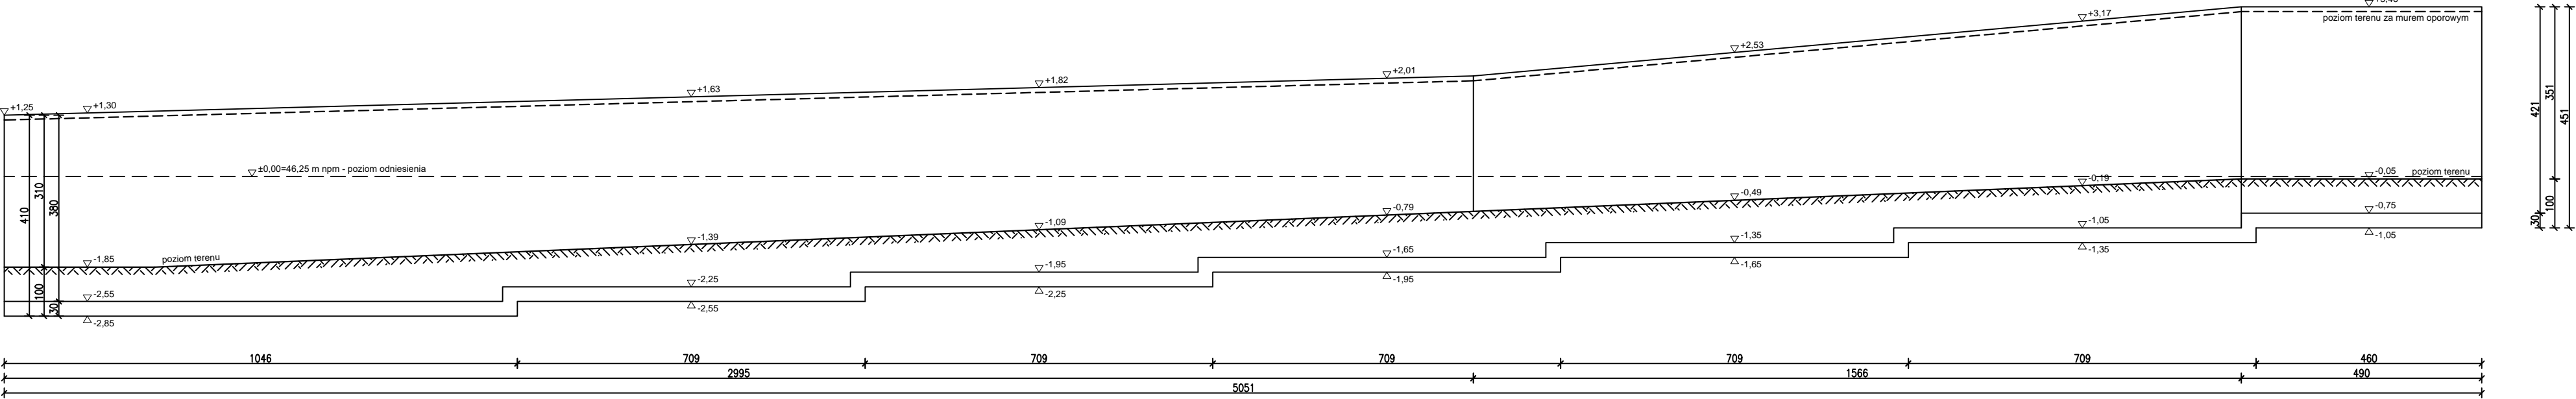

ŚCIANA OPOROWA WZDŁUŻ ŚCIANY W OSI 1

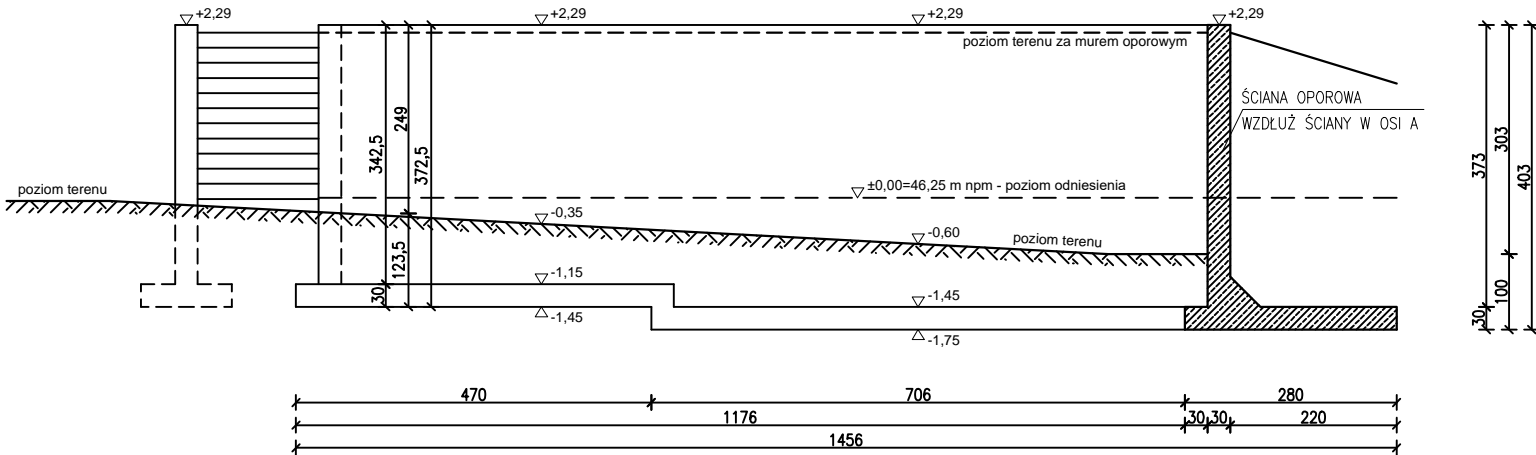

UWAGA!!!

DOKŁADNY POZIOM POSADOWIENIA STÓP I ŁAW USTALIĆ PO WYKONANIU WYKOPÓW. POZIOM POSADOWIENIA ŁAW I STÓP POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA POZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAEMNTÓW.

UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu, który stanowi integralną część opracowania
- Schemat wytyczeniowy osi wg PB Architektury.
- Rozpatrywać łącznie z PB Architektury i projektami branżowymi
- Fundamenty posadowić na podkładzie betonowym C8/10 (B10), grubość warstwy min. 10 cm
- Wszystkie grunty słabonośne (nasypy, glebę, humus) należy bezwzględnie wybrać i zastąpić pospółką piaskowo – żwirową stabilizowaną cementem w ilości 50 kg/ 1 m³ pospółki, zagęszczoną do Is = 0,98
- Wszystkie powierzchnie betonowe mające kontakt z gruntem zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
- Przed zasypaniem wykopów ułożyć bednarkę zgodnie z projektem elektrycznym.
Dostawa i montaż bednarki leży po stronie firmy budowlanej wykonującej fundamenty.
- Podsypek z pospółki piaskowo – żwirowej odseparować od gruntu rodzimego za pomocą geowłókniny.
- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty InstytutuTechniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
- W przypadku wykrycia rozbieżności lub błędów należy ten fakt zgłosić projektantowi bez zbędnej zwłoki
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA		
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: ŚCIANA OPOROWA		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		PODPIS:
SPR. inż. Roman Szc upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK.13