


1. Ściany należy muruwać oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wytycznej technicznej, na poszczególnych systemach. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych oraz drzwiowych i drzwiowych.
2. Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzpieli zachowując min. 10cm przyłącza stopy do muru. Stopy w ścianach zewnętrznych ocieplić polistyrenem ekstrudowanym.
3. Pożyłki okien podane wg stanu wykonanego posadziwi w danych podnieściszczu.
4. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle oszczędzają.
5. Przed zamawianiem stolarki wymiary otworów należy zorientować z wytyczną techniczną.
6. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją zobowiązuje:
 - a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - b) normy Polskiego Komitetu Normalizacji
 - c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - d) warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych
8. Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
9. Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

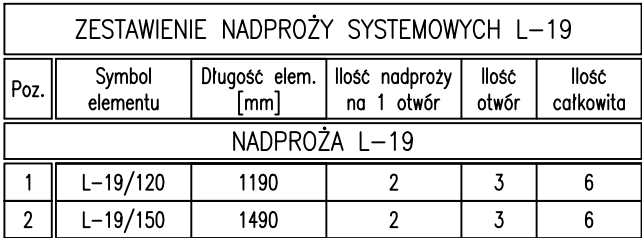

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA NACIEJ SYWULA TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR. J. BILKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEDNACZONEGO NA ODDZIAŁY I POPYTY DIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIK 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIK 17		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY		
PROJ. mgr inż. Jarosław Pestka upr. POM/0132/POOK/09		
SPR. inż. Roman Szye upr. 268/70		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. PWK. 3