

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1 : 1000

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 1000

Powstała na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezpośredniego w terenie.
Granice działek oraz użytkowników uwidoczono wg stanu ewidencyjnego
zgodnie z Rozporządzeniem MRRiB z dn. 29.03.2001r (z późn. zm.) w sprawie
ewidencji gruntów i budynków.

Mapę zaktualizowano na dzień 03.03.2021
Układ XY: 2000; Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
GK.6640.4736.2019

Dokładność położenia punktów granicznych działki 763/8 określono zgodnie z §29 ust.1 pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dokładność położenia punktów granicznych działki 763/8
wynosi 0,00-0,10m

Brak ujawnionych w KW służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

STAROSTWO POWIATOWE
w DĘBICY

Sekcja: 7.125.23.25.4, 7.125.24.21.3, 7.124.24.01.1
Nr działki: 763/8
Wykonął:

Woj. : podkarpackie
Powiat: dębicki
Jednostka ewid.: 180303_2 gm. Czarna
Obręb: 0006 Grabiny

MR GEO PROJEKT
TOMASZ MALINOWSKI
ul. Żukowskiego 2, 39-200 Dębica
507 499 837
507 499 837
507 499 837

GEOLOGIA UPRAWNIONY
inż. Tomasz Malinowski
upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Dębica dnia 18.05.2021 r.
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Janusz Reguła
upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04

mgr inż. Janusz Reguła
upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04
mgr inż. Jacek Lewandowski
upr. nr PDK / 0028 / POOS / 09

UWAGA:

Niniejszy wypis jest z mapy do celów projektowych zaawidencjonowaną dnia
17.03.2021 r. w PDRiG Starostwa Powiatowego w Dębicy pod nr P.1803.2021.1294.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody firmy MR GEO-PROJEKT (Dz. U. 24/1984 art.
115-118).

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz
opracowaniami branżowymi.
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
3. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez aktualne
Polskie Normy.

MR GEO PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39 - 200 Dębica, ul. Żukowskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

TEMAT:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 położonych w miejscowości Grabiny obr. 0006,
gmina Czarna.

Investor:
Valores Capital Sp. z o.o.
33 - 100 Tarnów, ul. Krakowska 14

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektował:
mgr inż. Janusz REGUŁA
upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04


Skala:
1 : 1000

Sprawił:
mgr inż. Jacek LEWANDOWSKI
upr. nr PDK / 0028 / POOS / 09

Data:
05.2021 r.

Opracował:
Jakub REGUŁA

Nr rysunku:
PZT 1

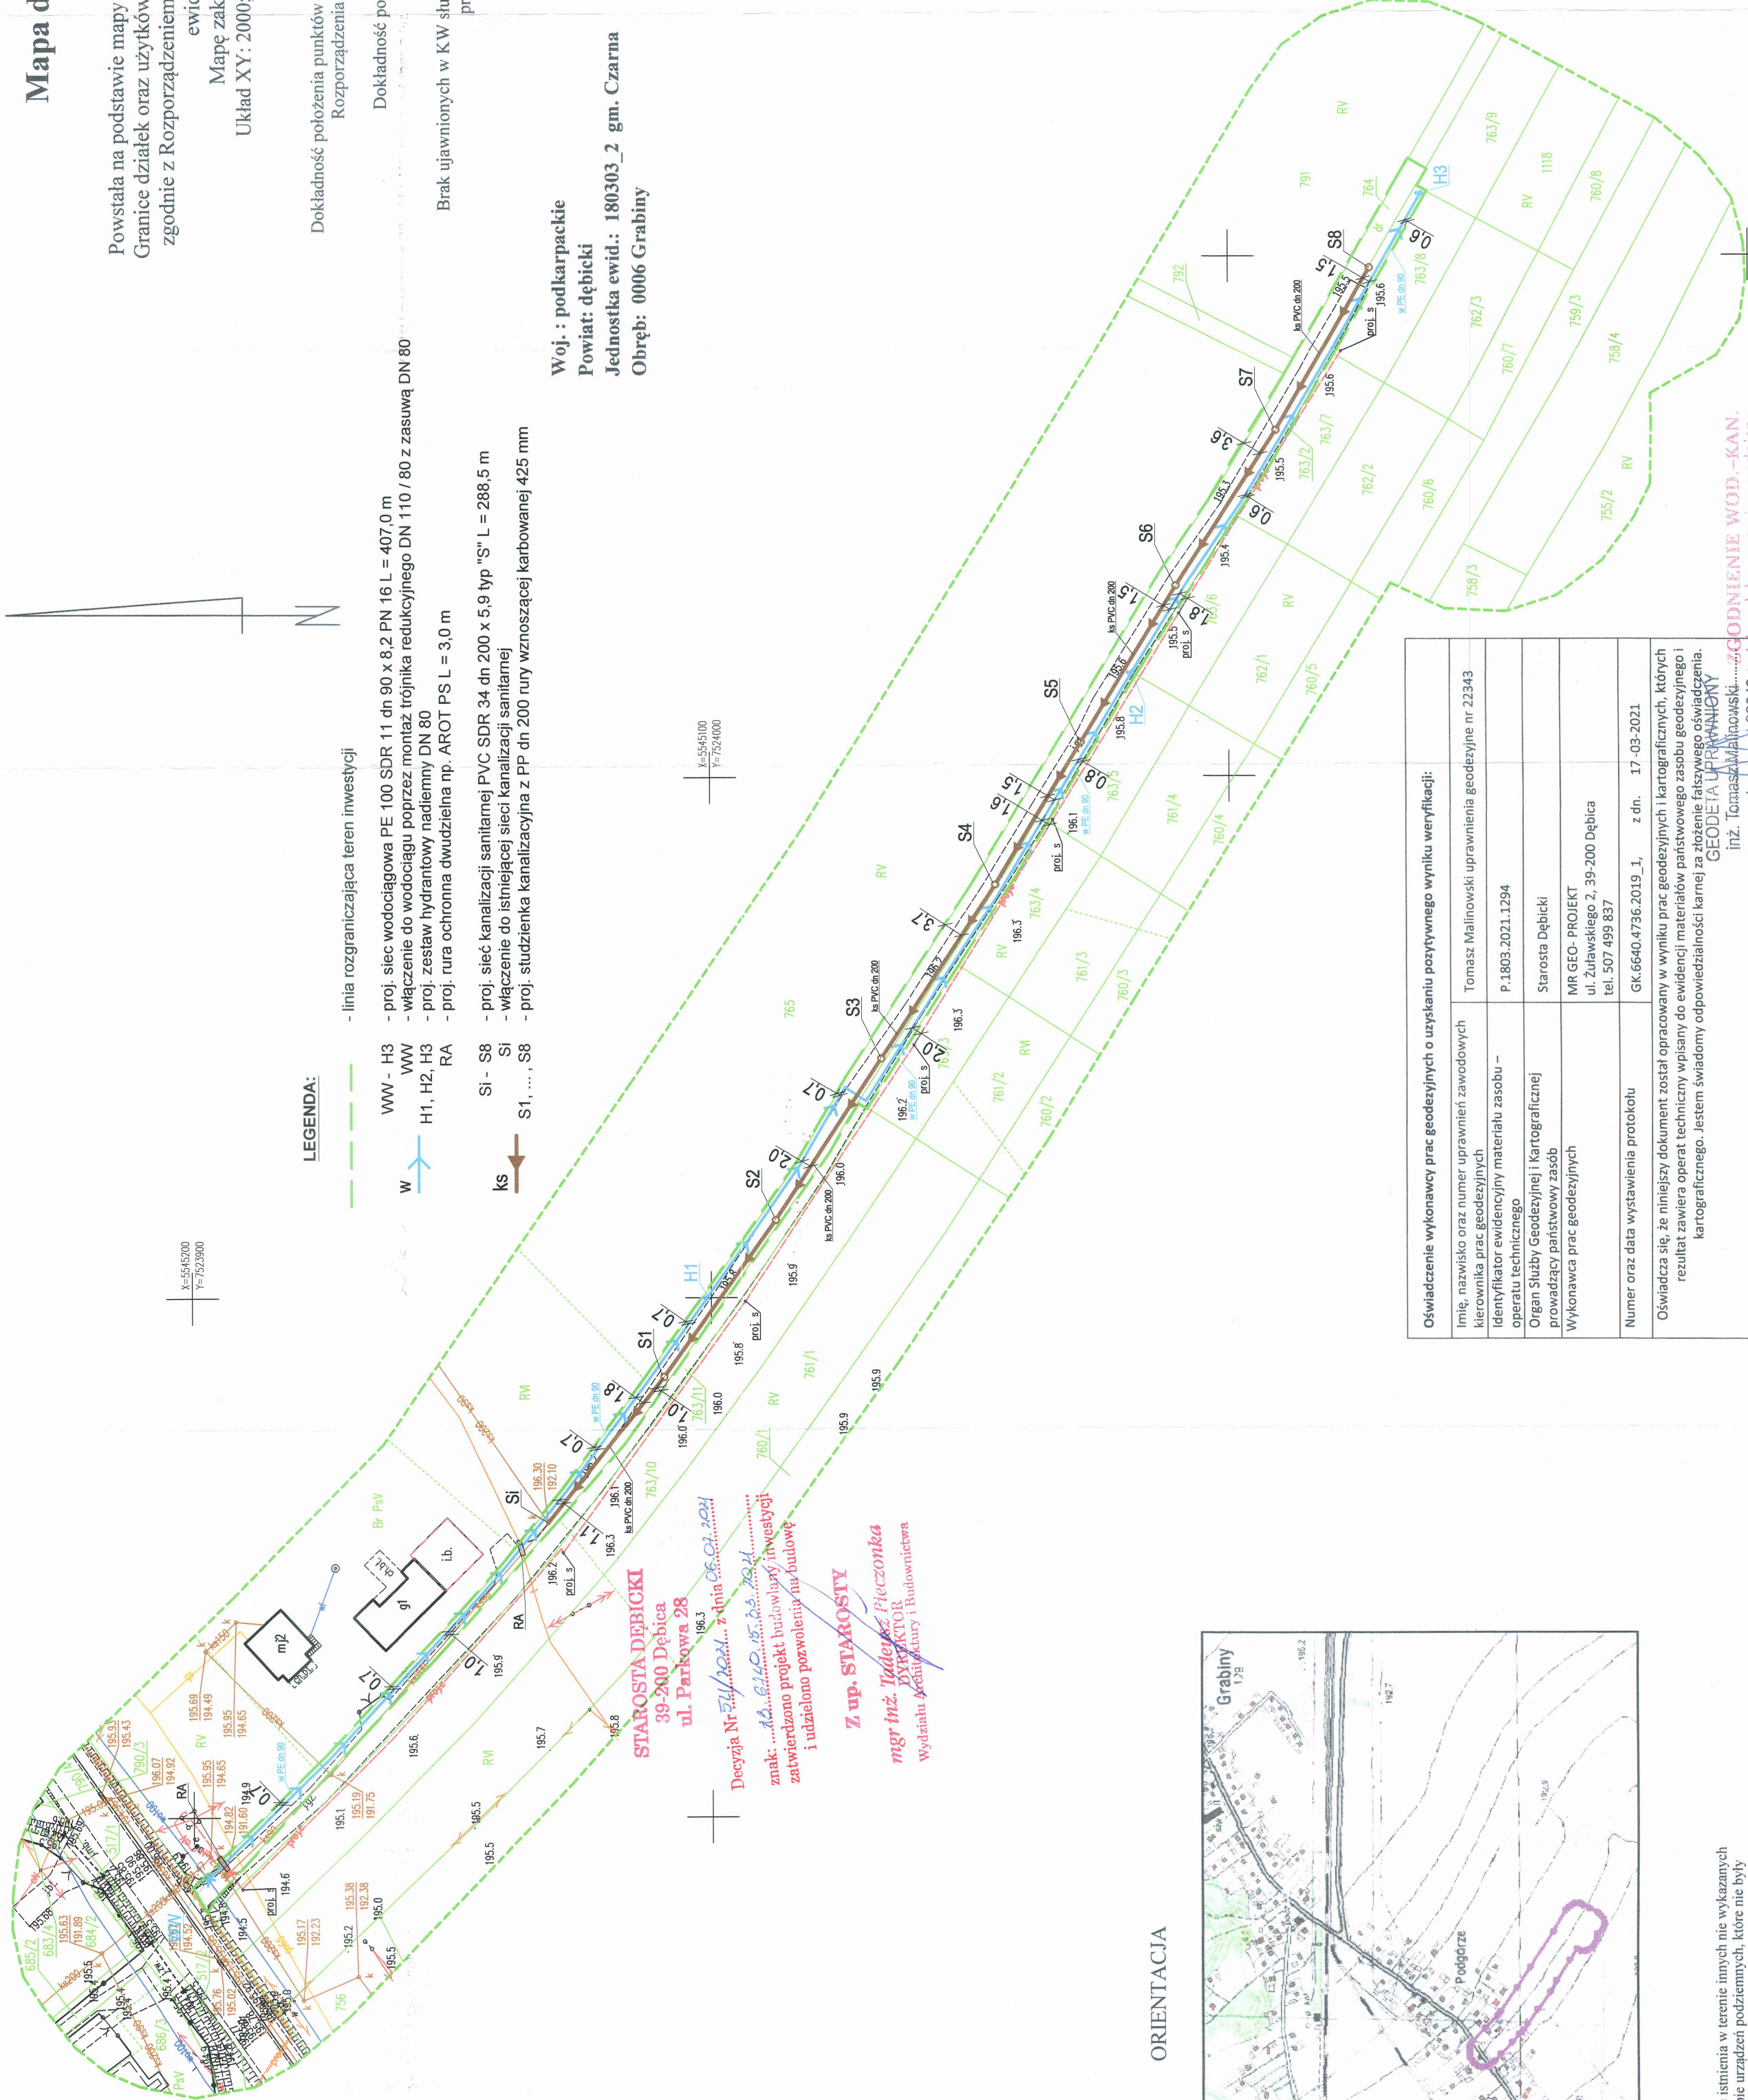

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren inwestycji

- WM - H3 - proj. sieć wodociągowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L = 407,0 m
- WM - H3 - włączenie do wodociągu poprzez montaż trójnika redukcyjnego DN 110 / 80 z zasuwą DN 80
- H1, H2, H3 - proj. zestaw hydrantowy nadziemny DN 80
- RA - proj. rura ochronna dwudzielna np. AKROT PS L = 3,0 m
- SI - S8 - proj. sieć kanalizacji sanitarnej PVC SDR 34 dn 200 x 5,9 typ "S" L = 288,5 m
- SI - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
- S1, ..., S8 - proj. studzienka kanalizacyjna z PP dn 200 rury wznoszącej karbowanej 425 mm

STAROSTA DĘBICKI


39-200 Dębica
ul. Parkowa 28

Decyzja Nr 211/2021 z dnia 05.05.2021
znak: A.2.14.0.15.23.753.1
zawierająca projekt budowlany inwestycji
i udzielono pozwolenia na budowę

Z up. STAROSTY

mgr inż. Jacek Lewandowski
Wydział Urbanistyki i Budownictwa

ORIENTACJA

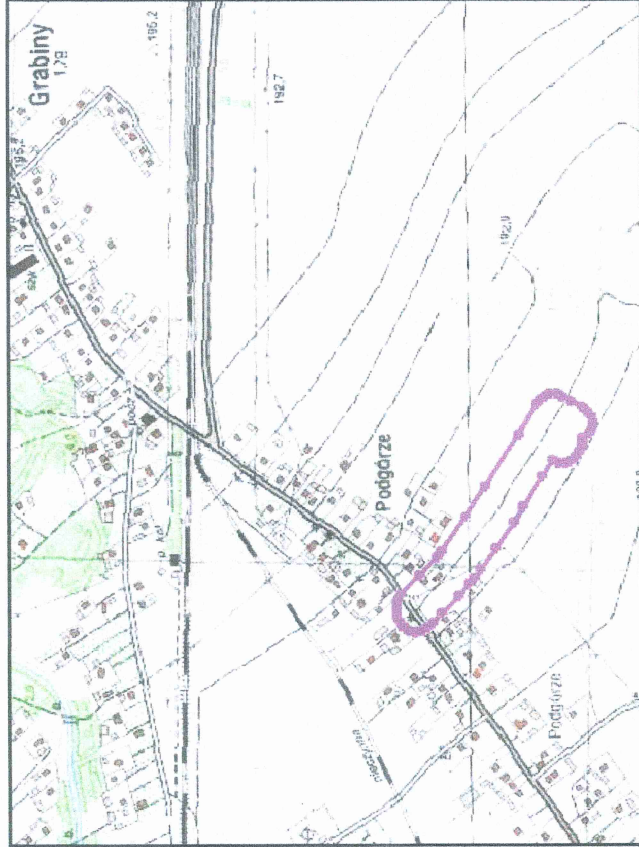

Nie wklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

ZGODNIENIE WOD.-KAN.

inż. Tomasz Malinowski
upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04
podpis: