



Budynek mieszkalny bez lokali usługowych. Ocieplenie wykonane zgodnie z systemem posiadającym aktualną dokumentację, że jest to system nie rozprzestrzeniający ognia.



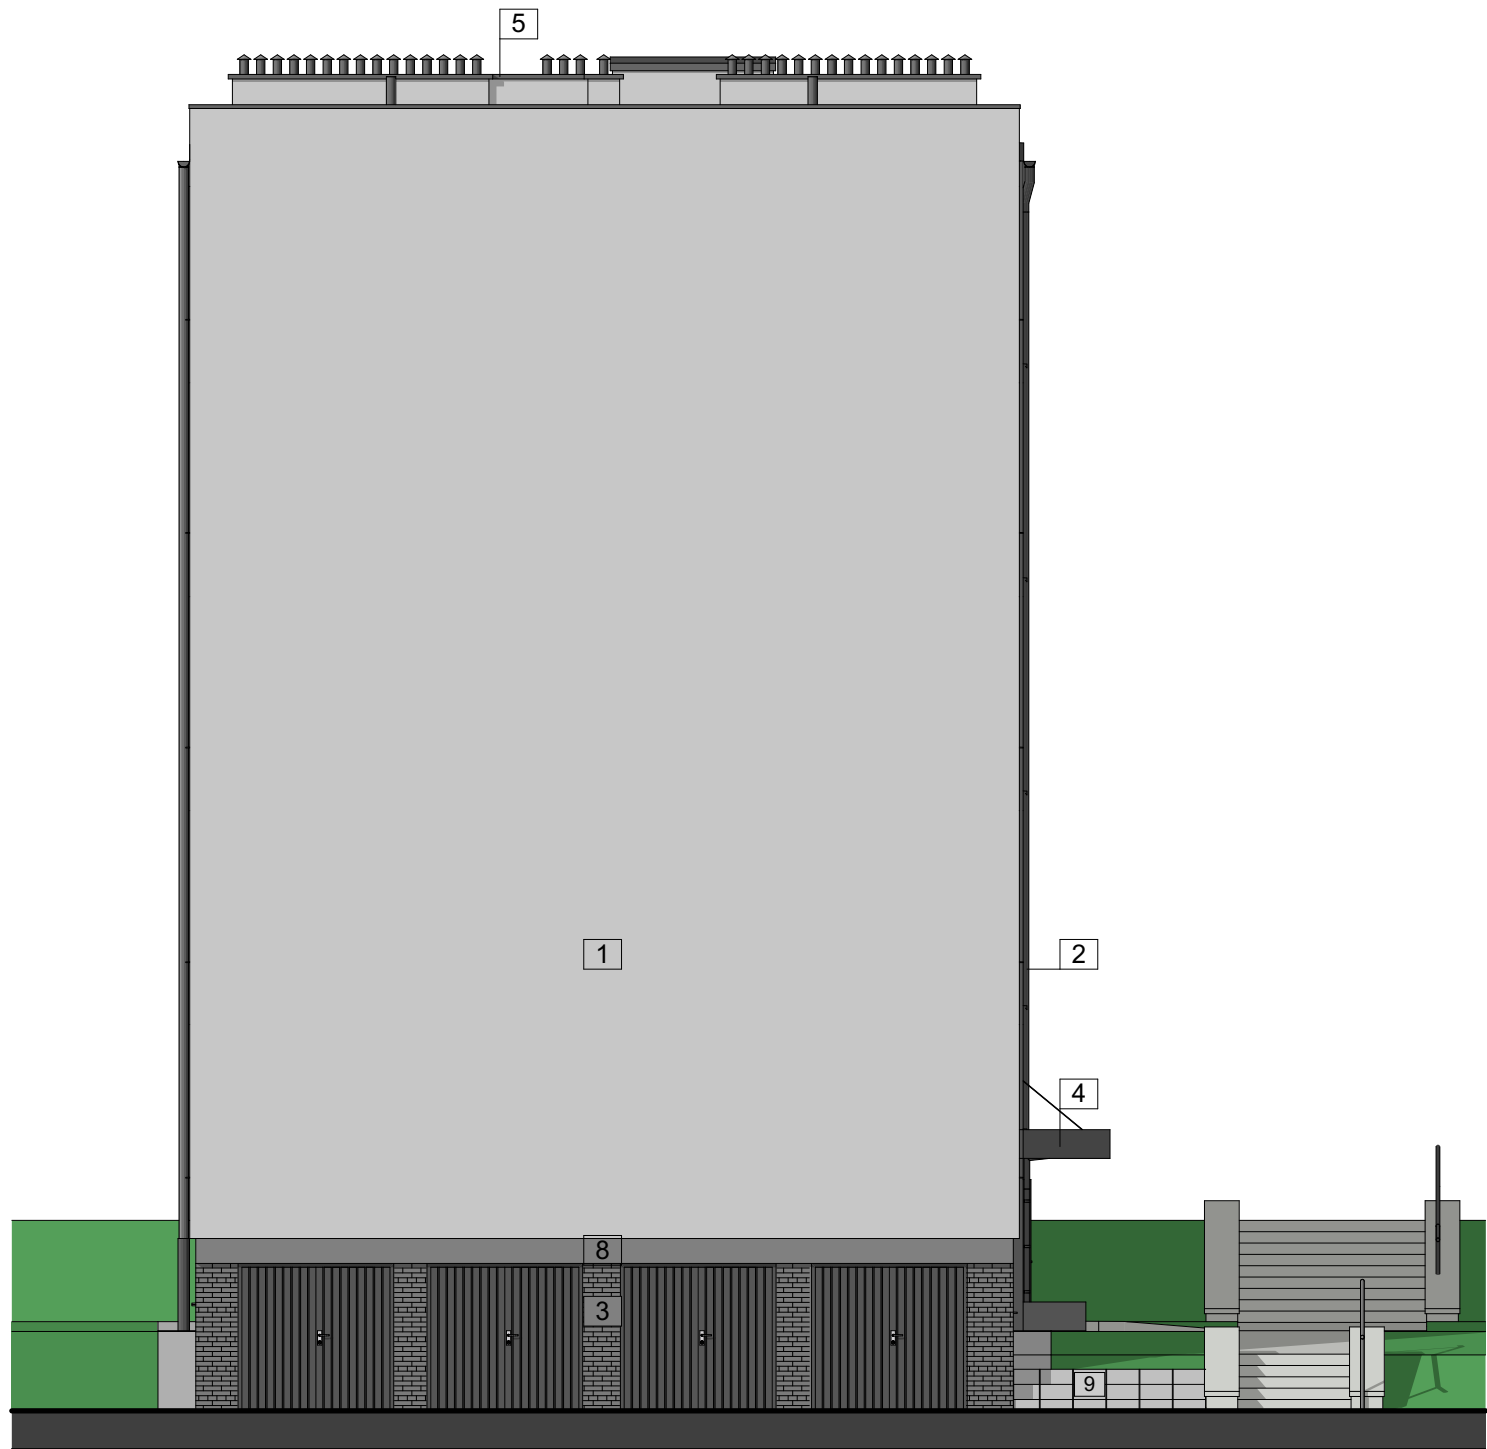

POŁUDNIOWA

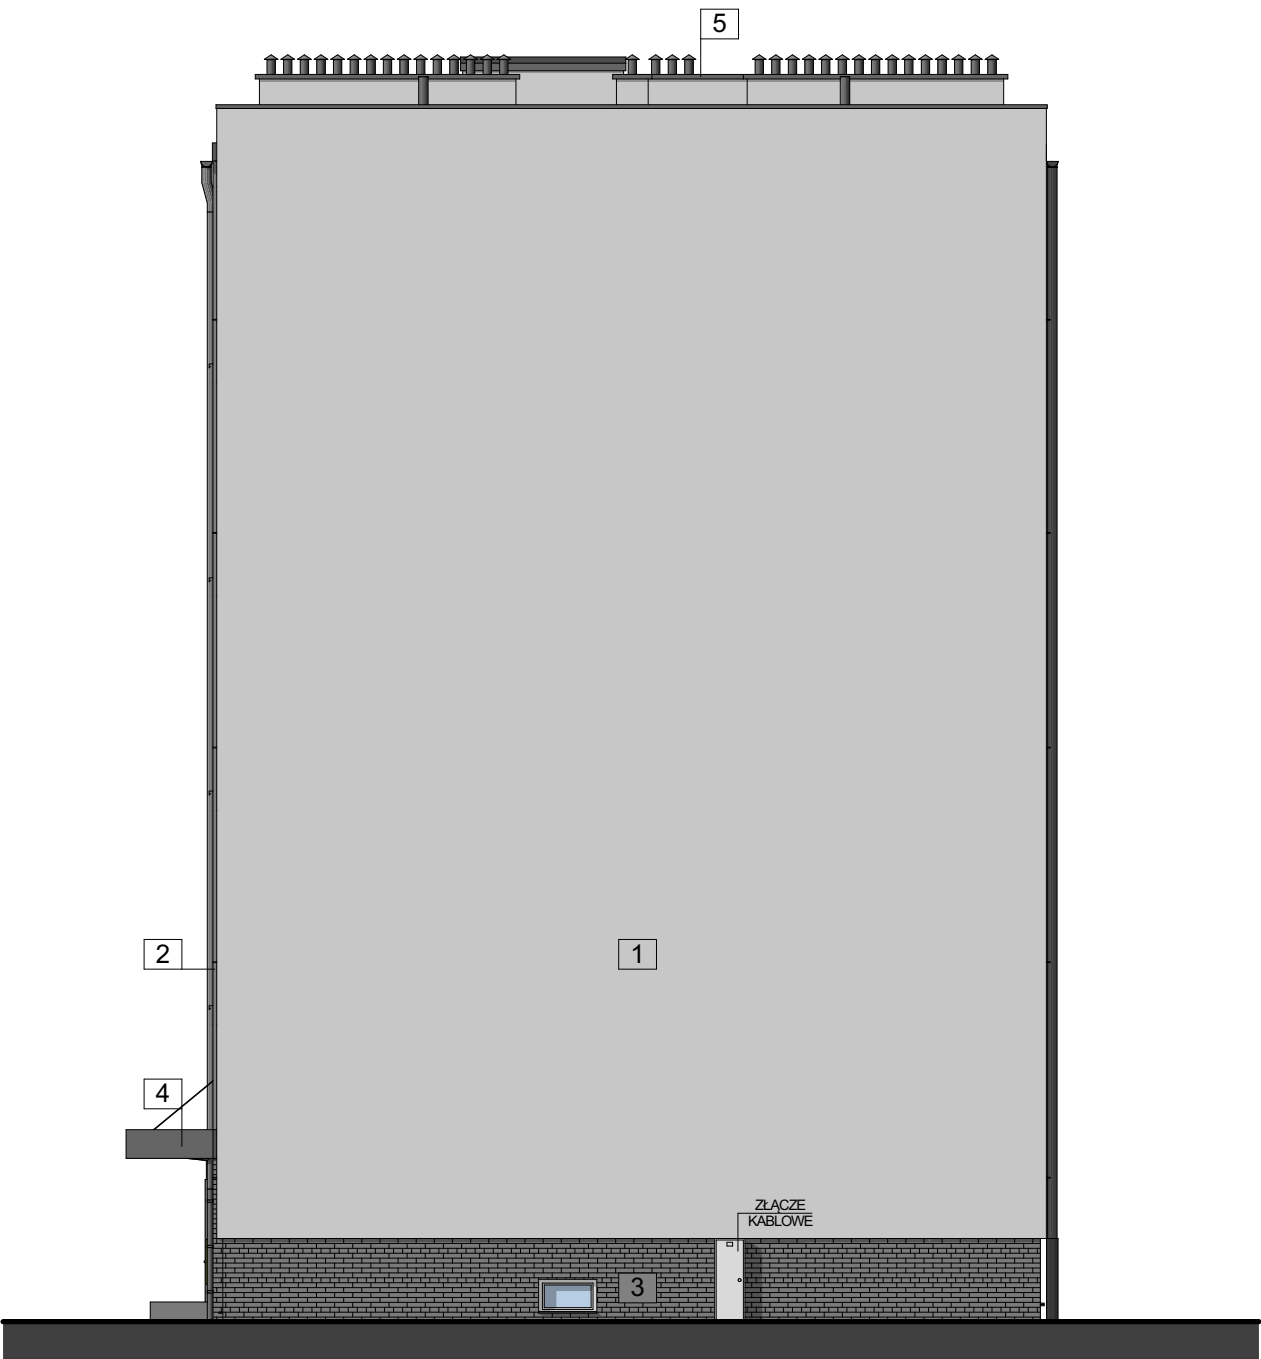

PÓŁNOCNA

- 1** docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych:
styropian samogasnący TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 15 cm, λ 0,033 W/m²K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze jasnoszarym TO-GY017 50%
- 2** docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych: - pilaster nad wejściem
styropian samogasnący TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 20 cm, λ 0,033 W/m²K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze ciemnoszarym TO-GY014 18%
- 3** docieplenie ścian piwnicznych do górnego poziomu ław fundamentowych:
polistyren ekstrudowany XPS Prime S 50, gr. 6 cm, λ 0,034 W/m²K
+ nad gruntem płytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym RAL 7012, np. ELASTOLITH
- 4** nowy daszek nad wejściem w konstrukcji stalowej, otok i podsufitka blaszana z blachy
płaskiej powlekanej gr. 1,0 mm, malowanej proszkowo, kolor ciemnoszary RAL 7012
- 5** Obróbka blacharska attyki i kominów - blacha powlekana gr. 0,55 mm, ciemnoszary RAL 7012
- 8** docieplenie ukośnego gzymsu :
styropian samogasnący TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. zmienna, λ 0,033 W/m²K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze ciemnoszarym TO-GY014 18%

- 9** projektowana ścianka oporowa z trzech warstw gazonów
43 x 29 x 20 cm, wys. ścianki 55 cm nad placem

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUL"					
		44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64					
		PROJEKT BUDOWLANY					
Stadium projektu:	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	Opracowanie:			Podpis:	
			Projektant uprawniony architektury:				
Nazwa rysunku:	Nazwa inwestycji:	ELEWACJE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA	mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99				
			Projektant architektury:				
Nazwa rysunku:	Nazwa inwestycji:	ELEWACJE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA	mgr inż. arch. Beata Ignatowicz				
Nazwa rysunku:	Nazwa inwestycji:	ELEWACJE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA	GMINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów			Skala:	Data:
			reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów				
Nazwa rysunku:	Nazwa inwestycji:	ELEWACJE: POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA	43 - 190 Mikołów, ul. Prusa 21			1:100	05.2020
			działki nr 3876 / 39, 2339 / 41				