



ELEWACJA
POŁUDNIOWA

skala 1:100

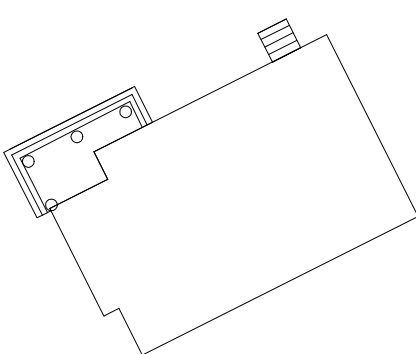

"REMONT DACHU ORAZ WIEŻY
BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH"

Szymany 24, 12-100 Szczytno,
jednostka ewidencyjna:Szczytno,
nr obrębu:0028,dz. nr 57

Inwestor / Zamawiający:
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH

Kategoria obiektu budowlanego: X

status projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

tytuł:
ELEWACJA POŁUDNIOWA

projektant:
mgr inż. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. 3/KPOKK/2015


projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak
upr. bud.9/KPOKK/2018

30 października 2023

nr rys.

skala: 1:100

PT-2

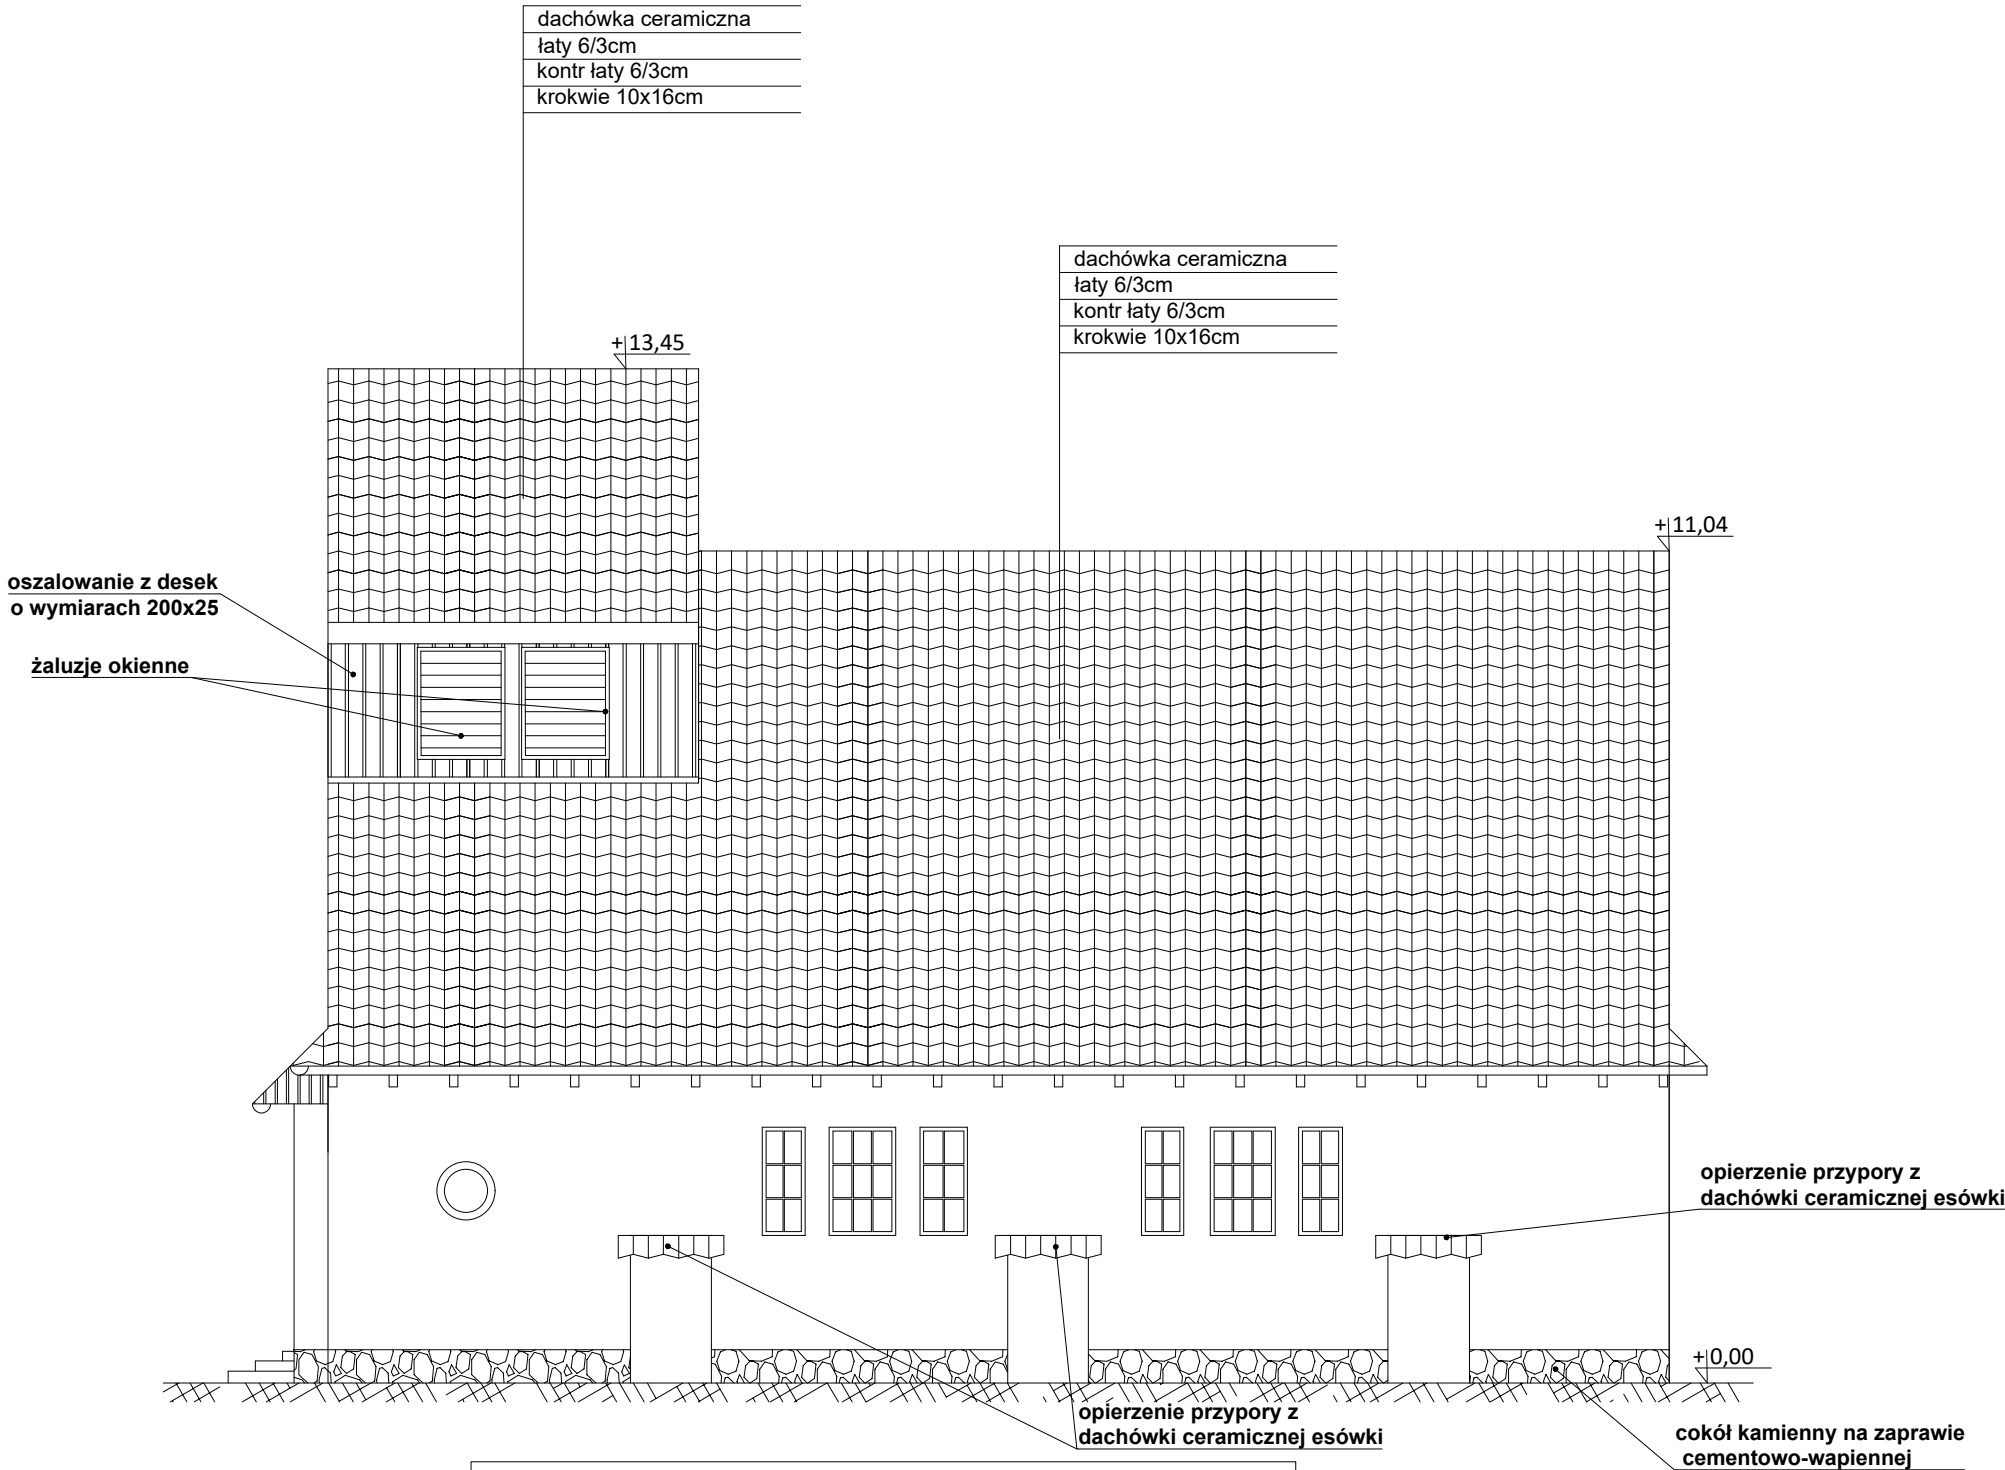

ZAKRES PRAC:

- 1.Drewniane żaluzje okienne;
- 116x148 cm - 6szt
2. Oszalowanie wieży oraz szczytów z desek o wymiarach 200mmx25mm.
3. Zlicowanie istniejących okienek wieży kościoła z oszalowaniem wieży.
4. Wykonanie dwóch detali architektonicznych na oszalowaniu wieży imitujących okienka, które były historycznie.
5. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
6. Oszalowanie wieży i szczytów więźby dachowej pomalować bejcą w celu uzyskania efektu postarzenia desek.
- 7.Wymieniane elementy wykonać z wysezonowanego drewna litego iglastego.