

Konin, 25.07.2024r

WSZ-EP-25/899/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy postępowania: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w ramach doposażenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy:
WSZ-EP-25/2024**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Dotyczy Pakiet numer 2

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Sufit / strop wykonany jest z SP prefabrykowane uzupełnione pustakami Ackermana.

Czy jest dostęp do stropu od góry (w pomieszczeniu na wyższej kondygnacji, w przypadku stropu Teriva, Akerman, Cear, Fert, Kleina)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, jest dostęp, miejscami utrudniony - częściowo występują pomieszczenia wentylatorni a częściowo jest to stropodach wentylowany.

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogólnie występuje na salach operacyjnych sufit podwieszany, jego wysokość jest zmienna około 3 metrów od podłogi, w zależności od miejsca; odległość od stropu około 30 cm .

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu montażu lamp doprowadzone są przewody do zasilania obecnie użytkowanych lamp dwuczaszowych lamp operacyjnych Bertchold D660 i D540.

Wykonawca, zgodnie z zapisami załącznika numer 4 do SWZ –Projektowane postanowienia umowy paragraf 4, 4b oraz 5 ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie lamp w pełnym zakresie oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dostarczonego sprzętu i wymagane przez producenta warunki użytkowania.

Decyzja o ewentualnym wykorzystaniu jakichkolwiek elementów infrastruktury do montażu lamp leży w gestii wykonawcy. Odległość do rozdzielni ok. 25 mb


Jednocześnie Zamawiający doprecyzuje zapisy paragrafu 5 ust. 1 pktb. Załącznika numer 4 do SWZ –Projektowane postanowienia umowy.

Zmodyfikowany w tym zakresie załącznik numer 4 – Projektowane postanowienia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu montażu wiszą lampy operacyjne dwuczaszowe Bertchold D660 i D540.

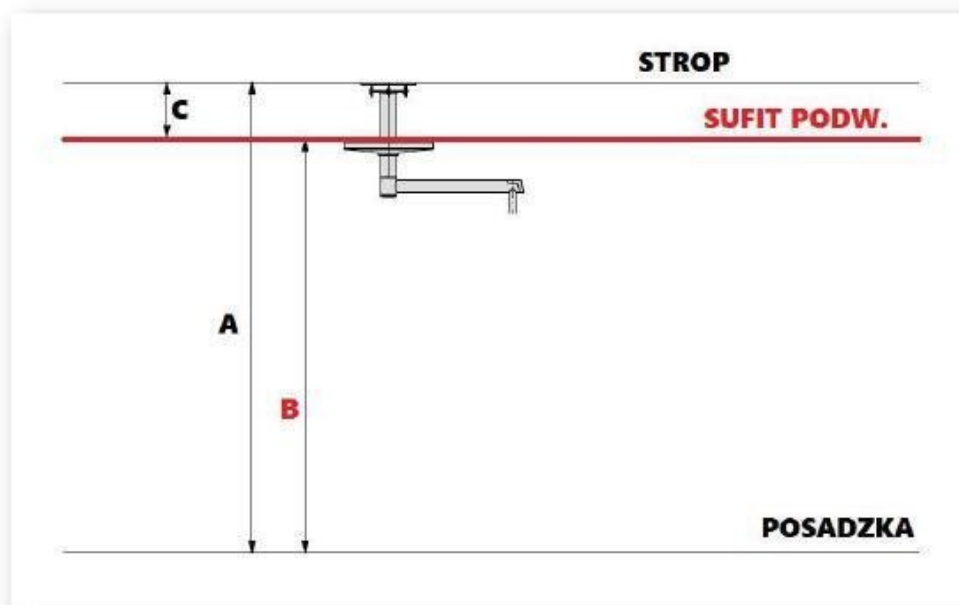

Prosimy o podanie następujących informacji:

A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny – około 330 cm.

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: około 300 cm,

C. Dystans pomiędzy A i B około 30 cm.

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 96 ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zmiana pytania dot. Punkt 2 względem pytania zadanego w dniu 27.06.2024.

Czy Zamawiający dopuści lampę spełniającą wymagania tego punktu z nieznacznym odstępstwem w zakresie 3% powierzchni czaszy w miejscu przestrzeni wejścia ramienia do czaszy, pogrubienie ma na celu wzmocnienie sztywności czaszy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy parametru numer 2 Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych i dopuszcza każdą lampę której grubość czaszy nie przekracza 9 cm.

Ponadto Zamawiający modyfikuje opis w parametru numer 2 załącznika 2.2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Punkt 9. Czy z racji wysokiego wymagania Zamawiającego względem parametru R9 min.94, Zamawiający będzie wymagał wartość CRI na poziomie min. 98.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wyższego.

Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z możliwością regulacji temperatury barwowej w 4 stopniach: 3600/4200/4800/5400°K? Parametr zbliżony do wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną, gdzie rozmiar plamy regulowany skokowo w min. 5 poziomach w zakresie 18cm do 30cm? Nieznaczna różnica względem wymaganych parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w aktywną funkcję redukcji cienia bez możliwości wyłączenia tego systemu. System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę personelu medycznego i stanowi tak znaczący parametr lampy, że jego wyłączenie ograniczyłoby funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy parametru numer 14 poprzez zmianę opisu parametru oraz wykreślenie części jego opisu.

W związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z maksymalną wgłębnością oświetlenia L1+L2 (20%) 1250mm? Wgłębność oświetlenia nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia

Sporządziła: K. Lewandowska