



GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 23 listopada 2023 r.

ZP.271.1.12.2023.MG

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie**”.


Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dn. 17.11.2023 r.

Pyt.1:

Czy oferta powinna obejmować montaż ławki parkowej z koszem na odpady, 6 sztuk stojaków na rowery (prosimy o podanie typu stojaków) oraz masztu flagowego (prosimy o podanie jego wysokości).

Odp.: *Tak, oferta obejmuje montaż wymienionych obiektów. Stojak rowerowy typu "sheffield stand". Rura (profil zamknięty) w kształcie U mocowana do fundamentów betonowych zgodnie z wymaganiami Producenta. Maszt flagowy aluminiowy wysokości. min. 6m. mocowany zgodnie z instrukcją Producenta (tuleja-fundament bet.)*

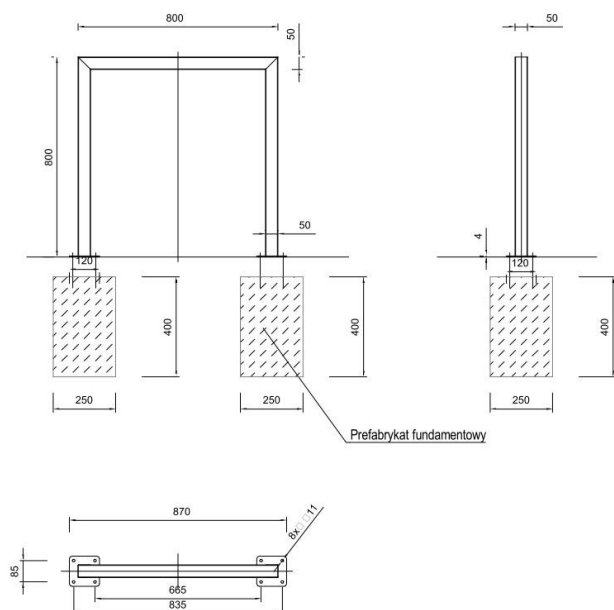

DETALE STOJAKA ROWEROWEGO



Pyt.2:

Prosimy o podanie jakie odmiany krzewów i drzew należy zasadzić. Prosimy także o podanie oczekiwanej wielkości roślin.

Odp.: Zgodnie z częścią opisową Projektu zagospodarowania terenu, pkt. 3 - Ukształtowanie terenu i zieleni: Dopuszcza się nasadzenia roślin o wysokości min. 0,6m. Wśród nasadzeń proponuje się: Tuje, Jarząb pospolity, Katalpy, Bluszcz pospolity, żywopłot np. Laurowiśnia wschodnia, Ligustr pospolity, Grab pospolity. Ostateczne gatunki należy potwierdzić z Zamawiającym. Projektuje się dwa rzędy drzew (6 sztuk) akcentujące główne wejście do obiektu wiaty biesiadnej. Drzewa pozwalające na formowanie korony do foremnych kształtów, np. Jarząb szwedzki, Jarząb pospolity, wys. sadzonki min. 1m.

Pytania z dnia 18.11.2023 r.

Pyt.1:

Projekt zagospodarowania placu zabaw zakłada montaż urządzenia "przeplotnia z drabinką skośną" polegający na połączeniu z istniejącą zjeżdżalnią. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku urządzeń modułowych pochodzących od tego samego producenta. Dlatego prosimy o podanie informacji kto jest producentem istniejącej zjeżdżalni oraz jej oznaczenie. Jeśli jest to możliwe prosimy o fotografię tego urządzenia.

Odp.: W załączeniu fotografia istniejącego urządzenia do którego należy zamontować przeplotnię.




Pyt.2:

W przypadku huśtawki wahadłowej norma wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej (np. piaskowej) w strefie wolnej urządzenia. W projekcie nawierzchnia jest częściowo piaskowa, częściowo utwardzona a dodatkowo przebiega przez nią obrzeże gumowe, które w tym miejscu jest potykaczem. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie kształtu nawierzchni piaskowej do wymiarów strefy wolnej huśtawki.



Odp.: Dopuszcza się dostosowanie nawierzchni piaskowej oraz jej obrysu do wymiarów strefy wolnej urządzeń przy zachowaniu min. ~1,8m odległości od obrzeża do urządzenia siłowni zewnętrznej. Przykład poniżej:

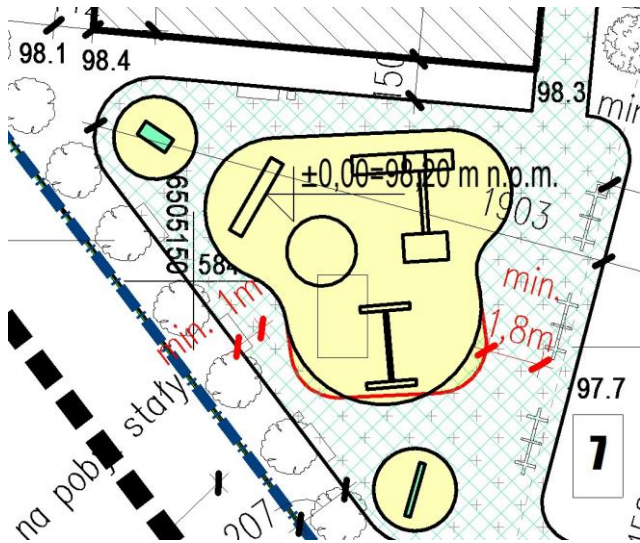

Obrzeże gumowe równo lub nieznacznie wynieść ponad nawierzchnię utwardzoną.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI