

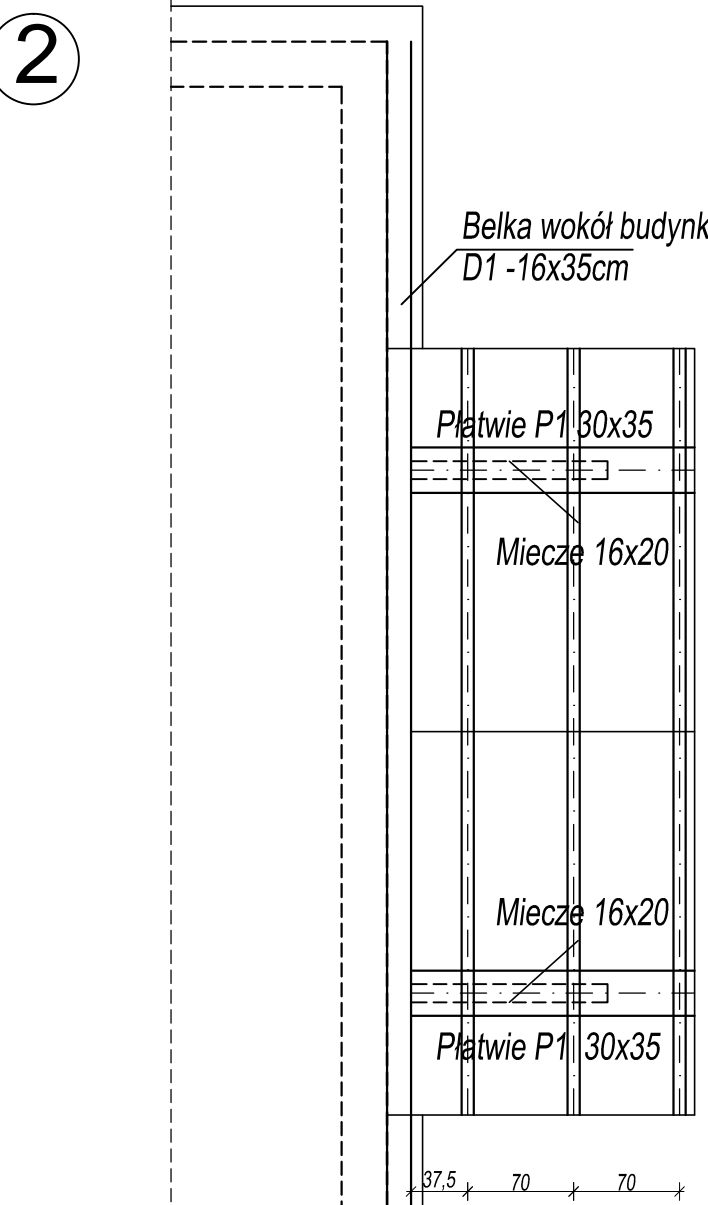
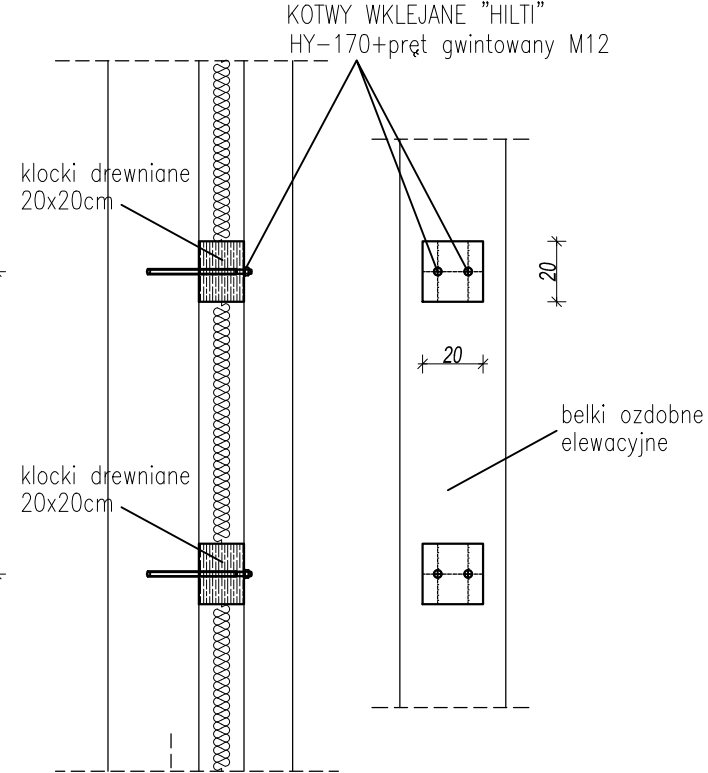


schemat montażu elementów drewnianych do elewacji

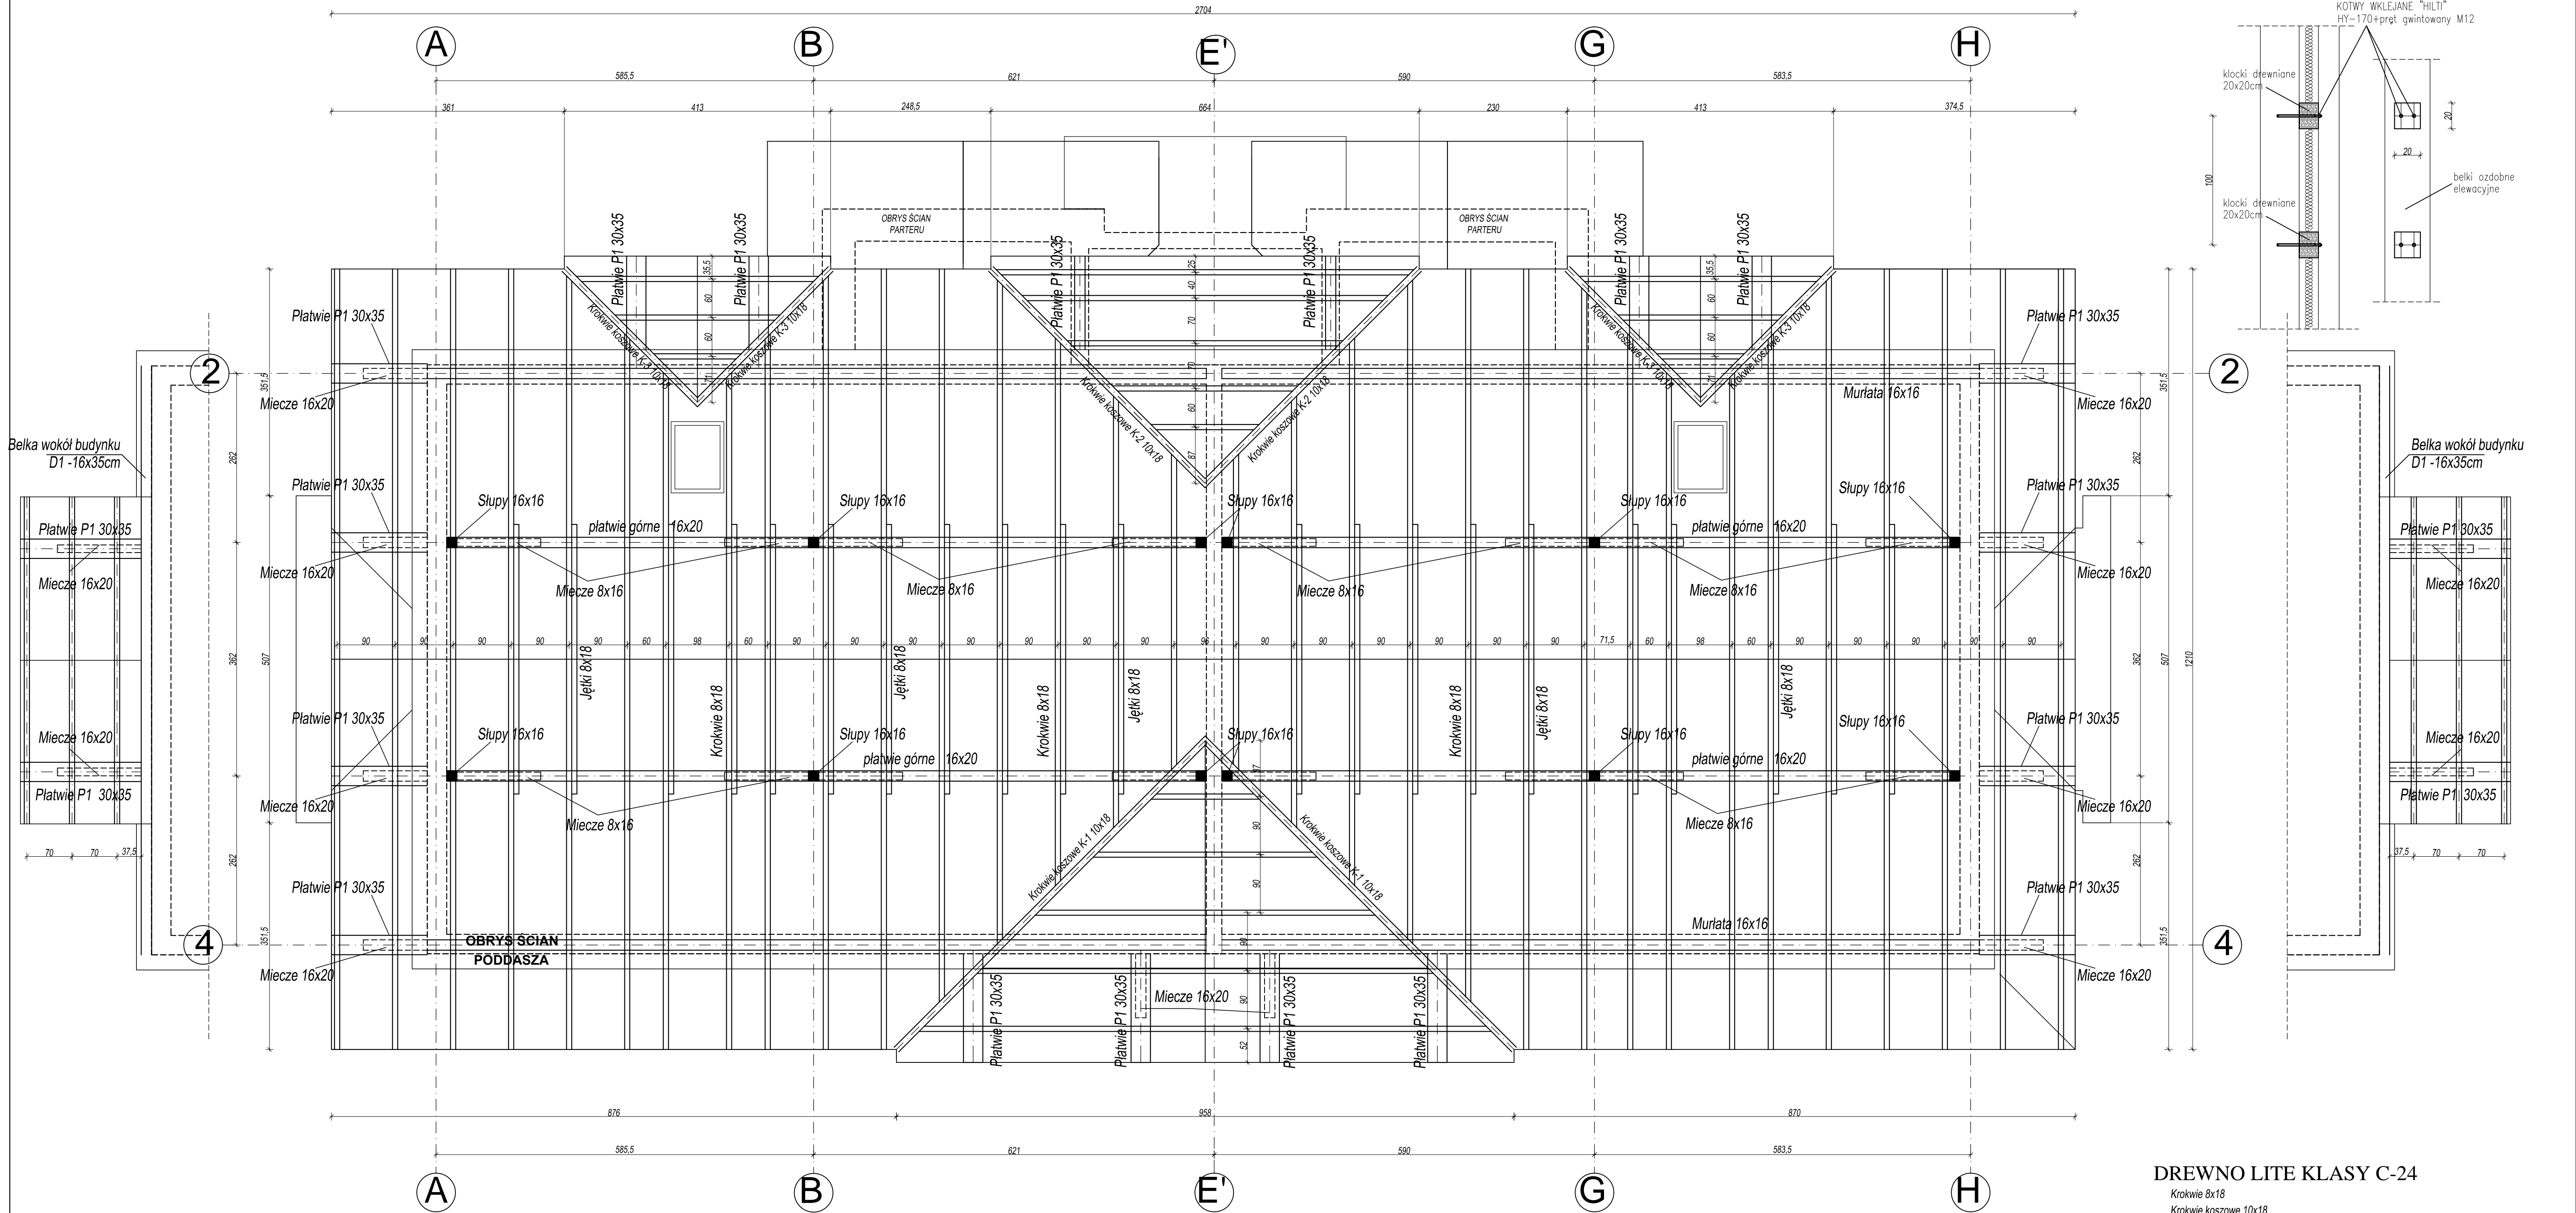

Daszki wejściowe

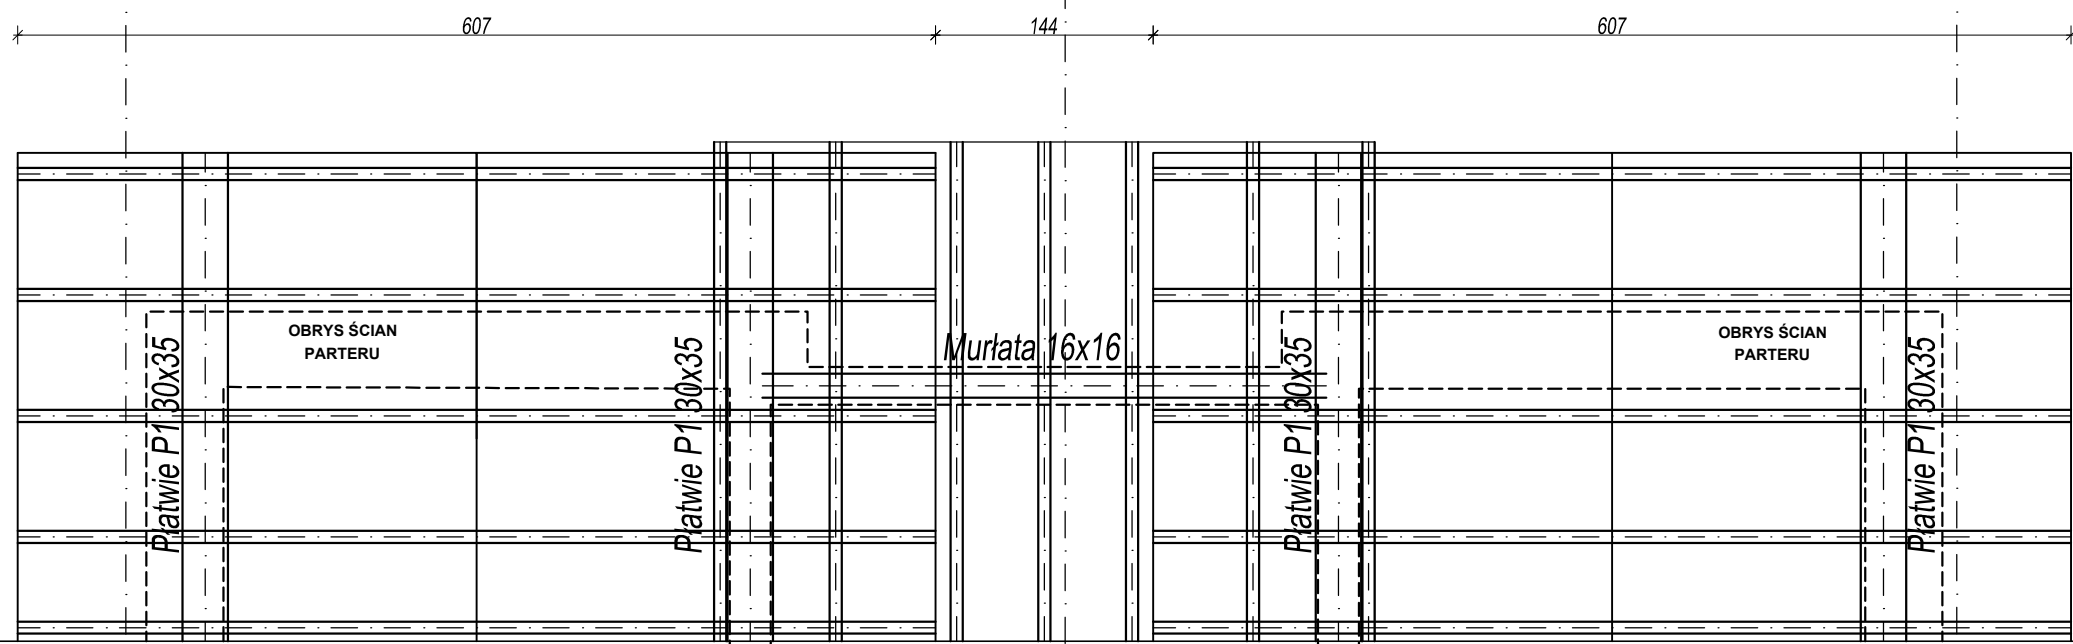

ZESTAWIENIE DREWNA										
NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ RAZEM						
[elem]	[nazwa]	[m]	[szt]	[m]						
PROFIL				8x18cm	10x18cm	16x20cm	16x18cm	8x18cm	30x35cm	16x35cm
KLASA DREWNA				C-24						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
1	MURLATA	7,00	8				56,00			
2	MURLATA	4,00	1				4,00			
3	KROKIEW KOSZOWA	7,00	2		14,00					
4	KROKIEW dźszaku nad parterem	2,50	66	165,00						
5	JĘTKI	4,50	21	94,50						
6	KROKIEW	7,80	64	499,20						
7	KROKIEW	5,50	10	55,00						
8	KROKIEW	4,10	17	69,70						
9	KROKIEW	2,60	12	31,20						
10	KROKIEW	3,20	12	38,40						
11	KROKIEW	3,80	20	76,00						
12	KROKIEW KOSZOWA	5,00	2		10,00					
13	KROKIEW KOSZOWA	3,30	4		13,20					
14	PLATEW GÓRNA	7,00	8			56,00				
15	SŁUPY	2,00	12				24,00			
16	MIECZE	1,50	16			24,00		24,00		
17	PLATEW OZDOBNA P-1	2,20	26						57,20	
18	PLATEW OZDOBNA P-1	3,70	4						14,80	
19	SŁUPY OZDOBNE ELEWACYJNE	48,00	1							48,00
20	BELKI OZDOBNE ELEWACYJNE D-1	130,00	1							130,00
RAZEM DŁUGOŚĆ			[m]	1029,00	37,20	80,00	84,00	24,00	72,00	178,00
OBJĘTOŚĆ			[m <sup>3</sup> ]	14,818	0,670	2,560	2,150	0,307	7,560	9,968
RAZEM OBJĘTOŚĆ			[m <sup>3</sup> ]	38,033						

DREWNO LITE KLASY C-24

Krokiew 8x18  
Krokiew koszowa 10x18  
Jętki 8x18  
Płatwie górne 16x20  
Miecze 8x16  
Słupy 16x16  
Murlaty 16x16  
BELKI WOKÓŁ BUDYNKU D-1 16x35  
BELKI WOKÓŁ BUDYNKU P-1 - 30x35  
PŁATWIE OZDOBNE WG WZORU P1 - 30x35  
Murlaty opierać na wieńcu 30x25 zbrojenie 4 #12  
Murlaty zamocować do wieńca za pomocą  
śrub M20 co 1,20m

UWAGI:

DREWNO ZAIMPREGNOWANE ŚRODKIEM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGI KLASY B-s1-d0 np HOLZPROF  
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA  
WILGOTNOŚĆ DREWNA <18%  
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE "MILLAU"			
mgr inż. Grzegorz Kos tel. 604351718			
PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH			
TEMAT:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, część usługowa (kancelaria leśniczych) oraz budowa budynku garażowego - gospodarczego		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 112/7, 112/6 obręb 0004 Szlachtowna, gmina Szczawnica		
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krościenko ul. Trzech Koron 4 34-440 KROŚCIENKO		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
SKALA:	1:50, 1:25	NR RYSU:	KW-14
PROJEKTANT:	mgr inż. GRZEGORZ KOS nr upr. MAP/0036/POOK/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA:	12.2018