



OBIEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO			
INWESTOR: MADLEŚNICTWO KROŚCIENKO UL. TRZECICH KORON 4, 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM			
LOKALIZACJA: SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA DZ.NR EW. 112/7 I 112/6, OBRĘB 0004			
TEMAT: INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
RYSYNER: RZUT PODDASZA	SKALA 1:100	NARYSUNKU WM4	
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR WAP/0158/POOS/04	WSPÓŁPRACUJĄCY: mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ	DATA: 03-2019	
S-INSTEAL PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE STANISŁAW ŻMUDA tel. 693 406 703 sinstal@wp.pl			
			

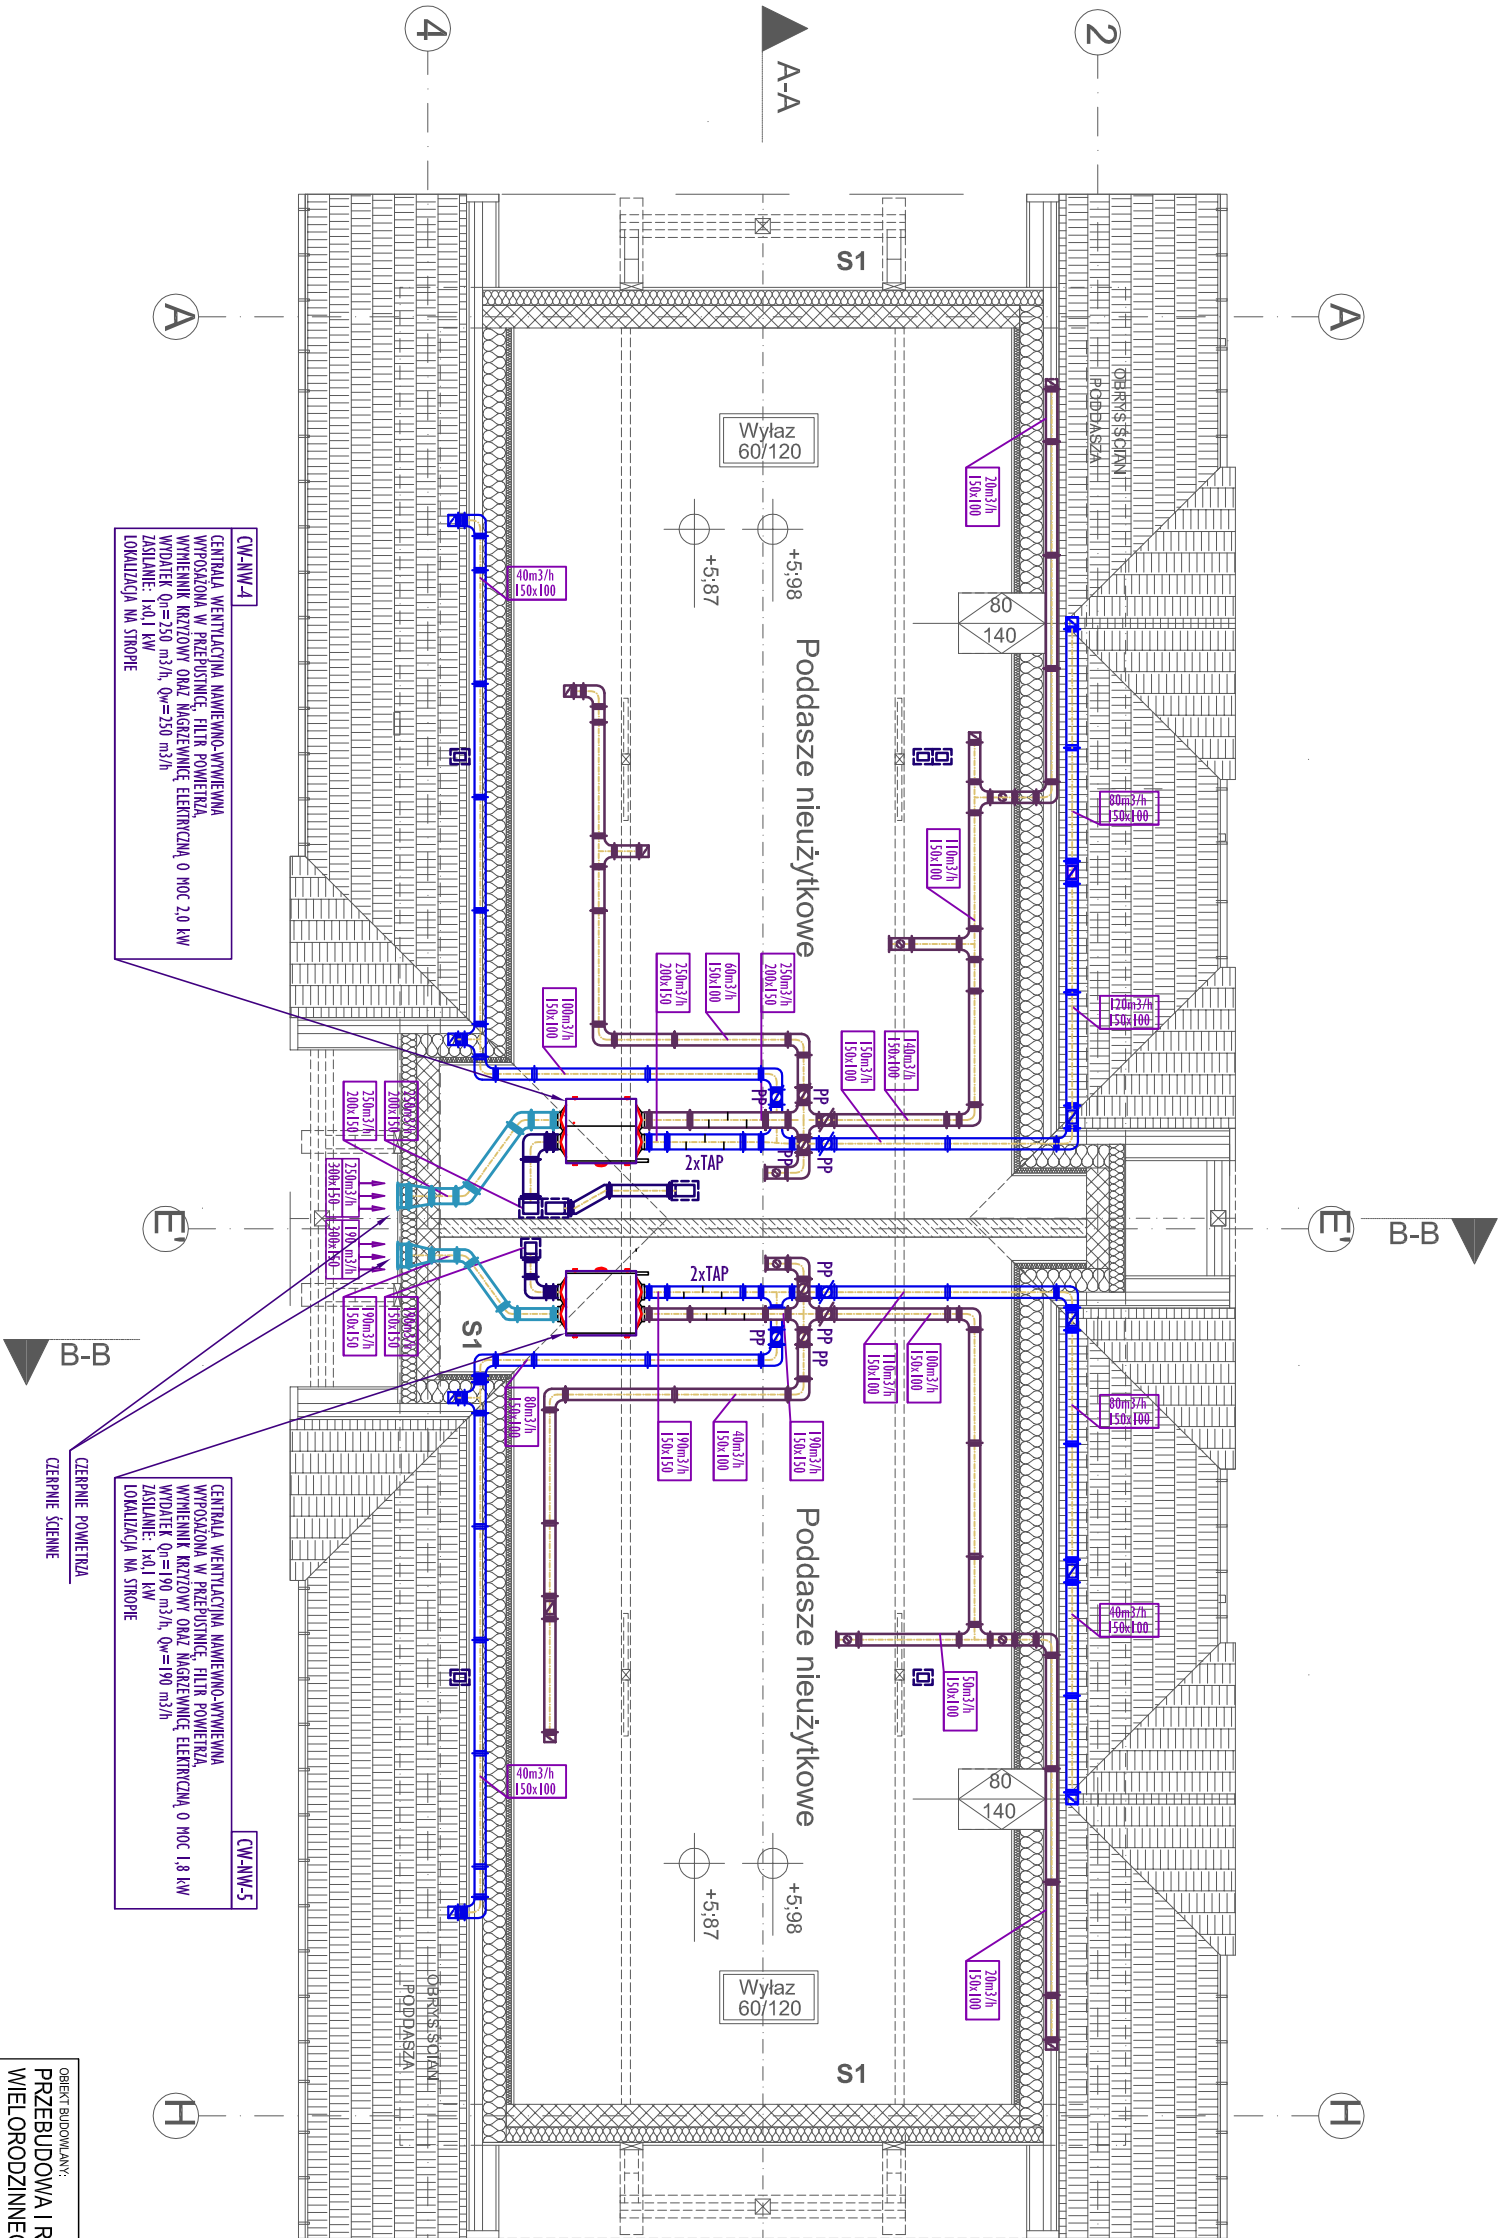

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE