



PRZEKRÓJ A-A

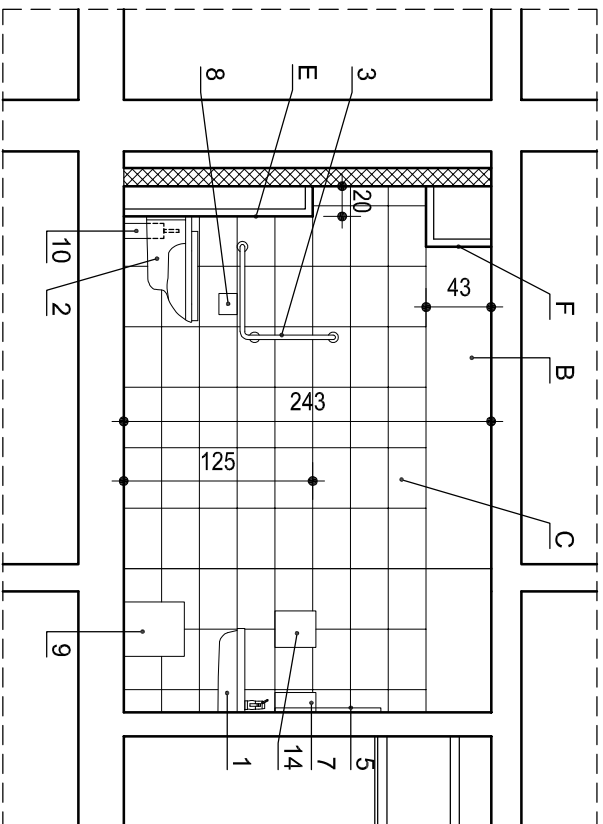

PRZEKRÓJ B-B

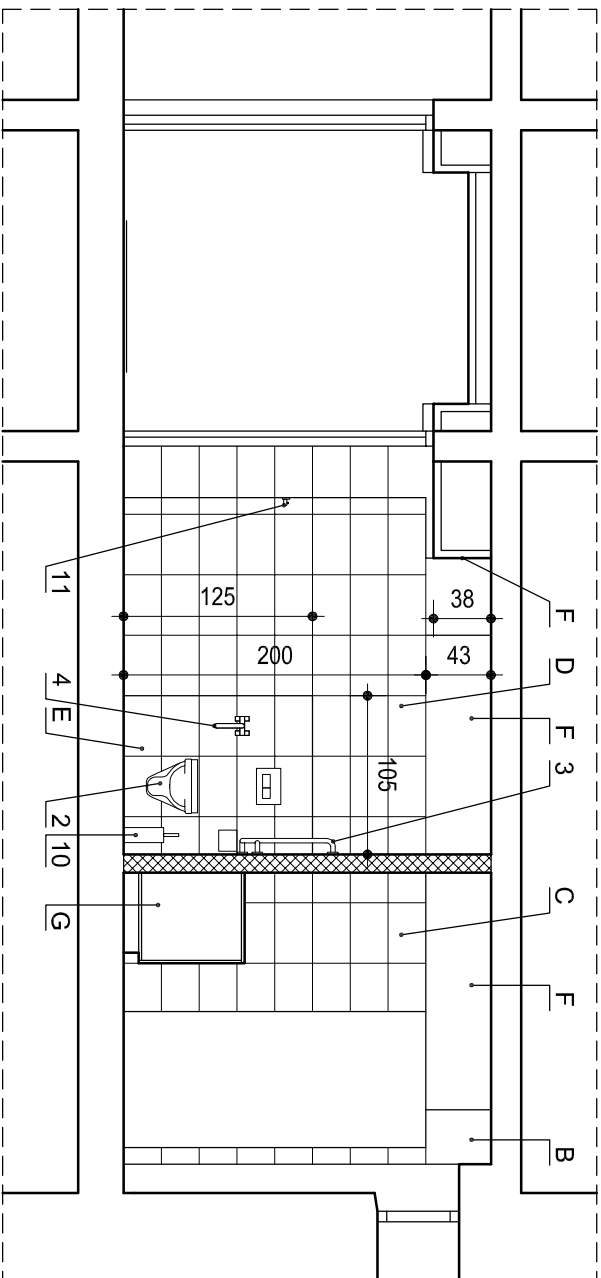

PRZEKRÓJ E-E

- 1 - Umywalka dla osób niepełnosprawnych
Góra umywalki 80 cm od posadzki
- 2 - Miska ustępowca dla osób niepełnosprawnych
- 3 - Uchwyty do WC prawy, kątowny typu "L" 60x60 cm
- 4 - Góra poziomej części uchwyty 70-80 cm od posadzki
- 4 - Uchwyty do WC uchylny, łukowa 80/17 cm
- 5 - Góra uchwyty 70-80 cm od posadzki
- 5 - Lustro 50x70 cm, z regulacją kątowną
- 5 - Dół lustra 100 cm od posadzki
- 6 - Dozownik mydła w płynie
- 6 - Dół dozownika 20 cm od umywalki
- 7 - Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach
- 7 - Dół pojemnika 100 cm od posadzki
- 8 - Uchwyty z papierem toaletowym
- 8 - Mocowany do poręczy
- 9 - Kosz na odpady
- 10 - Szczotka WC
- 11 - Wieszak na garderobę
- 11 - Dół wieszaka 105 cm od posadzki
- 12 - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
- 13 - Kuchenka elektryczna
- 14 - Suszarka do rąk

- A - Posadzka - płytki ceramiczne 40x40 cm
Kolor szarobeżowy RAL 1019
- B - Ściana - emulsyjna farba akrylowa
Kolor biały RAL 9010
- C - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor beżowy RAL 1015
- D - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004
- E - Systemowa zabudowa spletki, z płyt GKB
Poszycie z płytek ceramicznych 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004
- F - Systemowa zabudowa instalacji z płyt GK
- emulsja akrylowa
Kolor biały RAL 9010
- G - Szafka kuchenne
Kolor biały RAL 9010
- D1 - Drzwi płytowe (WC) - płyta HDF
Kolor brązowy
- D2 - Drzwi płytowe (korytarz) - płyta HDF
Kolor brązowy

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKI, TOALETY ORAZ KORYTARZA Z DOSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZAPEWNIENIEM DOJŚCIA DO POMIESZCZEŃ RADIA EGIDA			TEMAT RYSUNKU:	
OBJEKT: DOM STUDENTA NR 1 UL. STUDENCKA 15, KATOWICE			PRZEKRÓJ A-A, B-B I E-E	
INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE				
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUBZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 52/0380				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.			F-ZŁ:	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. EWELENA JAGIELLO UPR. PROJ. NR: 41/000K6576			DATA: WRZESIEŃ 2020	
			SKALA: 1:50	
			NR RYSUNKU: A-07	