


Przekrój F-F

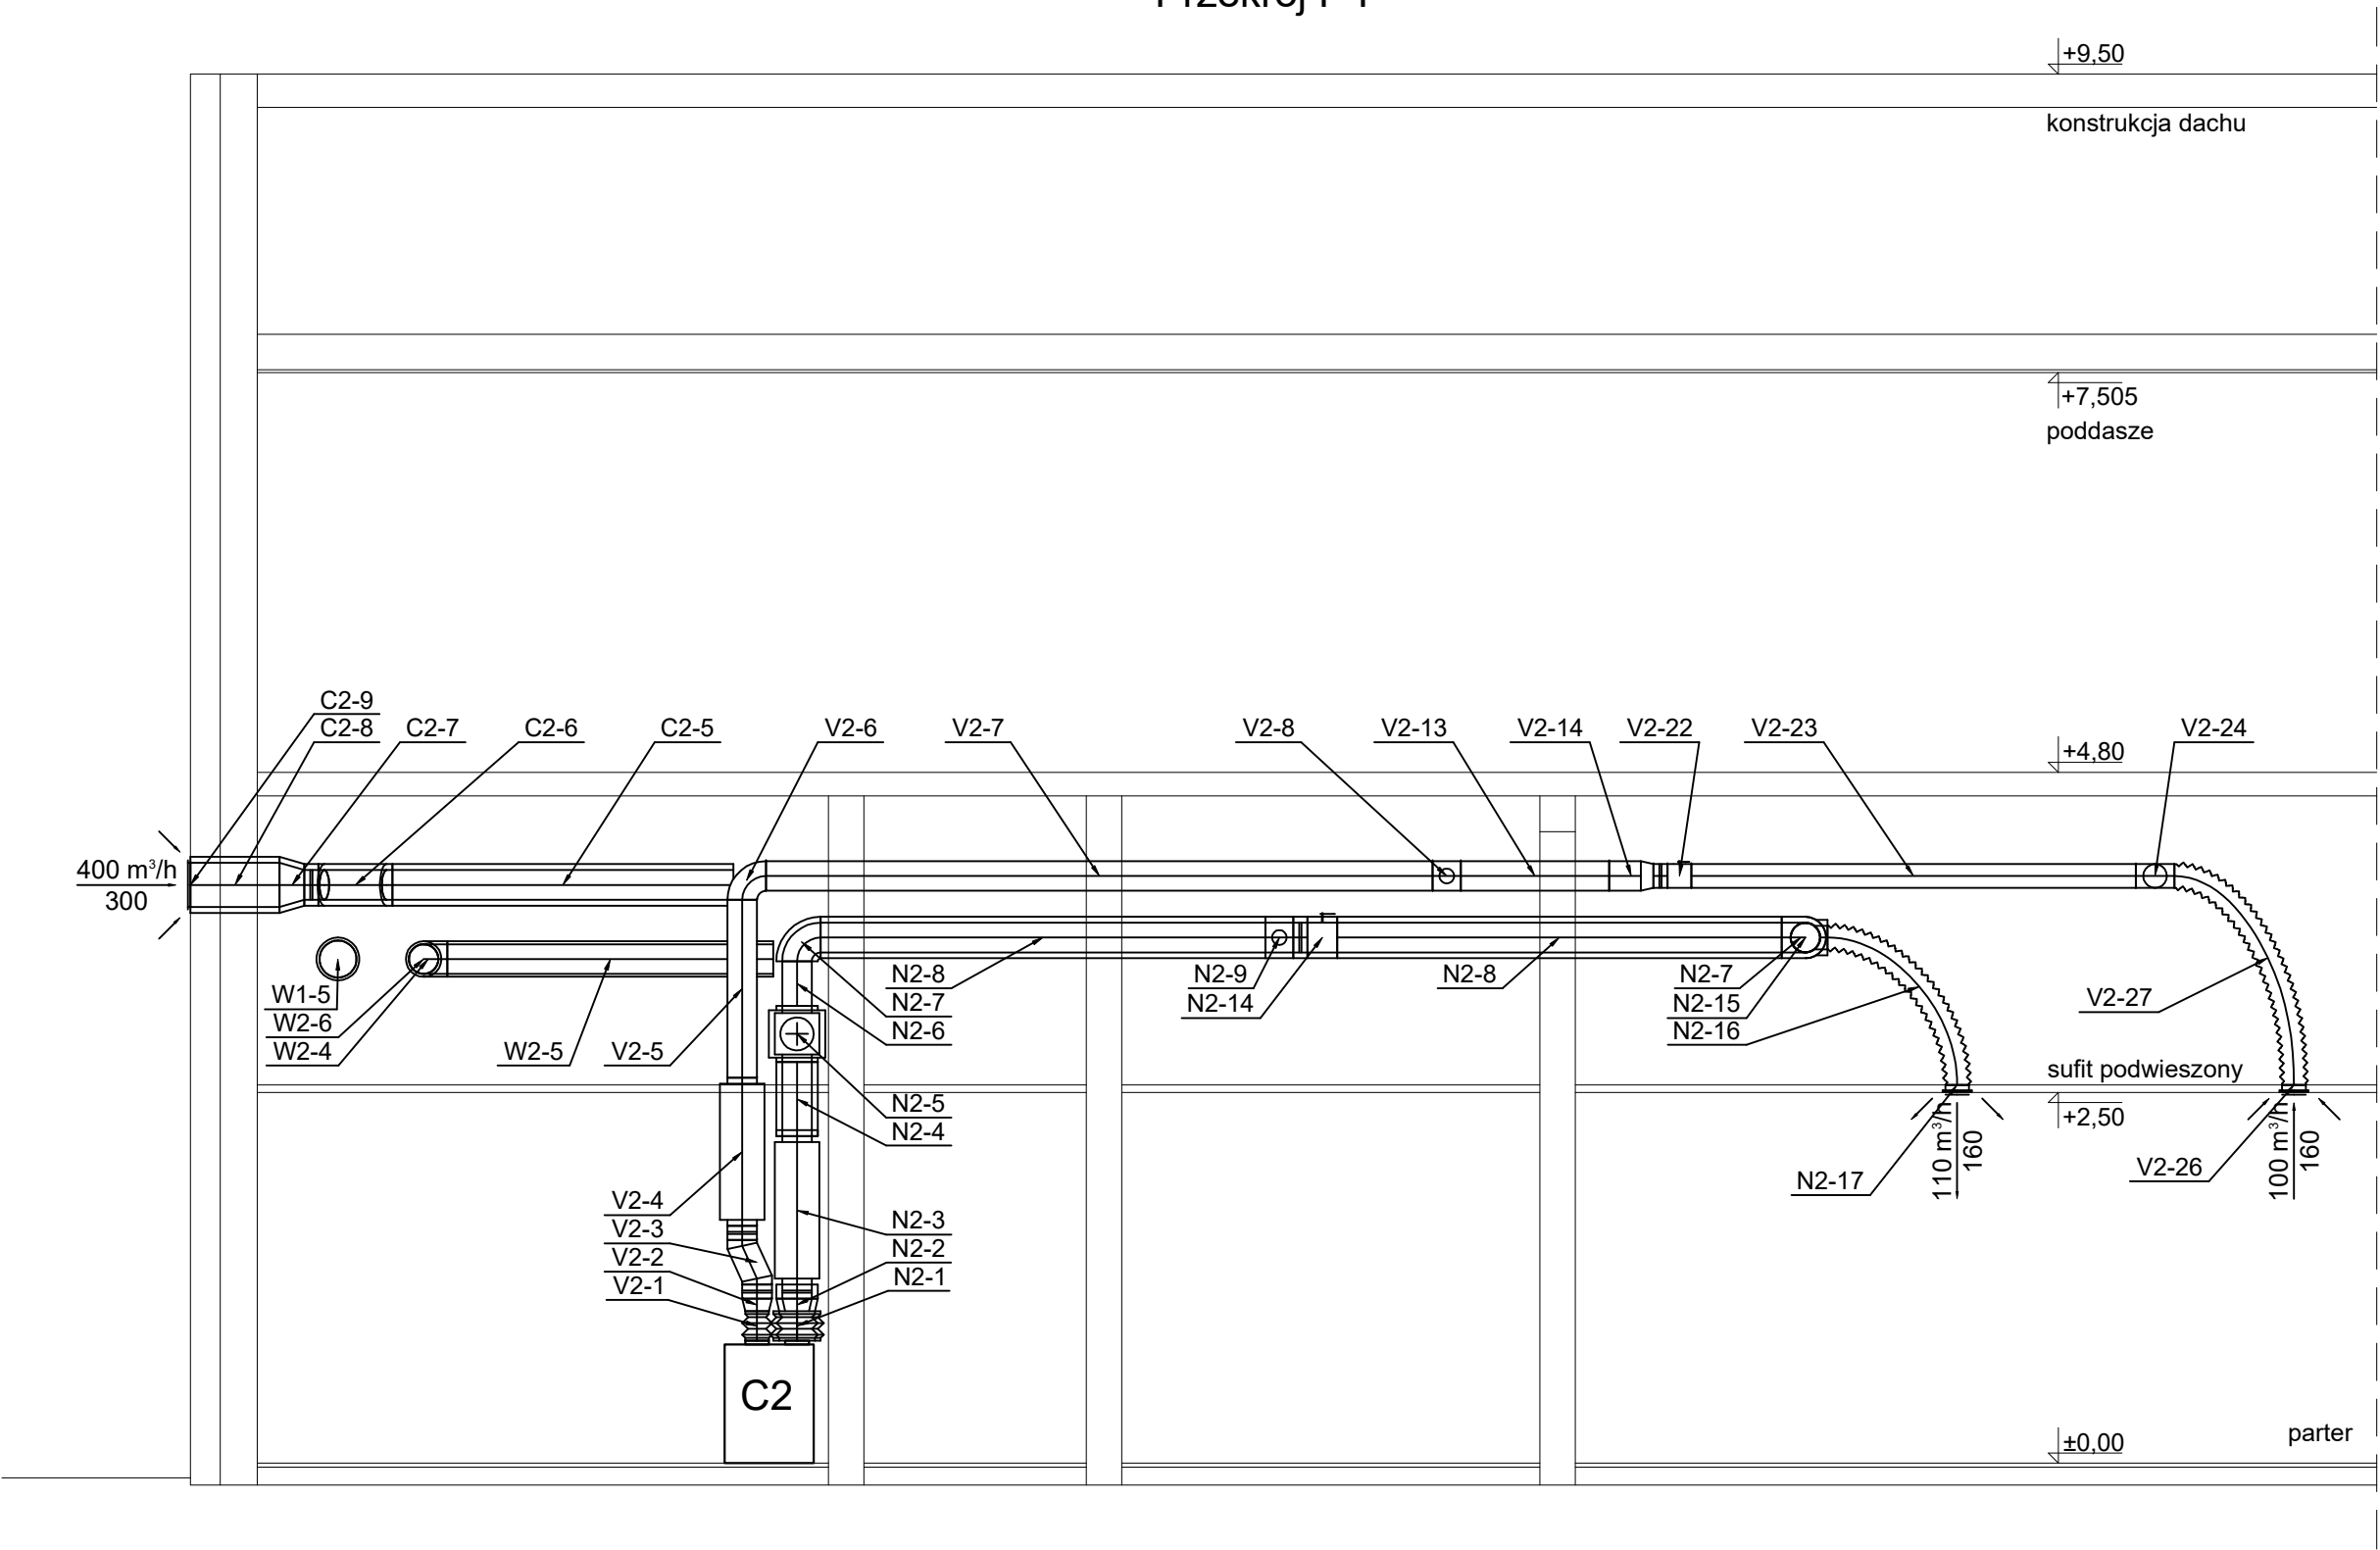

UWAGI DO WENTYLACJI

- sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta central
- sterowanie wentylatorami poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta wentylatorów
- w celu kontroli stanu technicznego central, wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, siłowników należy przewidzieć dostęp serwisowy do w/w urządzeń
- połączenia układów kanałowych wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami poprzez połączenia elastyczne
- kanały wentylacyjne zaizolować zgodnie z rozporządzeniem
- nie przechodzić kanałami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podciąg
- przejścia kanałami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując kłapy p.poż.

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych | | PKsanit | |
| Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer | | Data: | |
| Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19 | | 05.2024 | |
| Nazwa rysunku: Instalacja wentylacji - Przekrój F-F | | Skala rysunku: | |
| Nazwa inwestycji: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | | 1:50 | |
| Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, Jedn. ewid. 181604_2 CHMIELNIK | | Faza: | |
| Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik | | Branża: | |
| | | Nr rys.: 15 | |