




Przekrój B-B

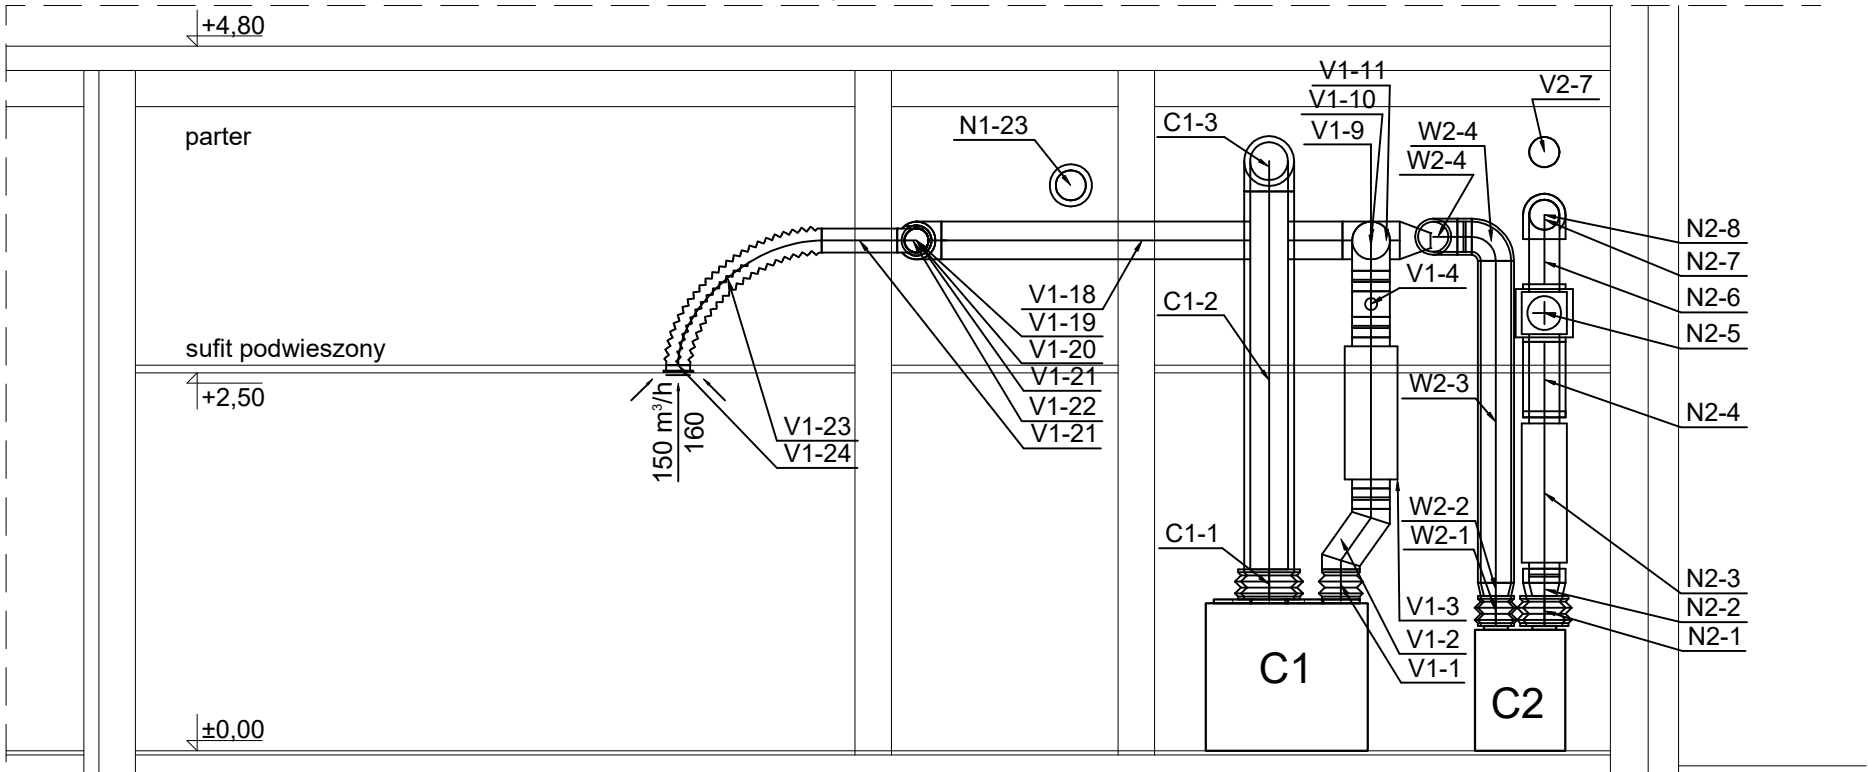

Przekrój C-C

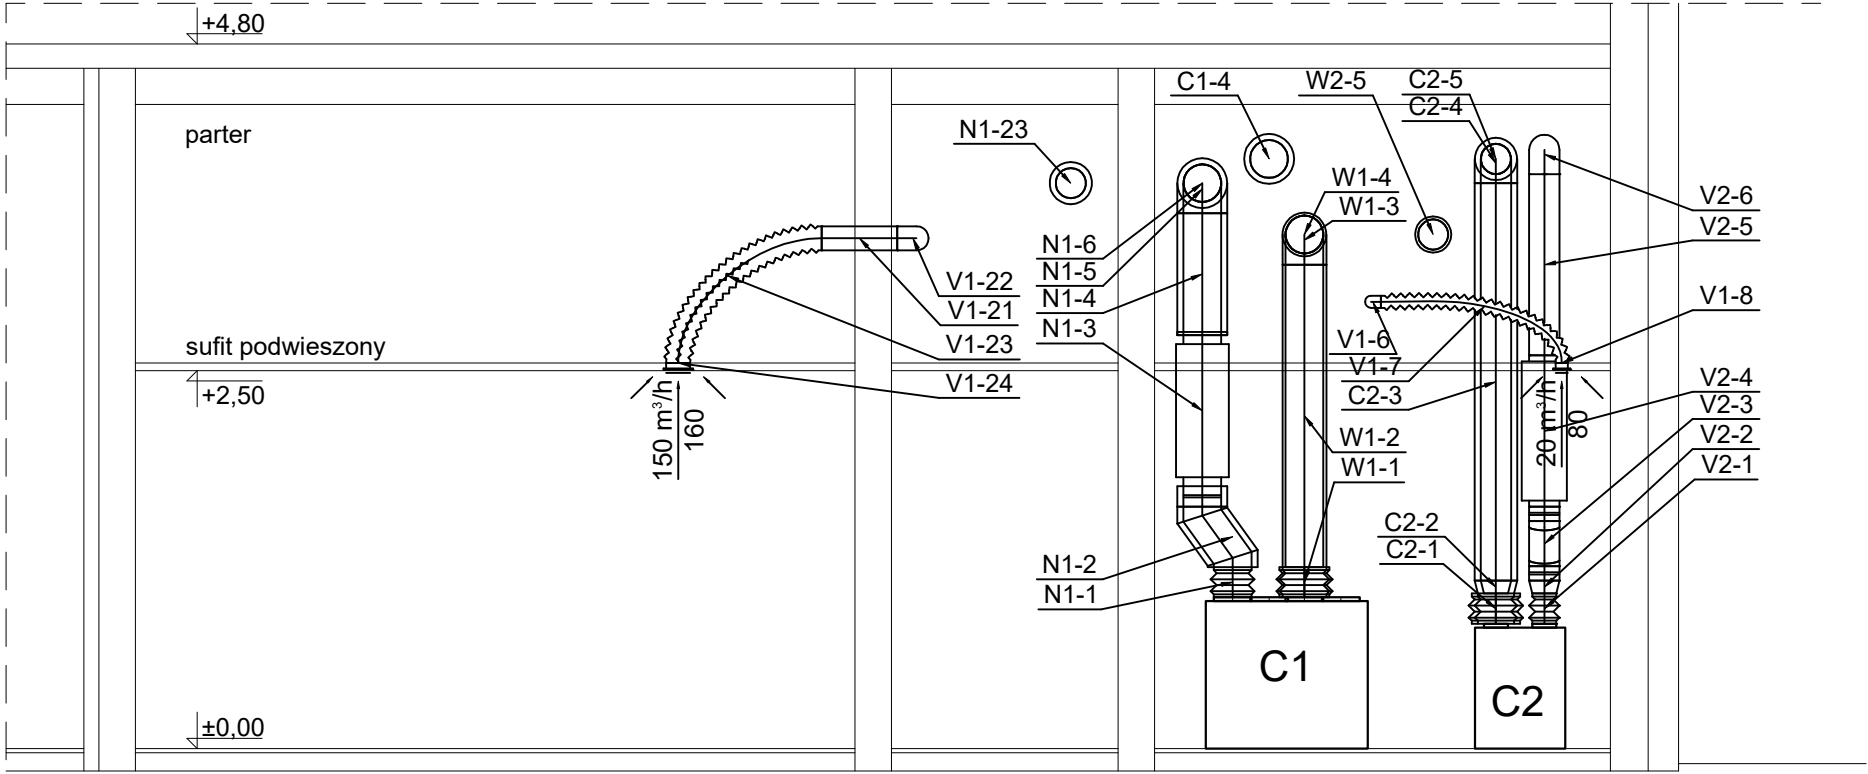

Przekrój D-D

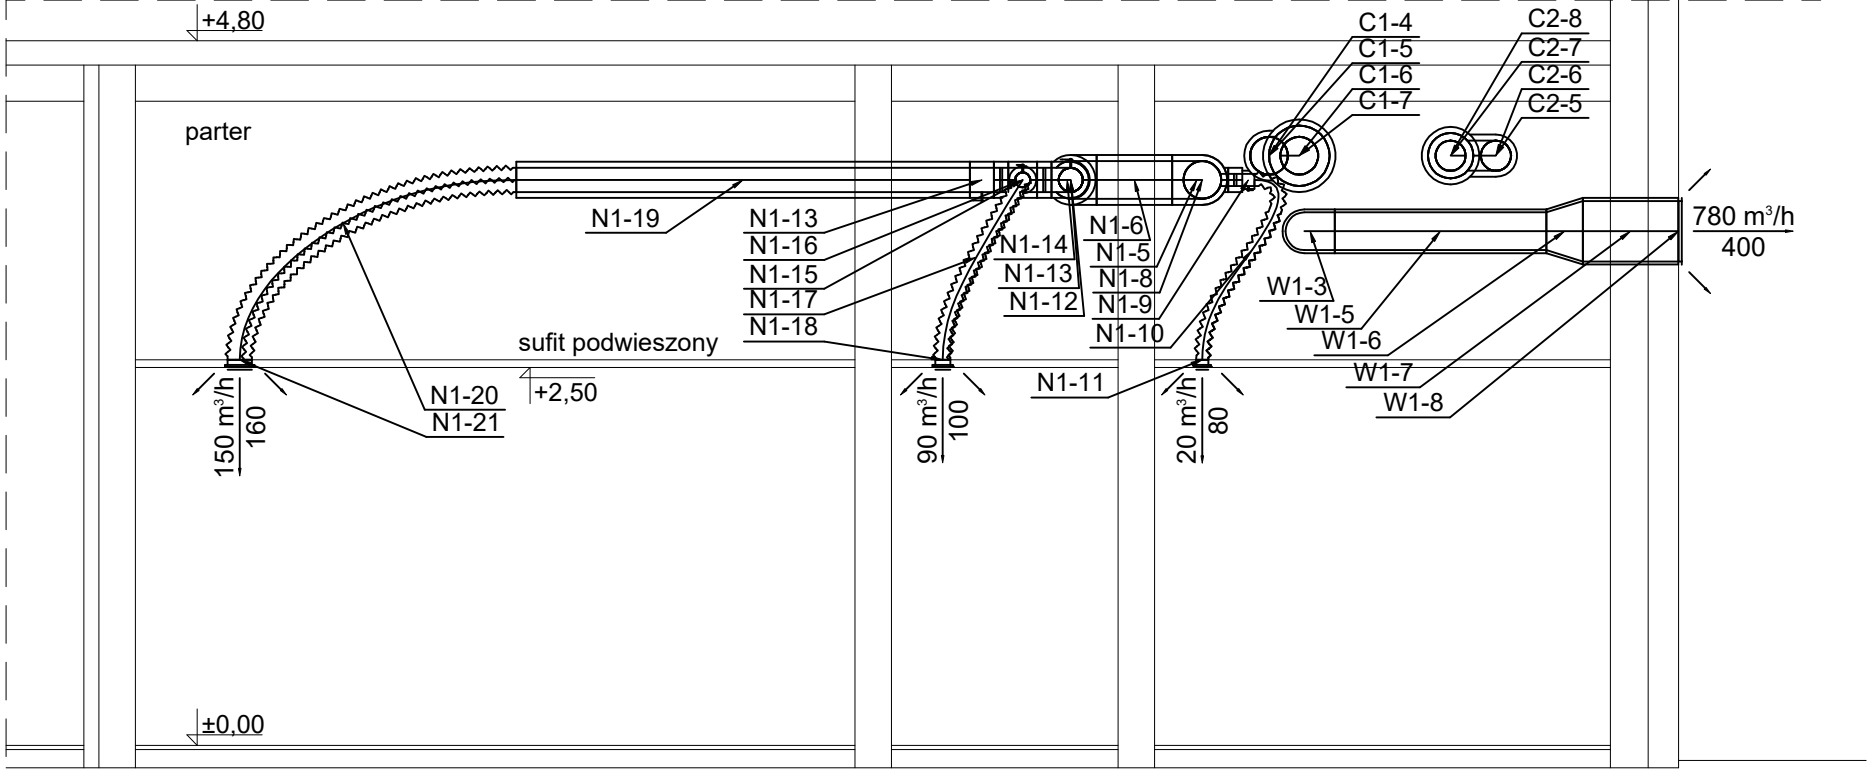

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych   |  | PKsanit        |  |
| Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer   |  | Data:          |  |
| Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19  |  | 05.2024        |  |
| Nazwa rysunku: Instalacja wentylacji - Przekrój B-B, Przekrój C-C, Przekrój D-D                       |  | Skala rysunku: |  |
| Nazwa inwestycji: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną        |  | 1:50           |  |
| Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, Jedn. ewid. 181604_2 CHMIELNIK |  | Faza: PT       |  |
| Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik  |  | Branża: S      |  |
|   |  | Nr rys.: 13    |  |

UWAGI DO WENTYLACJI

- sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta central
- sterowanie wentylatorami poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta wentylatorów
- w celu kontroli stanu technicznego central, wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, siłowników należy przewidzieć dostęp serwisowy do w/w urządzeń
- połączenia układów kanałowych wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami poprzez połączenia elastyczne
- kanały wentylacyjne zaizolować zgodnie z rozporządzeniem
- nie przechodzić kanałami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podciąg
- przejścia kanałami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując kłapy p.poż.