


Przekrój A-A

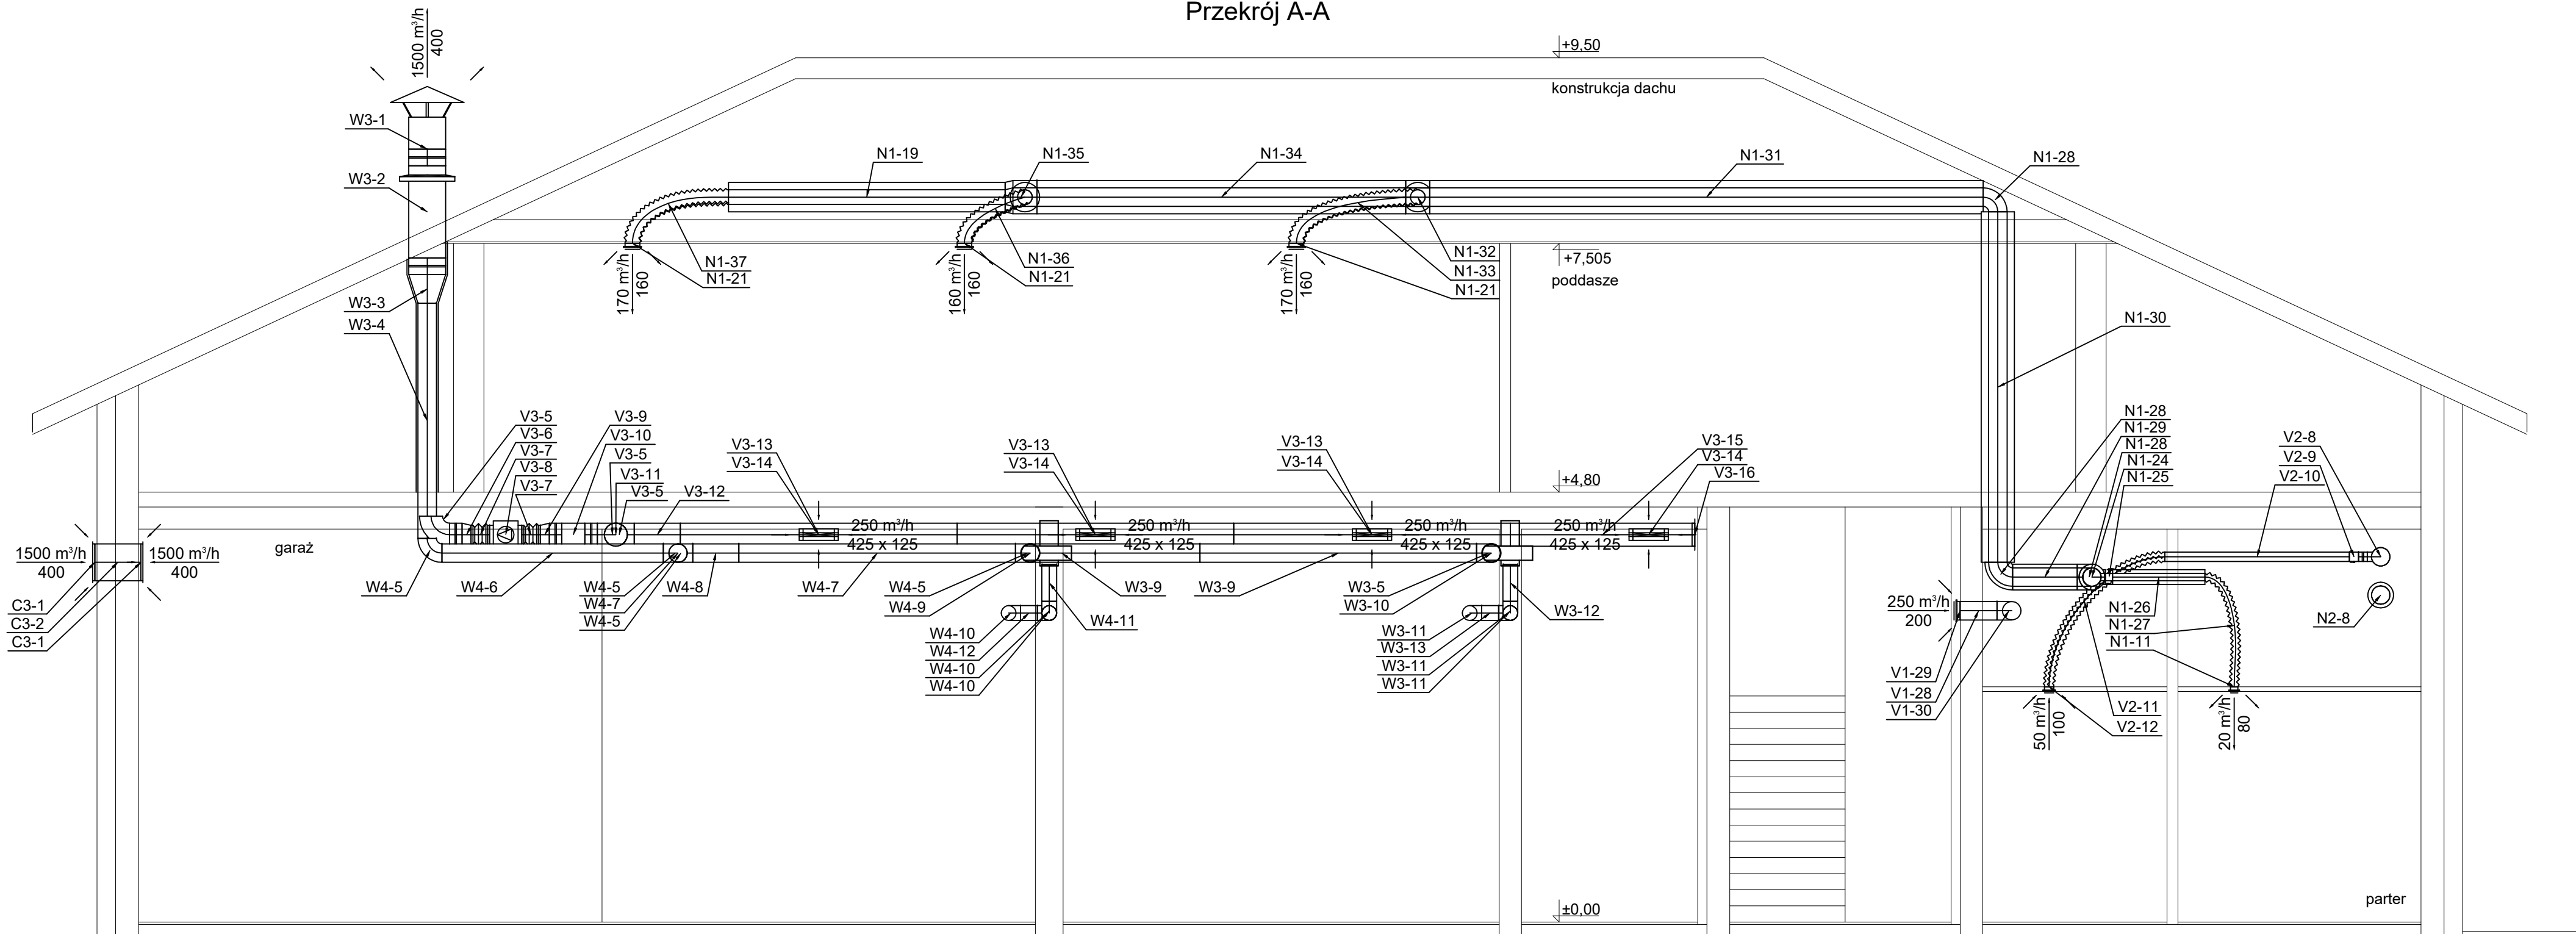

UWAGI DO WENTYLACJI

- sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta central
- sterowanie wentylatorami poprzez automatykę i sterowniki dostarczane wraz z urządzeniami od producenta wentylatorów
- w celu kontroli stanu technicznego central, wentylatorów, nagrzewnic, filtrów, siłowników należy przewidzieć dostęp serwisowy do w/w urządzeń
- połączenia układów kanałowych wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami poprzez połączenia elastyczne
- kanały wentylacyjne zaizolować zgodnie z rozporządzeniem
- nie przechodzić kanałami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podciąg
- przejścia kanałami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując kłapy p.poż.

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych		PKant
Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer	Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19	
Nazwa rysunku: Instalacja wentylacji - Przekrój A-A		Data: 05.2024
Nazwa inwestycji: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		Skala rysunku: 1:50
Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, Jedn. ewid. 181604_2 CHMIELNIK		Faza: PT
inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik		Branża: S
		Nr rys.: 12