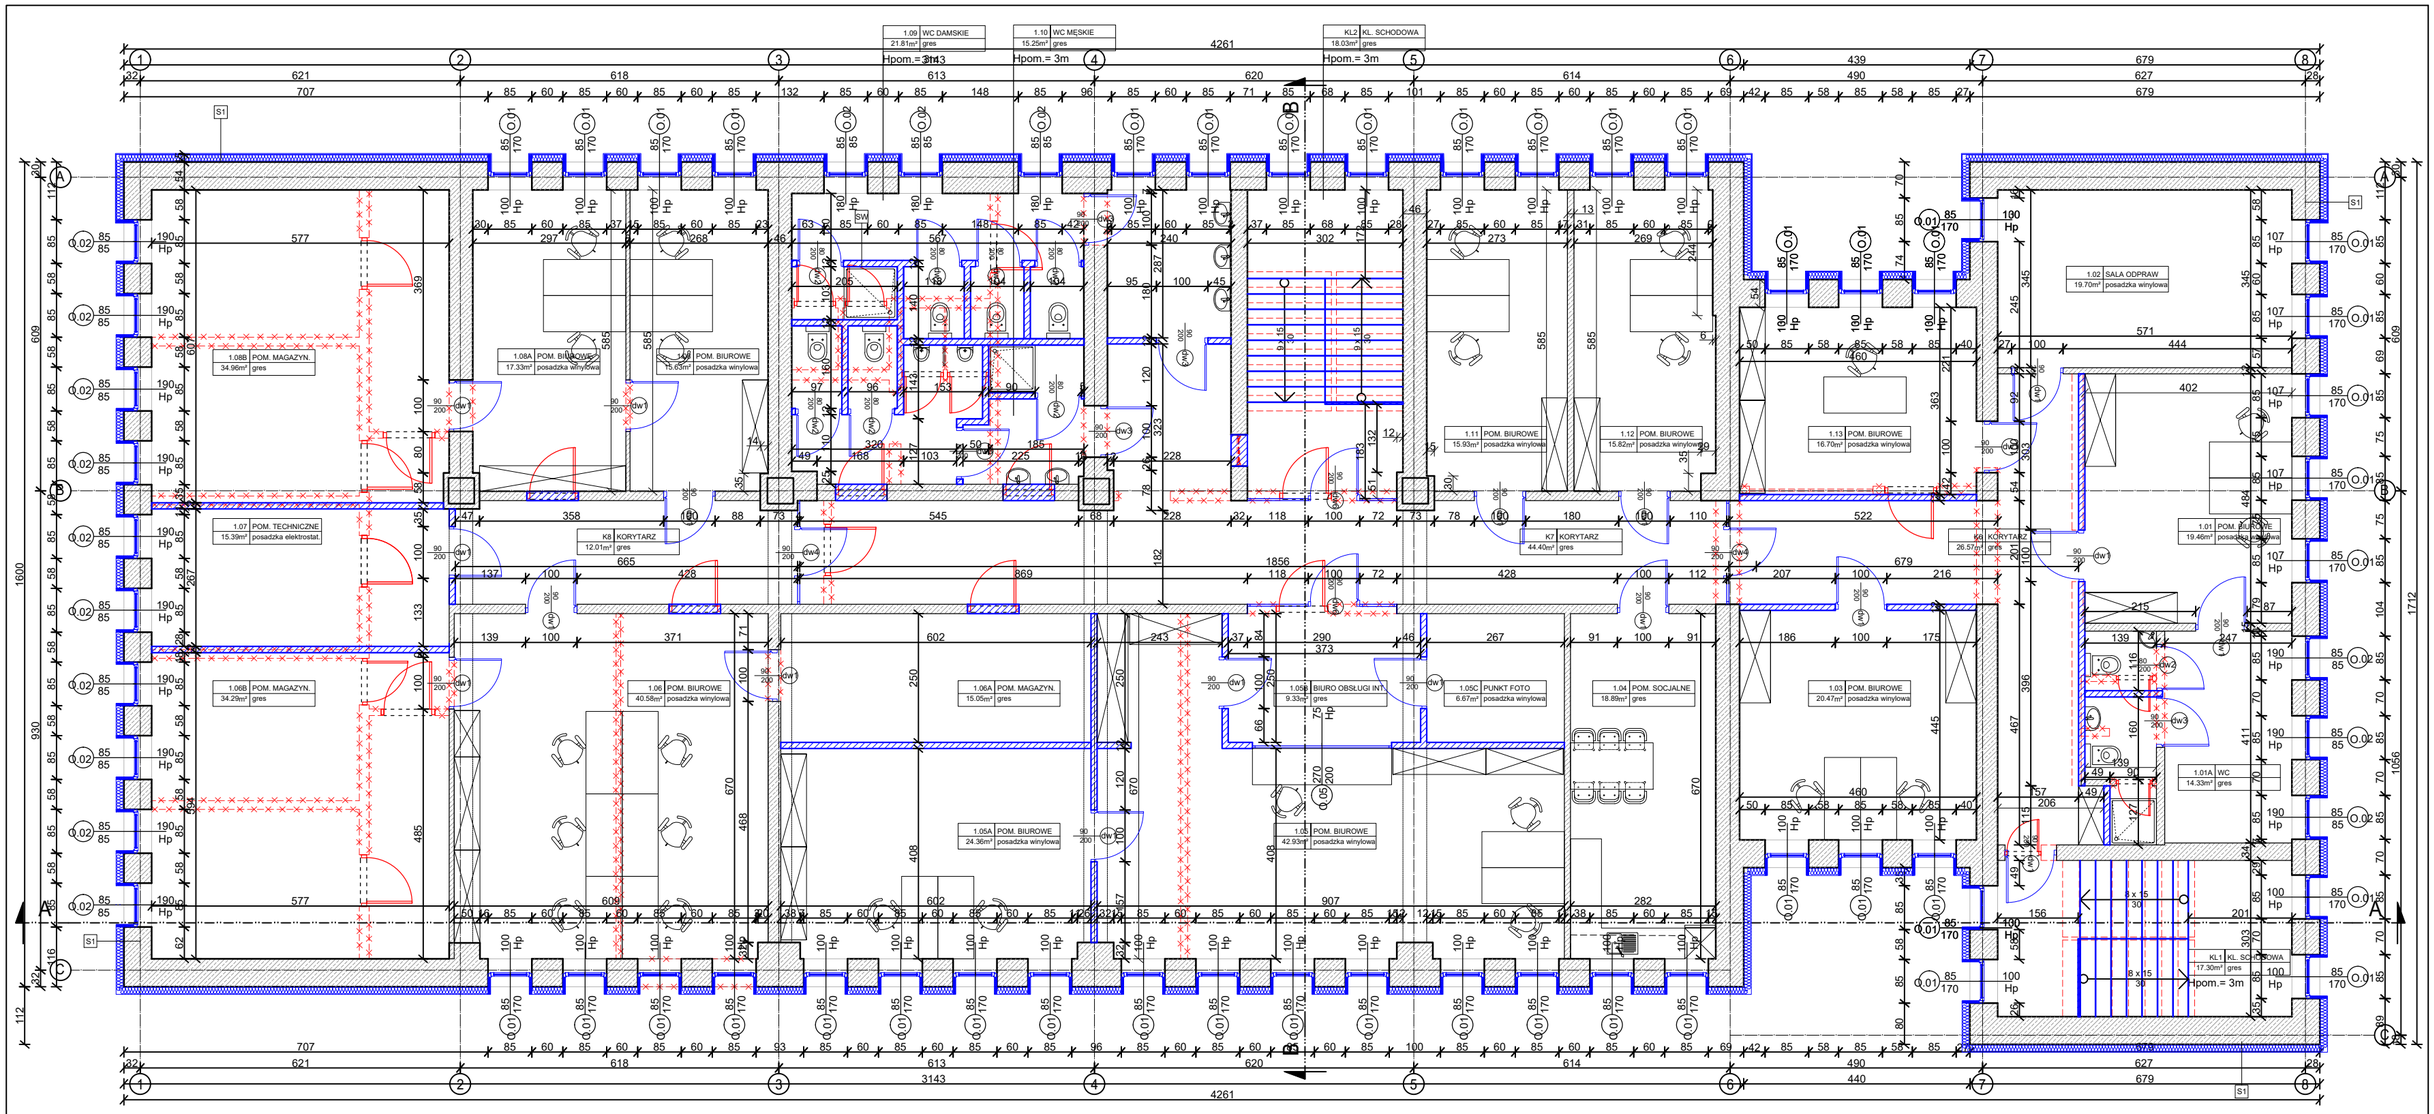

LEGENDA:

- istniejące ściany konstrukcyjne
- istniejące ściany działowe
- podciągi
- istniejące drzwi
- istniejące okna
- ściany przeznaczone do wyburzenia
- obiekty przeznaczone do wyburzenia
- nowoprojektowane ściany
- nowoprojektowane ściany z luksferów
- nowoprojektowane drzwi

OBJAŚNIENIA PRZEGRÓD PIONOWYCH:

S1	Tynk zewnętrzny	1.5
	Wełna mineralna	15.0
	Istniejąca ściana konstrukcyjna (Cegła ceramiczna pełna)	54.0
SW	Tynk wewnętrzny	1.0
	Cegła dziurawka	12.0
	Tynk wewnętrzny	1.0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - PIWNICA

NR.	NAZWA	POW. [m²]
1.01	POM. BIUROWE	19.46
1.01A	WC	14.33
1.02	SALA ODPRAW	19.70
1.03	POM. BIUROWE	20.47
1.04	POM. SOCJALNE	18.89
1.05	POM. BIUROWE	42.93
1.05A	POM. BIUROWE	24.36
1.05B	BIURO OBSŁUGI INT.	9.33
1.05C	PUNKT FOTO	6.67
1.06	POM. BIUROWE	40.58
1.06A	POM. MAGAZYN.	15.05
1.06B	POM. MAGAZYN.	34.29

1.07	POM. TECHNICZNE	15.39
1.08	POM. BIUROWE	15.63
1.09	WC DAMSKIE	21.81
1.10	WC MĘSKIE	15.25
1.11	POM. BIUROWE	15.93
1.12	POM. BIUROWE	15.82
1.13	POM. BIUROWE	16.70
KL1	KL. SCHODOWA	17.30
KL2	KL. SCHODOWA	18.03
K6	KORYTARZ	26.57
K7	KORYTARZ	44.40
K8	KORYTARZ	12.01
	SUMA	500.90

akint archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut I piętra — A-03, nr. rysunku

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13

1:100 skala

nazwa, adres: DZ. NR EW: 146517 8.0404.73/160

inwestor, adres: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 — PW stadium

projektant:	asystent:	sprawdzający:	
mgr inż. arch. Magdalena Kużela	mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński	mgr inż. arch. Jacek Szlis	ARCH. branża
nr upr. 8/WMOKK/2009	mgr inż. arch. Kamila Piątek	nr upr. BI/96/01	06.2024 data
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	mgr inż. arch. Żaneta Kisielewska	upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	