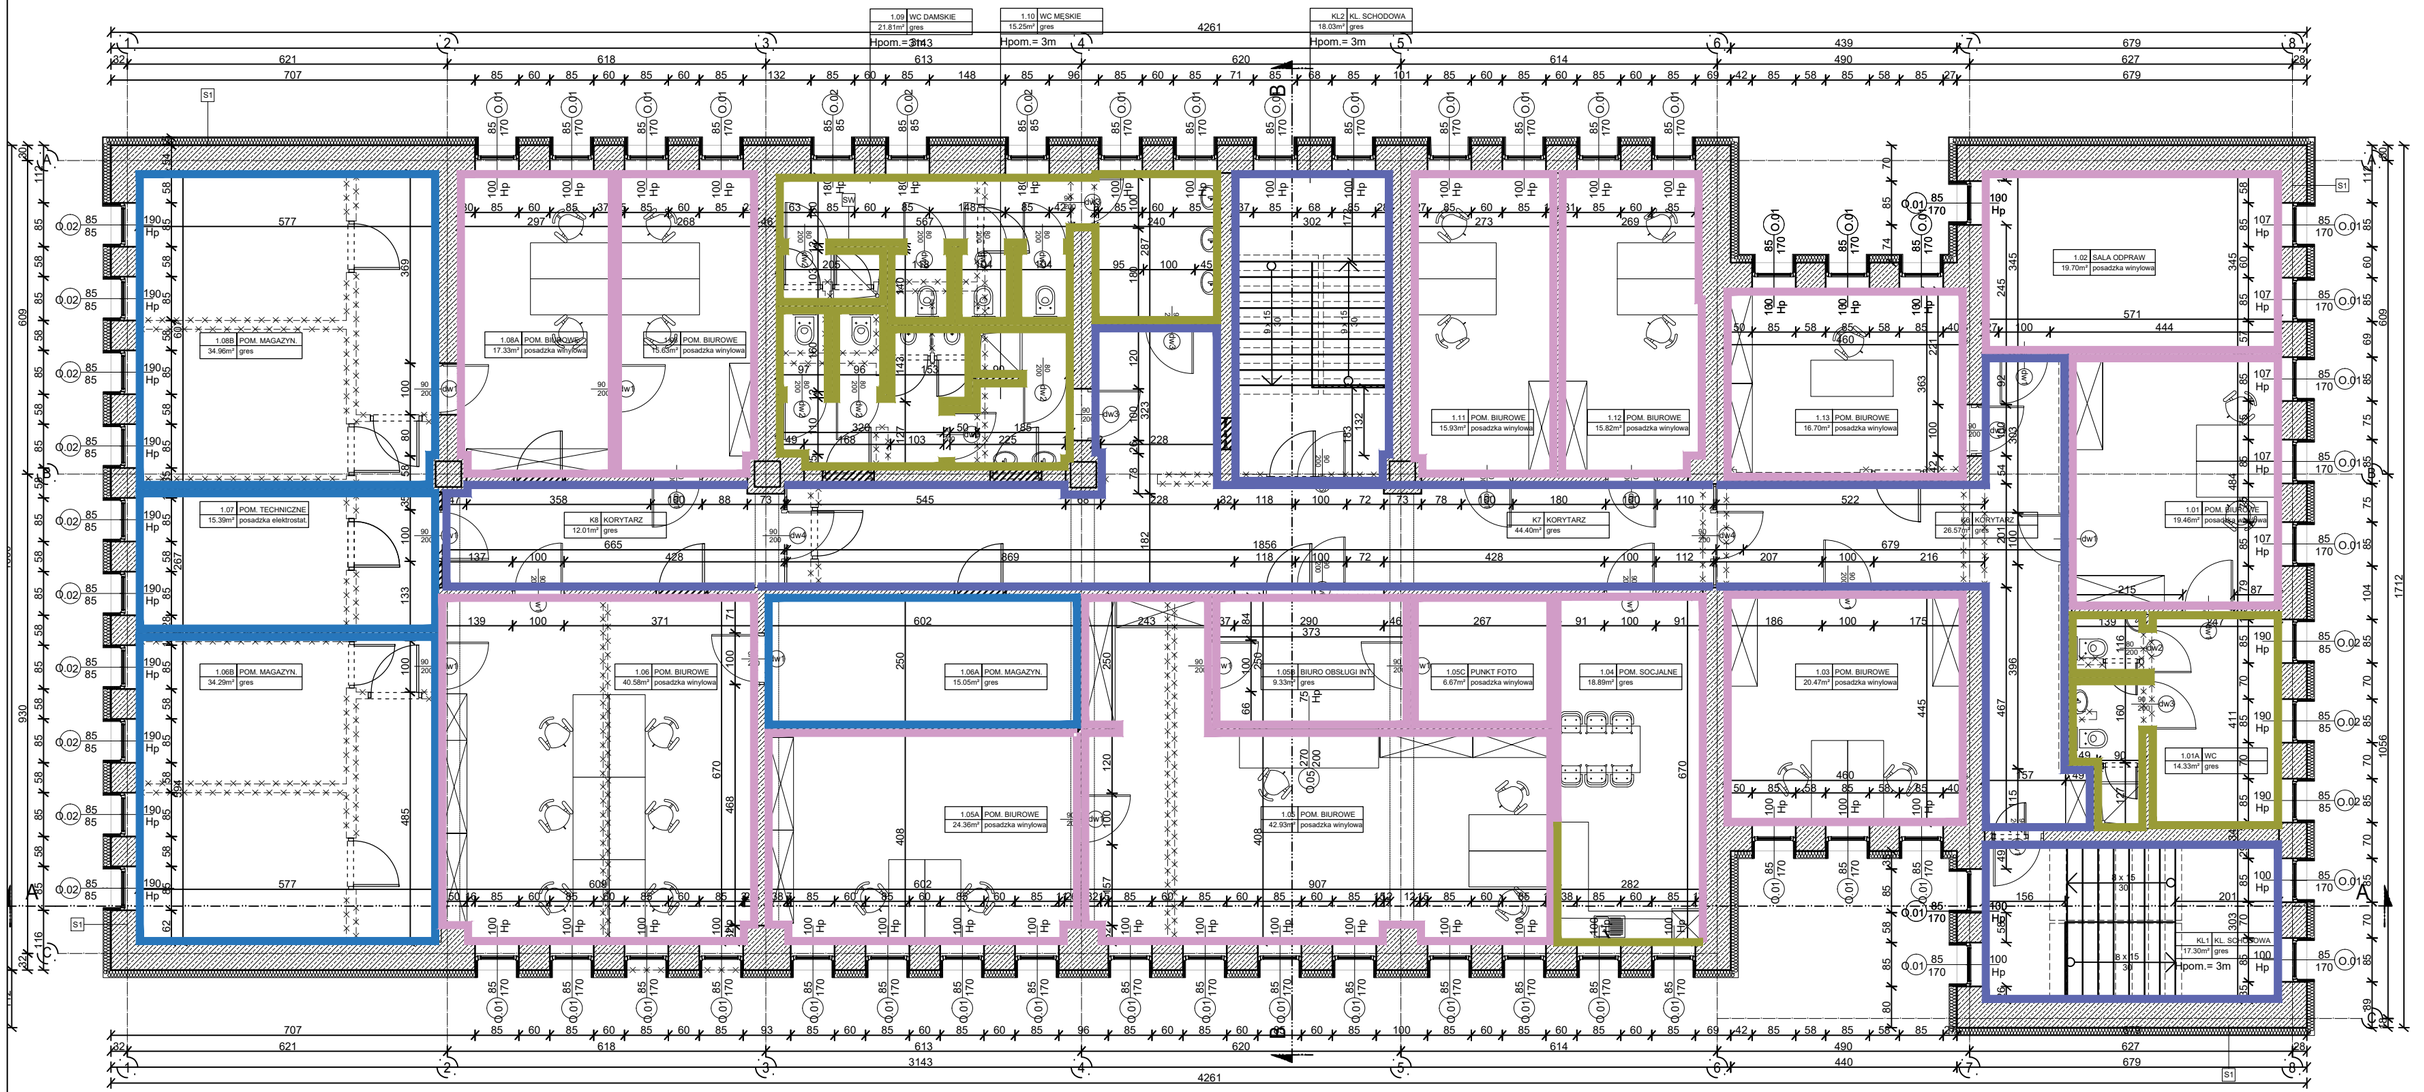

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ– WYKOŃCZENIE ŚCIAN

	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001;
	PŁYTKI ŚCIENNE, płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki wymiary: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm
	zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; Ściana lakierowana bezbarwnym, jednoskładnikowym lakierem na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych do wysokości 1,60 m
	IMPREGNOWANA ŚCIANA TYNKOWANA, Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, zliżonym do RAL 7035.

UWAGI OGÓLNE:

1. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

akint archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Wykończenie ścian- I piętro — A-15, nr. rysunku

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13

nazwa, adres — DZ. NR EW: 146517 8.0404.73/160 — 1:100 skala

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
inwestor, adres — PW stadium

projektant:	asystent:	sprawdzający:	
mgr inż. arch. Magdalena Kużela nr upr. 8/WMOKK/2009 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński mgr inż. arch. Kamila Piątek mgr inż. arch. Żaneta Kisielewska	mgr inż. arch. Jacek Szlis nr upr. Bł/96/01 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.	ARCH. branża 06.2024 data