

Kraków, dn. 23.11.2023 r.

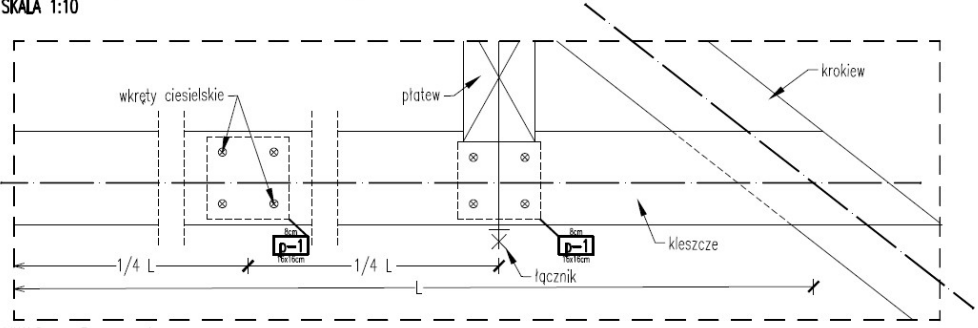
L.dz.DZP-291-4701.4/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w kondygnacji pierwszego piętra budynku zamieszkania zbiorowego na pomieszczenia związane z funkcją konferencyjną Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego na działce nr 559/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, gmina Krynica-Zdrój”**, nr zamówienia: **DZP-291-4701/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść kolejnych pytań/wniosków w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 22.11.2023 r., wraz z odpowiedziami.

Zamawiający informuje zarazem, że bez odpowiedzi pozostało jeszcze jedno pytanie. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona odrębnym pismem.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	W przedmiarach brak pełnego zabezpieczenia p-poż strefy wentylatorni (jętki) w zestawieniu p-poż tylko strop nad wentylatornią i strop poz. +8.82.	Bardzo proszę o ujęcie w wycenie pełnego zabezpieczenia konstrukcji dachowej zgodnie z projektem branży architektonicznej.
2	Słupy drewniane poddasza mają być zabezpieczone p-poż czy nie.	Na wszystkich przekrojach projektu branży architektonicznej znajduje się zapis : " Nieobudowane elementy konstrukcji drewnianej należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R15 poprzez malowanie farbami pęczniejącymi". W wycenie należy ująć pełne zabezpieczenie konstrukcji dachowej zgodnie z projektem.
3	Prosimy o podanie ilości elementów złącznych dla konstrukcji drewnianej dachu.	<p>Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej ilość łączników powinna zostać określona w opracowaniu warsztatowym konstrukcji dachowej.</p> <div data-bbox="869 722 1888 1201" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Detal – połączenie kleszczy SKALA 1:10</p>  <p>UWAGI – Połączenie kleszczy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stosować przewiązki łączące pomiędzy kleszczami w rozstawie max. co 1/4 rozpiętości elementu. Kleszcze łączyć za pomocą wkrętów ciesielskich. • Wykonać połączenie kleszczy z płatwiami. • Ilość i średnicę łączników określić na etapie sporządzania rys. warsztatowych. </div>
4	Czy do poz. 2.10.7 zastosować płyty GK o odporności ogniowej?	Dobór rozwiązania systemowego leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z warunkami technicznymi kluczowe jest zapewnienie nośności ogniowej na poziomie 15 minut - jest to zawarte w projekcie w opisie warstw ściennych - ściana DA1-zabudowa poddasza GKF - R15.



			DA 1	ZABUDOWA PODDASZA GKF FOLIA PAROIZOLACYJNA WEŁNA MINERALNA $\lambda = 0,031$ WEŁNA MINERALNA $\lambda = 0,031$ FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA KONTREŁATY ŁATY BLACHA TRAPEZOWA	6 5 18 3,2 3,2	0,1202	nie określa się	R 15	
5	Brak zabezpieczenia posadzki parter jadalnia wysoki parter w strefie rozebranego stropu , brak ewentualnej wymiany posadzki po robotach żelbetowych.	Bardzo proszę o rozszerzenie wyceny o wymieniony zakres.							
6	Wg rysunku aranżacji A.18 - A.20 nie ujęto żadnych prac wykończeniowych w cz. zaplecza kuchennego i magazynowego pomimo prowadzenia tam prac budowlano-instalacyjnych. Prosimy o doliczenie do przedmiarów.	Bardzo proszę o utrzymanie wykończenia zgodnie z rysunkiem A.18; pozostałe prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.							
7	Brak w poz. 2.13.8 warstwy wyrównującej polimerowo-cementowej pod podłogę z desek w ilości 264.10 m2	Projekt zakłada wykonanie nowych warstw wykończeniowych (w tym wylewki styrobetonowej), jeżeli w ocenie Wykonawcy wylewka styrobetonowa nie będzie posiadała idealnie gładkiej powierzchni umożliwiającej dogodny montaż desek drewnianych to bardzo proszę o rozszerzenie wyceny o wymieniony zakres.							
8	Brak cokołów drewnianych do podłogi z desek (do poz. 2.13.4) jak również nie określono wysokości cokołów.	Pozycja z przedmiaru nr 2.13.4 - KNKRB 2/1105/1- "Podłogi z desek..." zawiera nakłady na wykonanie listew przysięnnych (materiał + sprzęt+ robocizna). Wysokość cokolików oraz szerokość fugi została podana w UWAGACH znajdujących się w dokumentacji projektowej branży architektonicznej - rys A13,A14,A15 gdzie określono " listwy przypodłogowe drewniane, wysokość 9 cm". UWAGA - LISTWY PRZYPODŁOGOWE DREWNIANE, WYSOKOŚĆ 9cm - FUGA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, SZEROKOŚĆ FUGI 2mm							

410		5.10.14	KNKRB 2/1105/1	Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu podłoga z desek struganych o gr. 25 mm			
RMS		Nakład (1)			J. m.	Norma	Np
	Robocizna						
	Robotnicy grupa I				r-g	0,869	
	Materiały						
	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm				m3	0,006	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe				kg	0,137	
	Listwy przysięenne z drewna iglastego				m	1,08	
	Tarcica podłogowa strugana, iglasta				m3	0,028	
	Nakłady pomocnicze						
	Materiały inne (Materiały)				%	1,5	
	Sprzęt						
	Środek transportowy (1)				m-g	0,0335	
	Wyciąg				m-g	0,0159	

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.