



Rzut fundamentów

skala 1:50

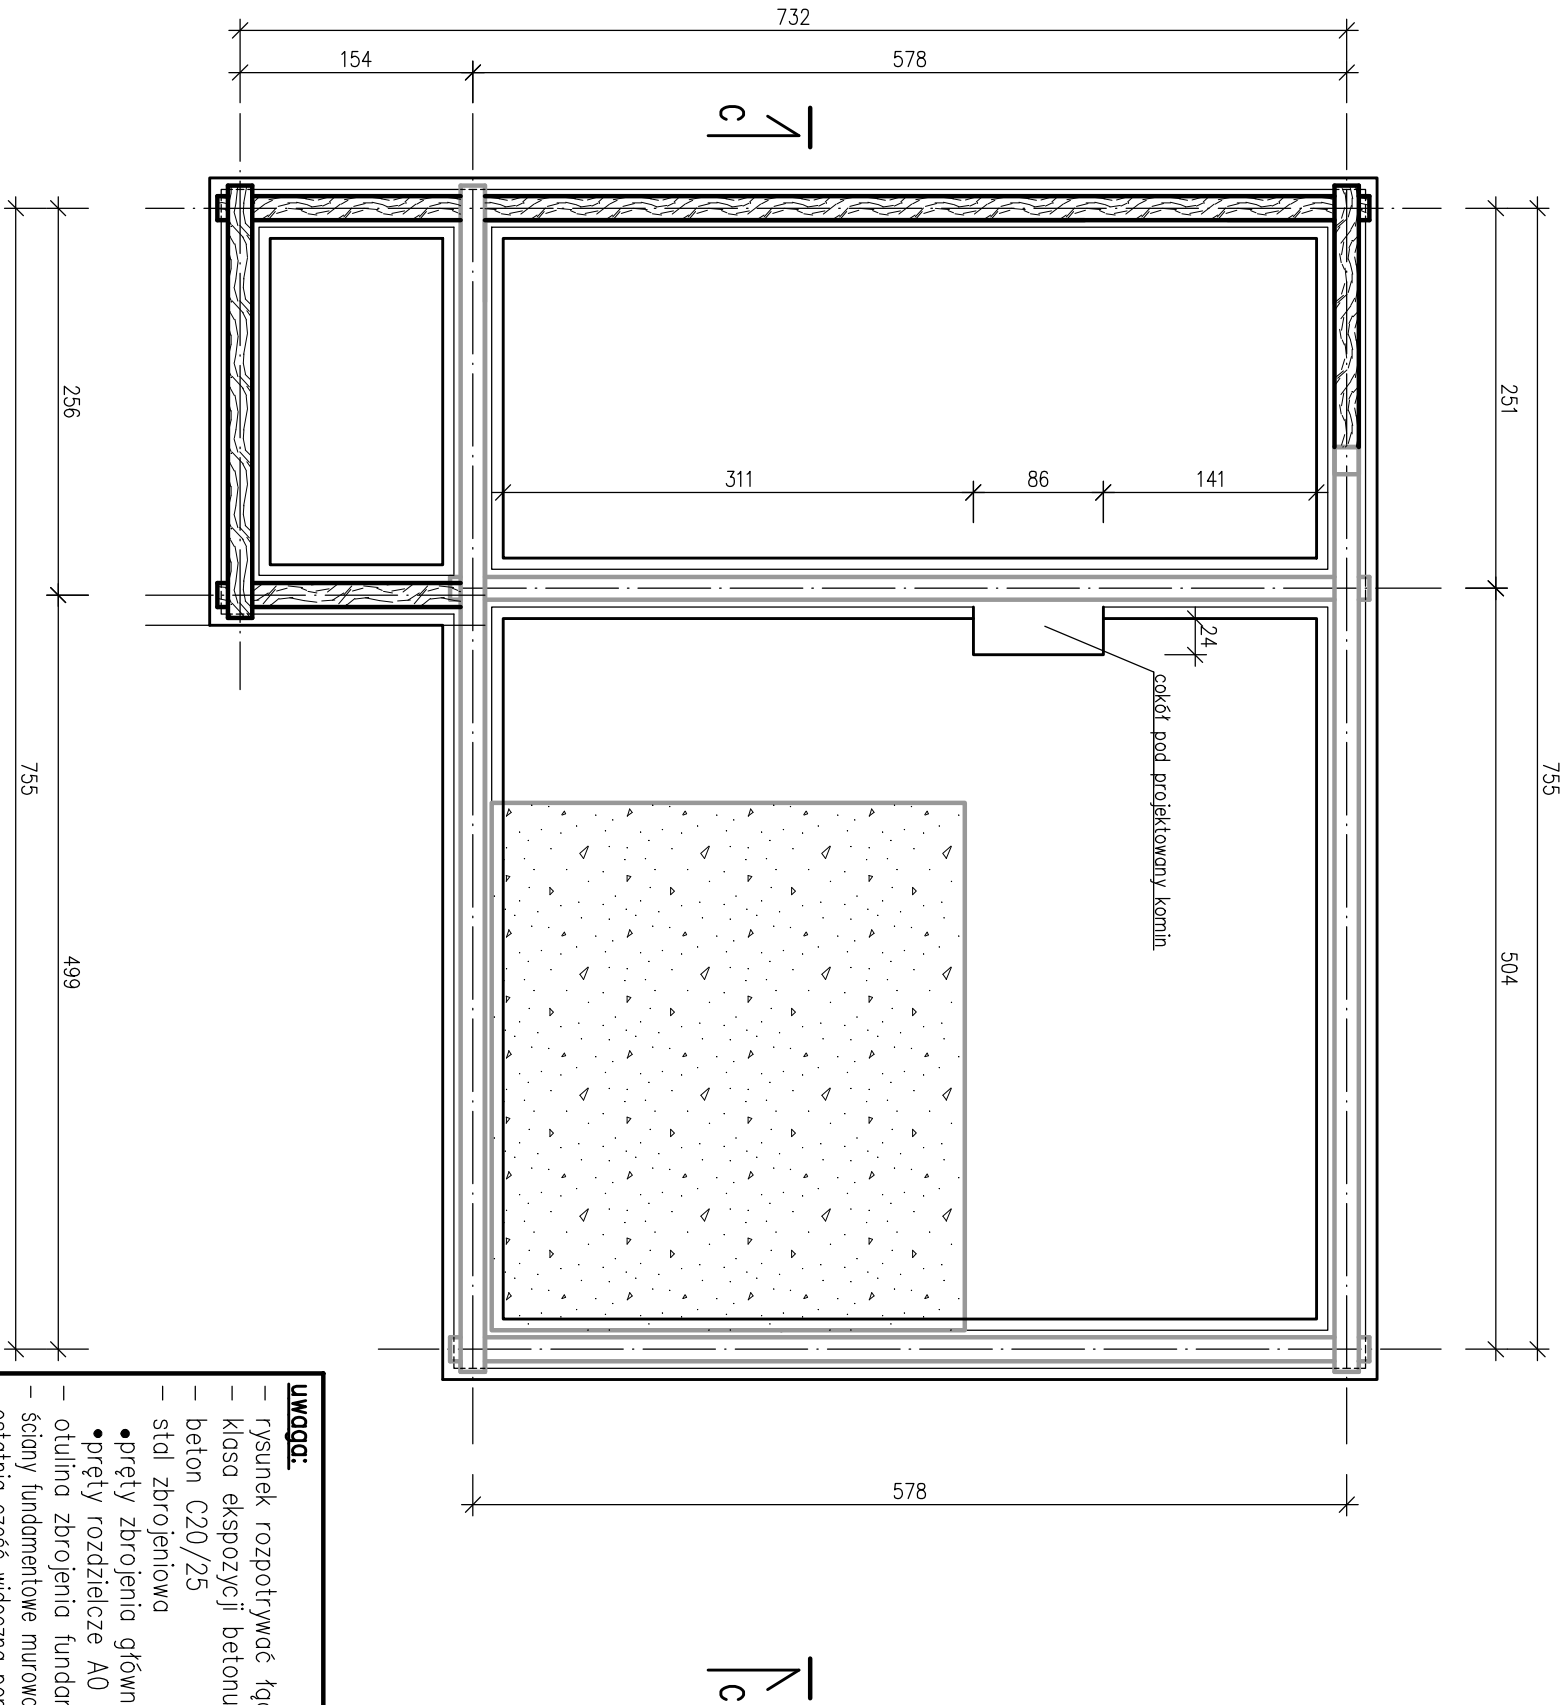

UWAGI:

- rysunek rozpotrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
- klasa ekspozycji betonu XC2
- beton C20/25
- stal zbrojeniowa
- pręty zbrojenia głównego AIIIIN – B500 SP
- pręty rozdzielnice A0 – St0S-b
- otulina zbrojenia fundamentów 50mm
- ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych fundamentowych, ostatnią część widoczną ponad gruntem z cegły ceramicznej pełnej
- ściany fundamentowe murować na zaprawie cementowej
- ławy zbroić konstrukcyjnie 4x#12, oraz strzemionami Ø6 co 30cm
- pod fundamentami w miejscu zasypanej piwnicy wykonać wymianę gruntu z zagęszczeniem mechanicznym warstwami
- w przypadku rozbieżności wymiarów z rzeczywistością dopasować wymiary fundamentu do stanu faktycznego

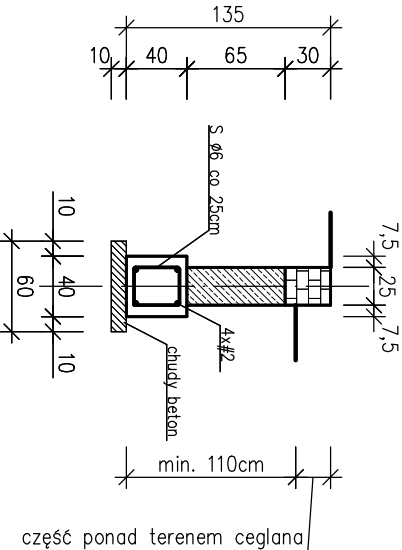

Nr S-Ø6 co 25cm, l=120cm

Legenda:

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- elementy wyburzone/likwidowane
- nowe elementy drewniane

FIRMA:	Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku			
TEMA T:	Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Rozbór no działce o nr ewid. 144/2 z przeznaczaniem na mieszkanie chronione, wraz z przyłączeniem i instalacją gazu			
TRZĘŚĆ RYSUNKU:	Rzut fundamentów	SKALA	1:50	
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. arch. Sławomir Koń	nr upr	podpis	BRANŻA architektura
OPRACOWAŁ	mjr inż. Stanisław Półtorak			NUMER RYSUNKU
UMOWA	DATA 06-2020	STADIUM	PB	1