


- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologiami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.
- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

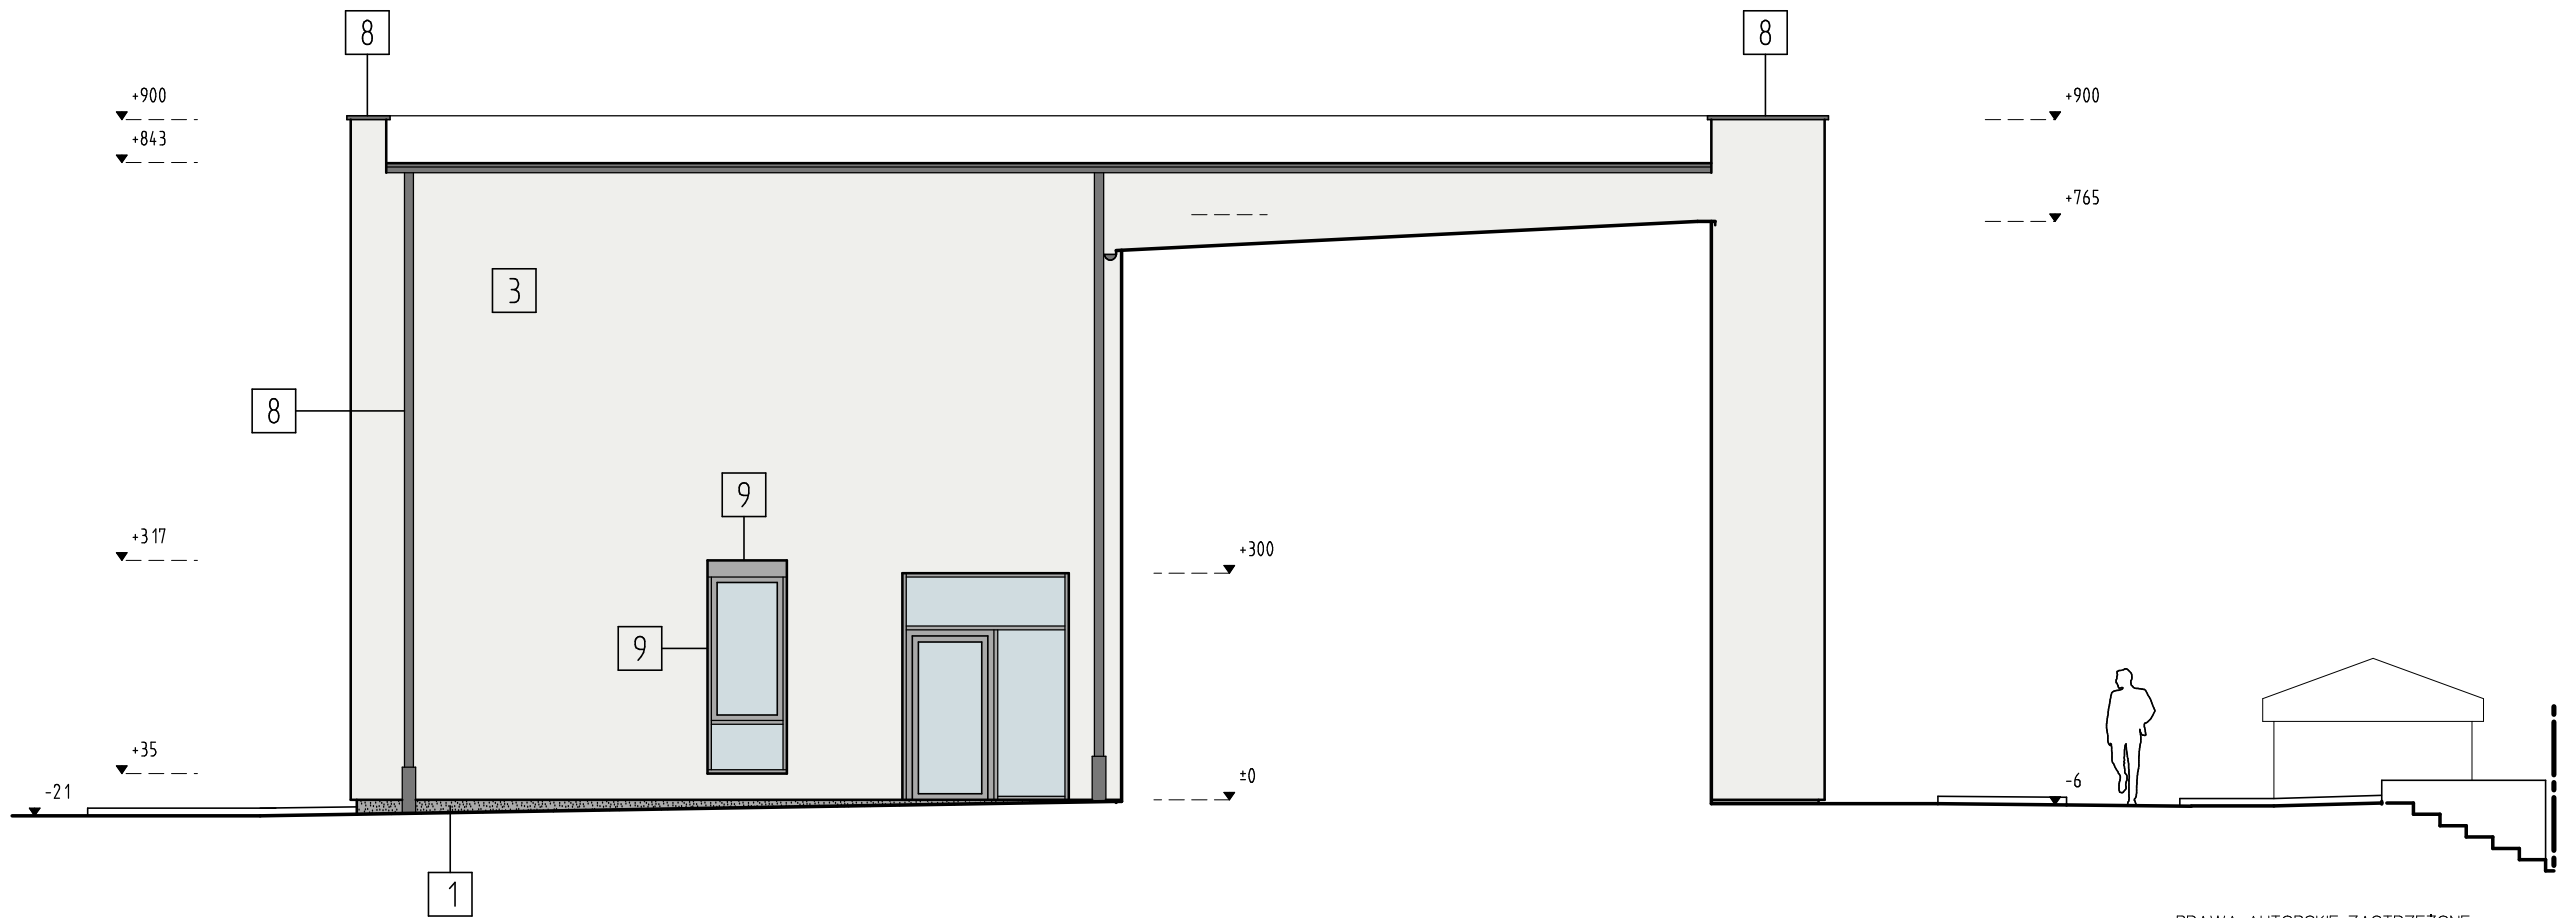

- 1

Cokół: tynk cienkowarstwowy dekoracyjny w kolorze jak na budynku istniejącym - kolor szary, faktura średni baranek
- 2

Ściany nadziemne łącznik: tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym szarym faktura średni baranek
- 3

Ściany nadziemne: tynk cienkowarstwowy w kolorze jak na budynku istniejącym - kolor biały (odcień ciepły) faktura średni baranek
- 4

Elewacja wentylowana: płyta włóknocementowa gr. 8mm wymiar płyty 125x305cm, docinana zgodnie z projektem, kolor grafitowy, faktura patyna
- 5

Elewacja wentylowana: płyta włóknocementowa gr. 8mm wymiar płyty 125x305cm, docinana zgodnie z projektem, kolor szary, faktura patyna

- 6

Elewacja wentylowana: płyta włóknocementowa gr. 8mm wymiar płyty 125x305cm, docinana zgodnie z projektem, kolor biały kremowy, faktura patyna
- 7

Pokrycie, parapet i obróbki wykusa: blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024
- 8

Obróbki połaci, orynnowanie: blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024
- 9

Ściana kurtynowa, stolarka fasadowa, kasety żaluzji: w kolorze szarym RAL 7004, akcesoria srebrne matowe lub szczotkowane
- 10

Pochwyty schodowe wolnostojące: w kolorze grafitowym RAL 7024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI

Cezary Gierszewski

Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

PROJEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH

ADRES: UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY DZIAŁKI NR 904/1, 905, 906

INWESTOR: OSRODEK KULTURY W SEJNACH UL. 1 MAJA 17 16-500 SEJNY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW-111/94

DATA: 11.2020

PODPIS:

1:100

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL

DATA: 11.2020

PODPIS:

A11

ELEWACJA PÓŁNOCNA

A3